

# 目录

<b>1 前言</b>	<b>3</b>
1.1 建设项目背景	3
1.2 环境影响评价工作过程	3
1.3 建设项目分析判定相关情况	5
1.4 关注的主要环境问题	8
1.5 “三线一单”符合性分析	8
1.6 报告书的主要结论	9
<b>2 总则</b>	<b>10</b>
2.1 编制依据	10
2.2 环境影响识别与评价因子筛选	12
2.3 评价标准	13
2.4 评价工作等级的确定及评价范围	16
2.5 环境保护目标及污染控制目标	20
<b>3 建设项目概况</b>	<b>24</b>
3.1 原项目建设概况	24
3.2 技改建项目概况	29
3.3 工程分析	36
3.4 污染源分析及治理措施	47
3.5 清洁生产分析	57
3.6 环境风险分析	59
<b>4 区域环境概况</b>	<b>64</b>
4.1 自然环境概况	64
4.2 广德经济开发区总体规划	65
4.3 环境质量现状评价	70
<b>5 环境影响预测与评价</b>	<b>80</b>
5.1 施工期的环境影响预测与评价	80
5.2 大气环境影响预测与评价	81
5.3 地表水环境影响分析	91
5.4 地下水环境影响分析	93
5.5 声环境影响预测	97
5.6 固体废物环境影响分析	99
<b>6 污染防治对策与建议</b>	<b>101</b>
6.1 废气治理措施评述	101
6.2 废水治理措施评述	103
6.3 噪声治理措施评述	108
6.4 固体废物防治措施	109
6.5 地下水环境保护措施	111
6.6 绿化	113
6.7 项目环保投资污染防治设施一览表	113
<b>7 环境经济效益分析</b>	<b>114</b>
7.1 经济效益分析	114
7.2 环境效益分析	114
7.3 社会效益分析	117
<b>8 环境管理和环境监控计划</b>	<b>118</b>
8.1 目的	118

8.2 环境管理.....	118
8.3 环境监测计划.....	120
8.4 污染物排放清单和总量.....	122
<b>9 评价结论与建议.....</b>	<b>125</b>
9.1 环境影响评价结论.....	125
9.2 建议和要求.....	129

## 附 件：

附件 1：环评委托书；

附件 2：立项材料；

附件 3：标准确认函；

附件 4：监测报告；

附件 5：基础登记表；

附件 6：规划环评批复；

附件 7 建设项目环境影响自查表

## 附 图：

附图 2.5-1 建设项目大气评价范围及环境保护目标分布图

附图 3.1-1 建设项目地理位置图

附图 3.1-2 建设项目在广德开发区的位置

附图 3.1-3 厂区总平面布置图

附图 3.1-4 1#生产车间布局图

附图 3.1-5 2#生产车间布局图

附图 3.1-6 3#生产车间布局图

附图 4.1-1 广德县区域水系图

附图 4.4-1 环境空气质量现状监测点位

附图 4.4-2 建设项目地表水监测点位图

附图 4.4-3 地下水环境监测点位

附图 4.4-4 噪声监测点位图

附图 5.2-1 环境防护距离包络线图

附图 6.5-1 分区防渗图

# 1 前言

## 1.1 建设项目背景

随着中国经济健康平稳发展，城镇和农村居民可支配收入稳步提升，购买力不断提高，消费逐渐从解决衣食问题逐渐向改善生活质量和生活便利性等方面转变，这为国内汽车行业的发展提供了良好的外部环境和巨大的市场空间。橡胶制品是汽车中不可或缺的重要配件。其中橡胶密封制品主要包括骨架油封、O 形密封圈、密封胶条制动皮碗以及各种垫片等，这些产品依靠橡胶大分子本身的高弹性、气密性以及粘弹性成为汽车中不可替代的特殊零部件，在汽车中起到密封、减振、隔音等作用，对保证驾乘人员在汽车行驶途中的舒适、安全起着重要的作用。尤其在当今节能环保理念深入人心的情况下，汽车制造轻量化、节能化成为整车发展的方向，而各类橡胶零部件的广泛应用，是汽车轻量化的重要途径。

安徽拓盛汽车零部件有限公司成立于 2013 年 4 月 25 日，注册资本人民币 2000 万元整，由企业法定代表人朱成控股设立。公司现占地 84.46 亩。该公司年产 4000 万件汽车、家电橡胶减震产品项目于 2013 年 9 月 2 日通过广德县环保局（广环审[2013]110 号）审批，一期项目于 2016 年 9 月 9 日通过广德县环保局验收（广环验[2016]12 号）。

因客户对高端产品有需求，为满足客户需求，安徽拓盛汽车零部件有限公司决定在原有厂房内投资建设新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目，项目于 2019 年 2 月 20 日获得广德经信委备案（备案号：广经信[2019]15 号）。

安徽拓盛汽车零部件有限公司一期项目已通过验收，项目在生产过程中严格落实环保管理制度，各项污染防治措施正常运行，因此无遗留环境问题。

## 1.2 环境影响评价工作过程

由于本项目在建设及运营过程中会产生废水、废气、噪声、固废等环境影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院 253 号令）及国家生态环境部第 1 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年 4 月 28 日）等文件的有关规定，为切实做好该建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程的顺利进行，建设单位特委托江苏新清源环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。本项目含有碱洗、喷涂、硅烷化、硫化工艺，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 版）中“十八 橡胶和塑料制品业”的“46 有炼化和硫化工艺的”，应编制环境影响报告书。

江苏新清源环保有限公司在接受委托后，随即组织评价人员前往安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目拟选址进行实地踏勘、调研，并征求了管理部门的意见和建议，收集了有关的工程资料及项目所在地的自然、社会环境状况资料，对该项目进行了工程分析及对项目所在地周围环境空气质量现状、地表水环境质量现状、地下水环境质量现状和声环境质量现状进行了调查、监测，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环境影响报告书。

本次评价的主要工作过程及时间节点如下：

1、2019 年 5 月 3 日，江苏新清源环保有限公司受安徽拓盛汽车零部件有限公司委托，承担《安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目环境影响报告书》的编制工作。

2、2019 年 5 月 6 日，安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目环境影响评价第一次公示在广德县政府网站上发布。

3、2019 年 5 月 5 日-5 月 15 日，根据可行性研究报告及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

4、2019 年 5 月 16 日-20 日，委托安徽顺诚达环境检测有限公司对项目区的大气、地表水、噪声、地下水进行环境质量现状监测。

5、2019 年 5 月 20 日，广德县环境保护局下达了《关于安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目环境影响评价执行标准确认的函》。

6、2019 年 5 月，项目小组根据分工进行各专题编写、汇总，对污染防治对策可行性进行了分析，得出项目建设环境可行性结论。

7、2019 年 5 月 25 日，安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目征求意见稿在广德政府网站上发布。

8、2019 年 6 月，送报该项目环境影响报告送审稿。该月环保主管部门组织项目技术评审会，对环境影响报告送审稿进行审查。

项目环评影响评价的工作程序详见下图：

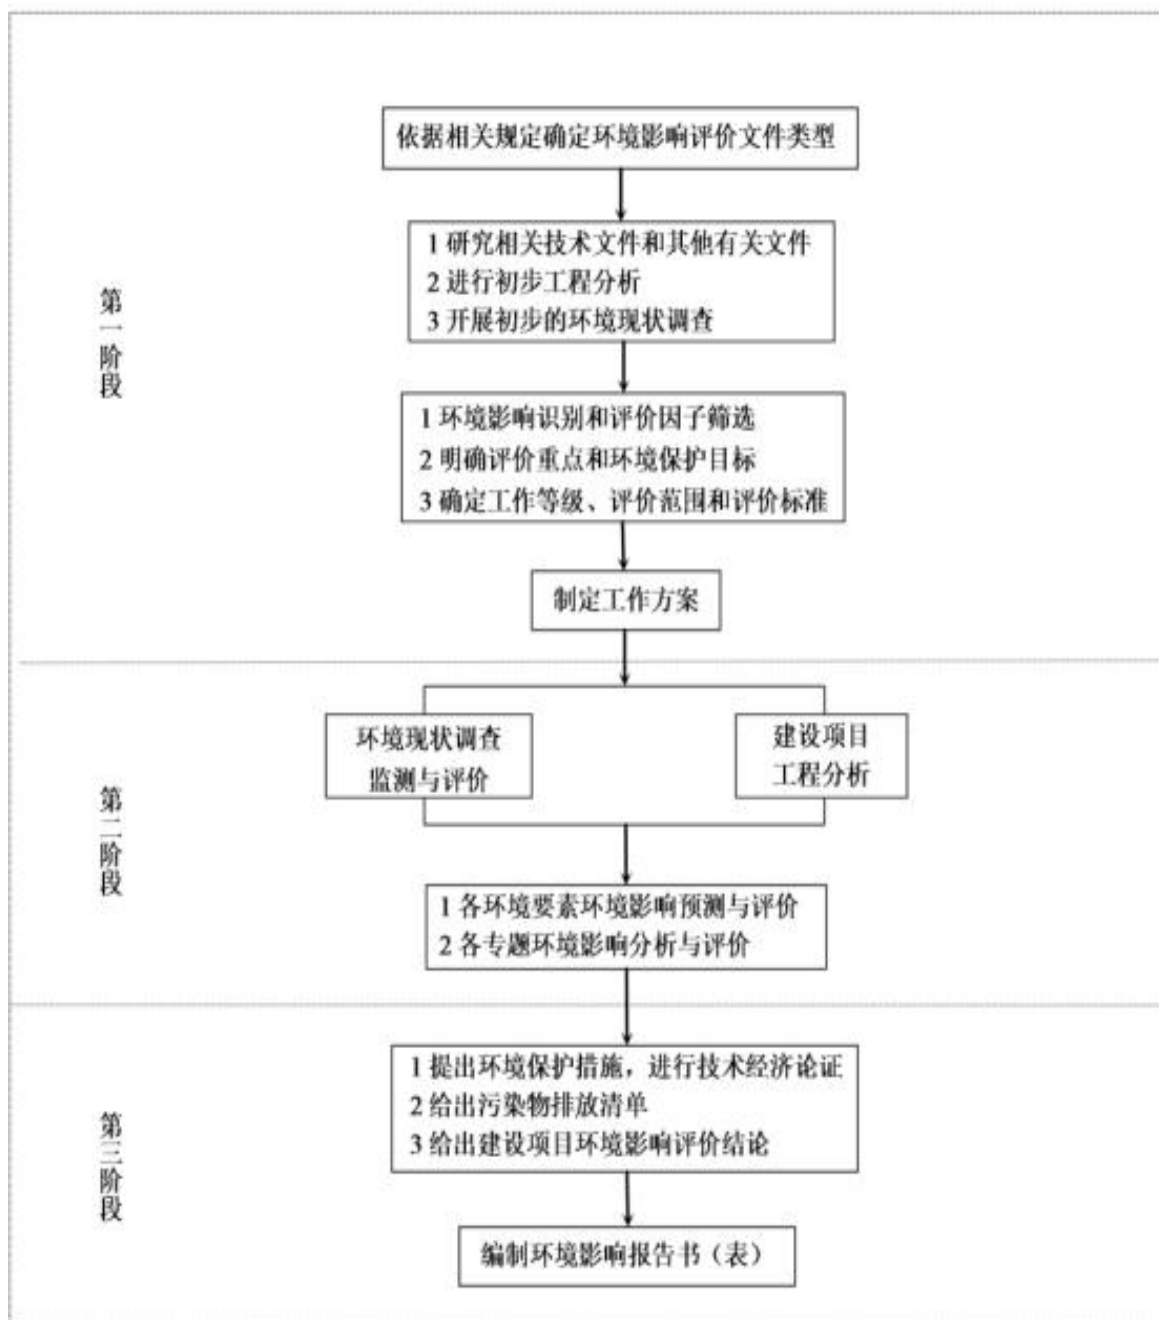


图 1.2-1 环境影响评价工作程序图

## 1.3 建设项目分析判定相关情况

### 1.3.1 产业政策符合性分析

对照《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，

本项目不属于限制和禁止用地之列；对照《产业结构调整指导目录（2013 年本）》（国家发展和改革委员会第 9 号文），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许项目。项目符合国家产业政策。本项目于 2019 年 2 月 20 日获得广德经信委备案（备案号：广经信[2019]15 号）。

### 1.3.2 项目选址与规划符合性分析

（1）根据广德县开发区总体规划图，本项目用地性质为工业用地，用地符合广德经济开发区总体规划。

（2）根据广德县环境功能区划，项目选址区纳污水体（无量溪河）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，噪声环境功能为 3 类。

（3）根据《安徽广德经济开发区扩区总体发展规划环境影响报告书（报批版）》（安徽省科学技术咨询中心，2013.01）和批复要求，广德经济开发区以主导产业为机械制造、信息电子、新型材料、汽车零配件为重点产业，本项目属于汽车零配件类，因此，从产业定位角度方面考虑，本项目的选址与广德经济开发区产业定位是相容的。

因此，从规划、产业政策、环境功能区划角度而言，项目选址是可行的。

### 1.3.3 环境保护距离满足性

本项目以厂区为边界需设置 100m 的环境防护距离。环境保护距离范围内主要为工业用地和市政用地，无居民、学校以及食品加工企业等敏感目标。能够满足环境保护距离的要求。

### 1.3.4 项目实施条件的可行性

#### （1）交通条件

广德县地处安徽省东南边陲，周连苏、浙、皖三省八县（市），东和东南连接浙江省长兴县、安吉，南邻宁国市，西接宣州区、郎溪县，北接江苏省溧阳市、宜兴市。广德县距宣城市 71km、杭州 181km、上海 242km、黄山风景区 244km，西北经芜湖至省会合肥市 273km。

#### （2）供电条件

广德县电力供应充沛、可靠，有 220KV 变电所 2 座，110KV 变电所 4 座，35KV 供电主网覆盖全县。本项目由广德县供电局开发区供电所 110KV 线路供电，采用电缆直埋方式，引至厂区变电所，可满足本项目对电的要求。

#### （3）供排水条件

供水：本项目用水由开发区供水管网供给，由供水管接入，接口 DN150，满足项目水量需求。

排水：项目采用雨污分流、清污分流。厂区雨水通过开发区雨水管网排入附近沟渠。生产废水经厂内污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，最终排入无量溪河。

### 1.3.5 公众态度

项目在网上、报纸和现场公示过程中未收到反馈意见。建议工程在建设过程中及投入运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。同时建设方应加强项目的宣传，使得公众对本项目的污染防治措施及环境影响有清楚、正确的认识。

### 1.3.6 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发【2018】22 号）和《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相符性分析

根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发【2018】22 号）和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政【2018】83 号）要求：“禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”。同时根据国家生态环境部关于印发《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气【2018】140 号）中规定“大力推广使用低 VOCs 含量有机溶剂产品。禁止新（改、扩）建涉高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目”，同时明确了长三角地区鼓励使用的 VOCs 含量限值不高于 420 克/升物质。

本项目使用的粘合剂和胶水，根据成分分析可知，两者稀释后的密度取值为 1.1g/m<sup>3</sup>，本项目油墨配比分析详见表 1.3-1。

表 1.3-1 项目油墨的使用量及配比分析表

使用位置	单位 (kg/a)			
	物料名称	年用量	成分	
			固份	有机份
粘合工段	胶水	0.8	0.68	0
	稀释剂	0.2	0	0.13

计算可得，粘胶剂的 VOC 含量为 144g/L，长三角地区鼓励使用的 VOCs 含量限值不高于 420 克/升物质，本项目的粘胶剂属于鼓励使用的低 VOC 粘胶剂。

## 1.4 关注的主要环境问题

本项目位于广德经济开发区，振业路以西、文正路以北，项目建设用地为工业用地。

本项目产品主要为新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造，项目在建设及运营过程中将可能产生废水、废气、噪声、固废等环境污染因子，本项目主要环境问题为废气、废水和危废；其中天然气燃烧废气经 8m 高的烟囱高空排放；喷塑粉尘通过设备自带的滤筒除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放；塑料破碎粉尘通过设备自带的袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放；塑粉固化、喷涂烘干和丝印产的有机废气经过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放、注塑废气经两级活性炭吸附处理后经 15m 高的排气筒高空排放。生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，排入园区污水管网，最后进入广德县第二污水处理厂处理；生产废水主要清洗废水（碱洗、脱脂、表调、陶化及前后的清洗废水）、更换的槽液废水、纯水制备废水，生产废水通过混凝沉淀+气浮处理达到广德县第二污水处理厂接管标准后排入园区污水管网。固废中金属边角料和不合格产品集中收集后外售，废溶剂桶、槽渣、废活性炭、污水处理污泥危废委托有资质单位处理。经上述措施后，废气、废水均能达标排放，各类固废得到妥善处置，项目实施后对周边环境的影响较小。

项目位于广德经济开发区振业路以西、文正路以北，项目周围为工业企业。本项目设置 100m 环境防护距离，项目周围主要为工业企业，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，故厂区周围环境对本项目的建设无制约因素。

## 1.5 “三线一单”符合性分析

1、项目选址于广德县广德经济开发区振业路以西、文正路以北，项目用地为工业用地，不属于生态红线保护区，故项目建设符合空间生态管控与布局要求。

2、项目区域环境空气、地下水、声等环境要素现状质量符合环境功能区划（即环境质量目标）要求，但地表水环境质量无法满足环境功能区划要求，主要是部分点位的 BOD<sub>5</sub> 超标，是生活污水排入无量溪河所致，随着生活污水收集管网的完善，无量溪河的水质将会有很大的改善。

项目天然气燃烧废气经 8m 高的烟囱高空排放；喷塑粉尘通过袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放；塑料破碎粉尘通过设备自带的袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放；塑粉固化、喷涂烘干和丝印产的有机废气经光催化氧化+活性炭吸



附装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，排入园区污水管网，最后进入广德县第二污水处理厂处理；生产废水主要清洗废水（碱洗、脱脂、表调、陶化及前后的清洗废水）、更换的槽液废水、纯水制备废水，生产废水通过混凝沉淀+气浮处理达到广德县第二污水处理厂接管标准后排入园区污水管网。固废中金属边角料和不合格产品集中收集后外售，废溶剂桶、槽渣、废活性炭、污水处理污泥危废委托有资质单位处理。因此，项目的实施后，项目周边空气、地表水和地下水、声环境质量功能级别不会降低。

3、项目在生产过程中落实相关的节能环保政策，项目选址位于广德县经济开发区范围内，不涉及超出区域资源利用上限要求。

4、项目主要产品为橡胶密封件，符合广德经济开发区产业定位，不属于环境准入负面清单之内的项目。

综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。

## 1.6 报告书的主要结论

本项目符合相关产业政策要求，选址符合广德经济开发区规划要求，生产过程中采用了较为清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物排放总量能在广德经济开发区范围内平衡，且排放的污染物对周围环境影响较小，因此，在落实本环评所提出的各项污染防治措施后，从环境影响角度，该项目在广德经济开发区建设可行。

## 2 总则

### 2.1 编制依据

#### 2.1.1 法律、法规、规范标准

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第 9 号，2015 年 1 月 1 日施行）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日施行）；
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日施行）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席第 31 号令，2016 年 1 月 1 日施行）；
- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第 87 号，2016 年 6 月 27 日修订，2018 年 1 月 1 日施行）；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席令第 31 号，2016 年 11 月 7 日修订本）；
- (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日施行）；
- (8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第 44 号令，2017 年 9 月 1 日施行）；
- (9) 《建设项目环境保护条例》（2017 年 10 月 1 日施行）；
- (10) 《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218 号）；
- (11) 《产业结构调整指导目录(2013 年修订本)》（发展改革委令 2013 第 21 号）；
- (12) 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）。
- (13) 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）。
- (14) 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》；
- (15) 《长三角地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。

#### 2.1.2 地方法规、文件

- (1) 《关于进一步提高环境影响评价质量的若干意见》安徽环境保护局环监（2002.4.10）；

(2) 安徽省环境保护局环评[2006]113 号《印发〈加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）〉的通知》（2006.6.6）；

(3) 《安徽省水环境功能区划》，安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003 年 10 月；

(4) 安徽省经济委员会，《安徽省工业产业结构调整指导目录》，2007.11.5；

(5) 《安徽省环境保护条例》，安徽省人大常委会公告（第二十四号）2010.11.1；

(6) 《安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限规定》，环评〔2008〕118 号，2008 年 7 月 15 日；

(7) 《安徽省环境保护厅建设项目社会稳定环境风险评估暂行办法》环法〔2010〕193 号；

(8) 宣城市人民政府《关于推进产业结构调整加快淘汰落后产能的若干意见》宣政【2010】56 号；

(9) 《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89 号）。

(10) 《宣城市大气污染防治行动计划实施细则》。

(11) 《安徽省大气污染防治条例》。

(12) 《安徽省水污染防治工作方案》。

(13) 《宣城市水污染防治工作方案》。

(14) 《广德县水污染防治行动工作方案》。

(15) 《安徽省水污染防治条例》。

(16) 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》。

### 2.1.3 编制技术导则

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

(2) 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3) 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

(4) 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

(5) 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

(6) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(7) 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

(8) 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）。

(9) 《危险废物环境影响评价技术指南》。

#### 2.1.4 项目有关文件、资料

- (1) 广德经信委项目备案（备案编号：广经信[2019]15 号）；
- (2) 建设项目环评委托书。
- (3) 《广德县城市总体规划》（2000~2020）；
- (4) 《安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目可研》；
- (5) 广德县环保局 标准确认函；
- (6) 《广德经济技术开发区一期总体规划》（2002~2020）；
- (7) 《广德经济技术开发区一期控制性详细规划》（2002~2020）；
- (8) 《安徽广德经济开发区扩区总体发展规划环境影响报告书（报批版）》，安徽省科学技术咨询中心，2013.01；
- (9)《安徽广德经济开发区污水处理厂一期工程环境影响报告书(报批版)》2011.08；
- (10) 安徽省环境保护厅 皖环函【2013】196 号《安徽省环境保护厅关于安徽广德经济开发区扩区发展总体规划环境影响报告书审查意见的函》；
- (11) 安徽拓盛汽车零部件有限公司提供的其他资料；
- (12) 有关项目周围社会、经济、环境状况资料。

## 2.2 环境影响识别与评价因子筛选

### 2.2.1 环境影响识别

本项目环境影响识别见表 2.2-1。

表 2.2-1 环境影响因子识别

环境类别	污染因子	施工期	运营期
大气	烟尘	☆	☆
	SO <sub>2</sub>	/	☆
	NO <sub>x</sub>	/	☆
	颗粒物	/	☆
	H <sub>2</sub> S	/	☆
	VOC	/	☆
水	pH	/	☆
	COD	/	☆

	SS	/	☆
	NH <sub>3</sub> -N	/	☆
	BOD <sub>5</sub>	/	☆
	总磷	/	☆
	石油类	/	☆
噪声		/	☆
固体废物		/	☆

注：★显著影响 ☆轻微影响

### 2.2.2 评价因子筛选

由环境影响因子的识别，确定评价因子见表 2.2-2。

表 2.2-2 本项目评价因子情况

环境因素	现状评价因子	影响评价因子	总量控制因子
大气	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、TSP、PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> 、CO、臭氧、 H <sub>2</sub> S、TVOC	颗粒物、VOC、H <sub>2</sub> S	颗粒物、VOC
地表水环境	pH、BOD <sub>5</sub> 、COD、NH <sub>3</sub> -N、石油类、 总磷	pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、 NH <sub>3</sub> -N、总磷、石油类	COD、氨氮
地下水	pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮、 亚硝酸盐	——	——
噪声	等效 A 声级	等效 A 声级	——
固体废物	——	——	——

## 2.3 评价标准

### 2.3.1 地表水评价标准

#### (1) 环境质量标准

建设项目所在地周围与项目有关的地表水体无量溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准，水体主要功能为灌溉河流。具体参见表 2.3-1。

表 2.3-1 地表水环境质量标准III类（单位：mg/L，pH 无量纲）

水质因子	pH	BOD <sub>5</sub>	COD	NH <sub>3</sub> -N	总磷
GB3838-2002III类	6~9	4	20	1	0.2

#### (2) 排放标准

本项目生产废水经厂内自建污水处理站预处理后与生活污水进广德县第二污水处理厂处理，废水排放标准执行广德县第二污水处理厂接管标准，废水经开发区管网排入广德县第二污水处理厂集中处理，尾水排入无量溪河，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。具体指标见表 2.3-2。

表 2.3-2 建设项目污水排放标准

序号	污染物项目	单位	排放标准	污染物排放监控浓度	排放标准	污染物排放监控浓度
1	pH	无量纲	广德县第二污水处理厂接管标准	6~9	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	6~9
2	COD	mg/L		≤450		≤50
3	SS	mg/L		≤200		≤10
4	NH <sub>3</sub> -N	mg/L		≤30		≤5（8）
5	BOD <sub>5</sub>	mg/L		≤180		≤10
6	总磷	mg/L		≤4		≤0.5
7	石油类	mg/L		≤20		≤1.0

### 2.3.2 地下水评价标准

拟建项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表 2.3-3。

表 2.3-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH 除外）

序号	项目	标准值	序号	项目	标准值
1	pH	6.5~8.5	6	耗氧量（锰法）	≤3.0
2	氨氮	≤0.5	7	氟化物	≤1.0
3	总硬度	≤450	8	硫酸盐	≤250
4	氯化物	≤250	9	钠	≤200
5	硫化物	≤0.02	10	亚硝酸盐	≤1.0

### 2.3.3 环境空气评价标准

#### （1）环境质量标准

评价区为环境空气二类功能区，SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、TSP、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOC 和硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）标准要求，具体标准值见表 2.3-4。

表 2.3-4 环境空气质量标准污染物浓度限值

污染物	取值时间	二级标准浓度限值 (ug/Nm <sup>3</sup> )	标准来源
SO <sub>2</sub>	年平均	60	《环境空气质量标准》 (GB3095—2012)
	日平均	150	
	1小时平均	500	
NO <sub>2</sub>	年平均	40	
	日平均	80	
	1小时平均	200	
CO	日平均	4000	
	1小时平均	10000	
O <sub>3</sub>	日最大8h平均	160	
	1小时平均	200	
TSP	日平均	300	
	年平均	200	
PM <sub>10</sub>	日平均	150	
	年平均	70	
PM <sub>2.5</sub>	年平均	35	
	日平均	75	
VOC	8 小时均值	600	《环境影响评价技术导则 ——大气环境》 (HJ2.2-2018)
H <sub>2</sub> S	小时均值	10	

## (2) 排放标准

建设项目大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准；橡胶制品中的颗粒物和甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)中二级标准及恶臭污染物厂界标准限值；VOCs 的排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表 2 中“表面涂装”中相关要求。具体标准值见表 2.3-5。

表 2.3-5 大气污染物排放标准

污染物名称		排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排气筒 高度(m)	排放速率 (kg/h)	无组织排放监控 浓度限值(mg/m <sup>3</sup> )	采用标准
生产 工段	颗粒物	120	15	3.5	1.0	(GB16297-1996) 中二级标准
	颗粒物	12	15	/	1.0	(GB27632-2011) 表 5 中的标准
	非甲烷总烃	10	15	/	4.0	
	硫化氢	--	15	0.33	0.06	(GB14544-93) 厂界限值
	VOC	50	15	1.5	2.0	(DB12/524-2014) 表 2 中“表面涂装”中相关要求

### 2.3.3 噪声评价标准

#### (1) 声环境质量标准

评价 200m 范围内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表 1 中 3 类区标准, 详见表 2.3-7。

表 2.3-7 声环境质量标准

执行标准	标准值 dB (A)	
	昼间	夜间
《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表 1 中 3 类标准	65	55

#### (2) 噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011) 的标准限值要求, 见表 2.3-8; 运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类区标准, 具体标准值见表 2.3-9。

表 2.3-8 施工噪声排放标准

类别	噪声排放标准 [dB(A)]	
	施工期	
昼 间	70	
夜 间	55	

运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类区标准, 具体标准值见表 2.3-9。

表 2.3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位: (dB (A))

类别	标准值		标准来源
	昼间	夜间	
项目厂界噪声	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类

项目噪声评价范围内无敏感点。

### 2.3.4 固废评价标准

一般固废执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及 2013 年修改单中的有关规定; 危险废物执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及 2013 年修改单中的有关规定。

## 2.4 评价工作等级的确定及评价范围

### 2.4.1 评价工作等级

#### (1) 大气



根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式 Aerscreen 的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面浓度占标率  $P_i$ （第  $i$  个污染物），及第  $i$  个污染物的地面浓度达标准限值 10% 时所对应的最远距离  $D_{10\%}$  确定。其中  $P_i$  定义为：

$$P_i = C_i / CO_i \times 100\%$$

式中： $P_i$ —第  $i$  个污染物的最大地面浓度占标率，%；

$C_i$ —采用估算模式计算出的第  $i$  个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

$CO_i$ —第  $i$  个污染物的环境空气质量标准  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

$CO_i$  一般选用 GB3095 中 1 小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 2.4-1 大气环境影响评价工作等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

本项目的的主要污染物为颗粒物、硫化氢、VOC 等，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，各污染源的  $P_{\max} < 10\%$ ，且建设项目不属于“高耗能行业的多源（两个以上、含两个）项目”；属于“评价范围内也不包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内的主要评价因子没有接近或超过环境质量标准。因此按评价工作级别的划分原则，环境空气影响评价等级为二级，各污染物最大落地浓度及浓度占标率情况见表 2.4-2、表 2.4-3。

表 2.4-2 有组织排放废气最大落地浓度及浓度占标率

生产车间	1#车间		2#车间	
参数名称	颗粒物	VOC	VOC	硫化氢
最大落地浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.001284	0.001946	0.0009789	0.000118
落地距离 m	103	100	484	4841.18

浓度占标率 P <sub>max</sub> (%)	0.14	0.16	0.08	
----------------------------	------	------	------	--

表 2.4-3 无组织排放废气最大落地浓度及浓度占标率

	1#车间		2#车间	
参数名称	颗粒物	VOC	VOC	硫化氢
最大落地浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0315	0.01872	0.01902	0.0002229
落地距离 m	117	117	117	117
浓度占标率 P <sub>max</sub> (%)	3.5	1.56	1.59	2.23

## (2) 地表水评价工作等级

根据工程分析，项目建成运营后，厂内实行清污分流、雨污分流、污污分流的排水体制。本项目生产废水经厂内污水处理站预处理后与生活污水进广德县第二污水处理厂处理，废水排放标准执行广德县第二污水处理厂接管标准，废水经开发区管网排入广德县第二污水处理厂集中处理，尾水排入无量溪河，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。无量溪河属中型河流，水质功能类别为Ⅲ类。因此确定地表水评价工作等级为三级 B。本次废水评价仅做厂区总排放口的达标排放和纳管可行性分析评价。

## (3) 地下水环境影响评价

## ①地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于橡胶密封件项目，含有硫化工艺，编制环境影响报告书，属于Ⅲ类项目。

## ②地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表 2.4-6。

表 2.4-6 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或者地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感	集中式饮用水水源（包括已建的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感	上述地区之外的其他地区。

注：a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

本项目位于广德经济开发区，属沿江丘陵平原区，根据区域资料及调查，建设项目不涉及集中式饮用水水源准保护区及其以外的补给径流区、除集中式饮用水水源以外的国家或者地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入表 1.5-3 中敏感分级的环境敏感区生活供水水源地补给径流区，地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）表 2 中规定的要求，III类项目地下水环境影响评价工作等级判别具体见表 2.4-4。

表 2.4-4 建设项目地下水环境影响评价工作等级判别表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

由表 2.4-4 可知，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中表 2 规定的要求，本项目地下水评价等级为三级。

#### （4）噪声

本项目位于广德经济开发区内，该区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类，项目建成后噪声增加值小于 3dB(A)，受影响变化的人数较小。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级评价。

#### （5）环境风险等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工

艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 2.4-5 确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表 2.4-5 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV <sup>+</sup>	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 <sup>a</sup>

A 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出确定性的说明。见附录 A

根据分析可知，本项目的风险潜式为 I，环境风险可做简单分析。

## 2.4.2 评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围，具体见表 2.4-5。

表 2.4-5 评价范围

项目	评价范围
大气	以建设项目为中心，边长 5.0km 的矩形区域范围内
地表水	广德县第二污水处理厂排污口入无量溪河上游 500m 至下游 2000m
地下水	周围 6km <sup>2</sup>
噪声	噪声评价范围为项目厂界外 1m 的范围
风险	以项目建设地为中心，半径 3km 的圆型区域范围内

## 2.5 环境保护目标及污染控制目标

### 2.5.1 环境保护目标

本项目主要环境保护目标见表 2.5-1，环境风险保护目标见表 2.5-2，大气评价范围内环保目标和风险保护目标分布图见图 2.5-1。

表 2.5-1 项目厂区周围主要环境保护目标

环境要素	名称	经纬度	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
大气环境 (边长 5.0km 范围)	赵联村	N30.913312, E119.473096	居民	约 180 人		NW	2400
	下西山	N30.916098, E119.476826	居民	约 210 人		NW	2500
	连家畈	N30.916561, E119.481194	居民	约 140 人		NW	2300
	梅村	N30.916418, E119.490629	居民	约 520 人		NW	1900
	韩家畈	N30.912175, E119.488483	居民	约 100 人		NW	1400
	下王村	N30.915214, E119.495081	居民	约 250 人		NW	1500

	上王村	N30.912808, E119.499450	居民	约 220 人		N	1300
	祠山岗安置小区	N30.900641, E119.498865	居民	约 2560 人		NE	200
	杜家湾	N30.912193, E119.505587	居民	约 210 人		NE	1600
	塘西	N30.914274, E119.522329	居民	约 200 人		NE	3000
	叶家湾	N30.894456, E119.510356	居民	约 230 人		SE	1400
	地吉门	N30.880339,E11 9.502893	居民	约 220 人		SE	2200
	茂元里	N30.880090, E119.509349	居民	约 240 人		SE	2300
	刘家湾	N30.884624, E119.507903	居民	约 200 人		SE	2000
	童家湾	N30.875564, E119.510604	居民	约 170 人		SE	2800
	五星村	N30.874701, E119.515207	居民	约 190 人		SE	3200
	木子塘	N30.873974,E11 9.499676	居民	约 225 人		SE	2700
	马家湾	N30.872487,E11 9.504477	居民	约 180 人		SE	3100
	水东桥	N30.880907, E119.497453	居民	约 220 人		S	2000
	水东桥村	N30.882608,E11 9.488964	居民	约 330 人		SW	1900
	山庄	N30.879992,E11 9.483359	居民	约 167 人		SW	2400
	葫芦背	N30.877796, E119.495309	居民	约 90 人		SW	2300
	豆由地	N30.926391, E119.443563	居民	约 210 人		SW	2800
	祝家边	N30.872092, E119.492431	居民	约 160 人		SW	3200
水 环 境	地表水（无量溪 河）	--	地表水	中型	III类	W	5080
	地下水	建设区域周围 6 平方公里范围	地下水	潜水含水层	III类	--	--
声 环 境	--	--	区域声环 境质量	--	III类	--	200

表 2.5-2 项目厂区周围环境风险保护目标

环境要素	名称	经纬度	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
环境 风险 保护 目标 (边 长 6.0km 范围)	赵联村	N30.913312, E119.473096	居民	约 180 人		NW	2400
	下西山	N30.916098,E11 9.476826	居民	约 210 人		NW	2500
	连家畈	N30.916561, E119.481194	居民	约 140 人		NW	2300
	梅村	N30.916418, E119.490629	居民	约 520 人		NW	1900
	韩家畈	N30.912175,E11 9.488483	居民	约 100 人		NW	1400
	下王村	N30.915214,E11 9.495081	居民	约 250 人		NW	1500
	上王村	N30.912808, E119.499450	居民	约 220 人		N	1300

祠山岗安置小区	N30.900641, E119.498865	居民	约 2560 人		NE	200
杜家湾	N30.912193, E119.505587	居民	约 210 人		NE	1600
塘西	N30.914274, E119.522329	居民	约 200 人		NE	3000
叶家湾	N30.894456, E119.510356	居民	约 230 人		SE	1400
地吉门	N30.880339,E11 9.502893	居民	约 220 人		SE	2200
茂元里	N30.880090, E119.509349	居民	约 240 人		SE	2300
刘家湾	N30.884624, E119.507903	居民	约 200 人		SE	2000
童家湾	N30.875564, E119.510604	居民	约 170 人		SE	2800
五星村	N30.874701, E119.515207	居民	约 190 人		SE	3200
木子塘	N30.873974,E11 9.499676	居民	约 225 人		SE	2700
马家湾	N30.872487,E11 9.504477	居民	约 180 人		SE	3100
水东桥	N30.880907, E119.497453	居民	约 220 人		S	2000
水东桥村	N30.882608,E11 9.488964	居民	约 330 人		SW	1900
山庄	N30.879992,E11 9.483359	居民	约 167 人		SW	2400
葫芦背	N30.877796, E119.495309	居民	约 90 人		SW	2300
豆由地	N30.926391, E119.443563	居民	约 210 人		SW	2800
祝家边	N30.872092, E119.492431	居民	约 160 人		SW	3200
青龙山	N30.920075,E11 9.505986	居民	约 205 人		NE	2400
傅家湾	N30.917449, E119.516643	居民	约 170 人		NE	2700
金顾村	N30.918367, E119.526807	居民	约 205 人		NE	3500
十亩塘	N30.884132, E119.528022	居民	约 165 人		SE	3300
石堡村	N30.877046,E11 9.524797	居民	约 121 人		SE	3600
东关桥	N30.848477, E119.509266	居民	约 220 人		SE	3500

### 2.5.2 污染控制目标

本项目污染控制目标为施工期和项目运营期产生的污染物完全达标排放，并给出合理的污染物排放总量控制指标，排污口设置应符合排污口设置及规范化整治的要求。

- (1) 本项目营运后，区域地表水体与地下水水质不恶化，质量不降级；
- (2) 本项目营运后，要求各加工工序产生的废气排放皆满足相应的标准，确保区域环境空气质量标准不降低；
- (3) 项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要

求；

(4) 对建设项目生产过程中产生的固体废弃物采取合理有效的处理处置措施。

### 3 建设项目概况

#### 3.1 原项目建设概况

##### 3.1.1 项目名称、性质、建设地点、投资总额

项目名称：年产 4000 万件汽车、家电橡胶减震件

建设单位：安徽拓盛汽车零部件有限公司

行业类别：橡胶零件制造（C2913）

性 质：新建

建设地点：项目位于广德经济开发区振业路以西、文正路以北，项目东侧为振业路，项目西侧为荣谐机床，项目北侧为空地，南侧为辉龙环保。本项目周围主要为工业企业，项目评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，故厂区周围环境对本项目的建设无制约因素。具体地理位置见附图 3.1-1 地理位置图、附图 3.1-2 项目周边概况图。

投资总额：项目总投资 18000 万元，其中环保投资 545.7 万元，占总投资 3.03%。

##### 3.1.2 占地面积、职工人数及工作时数

占地面积：33944.6m<sup>2</sup>，建筑面积 48544m<sup>2</sup>

职工人数：本项目职工人数共计 150 人，食宿在厂区。

工作时数：本项目年工作日以 300 天计，采用两班制，每班工作 8 小时。

##### 3.1.3 产品方案

原项目的具体产品方案见表 3.1-1。

表 3.1-1 本项目产品方案一览表

序号	产品名称	规模		年运行时数 h	去向
		数量	重量		
1	汽车减振产品（橡胶金属件）	1800 万件/a	600t/a	2000	外卖
2	汽车减振产品（纯橡胶件）	500 万件/a	120t/a	2000	外卖
3	家电用橡胶制品	1200 万件/a	300t/a	2000	外卖
4	塑胶制品	500 万件/a	10t/a	2000	外卖

##### 3.1.4 项目建设内容

原项目工程内容见表 3.1-2。




表 3.1-2 建设项目工程内容表

序号	类别	单体工程名称	工程内容	工程规模
1	主体工程	1#厂房	主要进行骨架的脱脂、磷化、金属件和橡胶件涂粘合剂工序、塑胶制品的生产；	1F、建筑面积5148m <sup>2</sup> 厂房东侧附楼2F 隔层为车间办公室，建筑面积432m <sup>2</sup> ，年产金属骨架1800万件，塑胶制品10t
		2#厂房	主要进行橡胶后续的硫化、修边、组装及包装工序	1F、建筑面积5148m <sup>2</sup> 厂房东侧附楼2F 隔层为车间办公室，建筑面积432m <sup>2</sup>
		3#厂房	主要进行橡胶生产活动，内设有密炼、开炼机、预成型机等设备，胶料的储存	1F、建筑面积5697m <sup>2</sup> ，厂房西北角2F、3F 隔层为密炼间，2F 建筑面积810m <sup>2</sup> ，3F 建筑面积135m <sup>2</sup> ，开炼工序在1F
		4#厂房	主要进行模具加工、五金件加工及模具的维修	1F、建筑面积5670m <sup>2</sup> 厂房东侧附楼1F 为食堂，2F 隔层为车间办公室，建筑面积432m <sup>2</sup>
2	辅助工程	办公	用于日常办公使用	1 栋 3 层，建筑面积1800m <sup>2</sup>
3	贮运工程	原料、成品仓库	依托 5#生产车间	1 栋 1 层，建筑面积 800m <sup>2</sup>
4	公用工程	供水	本项目生活、生产用水由开发区给水管网提供	给水管网已敷设到本项目所在地，项目生活用水为 15m <sup>3</sup> /d，生产用水为 6m <sup>3</sup> /d
		排水	雨污分流制。厂区雨水收集后排入雨水管网；本项目生产废水分类收集经厂内污水处理站预处理达到接管标准后与生活污水进入广德县第二污水处理厂处理，尾水排入无量溪河，排放量为 5100t/a	总排口位于厂区的南侧，临近文正路
		供电	由开发区变电所接入 10KV 电力线构成双回路供电，厂区设配电房	年用电 500 万度
		消防系统	室外消防用水量 25L/S，火灾延续时间为 2h，室内消火栓箱采用落地式消火柜，消防管架空敷设	--
5	环保工程	废水处理装置	场内设污水处理站一座，位于厂区地块的西侧，主要是脱脂磷化废水，废水产生量为 5t/d，通过隔油+混凝+斜板沉淀+过滤处理。	设计处理能力 10t/d
			隔油池、化粪池一座，处理厂区生活污水，生活污水的产生量为 12/d	隔油池共计为 1m <sup>3</sup> ，化粪池共计为 20m <sup>3</sup>
		废气处理装置	抛丸粉尘通过袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放	风量为 5000m <sup>3</sup> /h

			打磨粉尘通过袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放	风量为 4000m <sup>3</sup> /h
			涂胶废气通过活性炭吸附装置处理后经 1 根 15m 高排气筒排放	风量 15000m <sup>3</sup> /h
			硫化废气通过活性炭吸附处理后经 1 根 15m 高排气筒排放	风量 70000m <sup>3</sup> /h
		噪声处理装置	采用车间隔音、设备减震、设置空压机房等措施	满足排放标准要求
		固废存放点	固废临时存放场所，设置在车间内部	危险废物分类储存，有防渗漏、防雨淋、设围堰等措施
			危废临时存放场所，设置在生产厂区的西南角，占地面积 120m <sup>2</sup> ；	

### 3.1.5 原项目生产工艺流程

原项目生产过程中无密炼工序，外购成品密炼后的成品橡胶；项目各个产品的生产工艺流程类似，所以合并分析，具体工艺流程见如 3.1-1。

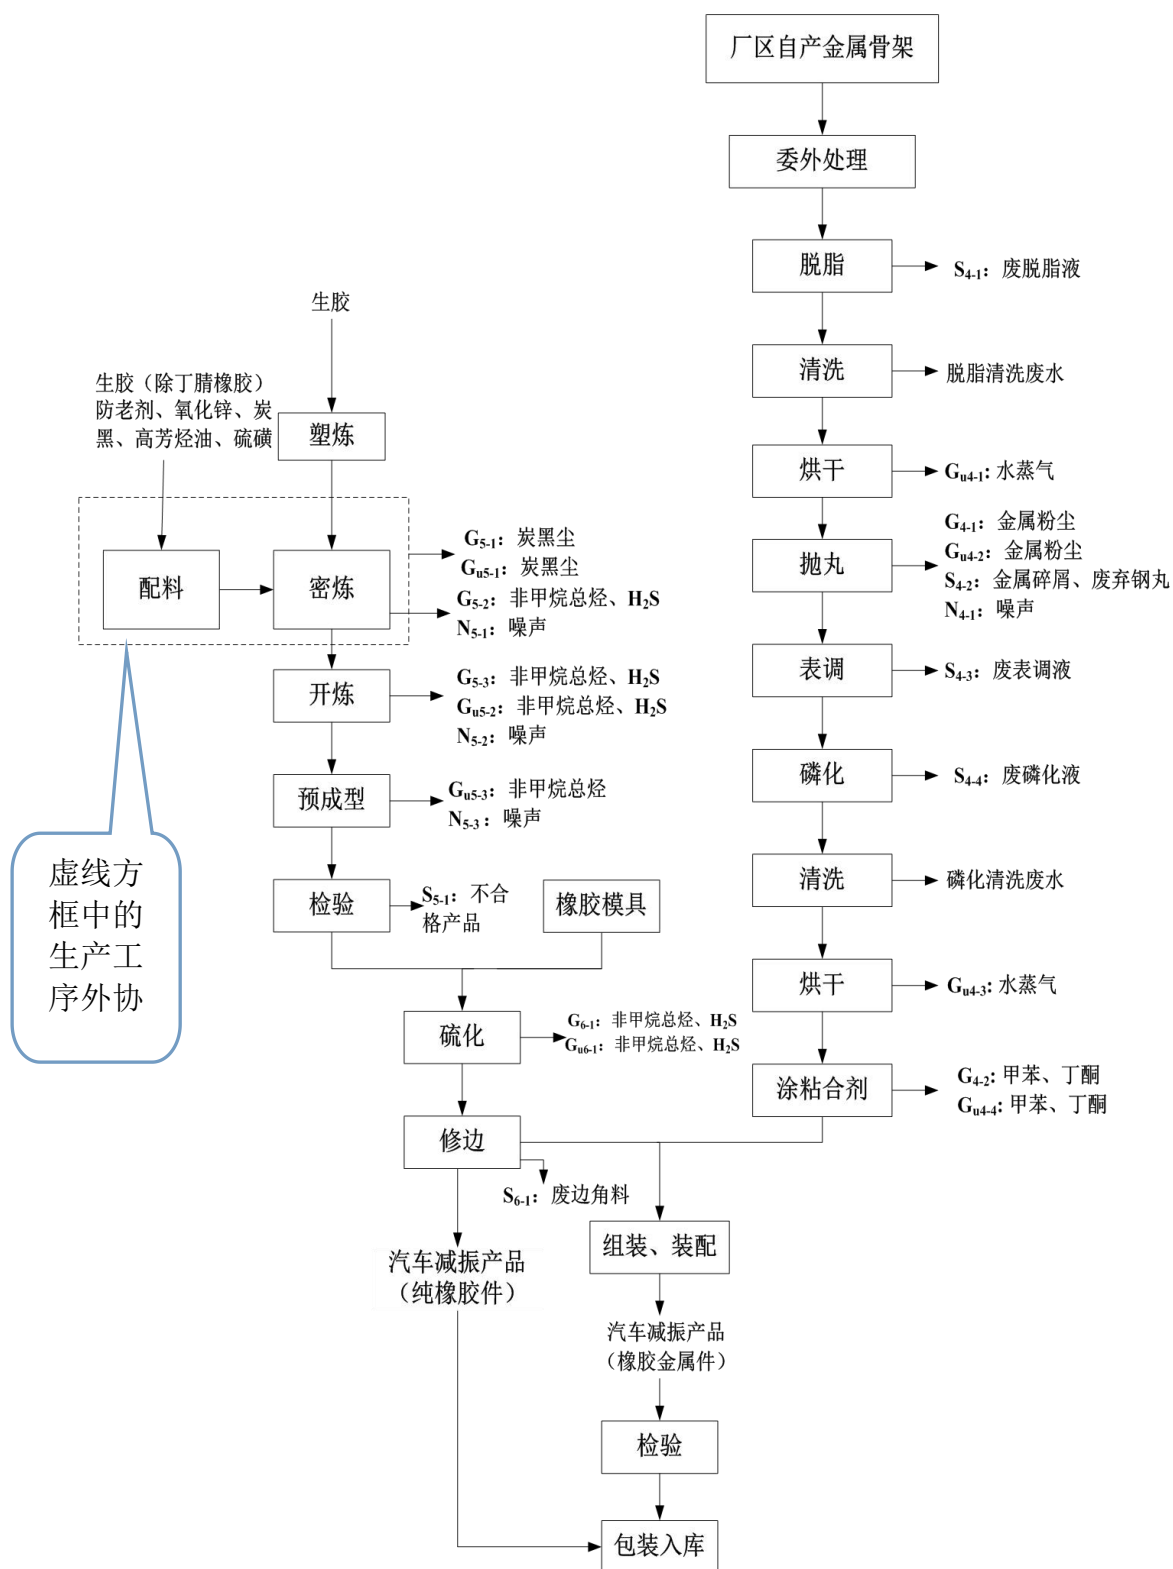

### 3.1.6 原项目污染物的产生和排放情况

原项目污染物的产生和排放情况见表 3.12-3。

表 3.1-3 原项目污染物的产生和排放情况一览表 (单位: t/a)

项目		污染物名称	产生量	削减量	排放量
废气	有组织废气	颗粒物	4.5	4.465	0.035
		有机废气	1.131	0.823	0.308
		H <sub>2</sub> S	0.092	0.055	0.037
	无组织废气	有机废气	0.668	0	0.668
		H <sub>2</sub> S	0.01	0	0.01
		颗粒物	0.716	0	0.716
废水	最终通过广德县第二污水处理厂处理达标后排放	废水量	4640	0	4640
		COD	2.312	0.663	1.649
		BOD <sub>5</sub>	0.78	0.094	0.686
		SS	1.84	1.293	0.547
		石油类	0.061	0.049	0.012
		磷酸盐	0.02	0.0162	0.0038
		氨氮	0.159	0.042	0.117
		动植物油	0.156	0.125	0.031
		总锌	0.01	0.0062	0.0038
固废		一般工业固废	39.534	39.534	0
		危险废物	16.479	16.479	0
		生活垃圾及化粪池污泥、废动植物油	35.185	35.185	0

### 3.1.7 原项目遗留环境问题

安徽拓盛汽车零部件有限公司一期工程项目年产 1800 万件/年汽车减震产品(橡胶金属件)、500 万件/年汽车减震产品(纯橡胶件)、1200 万件/年家电用橡胶制品于 2016 年 9 月 9 日,通过广德县环保局验收。项目在生产过程中落实了相关的污染防治措施,无遗留环境问题。

## 3.2 技改建项目概况

### 3.2.1 项目名称、性质、建设地点、投资总额

项目名称：新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目

建设单位：安徽拓盛汽车零部件有限公司

行业类别：橡胶零件制造（C2913）

性质：新建

建设地点：项目位于广德经济开发区振业路以西、文正路以北，项目东侧为振业路，项目西侧为荣谐机床，项目北侧为空地，南侧为辉龙环保。本项目周围主要为工业企业，项目评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，故厂区周围环境对本项目的建设无制约因素。具体地理位置见附图 3.1-1 地理位置图、附图 3.1-2 项目周边概况图。

投资总额：3151.2 万元，环保投资 48 万元，占总投资的 1.52%；

### 3.2.2 占地面积、职工人数及工作时数

占地面积：56309.5m<sup>2</sup>，建筑面积 22169m<sup>2</sup>

职工人数：技改项目新增职工人数共计 50 人，食宿在厂区。

工作时数：本项目年工作日以 300 天计，采用两班制，每班工作 8 小时。

### 3.2.3 产品方案

建设项目正式运营后，主要产品为橡胶密封件。具体产品方案见表 3.1-1。

表 3.2-1 本项目产品方案一览表

序号	产品名称	单位	产量	重量	质量指标
1	橡胶密封件	万件/年	800	240t/a	满足汽车密封件的质量指标要求 9

### 3.2.4 项目建设内容

建设项目工程内容见表 3.2-2。

表 3.2-2 建设项目工程内容表

序号	类别	单体工程名称	技改前	技改后
1	主体工程	1#厂房	主要进行骨架的脱脂、磷化、金属件和橡胶件涂粘合剂工序、塑胶制品的生产；1F、建筑面积5148m <sup>2</sup> 厂房东侧附楼2F 隔层为车间办公室，建筑面积432m <sup>2</sup> ，年产金属骨架1800万件，塑胶制品10t。	依托1#生产车间，安装自动喷胶机1台、自动滚胶机1台。
		2#厂房	主要进行橡胶后续的硫化、修边、组装及包装工序；1F、建筑面积5148m <sup>2</sup> 厂房东侧附楼2F 隔层为车间办公室，建筑面积432m <sup>2</sup>	依托2#生产车间，安装注射成型机7台、橡胶注压成型机2台、双组平板硫化机2台等
		3#厂房	主要进行橡胶生产活动，内设有预成型机等设备，胶料的储存；1F、建筑面积5697m <sup>2</sup>	依托3#生产车间，安装衬套自动缩径机1台、衬套自动检测机1台、压力机2台、耐久试验机2台、电子硬度机等检验设备
		4#厂房	主要进行模具加工、五金件加工及模具的维修；1F、建筑面积5670m <sup>2</sup> 厂房东侧附楼1F 为食堂，2F 隔层为车间办公室，建筑面积432m <sup>2</sup>	不变
2	辅助工程	办公	用于日常办公使用；1 栋 3 层，建筑面积 1800m <sup>2</sup>	依托现有的办公设施
3	贮运工程	原料、成品仓库	依托 5#生产车间，1 栋 1 层，建筑面积 800m <sup>2</sup>	
4	公用工程	供水	本项目生活、生产用水由开发区给水管网提供；给水管网已敷设到本项目所在地，项目生活用水为 15m <sup>3</sup> /d，生产用水为 6m <sup>3</sup> /d	技改项目新增生活用水量为 5t/d，生产用水量为 3.03t/d
		排水	雨污分流制。厂区雨水收集后排入雨水管网；本项目生产废水分类收集经厂内污水处理站预处理达到接管标准后与生活污水进入广德县第二污水处理厂处理，尾水排入无量溪河，排放量为 4640t/a，总排口位于厂区的南侧，临近文正路	新增的生活污水和生产废水依托现有的排水系统，总排水量为 1803t/a
		供电	由开发区变电所接入 10KV 电力线构成双回路供电，厂区设配电房，年用电 500 万度	依托现有的供电设施
		消防系统	室外消防用水量 25L/S，火灾延续时间为 2h，室内消火栓箱采用落地式消火柜，消防管架空敷设	依托现有的消防系统
5	环保工程	废水处理装置	场内设污水处理站一座，位于厂区地块的西侧，主要是脱脂磷化废水，废水产生量为 5t/d，通过隔油+混凝+斜板沉淀+过滤处理。设计处理能力 10t/d	新增的生活污水和生产废水依托现有的处理设施进行处理，经处理达标后排放；生产废水产生量为 2.01t/d，生活污水的产生量为 4t/d
			隔油池、化粪池一座，处理厂区生活污水	

			水，生活污水的产生量为 12/d，隔油池共计为 1m <sup>3</sup> ，化粪池共计为 20m <sup>3</sup>	
		废气处理装置	抛丸粉尘通过袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放，风量为 5000m <sup>3</sup> /h	依托现有的抛丸废气处理设施
			打磨粉尘通过袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放，风量为 4000m <sup>3</sup> /h	无打磨粉尘产生和排放
			涂胶废气通过活性炭吸附装置处理后经 1 根 15m 高排气筒排放，风量 15000m <sup>3</sup> /h	涂胶工段产生的废气依托现有的涂胶废气处理设施，将活性炭吸附改为两级吸附
			硫化废气通过活性炭吸附处理后经 1 根 15m 高排气筒排放，风量 70000m <sup>3</sup> /h	依托现有的硫化废气处理设施，将活性炭吸附改为两级吸附
		噪声处理装置	采用车间隔音、设备减震、设置空压机房等措施	通过设置隔音、减震等措施来降低噪声对外界环境的影响
		固废存放点	固废临时存放场所，设置在生产厂区的西南角，占地面积 40m <sup>2</sup> ；	依托现有的固废处理存储场所
			危废临时存放场所，设置在生产厂区的西南角，占地面积 20m <sup>2</sup> ；	

### 3.2.5 主要原辅材料消耗

主要原辅材料消耗情况见表 3.2-3。

表 3.2-3 技改项目主要原辅材料及能源消耗量

类别	名称	单位	年消耗量	最大 储存量	储存周期	包装规格	储存位置
主要原料	密炼后橡胶	t/a	122	12.2	30 天	袋装、0.05t	5#车间
	骨架	万个/a	840	14	5 天	袋装、0.1t	5#车间
	碱性脱脂剂	t/a	0.6	0.06	30 天	桶装、0.02t	5#车间
	表调剂	t/a	0.1	0.01	30 天	桶装、0.02t	5#车间
	无镍磷化液	t/a	0.5	0.05	30 天	桶装、0.02t	5#车间
	CH205 粘和剂	t/a	0.8	0.08	30 天	桶装、0.02t	5#车间
	S205 稀释剂	t/a	0.2	0.02	30 天	桶装、0.02t	5#车间
资源	自来水	t/a	2409				
	电	万kwh/a	50	/	/	/	/

### 3.2.6 主要原辅材料成分及理化性质

部分原辅材料的成分表见 3.2-4。

表 3.2-4 部分原辅料组分表

序号	名称	主要成分及比例
1	脱脂剂	纯碱 40%、LAS10%、五水偏硅酸钠 30%、水 20%
2	表调剂	TiPO <sub>4</sub> 25%、碳酸钠 18%、磷酸盐 (MePO <sub>4</sub> ) 57%
3	磷化剂 (皮膜剂)	磷酸 35%、氧化锌 10%、硝酸 5%、锰离子 1%、水 49%
4	CH205 粘和剂	苯醛树脂 75%、氧化钛 10%、溶剂油 5%
4	S205 稀释剂	丁酮 52%、溶剂油 25%、环己酮 5%、醋酸丁酯 5%、其他 3%

### 3.2.7 平面布置

#### ①平面布置

本项目位于广德经济开发区振业路以西、文正路以北，结合现有厂房情况，生产厂房平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和再制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流程顺畅，运输线路短捷原则。

本项目厂区设有 1 个主出入口，位于厂区的南侧，临近文正路，具体布置见附图 3.1-1，建设项目附图 3.1-3 总平面布置图和附图 3.1-4 生产车间布局图。

#### ②总平面布置合理性分析

本项目主体工程为 5 栋生产车间，主要生产车间在 1#、2#、3#、4#车间，成品仓库依托 5#车间，办公楼 1 栋；本项目主要污染工序远离办公区域，对周边环境的影响也较小；成品仓库紧邻文正路，方便货物运出。

建筑物布置结合用地形状，充分考虑日照、通风、消防要求，同时和周边环境相协调。总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中有关规定要求，因此布局是合理的。

### 3.2.8 公用及辅助工程

#### （1）厂区给排水

##### ①给水系统：

项目供水由广德经济开发区市政供水。厂区所有建筑物耐火等级均为一、二级，厂区内设有消防栓，室外消防用水量流量为 25L/s；室内消防用水量为 15L/s。消防栓布置间距：厂区不大于 120m，车间不大于 50m。消防供水管为环状布置，管径为 DN200。厂区道路呈环状分布，道路宽度满足消防畅通要求。

##### ②排水系统：



拟建项目厂区实行清污分流、雨污分流的排水体制，雨水进入广德经济开发区市政雨水管网。生产废水分类收集后进入厂内自建污水处理站集中处理；污水执行广德县第二污水处理厂接管标准进入广德县第二污水处理厂集中处理，广德县第二污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，尾水排入无量溪河。

## （2）供电

项目区变配电站通过电缆呈放射式向各个车间提供电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜 PE 线连接，电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。

选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照 30℃；室外埋地电缆（埋地深度超过 0.7 米时）按照 25℃；供电线路末端电压降不大于 5%。厂房内交流供电系统接地形式采用 TN-S 系统，电器设备金属外壳均与点源 PE 线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联接。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联接等共用接地体，接地电阻不大于 1 欧姆。所有可能使用移动设备的电源插座回路均安装漏电保护器开关。厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。

## （3）供热

本项目供热来源于电能。

## （4）职业卫生及安全

### ①建筑及场地布置

本项目认真执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），场地抗震防烈度为 7 度。

厂址周边环境较好，对本厂的职业安全卫生无不良影响。

总平面布置工艺生产合理，物流运输顺捷，满足了安全卫生防火等要求，同时注意了建筑物的自然采光、通风条件。

### ②防火防爆

本项目消防按同一时间内火灾发生 1 次，设计消防用水量标准：室外消火栓用水量 25L/s；厂房室内消火栓用水量 15L/s；厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。

### ③工业卫生与通风

各类厂房首先根据自身条件，充分利用自然通风，当仅依靠自然通风不能满足使用

要求时，再设置机械通风。

### 3.2.9 主要设备、公用及贮运设备

拟建项目主要生产设备、公用及辅助设备见表 3.2-7。

表 3.1-7 主要生产设备、公用及贮运设备一览表

序号	设备名称	型号	技改前的数量	技改后的数量	备注
1	开炼机		1 台	1 台	技改项目的抛丸和磷化工序处理依托技改前的生产线
2	精密预成型机		1 台	1 台	
3	单柱压力机		5 台	5 台	
4	铝件超声波清洗		1 台	1 台	
5	脱脂线		1 条	1 条	
6	骨架磷化线		1 条	1 条	
7	抛丸机		4 台	4 台	
8	烘干机		1 台	1 台	
9	自动喷胶机		2 台	2 台	
10	空压机		1 台	1 台	
11	注射成型机		35 台	35 台	
12	普通平板机		10 台	10 台	
13	砂边机		4 台	4 台	
1	注射成型机	INJ200/2000-3RT-FIFO	0	2 台	技改项目新增设备的数量
2	注射成型机	HY200Z	0	4 台	
3	注射成型机	INJ500/4000-3RT-FIFO	0	1 台	
4	橡胶注射压型机	C-XZB-200T	0	2 台	
5	真空双组平板硫化机	P-V-250-3RT-2-PCD	0	2 台	
6	自动喷胶机	ZJ-46	0	1 台	
7	自动滚胶机	AJL. ZG501	0	1 台	
8	衬套自动缩径机		0	1 台	
9	衬套自动检测机		0	1 台	
10	数控压力机		0	2 台	
11	试验平台		0	2 台	
12	三维耐久试验机		0	1 台	
13	二维耐久试验机		0	1 台	
14	耐臭氧试验机		0	1 台	
15	恒温油槽		0	2 台	
16	电子硬度计		0	1 台	

17	ROHS 检测仪		0	1 台
18	橡胶刚度试验机	MTS831/700HZ	0	1 台
19	设备智能管理实时监控 系统		0	1 台


### **3.3 工程分析**

#### **3.3.1 施工期污染分析**

本项目利用已建成的厂房，不存在施工期环境影响分析。

### 3.3.2 生产工艺流程及产污环节

本项目橡胶零部件的工艺流程如下：

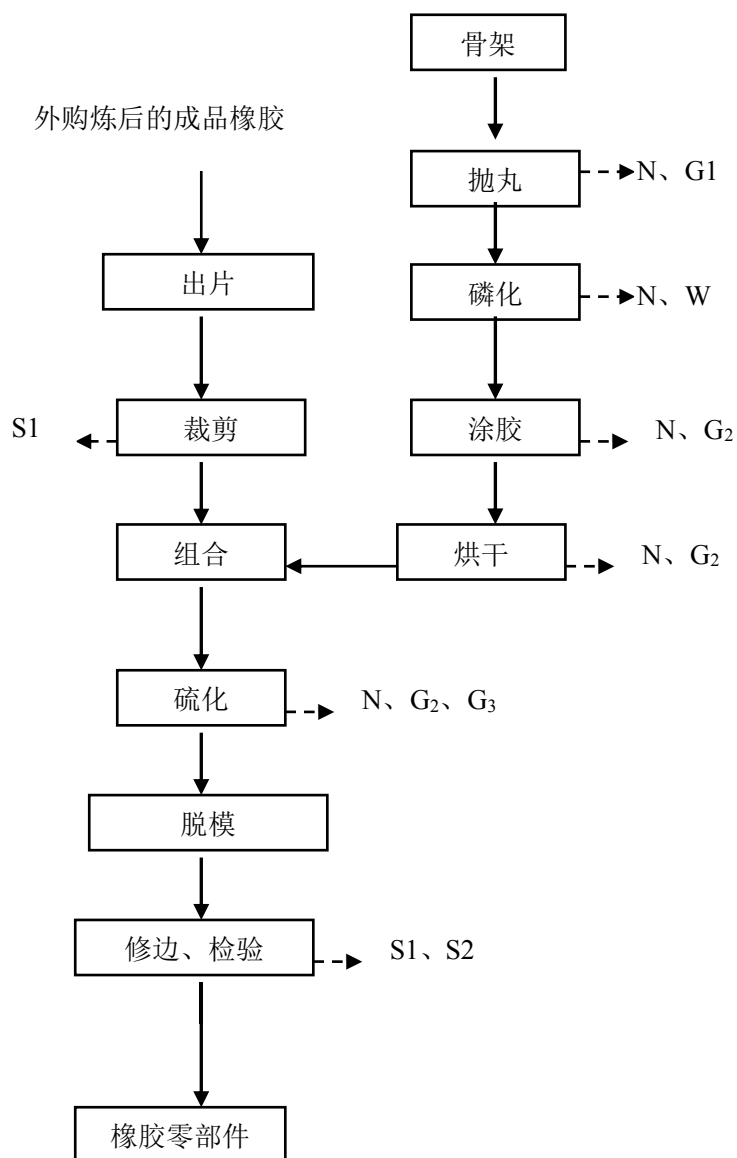

注：N：噪声、G<sub>1</sub>：粉尘、G<sub>2</sub>：非甲烷总烃（有机废气）、G<sub>3</sub>：硫化氢、W：废水、S<sub>1</sub>：边角料、S<sub>2</sub>：不合格产品

图 3.3-1 橡胶密封件生产工艺流程及产污环节图

工艺说明：

(1) 出片

将外购的橡胶在挤出机机筒及转动的螺杆的相互作用下，连续地制成各种不同形状

半成品的工艺过程。通过挤出机螺杆和机筒的结构变化，可突出塑化、混合、剪切等作用中的一种，与不同的辅机结合，可完成不同工艺过程的综合加工。挤出机常用压缩比为 1.3~1.4，有时可达 1.6~1.7。用于汽车橡胶配件、农机橡胶配件、电梯减震橡胶生产比例为 6: 4: 5。

## （2）裁剪

根据产品的尺寸需求，裁剪合适的大小；裁剪过程中会有边角料产生。

## （2）抛丸

外购的骨架表面带有很多毛刺，为提高铸件的光洁度，对骨架进行抛丸处理，抛丸过程中会有粉尘产生，通过抛丸机自带的袋式除尘器处理达标后经 15m 高的排气筒高空排放。

## （3）磷化

为提高骨架和橡胶的附着力，对骨架进行磷化处理，具体分析见图 3.3-2。

## （4）涂胶

在涂胶箱中对铁件工件进行涂胶处理，涂胶为苯醛树脂胶粘剂，为后续骨架和橡胶片粘合做准备。涂胶过程中会有非甲烷总烃废气产生，通过两级活性炭吸附处理后高空排放。

## （5）组合

将挤出的橡胶和涂胶后的骨架进行组合。

## （6）烘干

橡胶与涂胶后的骨架组合后，在烘箱中进行烘干，烘干温度约为 120℃左右，烘干的热量来源于电加热。烘干过程中会有非甲烷总烃废气产生，与涂胶废气一并通过两级活性炭吸附处理后高空排放。

## （7）硫化

硫化的目的是形成交联，交联就是通过外力剪切、高温促使胶料内的链式分子交联成网状分子，加强其拉力、硬度、老化、弹性等性能。通过交联，胶料中的单个分子产生交联，且随交联密度的增加，硬度也就相应增加。

交联机理：是通过硫受热分解产生自由基，自由基上有个未配对的 p 电子，活性很大，它进攻橡胶硅氧链上活性较大的侧基，引起连锁反应，生成硫化交联。即交联剂受热（ $170\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）分解产生自由基，再由自由基与混炼胶硅氧链上活性较大的侧基引起连锁反应。此工序使用的设备为硫化机，有定时锁模、自动补压、自动控温、自动计时、

到时报警等功能，本项目硫化所需的热量由电能提供。此过程中会产生少量的非甲烷总烃和硫化氢废气，通过两级活性炭吸附处理后高空排放。

（8）橡胶脱模，清洗模具

橡胶脱模就是从模具上取下橡胶，脱模剂为滑石粉。

（9）修边、检验

挤压出来的橡胶制品，由于胶料的粘附性及模具的不可密封性会在制品棱边产生少量的片状橡胶突出部位及两端不规则部位，需对其进行切割修边处理，以达到规定的尺寸形状，最后进行检验，将检验合格的产品进行包装，然后入库。在修边和检验过程中，会有边角料和不合格产品产生。

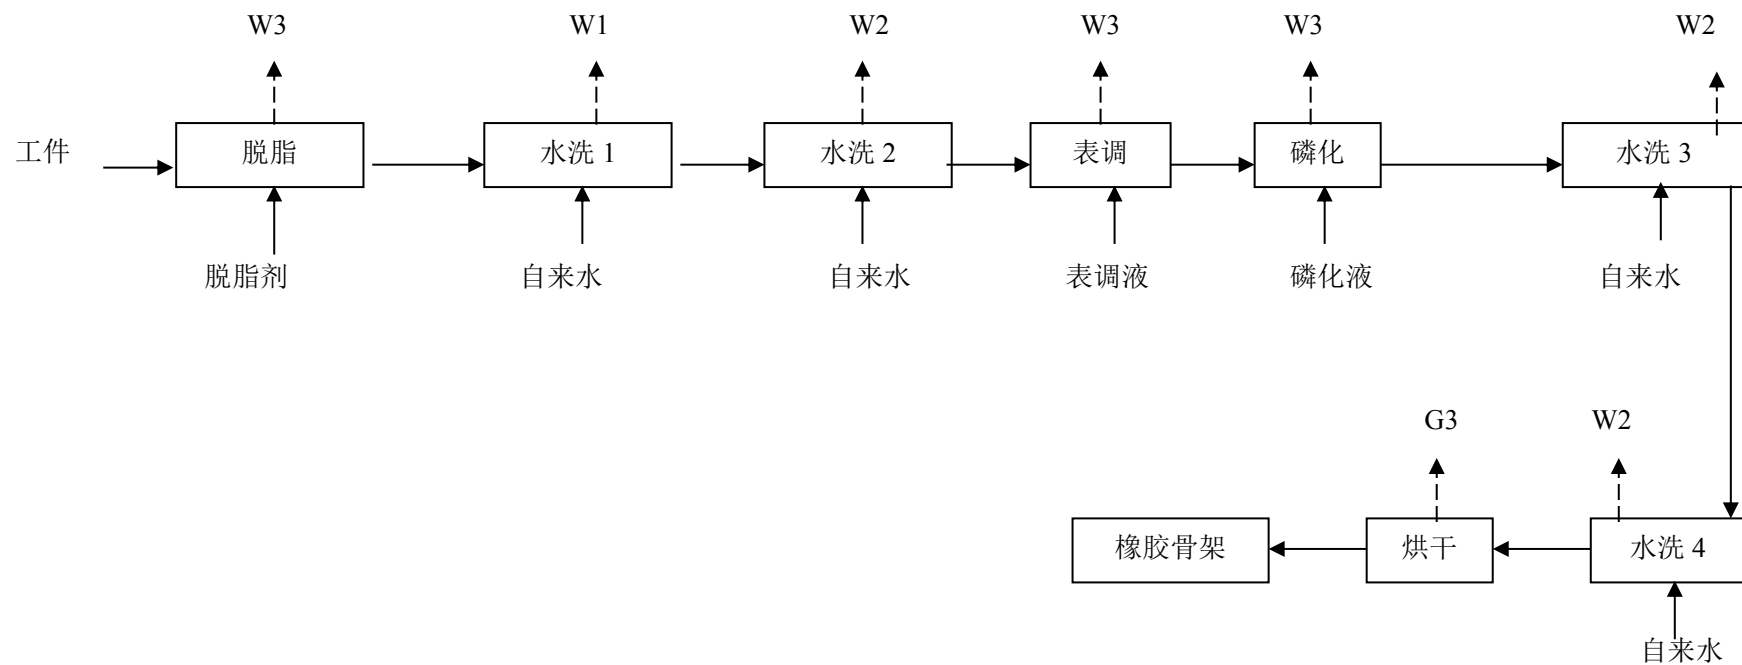


图 3.3-2 磷化处理工艺流程图



1、脱脂：为去除工件的油污，采取化学除油的方法，将碱性脱脂剂加入除油槽中，将工件放入预脱脂槽内以去除工件表面的油污，槽内温度控制在 90~110℃，时间控制在 10-15 分钟，采取电加热，全年更换 10 次，每 30 天更换一次，因生产损失的脱脂液每天进行补充。更换的脱脂液，排入厂区污水处理站进行处理。




2、水洗 1：除油后第一道水洗使用加热有的自来水进行冲洗，采取电加热的方式，温度控制在 80~100℃，时间控制在 3-5 分钟，在水槽中通过浸泡水洗的方式处理，水循环使用。水洗过程中会有部分水分损耗蒸发，每天补充自来水约 0.5 吨，损耗蒸发 0.1 吨/天，排水 0.4 吨/天。全年更换 10 次，每 30 天更换一次，水洗产生的含油废水（W1）排入厂区污水处理站处理。

3、水洗 2：第二道水洗采用自来水进行清洗，将工件浸入水槽，采用溢流清洗的方式，时间控制在 4-6 分钟，每天补充自来水约 0.5 吨，损耗蒸发 0.1 吨/天，排水 0.4 吨/天，槽体水全年更换 10 次，每 30 天更换一次，产生的清洗废水排入厂区污水处理站进行处理。

4、表调：主要是为了克服粗化效应，加快磷化速度和细化磷化膜晶粒。由人工按照 1L 纯水中投加 0.002L 表调剂的比例在表调槽中配制成表调槽槽液，槽温为常温，将工件浸没在表调槽中，维持 60s。由于表调槽中槽液的损耗，需定期向表调槽中补加配槽物质，表调槽槽液平均 30 天更换一次，更换过程中会产生表调废液，排入厂区的污水处理厂进行处理。

5、磷化：磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，磷化的具体原理如下：

工件表面附近的溶液中  $\text{Fe}^{2+}$  不断增加，当  $\text{Fe}^{2+}$  与  $\text{HPO}_4^{2-}$ ， $\text{PO}_4^{3-}$  浓度大于磷酸盐的溶度积时，产生沉淀，在工件表面形成磷化膜：



由于磷化处理过程中槽液的损耗，需定期向槽体中补加配槽物质，槽液平均 30 天更换一次，更换过程中会产生废液，排入厂区的污水处理厂进行处理。

6、水洗 3：磷化之后的水洗采用自来水进行清洗，将工件进入水槽，采用溢流清洗的方式，时间控制在 4-10 分钟，每天补充自

来水约 0.5 吨，损耗蒸发 0.1 吨/天，排水 0.4 吨/天，槽体水全年更换 10 次，每 30 天更换一次，清洗产生的废水排入厂区自建污水处理站处理。

7、水洗 4：中和之后的水洗采用自来水进行清洗，将工件浸入水槽，采用溢流清洗的方式，时间控制在 4-10 分钟，每天补充自来水约 0.5 吨，损耗蒸发 0.1 吨/天，排水 0.4 吨/天，槽体水全年更换 10 次，每 30 天更换一次，清洗产生的废水排入厂区自建污水处理站处理。

8、烘干：采用电加热烘干的方式，无废气排放。

3.3.3 物料平衡

1、胶料平衡 (t/a)

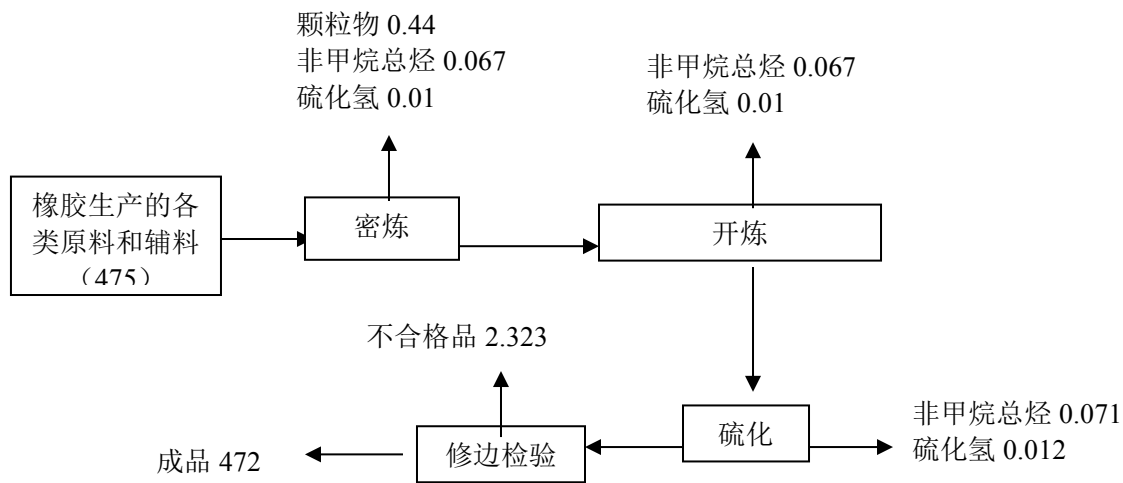


图 3.3-3 胶料平衡图

2、磷元素平衡

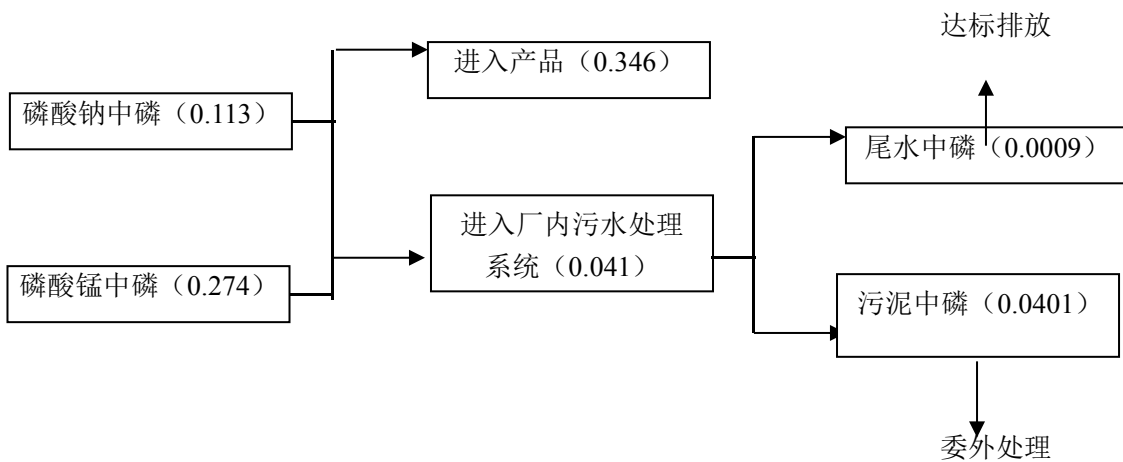


图 3.3-4 磷元素平衡图

### 3.3.4 水平衡

#### (1) 生产用水

本项目的生产用水主要来源于脱脂、表调、磷化及前后的清洗用水，经计算用水量共计为 909t/a，废水产生量为 603t/a。


表 3.3-1 硅烷化处理用水及排水统计表

用水环节	水洗方式	补加水 t/d	更换/清洗 周期	更换水 量 (t/a)	排水量 (t/a)	用水量 (t/a)	水类别
脱脂	浸泡	0.2	30 天/1 次	21	21	81	自来水
水洗 1	溢流、浸泡	0.5	30 天/1 次	15	135	165	自来水
水洗 2	溢流、浸泡	0.5	30 天/1 次	15	135	165	自来水
表调槽补充水	浸泡	0.2	30 天/1 次	21	21	81	自来水
磷化槽补充水	浸泡	0.2	30 天/1 次	21	21	81	自来水
水洗 3	溢流、浸泡	0.5	30 天/1 次	18	138	168	自来水
水洗 4	溢流、浸泡	0.5	30 天/1 次	18	138	168	自来水
合计					603	909	

#### (2) 生活用水


本项目新增职工人数 50 人，平均每人每天用水量按 100L/d 计算，则生活用水量为 5t/d，生活污水量按用水量的 80%计，则废水产生量为 4t/d。

本项目完成后，全厂用水量为 2409t/a，废水量为 1803t/a，技改项目水平衡情况如图 3.3-1。

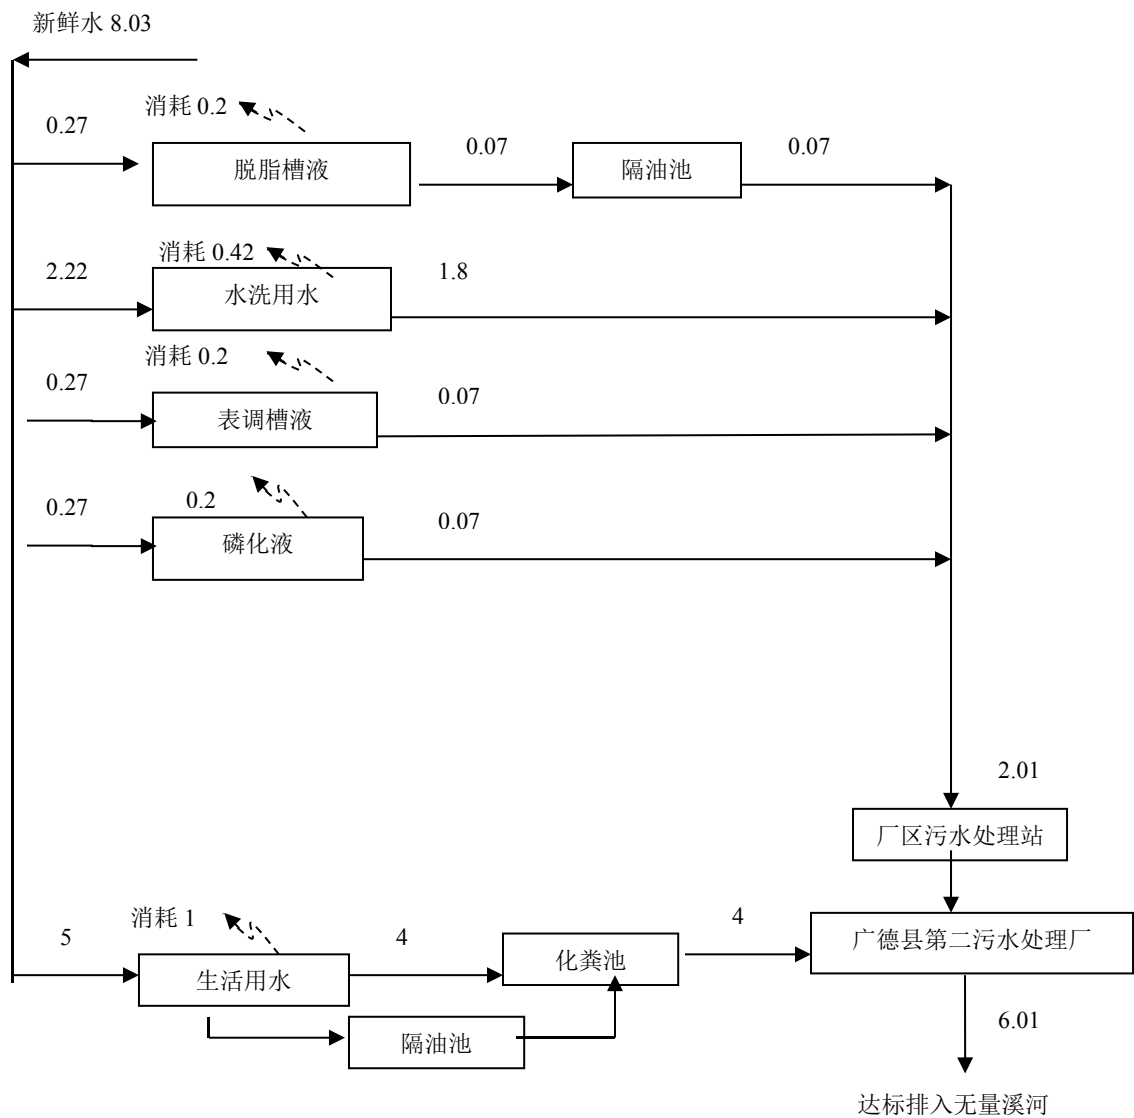

备注：在水量平衡分析中，定期更换和置换的废水和槽液已折算为平均每天的量进行分析，定期更换置换的废水和槽液先排入专用的收集池，根据污水处理能力逐步进入处理设施进行处理。

图 3.3-1 技改项目水平衡图 (t/d)

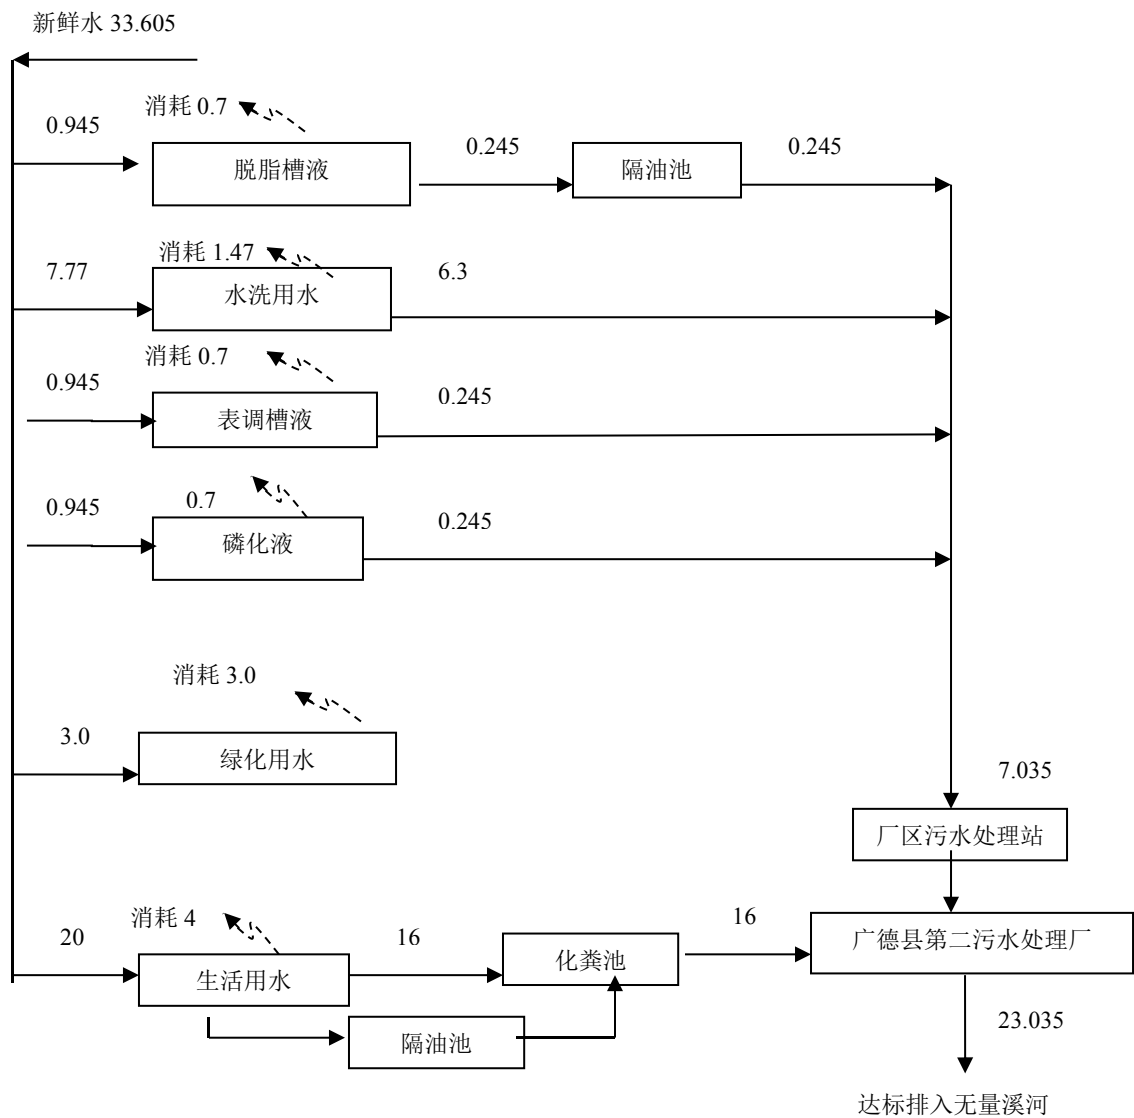

备注：在水量平衡分析中，定期更换和置换的废水和槽液已折算为平均每天的量进行分析，定期更换置换的废水和槽液先排入专用的收集池，根据污水处理能力逐步进入处理设施进行处理。

图 3.3-2 全厂区水平衡图 (t/d)

### 3.4 污染源分析及治理措施

#### 3.4.1 废气

##### 一、有组织排放废气

本项目废气主要是抛丸粉尘、硫化废气和涂胶烘干废气，具体分析如下：

##### （1）抛丸粉尘

本项目抛丸工序依托原有的抛丸设备，所以废气分析与原有的抛丸废气一并分析。根据安徽博信监测有限公司 2015 年 10 月的验收监测报告（BXJC20151066）可知，抛丸工段粉尘的最大排放浓度为  $3.69\text{mg}/\text{m}^3$ ，抛丸粉尘通过袋式除尘器处理的，废气的处理效率按照 99% 进行计算，则原项目抛丸工段粉尘的最大产生浓度为  $369\text{mg}/\text{m}^3$ 。技改项目新增 36% 的骨架使用量，等比例计算；技改项目实施后，粉尘的最大产生浓度为  $502\text{mg}/\text{m}^3$ 。风机的风量为  $4000\text{m}^3/\text{h}$ ，工作时间按照  $2400\text{h}/\text{a}$  进行计算。

通过计算可得，技改项目实施后抛丸粉尘有组织排放的产生量  $4.819\text{t}/\text{a}$ ，产生速率为  $2.008\text{kg}/\text{h}$ ，产生浓度为  $502\text{mg}/\text{m}^3$ ，袋式除尘器的处理效率按照 99% 计算，通过处理后，抛丸粉尘有组织的排放量为  $0.048\text{t}/\text{a}$ ，排放速率为  $0.02\text{kg}/\text{h}$ ，排放浓度为  $5.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放，则抛丸粉尘的排放量能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准要求（粉尘  $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ），对外界环境影响很小。

抛丸工段在密封的设备中进行，无组织排放的粉料量较少，废气的收集效率按照 95% 进行计算，计算可得抛丸工段无组织排放的粉尘的量为  $0.254\text{t}/\text{a}$ 。

##### （2）涂胶、烘干废气

本项目涂胶工序依托原有的处理设备，所以废气分析与原有的抛丸废气一并分析。根据安徽博信监测有限公司 2015 年 10 月的验收监测报告（BXJC20151066）可知，涂胶工段有机废气的最大排放浓度为  $3.45\text{mg}/\text{m}^3$ ，涂胶废气通过活性炭吸附处理，废气的处理效率按照 90% 进行计算，则原项目涂胶工段有机废气的最大产生浓度为  $34.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。风机的风量为  $1500\text{m}^3/\text{h}$ ，工作时间按照  $2400\text{h}/\text{a}$  进行计算。计算可得的，原项目涂胶工段有组织有机废气的产生量为  $1.242\text{t}/\text{a}$ 。废气的捕集效率按照 90% 进行计算，则原项目涂胶工段有机废气的产生总量为  $1.38\text{t}/\text{a}$ 。

技改项目，胶水使用量为  $0.8\text{t}/\text{a}$ ，稀释剂的使用量为  $0.2\text{t}/\text{a}$ ，根据成分分析可知，技改项目有机分的含量为  $0.13\text{t}/\text{a}$ ，按照最大挥发量进行计算。废气的捕集效率按照 90%

进行计算，则捕集到的有机废气量为 0.117t/a。

计算可得进入处理设备中 VOC 量为 1.359t/a、产生速率为 0.566kg/h、产生浓度为 37.8mg/m<sup>3</sup>，通过两级活性炭吸附处理，废气的处理效率按照 90%进行计算，经处理措施处理后 VOC 的排放浓度为 3.8mg/m<sup>3</sup>、排放速率为 0.057kg/h、排放量为 0.136t/a，通过一根 15 米高的排气筒高空排放，则废气的排放能够满足参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求，对外界环境影响很小。

涂胶工段无组织排放废气的量为 0.151t/a。

### （3）硫化废气

本项目硫化废气依托原有的废气处理设备，所以废气分析与原有的硫化废气一并分析。根据安徽博信监测有限公司 2015 年 10 月的验收监测报告（BXJC20151066）可知，硫化工段非甲烷总烃的最大排放浓度为 0.55mg/m<sup>3</sup>，硫化氢的最大排放浓度为 0.062 mg/m<sup>3</sup>，废气的处理效率按照 90%进行计算，则原项目硫化工段非甲烷总烃的最大产生浓度为 5.5mg/m<sup>3</sup>，硫化氢的最大的产生浓度为 0.62mg/m<sup>3</sup>。技改项目新增 50%的橡胶使用量，等比例计算；技改项目实施后，非甲烷总烃的最大产生浓度为 8.25mg/m<sup>3</sup>，硫化氢的最大的产生浓度为 0.93mg/m<sup>3</sup>。风机的风量为 70000m<sup>3</sup>/h，工作时间按照 2400h/a 进行计算。

计算可得，技改项目实施后硫化工段的有组织排放废气中，非甲烷总烃的产生量为 1.386t/a，产生速率为 0.578kg/h，产生浓度为 8.25mg/m<sup>3</sup>；H<sub>2</sub>S 的产生量为 0.016t/a，产生速率为 0.065kg/h，产生浓度为 0.93mg/m<sup>3</sup>。经收集后的废气引入两级活性炭吸附进行处理，处理效率按照 90%进行计算，通过处理后非甲烷总烃的排放量为 0.139t/a，排放速率为 0.058kg/h，排放浓度 0.8mg/m<sup>3</sup>；H<sub>2</sub>S 排放量 0.002t/a，排放速率为 0.007kg/h，排放浓度 0.09mg/m<sup>3</sup>。通过处理后的废气经 15 米高的排气筒高空排放，则非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值要求，H<sub>2</sub>S 排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值 0.33 kg/h 要求，对外界环境影响较小。

废气的捕集效率按照 90%进行计算，计算可得无组织排放非甲烷总烃为 0.154t/a，硫化氢的无组织排放量为 0.0018t/a。



## 二、无组织排放废气

本项目无组织排放废气主要是未捕集的抛丸粉尘、涂胶废气、硫化废气。

### 1、1#车间无组织排放的废气

根据前述废气分析可知，未捕集的抛丸粉尘量为 0.254t/a，排放速率为 0.106kg/h。

未捕集的涂胶烘干有机废气量为 0.151t/a，排放速率为 0.063kg/h。

### 2、2#车间无组织排放的废气

根据前述废气分析可知，该车间未捕集硫化废气中非甲烷总烃的量为 0.154t/a，排放速率为 0.064kg/h。未捕集硫化废气中硫化氢的量为 0.0018t/a，排放速率为 0.00075kg/h。

建设项目废气处理设施的污染物产生、排放及污染物参数情况见表 3.4-1、3.4-2。

表 3.4-1 有组织废气产生、治理及排放状况表

排气筒编号	污染源名称	废气量 Nm <sup>3</sup> /h	污染物名称	产生情况			治理措施	去除效率	排放状况			执行标准		排放源参数			排放方式
				浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	速率 Kg/h	产生量 t/a			浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	速率 Kg/h	排放量 t/a	浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	速率 Kg/h	高度 m	直径	温度 ℃	
1#	抛丸粉尘	4000	粉尘	502	2.008	4.819	袋式除尘器	99%	5.0	0.02	0.048	120	3.5	15	0.3	30	连续
2#	涂胶、烘干	15000	VOC	37.8	0.566	1.359	两级活性炭吸附	90%	3.8	0.057	0.136	50	1.5	15	0.6	30	连续
3#	硫化工段	70000	非甲烷总烃	8.25	0.578	1.386	两级活性炭吸附	90%	0.8	0.058	0.139	10	/	15	1.2	30	连续
			硫化氢	0.93	0.065	0.016			0.09	0.007	0.002	/	0.33	15	1.2	30	连续

3.4-2 无组织废气排放情况表

车间	污染物	发生环节	面积 (m <sup>2</sup> )	高度 (m)	小时发生量 (kg/h)	年排放量 (t/a)
1#车间	颗粒物	未捕集的抛丸粉尘、涂胶烘干废气	103×50	8	0.106	0.254
	VOC		103×50	8	0.063	0.151
2#车间	非甲烷总烃	未捕集的硫化废气	103×50	8	0.064	0.154
	硫化氢		103×50	8	0.00075	0.0018

### 3.4.2 废水

本项目废水按性质分类可分为职工生活污水、生产用水等。

#### (1) 职工生活污水

本项目劳动定员 50 人，平均每人每天用水量按 100L/d 计算，则生活用水量为 5t/d，生活污水量按用水量的 80%计，则废水产生量为 4t/d。

生活污水经厂内隔油池、化粪池处理后经广德经济开发区污水管网进广德县第二污水处理厂处理，达标排放，尾水排入无量溪河。

#### (2) 生产废水

本项目的生产用水主要来源于脱脂、表调、磷化及前后的清洗用水，经计算用水量共计为 909t/a，废水产生量为 603t/a。生产用水经自建的污水处理站处理达到广德县第二污水处理厂接管标准后排放。

类比同类企业废水水质资料，本项目生活污水、清洗废水、更换槽液和纯水设备废水水质如下表 3.4-3、3.4-4。

表 3.4-3 本项目清洗废水、槽液废水和浓水污染物产生和排放情况

污染物	pH	COD	SS	石油类	BOD <sub>5</sub>	总磷	总锌
脱脂槽液 t/a	21						
污水产生浓度 (mg/L)	8~10	600	400	500	300	/	/
隔油处理后浓度 (mg/L)	8~10	400	300	30	200	/	/
产生量(t/a)	/	0.0126	0.0084	0.0105	0.0063	/	/
表调槽液 t/a	21						
污水产生浓 (mg/L)	8~9	300	600	/	150	100	/
产生量(t/a)	/	0.0063	0.0126	/	0.0032	0.0021	/
磷化化槽液 t/a	21						
污水产生浓度 (mg/L)	7~8	200	500	/	100	300	100
产生量(t/a)	/	0.0042	0.0105	/	0.0021	0.0063	0.0021
清洗废水 t/a	540						
污水产生浓度 (mg/L)	6~9	200	200	5	100	30	10
产生量(t/a)	/	0.108	0.108	0.0027	0.054	0.0162	0.0054
总水量 t/a	603						
产生浓度 (mg/L)	6~9	217.4	231.3	21.9	108.8	40.7	12.4
产生量(t/a)	/	0.1311	0.1395	0.0132	0.0656	0.0246	0.0075
预处理	脱脂废水经隔油池预处理与所有生产废水经混凝沉淀处理达到广德县第二污水处理厂接管标准后排入污水管网						
排入管网浓度 (mg/L)	6~9	120	100	3	80	3	5
排入管网的量 t/a	6~9	0.0724	0.0603	0.0018	0.0482	0.0018	0.003
接管标准 (mg/L)	6~9	≤450	≤200	≤20	≤180	≤3	≤5.0
(GB18918-2002) 中一级 A 标准	6~9	50	10	1.0	10	0.5	1.0
排放浓度(mg/L)	6~9	50	10	1.0	10	0.5	1.0
排放量 t/a	6~9	0.0302	0.006	0.0006	0.0603	0.0003	0.0006

表 3.4-4 本项目生活污水污染物产生和排放状况

污染物	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N
生活污水量 t/a	1200			
污水产生浓度 (mg/L)	250	160	150	30
产生量(t/a)	0.3	0.192	0.18	0.036
接管标准 (mg/L)	≤450	≤180	≤200	≤30
(GB18918-2002) 中一级 A 标准	50	10	10	5
排放浓度(mg/L)	50	10	10	5
排放量 (t/a)	0.06	0.012	0.012	0.006

拟建项目各类生产废水收集后分别进入厂内废水收集池，经预处理达到广德县第二污水处理厂接管标准后排放，生活污水通过隔油池、化粪池预处理后再进入广德县第二污水处理厂处理达标后排放，尾水排入无量溪河。

### 3.4.3 噪声

主要噪声设备有成型机、硫化机、喷胶机、滚胶机、缩径机、风机等。本项目的要设备噪声的情况见表 3.4-5。

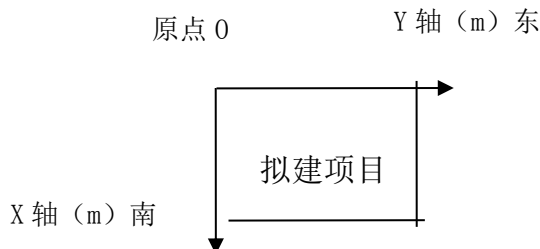


表 3.4-5 噪声排放状况一览表

设备名称	数量 (台)	等效声级 dB (A)	设备位置	噪声性质
成型机	9	75~90	(40~70, 20~30) 高2m	机械噪声
硫化机	2	82~90	(20~50, 25~60) 高1.8m	机械噪声
喷胶机	1	75~90	(10~90, 30~70) 高2.1m	机械噪声
滚胶机	1	82~85	(20~50, 30~40) 高1.8m	机械噪声
缩径机	1	75~90	(10~30, 30~70) 高1.2m	机械噪声
风机	4	85~90	(20~70, 30~120) 高1.8m	机械噪声

### 3.4.4 固体废物

项目固体废物主要分为三种类别，分别为生活垃圾、一般工业固体废物和危险固体废物。生活垃圾按人均 0.5kg/d 计算，产生量为 7.5t/a。根据工艺分析和物料的用量，同时参照工作经验计算得出，一般工业固体废物主要有边角料、不合格产品、收集的抛丸粉尘等；

对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，项目产生的危险废物包括各种槽渣、脱脂产生的废油、废活性炭、混凝沉淀污泥、脱脂产生的废油等。拟建项目固体废物产生及治理情况见表 3.4-6 和表 3.4-7。

表 3.4-6 拟建项目固废产生及处置措施一览表

固废名称	排放点	类别	性状	排放量、排放周期	处置去向
废边角料	下料、修边等	一般工业固体废物	固体	5.0t/a 12 次/a	收集后外售
不合格产品	检验工段	一般工业固体废物	固体	1.0t/a 12 次/a	收集后外售
收集的抛丸粉尘	除尘工段	一般工业固体废物	固体	4.771t/a 12 次/a	收集后外售
生活垃圾	办公生活	一般废物	固体	7.5t/a 300 次/a	环卫部门处理

表 3.4-7 危废产生和排放情况汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (吨/年)	产生工序 及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废活性炭	HW13	265-103-13	10.467	涂胶、硫化工段	固态	树脂	有机分	30 天	毒性	
2	各类槽渣	HW17	336-064-17	0.1	表面处理工段	固态	树脂	有机分	300 天	毒性	
3	混凝沉淀污泥	HW17	336-064-17	0.5	表面处理工段	固态	树脂	有机分	30 天	毒性	
4	胶水空桶	HW13	900-014-13	0.1	涂胶工段	固态	树脂	有机分	30 天	毒性	
5	脱脂产生的废油	HW08	900-210-08	0.05	表面处理工段	液态	油液	有机分	30 天	毒性	

### 3.4.5 污染物排放量汇总

本项目污染物产生、处理削减、排放情况，汇总见表 3.4-8。

表 3.4-8 本项目污染物产生和排放情况 (单位:t/a)

种类		污染物名称	产生量	削减量	排放量
废气	有组织	颗粒物	4.819	4.771	0.048
		VOC	2.745	2.47	0.275
		硫化氢	0.016	0.014	0.002
	无组织	颗粒物	0.254	0	0.254
		VOC	0.305	0	0.305
		硫化氢	0.0018	0	0.0018
种类		污染物名称	产生量	削减量	排入外环境量
废水	废水量	1803	0	1803	
	COD	0.4311	0.3409	0.0902	
	BOD <sub>5</sub>	0.2576	0.1853	0.0723	
	SS	0.3195	0.3015	0.018	
	NH <sub>3</sub> -N	0.036	0.03	0.006	
	石油类	0.0132	0.0126	0.0006	
	总磷	0.0246	0.0243	0.0003	
	总锌	0.0075	0.0069	0.0006	
固废	名称	产生量	处置量	外排量	
	一般工业固废	10.771	10.771	0	
	生活垃圾	7.5	7.5	0	
	危险固废	11.217	11.217	0	

表 3.4-9 污染物排放情况“三本帐”情况（单位:t/a）

种类		污染物名称	原项目	技改项目	以新带老 削减量	全厂区总 量	排放增减量
废气	有组织	颗粒物	0.035	0.013	0	0.048	+0.013
		VOC	0.308	0.275	0	0.583	+0.275
		硫化氢	0.037	0.002	0	0.039	+0.002
	无组织	颗粒物	0.716	0.254	0	0.97	+0.254
		VOC	0.668	0.305	0	0.973	+0.305
		硫化氢	0.01	0.0018	0	0.0118	+0.0018
废水	废水量	4640	1803	0	6443	+1803	
	COD	1.649	0.0902	0	1.7392	+0.0902	
	BOD <sub>5</sub>	0.686	0.0723	0	0.7583	+0.0723	
	SS	0.547	0.018	0	0.565	+0.018	
	NH <sub>3</sub> -N	0.117	0.006	0	0.123	+0.006	
	石油类	0.043	0.0006	0	0.0436	+0.0006	
	总磷	0.0038	0.0003	0	0.0041	+0.0003	
	总锌	0.0038	0.0006	0	0.0044	+0.0006	
固废	一般工业固废	39.534	10.771	0	50.305	+10.771	
	生活垃圾	35.185	7.5	0	42.685	+7.5	
	危险固废	16.479	11.217	0	27.696	+11.217	



### 3.5 清洁生产分析

清洁生产评价是通过对企业的生产从原材料的选取、生产过程到产品服务的全过程进行综合评价，评定出企业清洁生产的总体水平及每个环节的清洁生产水平，明确该企业现有生产过程、产品、服务各环节的清洁生产水平在国际和国内所处的位置，并针对其清洁生产水平较低的环节提出相应的清洁生产措施和管理制度，以增加企业的市场竞争力，降低企业的环境责任风险，最终达到节约资源、保护环境的目的。清洁生产可以概括为：采用清洁的能源和原材料，通过清洁的生产过程，制造出清洁的产品。

#### 3.5.1 清洁生产全过程污染物控制分析

##### 3.5.1.1 采用清洁的原辅料和能源

(1) 本项目外购质量较好的材料，外购密炼后的橡胶，既可减少产品生产过程中引起的质量问题，提高产品合格率，又可减少污染物的排放。加强物料库存控制，严格控制投料比，从源头上减少污染物的产生量。

(2) 本项目生产所用能源全部为电能，属于清洁能源，符合《大气污染防治法》第二十六条的规定。

因此，本项目采用的原辅料、能源符合清洁生产的要求。

##### 3.5.1.2 生产工艺路线和设备的先进性

建设项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备。具体防护措施如下：

(1) 磷化处理线采取自动化生产线，生产过程中不断提高设备的自动化水平，改善操作人员的劳动条件，确保装置生产操作安全稳定运行，提高工作效率。

(2) 为了保障供电的可靠性，本项目采用双回路互为备用的电源供电。

(3) 项目硫化、抛丸、涂胶烘干在密封的房间进行，产生的废气全部收集处理，从源头上降低对外界环境的影响。

通过上述措施，建设项目有效地体现了生产工艺的先进性，符合国家清洁生产指标中对生产工艺的要求。

##### 3.5.1.3 节水分析

本项目主要是生活用水和生产用水，在日常生活和生产中，从各个方面减少用水量。

##### 3.5.1.4 资源利用清洁性分析

项目生产过程产生的废气、废水、固废和噪声都能得到积极的预防和有效的治理，确保达标排放，各种污染物的排放浓度都低于允许排放标准指标，尽可能多的削减污染物的排放量。

(1) 生产中所用能源全部为电能，属于清洁能源，从源头上减少了污染物的产生量。

(2) 使用质量较好的原材料，外购密炼后的橡胶，从源头上减少污染物的产生。

#### 3.5.1.5 污染控制先进性分析

本项目生产过程产生的废气、废水、固废和噪声都能得到积极的预防和有效的治理，确保达标排放，各种污染物的排放浓度都低于允许排放标准指标，尽可能多的削减污染物的排放量。

(1) 生活污水和生产废水经预处理达到接管标准后排入广德县第二污水处理厂处理，尾水排入无量溪河，有效的减少了废水污染物的排放量。

(2) 有机废气通过两级活性炭吸附处理达标后高空排放，抛丸粉尘通过袋式除尘器处理，实现废物资源化；有毒有害废物经安全处置后，不会产生二次污染。

因此，本项目废气排放能达标，同时大大减少了无组织排放废气。

(3) 大部分固体废物综合利用，实现废物资源化；有毒有害废物委托有资质单位安全处置后，不会产生二次污染。

#### 3.5.1.6 产品先进性分析

建设项目产品为电梯人机界面和灯具结构，产品属于清洁、无毒、无害产品，产品报废后还可回收综合利用，对环境影响较小，符合清洁生产对产品指标的要求。

### 3.5.2 清洁生产评述

安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目投产后，从原料使用、生产工艺、节水分析、能源利用、污染控制、成品分析，符合清洁生产的要求。建项目在正常生产过程中，应持续改进工艺，使用更为清洁的原料、能源，不断提高清洁生产水平。

### 3.6 环境风险分析

#### 3.6.1 风险调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中的“重点关注的危险物质及临界量”可知，项目生产过程中涉及主要有毒有害各原料有胶水和稀释剂等。

#### 3.6.2 风险潜势初判

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求对项目的环境风险物质进行调查，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区内的同一种物质，按⑦在厂界内最大存在总量计算。危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则氨式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \quad (C.1)$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量，t。

当  $Q < 1$  时，该项目环境风险潜势为 I。

当  $Q \geq 1$  时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

表 3.6-1 重大危险源辨识表

物质名称	盛装方式	状态	危害特性	临界量（t）	最大存储量（t）	q/Q
胶水和稀释剂	桶	液态	毒性、易燃性	50	0.1	0.002
合计 Q						0.002

根据上述计算可得， $Q=0.002$ ，由此判定该项目的风险潜式为 I。

#### 3.6.3 评价等级工作划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 3.6-2 确定工作等级。风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。

表 3.6-2 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV <sup>+</sup>	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 <sup>a</sup>

A 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出确定性的说明。见附录 A

根据上述分析可知，本项目的风险潜式为 I，环境风险可做简单分析。

### 3.6.4 风险识别

主要的风险事故来源于火灾和各类液体泄露事故发生，为降低对外界环境的影响，建议设立事故池一座。

### 3.6.5 事故池容积

参照中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

事故储存设施总有效面积  $V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$

其中：  $(V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}}$  是对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算  $V_1 + V_2 - V_3$ ，取其中最大值。

$V_1$ —收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

$V_2$ —发生事故的储罐或装置的消防水量， $\text{m}^3$ ；

$V_3$ —发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量， $\text{m}^3$ ，取 0；

$V_4$ —发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量， $\text{m}^3$ ；

$V_5$ —发生事故时可能进入该收集系统降雨量， $\text{m}^3$ ；

结合本项目事故状态下所需设置的事故废水池分析：

#### (1) 物料泄露 $V_1$

根据设计方案，本项目建成运行后，全厂区内各类液体化学品的最大存储量为 3.2t，取容积为  $4\text{m}^3$ 。

#### (2) 消防用水 $V_2$

本项目生产区内的液态原料均不属于易燃液体，因此，本评价仅计算厂区的消防用水。假设厂区内同一时间的火灾次数 1 处，设计消防用水量为  $35\text{L/s}$ ，按照 1 小时进行计算，则厂区一次消防用水总量约为  $126\text{m}^3$ 。

#### (3) $V_3$

根据项目的实际情况，取  $V_3$  为零。

#### (4) 生产废水 $V_4$

全厂区的生产废水存放量按照12小时进行计算，废水量 $V_3$ 为 $3.5\text{m}^3$ 。

#### (5) 事故雨水 $V_5$

本项目没有露天的生产装置，所以不考虑初期雨水。

依托已建事故池可行性分析：本项目在事故状态下产生的废水总体积大约为 $133.5\text{m}^3$ ，根据相关要求，需建事故池的容积为 $134\text{m}^3$ 。原项目已建设一座 $200\text{m}^3$ 的事故应急池，此处计算事故池容量的时候考虑了厂区的液态物料存量 and 生产废水存量，因此已建的事故应急池能够满足需要，依托已建事故池是可行的。

事故池应无出口，不与外界连通，雨水和污水外排管设截断和切换装置，一旦发生事故，人工启动切断装置，确保事故状态下，事故废水能够自流进入事故水池。

### 3.6.6 风险防范措施

实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。

#### (1) 选址、总图布置和建筑安全防范措施

本项目位于广德经济技术开发区，待建成运营后以公司为中心 3km 范围内主要环境保护目标有居民。

建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目设置专用辅料房，设有通风、消防装置等。

#### (2) 危险化学品贮运安全防范措施

##### ①厂内危险化学品的储存

入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证或说明书。作业场所允许存放一定的量，应按当班使用的产量配置，不可多存放。

##### ②处理方式

生产中多余的脱脂剂、磷化液、胶水等，送回仓库贮存，严禁倒入下水道。

#### (3) 工艺技术方案安全防范措施

①使用危险化学品的操作空间应保证作业人员有充分的活动余地，并应考虑作业人员的操作空间。

②作业人员应接受安全技术培训后方可上岗。

③工作区、贮存区等禁止明火，应有禁止烟火的安全标志。应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。

④用动火作业时，要应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。作业前应清理易燃易爆物品至安全距离外。

#### (4) 电气、电讯安全防范措施

使用危险化学品区域的设备，电气、电讯装置应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）的规定，区域内不应设置有引起明火、火花的设备和外表超过使用的危险化学品的自燃点温度的设备，产生火花或炙热金属颗粒的设备，设置在区域内时，应是全封闭型或防爆型的。

#### (5) 消防及火灾报警系统

厂内使用的危险化学品的贮存、使用车间的一般消防措施

A、按规范设置手提式灭火器和消火栓；

B、主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。

### 3.6.7 事故应急措施

为防止突发环境事故对周边环境造成影响，本项目需要按照规范编制应急预案。

在厂区的雨水排放口和污水排放口设置切断阀门，由专人管理。一旦发生事故，及时切断阀门，防止外排。

建设项目在企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化（见表 3.6-3），并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表 3.6-3 突发事故应急预案基本内容

序号	项目	内容及要求
1	总则	
2	危险源概况	详述危险源类型、数量及其分布
3	应急计划区	存贮区、邻区
4	应急组织	厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理
5	应急状态分类及应急相应程序	规定事故的级别及相应的应急分类相应程序
6	应急设施设备与材料	存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防

		器材
7	应急通讯、通知和交通	规定应急状态下通讯方式、通知方式
8	应急环境监测及事故后评估	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
9	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备
10	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护
11	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施
12	人员培训与演练	应急计划制定后，平时安排人员培训和演练
13	公众教育和信息	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息
14	记录和报告	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理
15	附件	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

### 3.6.8 结论

综上所述，项目厂内使用的危险化学品不构成危险化学品重大危险源，项目可能造成的社会稳定性风险较小。本项目中物质可能产生的风险，通过采取环评中提出的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。

## 4 区域环境概况

### 4.1 自然环境概况

#### 4.1.1 地理位置

广德县地处安徽省东南边陲，周连苏、浙、皖三省八县（市），东和东南连接浙江省长兴县、安吉，南邻宁国市，西接宣州区、郎溪县，北接江苏省溧阳市、宜兴市。地跨东经 119°2′—119°40′，北纬 30°37′—31°12′，县政府位于广德县域几何中心的桃州镇，座落在无量溪河、粮长河二河交汇处。广德县距宣城市 71km、杭州 181km、上海 242km、黄山风景区 244km，西北经芜湖至省会合肥市 273km。

本项目位于广德经济开发区，具体地理位置见附图 3.1-1 建设项目地理位置图。

#### 4.1.2 地形、地貌

广德县地质构造属扬子台坳与江南台隆的过度带，其地质、地貌格局较为复杂。地层属皖南地层区，缺失第三纪及中寒武纪以前地层。前第四纪地层厚度为 14958-18611m，其中碳酸岩地层厚度为 1231-2284m 之间，因广德县地质不是处在大陆板块与板块的衔接处，自有史记载以来，没发生过灾害性地震。目前，广德县不属于地震设防区。

在长期内外应力的作用下广德县地貌承受了侵蚀、剥蚀、堆积的过程，呈现出南北以低山、丘陵为主，中间为过度性平原岗地（海拔 50~100m）的地貌景观，其中南部的低山岗、丘陵海拔高程在 50~650m 之间，北部的丘陵岩性与南部的低山相似，但由于北部地层石灰石质纯层厚，使之长期在地表、地下水的作用下发育了典型的亚热带地下喀斯特溶洞群，风景名胜太极洞便是其中一例。

#### 4.1.3 土壤

广德地貌多样性和地质岩性的复杂性导致土壤的形成和分布具有复杂性和多样性。土壤既有自然形成的地带性和区域性土壤，又有人为活动形成的耕作土壤。土壤资源种类繁多，县境内共有红壤、黄棕壤、紫色土、石灰（岩）土、潮土和水稻土 6 个土类，13 个亚类，43 个土属，85 个土种。

#### 4.1.4 气象

该区属北亚热带湿润气候区。气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，雨热同季，无霜期长。多年平均气温 15.4℃，极端最高气温为 39.2℃，极端最低气温为-12.4℃，



气温年平均日差 8.8℃。年平均相对湿度 82%，年平均降水量 1446.2mm，年平均日照 1883.4h，平均无霜期 229 天。年平均气压 1010.8 毫巴。12 月份最高 1022 毫巴，7 月份最低 998.9 毫巴。

降水：年平均降水在 1100-1500mm 之间，降水趋势自南向北逐渐减少。

气压：年平均气压 1040.5 毫巴，极端最低气压 998.2 毫巴。

风：年平均风速为 3.3m/s，年主导风向为东南风，次主导风向为东风。

湿度：年平均相对湿度为 80%，最小是 1 月和 12 月，为 77%，最大是 9 月，为 85%。

#### 4.1.5 水文

广德县境内溪涧密布，河流大多为出境河流，主要有桐汭河和无量溪河，属长江二级支流朗川河（一级支流水阳江）上游水系。两大河流由南向北贯穿全境，流入郎溪县境内的合溪口汇合后称朗川河，流入南漪湖。另外朱湾河、石进河、庙西河、衡山河，分别流入浙江省长兴县、安吉县和江苏省溧阳市，白马河流入宁国市。

本项目评价区域主要河流为无量溪河，本项目水系图见附图 4.1-1。

#### 4.1.6 植物资源与生物多样性

广德县地处皖南山区，是安徽省重点山区县之一。地势南高北低，南部以低山为主，黄山山脉余脉与天目山脉余脉相交于境内，北部以丘陵为主，中部以岗地、平原为主。全县林业用地面积 190 万亩，占土地总面积的 59.6%。有林地面积 171 万亩；板栗面积 25 万亩；竹林面积 75 万亩，其中毛竹 60 万亩，中小径竹 15 万亩，用材林 37 万亩，活立木蓄积 175 万立方米；国家重点公益林 21 万亩。林业行业产值 11.12 亿元，森林覆盖率 55.46%，林木绿化率 59.11%。

广德境内动植物资源种类繁多，生物多样性丰富。植物种类多样，共有树种近 600 种，重要的经济树种有 30 科近 100 种，主要有银杏、金钱松、马尾松、黑松、茅栗、水杉、朴树、望春花、广玉兰、樟树、樱桃、油桐等。全县共有野生动物 28 目 54 科 284 种，其中兽类野生动物 7 目 16 科 55 种，爬行类、两栖类野生动物 5 目 11 科 39 种，鸟类野生动物 16 目 27 科 190 种。

## 4.2 广德经济开发区总体规划

### 4.2.1 开发区性质

根据广德县城总体规划对城市性质的定位，广德经济开发区是县城的有机组成部分，开发区的性质确定为：以机械、电子、汽摩配、信息产业为主的经济开发区。

## 4.2.2 开发区发展规划

### (1) 用地规模

开发区一期用地范围西起无量溪河东岸，东至五顶山、徐家湾，南到广宁路，北至芜杭铁路，规划用地面积 9.765km<sup>2</sup>，开发区二期与一期相连，位于开发区一期以东，祠山岗乡以西，芜杭铁路和宣杭高速之间，规划用地面积 7.995km<sup>2</sup>。开发区一期和二期总规划建设用地 17.76km<sup>2</sup>。

### (2) 人口规模

开发区一期：人口的万人，分布在县城和开发区两个地方，分布比例为 4: 6，有 2.4 万人居住在开发区。

开发区二期：人口 3.2 万人，有 0.96 万人住在祠山岗服务区。

### (3) 开发区职能定位

根据广德县城市总体规划对城市东部的发展战略要求，结合开发区自身的条件和发展目标，开发区规划确定其主要职能为：建立产业特色、布局特色，具有可持续发展能力、良好工业聚集和扩张功能的，以机械、电子、汽摩配、信息产业为主导的工业开发区，使开发区成为广德改革开放的窗口和发展外向型经济的基础，成为带动区域发展的领头羊。

## 4.2.3 开发区总体布局规划

### (1) 开发区规划结构

①开发区一期形成“七区、一带、一中心”的组团式空间布局结构：

“七区”：一类工业区、二类工业区、仓储物流区、南部居住区、西部居住区、北部居住区和综合服务区号。

“一带”：以桃园沟两侧 15-100m 的滨河带，构筑开发区人文风情景观空间。

“一中心”即行政管理中心，结合管委会行政办公机构、会展中心等大型公建形成中心区。

②开发区二期形成“三区、一带”的组团式空间布局结构：

“三区”：一类工业区、二类工业区、仓储物流区。

“一带”：建设祠山岗两侧 50-100m 的滨河绿化带，加强生态湿地建设，构筑开发区人文风情景观空间及良好的生态环境。

### (2) 开发区用地规划

①开发区一期用地主要为：工业区用地、居住用地、仓储用地、公共设施用地、集

贸市场用地。

②开发区二期用地主要为：工业区用地、仓储用地、市场用地、市政设施用地、道路广场用地及绿地。

开发区具体用地规划见表 4.2-1。

表 4.2-1 开发区规划用地平衡表

编号	用地名称		开发区一期		开发区二期	
			面积 (ha)	占总用地比例 (%)	面积 (ha)	占总用地比例 (%)
1	居住用地		106.6	10.9	0	0
	其中	一类居住用地	31.4	3.2	0	0
		二类居住用地	75.2	7.7	0	0
2	公共设施用地		28.2	2.9	10.7	1.3
	其中	商业金融地	19.4	2.0	--	--
		教育医疗地	5.6	0.6	--	--
		行政办公地	3.2	0.3	--	--
3	工业用地		487.8	49.9	546.4	68.3
	其中	一类工业地	189.7	19.4	389.0	48.6
		二类工业地	298.1	30.5	157.4	19.7
4	仓储用地		31.8	3.3	20.4	2.6
5	对外交通用地		27.6	2.8	--	--
	其中	铁路用地	12.9	1.3	--	--
		公路用地	14.7	1.5	--	--
6	道路广场用地		128.6	13.2	139.6	17.5
	其中	道路用地	124.1	12.8	--	--
		广场用地	3.6	0.3	--	--
		停车场用地	0.9	0.1	--	--
7	绿化用地		157.3	16.1	76.6	9.6
	其中	公共绿地	115.1	11.8	75.1	9.4
		防护绿地	42.2	4.3	1.5	0.2
8	市政公共设施地		8.6	0.9	5.8	0.7
9	规划总用地面积		976.5	100	779.5	100

#### 4.2.4 开发区市政设施规划

##### (1) 给水工程规划

①水源：县城水厂。

②给水管网的设置：为保证供水的安全可，规划给水管网采用枝状与环状相结合的布置方式。供水主干管采用环状，增加供水的安全性；供水支管采用枝状布置，尽量减少工程投资。

③消防供水

开发区一期和二期规划采用消防、生活同一管道，消防供水为低压制，由消防水车加压；为保证消防供水，消火栓供水管径不小于 150mm。

(2) 排水工程规划

开发区一期排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入河道，生活污水进入广德县第二污水处理厂处理，工业污水在自行处理达标后，排入污水管道，进入广德县第二污水处理厂处理。

开发区二期排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入河道，生活污水与生产废水送至广德县第二污水处理厂处理。

(3) 电力工程规划

开发区一期：

广德县电源由当地 220kV 变电站通过 584#线路单电源接入，县城桃州镇现有 110kV 变电所 1 座，位于城北太极商城附近；35kV 变电站 1 座，位于城东大木桥处，在开发区范围内。

在开发区二期用地范围内铁板冲水库附近，建设一座 110kV 变电所，占地面积约 0.9ha，供电电源来自广德县新建 220kV 变电站。

#### 4.2.5 开发区环境保护规划

(1) 大气环境保护目标

居民生活实现燃气化、电气化，加强开发区绿化和生态植被的保护；完善过境公路、城市道路系统；交通工具安装废气净化设备，减少尾气中氮氧化物的排放。力争将开发区生活区、商贸办公区、铁板冲水库公园、仓储物流区大气环境质量控制在二级标准以内，其余地区按三级标准控制。

(2) 水环境保护目标

完善开发区排水系统，实行雨污分流，污水经处理达标后允许排放，区内沟河水体水质应保持Ⅲ类标准以上。

(3) 固体废弃物控制目标

- ①严格控制有毒化学品的生产、使用、储存和运输；
- ②中小型企业工业固体废弃物集中处理；
- ③统筹安排固体废弃物（包括生活垃圾、污泥、农副业废弃物等）的处理；
- ④建立有害废弃物由产生至最终处置的管理机构。

#### （4）噪声控制目标

- ①加强开发区交通干道及铁路两侧绿化建设，有效降低噪声；
- ②在交通干道两侧布置噪声要求不高的设施，形成隔声屏障；
- ③避免在交通干线两侧建连片高层建筑形成“声廊”；
- ④加强对机动车辆和建筑施工场地的管理，减少交通和施工噪声；
- ⑤对娱乐场所及其他社会生活噪声，均须严格控制，使之符合噪声控制标准。

#### （5）开发区以及开发区周围大环境的生态保护

为达到洁净环境的功能，宜充分搞好开发区及周围环境绿化，维持一个有再生能力的平衡的生态系统。加强开发区内河沟、水体等生态敏感区的规划、建设管理层管理，加强绿化，建设桃园沟滨河带状公园、祠山岗西沟滨河公园、罐子窑水库休闲公园、铁板冲水库坐冷板凳驿和近郊生态绿地等，形成通风走廊和生态走廊，将郊野新鲜的空气引入开发区纵深地带，消弱热岛效应，加强大气更换。

### 4.3 环境质量现状评价

本项目位于广德经济开发区，环境空气、地表水、地下水、噪声监测数据委托广德县顺诚达环境检测有限公司进行了监测，其中 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、TSP、CO、O<sub>3</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 引用《2017 年宣城市环境质量状况公报》的数据，其它数据进行实测，具体监测数据如下：

#### 4.3.1 大气环境质量现状

##### 1、评价范围

评价范围以项目拟建地为中心，边长为 5km 的矩形区域。

##### 2、大气现状监测

###### 1、区域环境质量达标情况

根据《2017 年宣城市环境质量状况公报》，广德县环境空气质量情况见下表 4.3-1。

表 4.3-1 广德县空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度/ (ug/m <sup>3</sup> )	标准值/ (ug/m <sup>3</sup> )	占标率/%	达标情况
SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	35	60	58.3	达标
NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	32	40	80	达标
CO	第 95 百分位数 日平均浓度	1.3	4000	0.03	达标
O <sub>3</sub>	第 90 百分位数 日平均浓度	177	160	110.6	不达标
PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	87	70	124.3	不达标
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	47	35	88.7	不达标

根据表 4.3-1 可判定，本项目所在评价区域为不达标区，本项目生产过程中产生的各类废气经处理达标后排放，不会对项目区域的质量带来不良影响。

###### 2、基本污染物环境质量现状

根据安徽省生态环境厅发布的广德县监测站（省控站点）空气质量实时数据，项目所在区域基本污染物环境质量现状见下表 4.3-2：

表 4.3-2 基本污染物环境质量现状

点位 名称	监测点坐标/m		污染物	评价 指标	标准 值/ (ug/ m <sup>3</sup> )	现状浓度/ (ug/m <sup>3</sup> )	最大浓 度占标 率/%	超标率 /%	达标 情况
	X	Y							
广德 县监 测站	-139	1322	SO <sub>2</sub>	小时平 均质量 浓度	500	9	1.8	0	达标
			NO <sub>2</sub>	小时平	200	8	4	0	达标

				均质量 浓度					
			CO	小时平 均质量 浓度	10000	1.14	0.0114	0	达标
			O <sub>3</sub>	小时平 均质量 浓度	200	73	36.5	0	达标
			PM <sub>10</sub>	小时平 均质量 浓度	150	51	34	0	达标
			PM <sub>2.5</sub>	小时平 均质量 浓度	75	25	33.3	0	达标

备注：引用安徽省生态环境厅发布的广德县监测站（省控站点）2019 年 2 月 17 日 14 时实时数据。

根据安徽省生态环境厅公开发布的省控站点广德县监测站环境空气质量现状数据及表 4.3-2，项目所在区域基本污染物中 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、O<sub>3</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 均能实现达标。

### 3、其它污染物环境质量现状

项目所在地其它污染物环境质量委托安徽顺诚达环境检测有限公司于 2019 年 1 月 12 日-1 月 18 日进行了监测，监测点位基本信息见表 4.3-3，监测结果见表 4.3-4：

表 4.3-3 大气环境质量监测点位

监测代码	点位名称	方位	距离	监测项目	环境
G1	赵联村	SE	上风向 1600 米处	氯化氢、硫酸雾	二类区
G2	项目区	--	项目区		
G3	河南	N	下风向 220 米处		

每天采样四次，监测时段为 7：00～8：00、10：00～11：00、14：00～15：00、19：00～20：00。

采样及分析方法：按国家环保总局编制的《空气和废气监测分析方法》进行。

### 4、环境空气质量现状评价

#### （1）评价标准

评价区为环境空气二类功能区，SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、TSP、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOC 和硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）标准要求，具体标准值见表 4.3-4。

表 4.3-4 环境空气质量标准污染物浓度限值

污染物	取值时间	二级标准浓度限值 (ug/Nm <sup>3</sup> )	标准来源
SO <sub>2</sub>	年平均	60	《环境空气质量标准》 (GB3095—2012)
	日平均	150	
	1小时平均	500	
NO <sub>2</sub>	年平均	40	
	日平均	80	
	1小时平均	200	
CO	日平均	4000	
	1小时平均	10000	
O <sub>3</sub>	日最大8h平均	160	
	1小时平均	200	
TSP	日平均	300	
	年平均	200	
PM <sub>10</sub>	日平均	150	
	年平均	70	
PM <sub>2.5</sub>	年平均	35	
	日平均	75	
VOC	8 小时均值	600	《环境影响评价技术导则 ——大气环境》 (HJ2.2-2018)
H <sub>2</sub> S	小时均值	10	

## (2) 评价方法

大气质量现状采用单项标准指数法，即：

$$I_{ij}=C_{ij}/C_{sj}$$

式中：I<sub>ij</sub>——第 i 种污染物在第 j 点的标准指数；

C<sub>ij</sub>——第 i 种污染物在第 j 点的监测值，mg/m<sup>3</sup>；

C<sub>Sj</sub>——第 i 种污染物的评价标准，mg/m<sup>3</sup>。

## (3) 监测结果分析

评价区现状监测结果经统计整理汇总为表 4.3-5。

表 4.3-5 大气污染物现状监测结果 (单位: ug/m<sup>3</sup>)

监测 点 位	监测 项目	时 均 (或一次) 监 测 值				日平均浓度值			
		浓度范围 (ug/m <sup>3</sup> )		超标 数	最大污 染指数	浓度范围(ug/m <sup>3</sup> )		超标数	最大污 染指数
		最小值	最大值			最小值	最大值		
水 东 桥 村	SO <sub>2</sub>	14	26	0	0.052	/	/	/	/
	NO <sub>2</sub>	33	46	0	0.23	/	/	/	/
	CO	711	758	0	0.0758	/	/	/	/
	臭氧	60	89	0	0.445	/	/	/	/
	HCl	20	32	0	0.64	/	/	/	/



	TSP	/	/	/	/	70	78	0	0.26
	PM <sub>10</sub>	/	/	/	/	52	68	0	0.453
	PM <sub>2.5</sub>	/	/	/	/	39	48	0	0.64
	VOC	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
项目 所在 位置	SO <sub>2</sub>	12	24	0	0.048	/	/	/	/
	NO <sub>2</sub>	32	45	0	0.225	/	/	/	/
	CO	746	780	0	0.078	/	/	/	/
	臭氧	64	89	0	0.445	/	/	/	/
	HCl	20	43	0	0.86	/	/	/	/
	TSP	/	/	/	/	68	72	0	0.24
	PM <sub>10</sub>	/	/	/	/	52	58	0	0.387
	PM <sub>2.5</sub>	/	/	/	/	37	73	0	0.973
赵 联 村	VOC	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
	SO <sub>2</sub>	14	26	0	0.052	/	/	/	/
	NO <sub>2</sub>	32	47	0	0.235	/	/	/	/
	CO	770	839	0	0.0839	/	/	/	/
	臭氧	74	92	0	0.46	/	/	/	/
	HCl	20	36	0	0.72	/	/	/	/
	TSP	/	/	/	/	73	82	0	0.273
	PM <sub>10</sub>	/	/	/	/	58	62	0	0.413
	PM <sub>2.5</sub>	/	/	/	/	43	49	0	0.653
	VOC	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/

备注：ND 代表未检出

#### (4) 现状评价结果

评价区的环境空气质量现状评价表明，该地区的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、氯化氢、臭氧、CO 小时浓度均未超标，TSP、VOC、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 日均浓度无超标现象。评价区内各监测点位各项污染物监测值污染指数均小于 1，所以各项指标均未出现超标现象，且占标准比例较低，说明评价区域内环境空气质量较好。

### 4.3.2 地表水环境质量现状

#### 1、地表水环境质量现状监测

##### (1) 监测项目

根据常规监测项目和拟建项目排放污水的特征，确定为 PH、COD、BOD<sub>5</sub>、NH<sub>3</sub>-N、石油类、总磷；评价范围内河道形状、长度、流向、流量、水位和平均流速。

## (2) 断面布设

根据评价区域内无量溪河功能特征和水文特征，设如下监测断面，见表 4.3-6 及图 4.3-2。

表 4.3-6 地表水现状监测断面

序号	水域	监测断面
1	无量溪河	广德县第二污水处理厂排污口入无量溪河上游 500m
2		广德县第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 500m
3		广德县第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 2000m

(3) 监测频次：连续监测 2 天，每天 1 次。

(4) 监测方法：按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。

表 4.3-7 监测仪器及分析方法一览表

项目	监测仪器	分析方法
pH 值	DELTA320 型酸度计	GB/T6920-1986
COD <sub>Cr</sub>	TL-1A 型快速 COD 测试仪	HJ/T399-2007
NH <sub>3</sub> -N	TU1810 型紫外可见分光光度计	HJ535-2009
BOD <sub>5</sub>	/	HJ505-2009
石油类	JDS-105U 型红外分光测油仪	GB/T16488-1996

(5) 地表水质量标准

表 4.3-8 地表水质量标准

项目	pH	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	氨氮	总磷	石油类
(GB3838-2002) III类	6~9	20	4	1.0	0.2	0.05

## 5.2.2 地表水质现状评价

(1) 评价因子及评价标准

评价因子为 pH、COD、BOD<sub>5</sub>、NH<sub>3</sub>-N、总磷、石油类等。

无量溪河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。本评价以地表水环境功能管理标准作为评价标准。

(2) 评价方法

现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

①单项水质参数 i 在 j 点的标准指数：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中：C<sub>ij</sub>——i 污染物在 j 点的浓度，mg/L；

C<sub>si</sub>——i 污染物的评价标准，mg/L。

②pH 的标准指数

$$S_{pH_j} = (7.0 - pH_j) / (7.0 - pH_{sd}) \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH_j} = (pH_j - 7.0) / (pH_{su} - 7.0) \quad pH_j > 7.0$$

式中：pH<sub>j</sub>——pH 在 j 点的监测值；

pH<sub>sd</sub>——标准中规定的 pH 下限值；

pH<sub>su</sub>——标准中规定的 pH 上限值。

### (3) 地表水环境质量现状评价

地表水单项水质参数的单因子指数计算结果见表 4.3-9。

表 4.3-9 地表水单因子指数计算结果 (单位 mg/L, pH 无量纲)

日期	统计指标	pH	COD	BOD <sub>5</sub>	氨氮	总磷	石油类
2018 年 11 月 26 日	排污口入无量溪河上游 500 米	7.08	11.5	3.2	0.389	0.041	<0.01
2018 年 11 月 27 日	排污口入无量溪河上游 500 米	7.11	12.4	3.4	0.402	0.044	<0.01
	最大单因子指数	0.055	0.62	0.85	0.402	0.22	/
	超标情况	未超标	未超标	未超标	超标	未超标	未超标
2018 年 11 月 26 日	排污口入无量溪河下游 500 米	7.12	12.8	3.7	0.452	0.052	<0.01
2018 年 11 月 27 日	排污口入无量溪河下游 500 米	7.18	13.5	4.0	0.511	0.055	<0.01
	最大单因子指数	0.09	0.675	1.0	0.511	0.275	/
	超标情况	未超标	未超标	未超标	未超标	未超标	未超标
2018 年 11 月 26 日	排污口入无量溪河下游 2000 米	7.24	13.9	4.5	0.536	0.063	<0.01
2018 年 11 月 27 日	排污口入无量溪河下游 2000 米	7.27	14.1	4.6	0.567	0.068	<0.01
	最大单因子指数	0.135	0.705	1.15	0.567	0.34	/
	超标情况	未超标	未超标	未超标	未超标	未超标	未超标

备注：ND 代表未检出

从表 4.3-9 可知：

①广德县第二污水处理厂排污口入无量溪河上游 500m, pH 值、COD、氨氮、BOD<sub>5</sub>、石油类指标均能达到 GB3838—2002 中Ⅲ类水质的要求。其中 BOD<sub>5</sub> 最大超标倍数为 0.225 倍。

②广德县第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 500m, pH 值、COD、氨氮、BOD<sub>5</sub>、石油类指标均能达到 GB3838—2002 中Ⅲ类水质的要求。

③广德县第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 2000m, pH 值、COD、氨氮、BOD<sub>5</sub>、总氮、石油类除 BOD<sub>5</sub> 指标外均能达到 GB3838—2002 中Ⅲ类水质的要求。其中 BOD<sub>5</sub>

最大超标倍数为 0.15 倍。

拟建区域地表水除排污口入无量溪河上游 500m 处的 BOD<sub>5</sub> 指标超标外，其余指标监测值均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，部分指标超标的原因是生活污水进入水体所致，随着生活污水的收集完善，地表水体的水质将会有很大的改善，本项目的污水经处理达标后排放，对地表水水体的影响较小。

### 4.3.3 地下水环境质量现状评价

#### 1、地下水环境现状监测

##### （1）监测项目、点位及方法

监测项目为：pH、氨氮、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性固体、氟、高锰酸盐指数、总磷、K<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>、Ca<sup>+</sup>、Mg<sup>2+</sup>、CL<sup>-</sup>、SO<sup>4-</sup>等。

##### （2）监测布点

根据评价区域内地下水环境功能特征和水文特征，设如下监测点，见表 4.3-10 和图 4.3-4。

表 4.3-10 地下水现状监测点

序号	监测点	位置
1#	水东桥村	东南侧 1300 米处
2#	项目所在位置	/
3#	赵联村	西北侧 2000 米处

##### （3）监测频次：进行一次采样。

（4）监测方法：执行《水质采样方法设计规定》（GB12997—91）、《水质采样技术指导》（GB12998—91）、《水质采样、样品保存和管理技术规定》（GB12999—91）。检测分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）中的规定方法执行。

##### （5）监测时间：2019 年 4 月 26 日

表 4.3-11 监测仪器及分析方法一览表

监测项目	分析方法
pH 值	玻璃电极法
高锰酸盐指数	TL 电热恒温水浴箱
氨氮	纳氏试剂光度法
总硬度	EDTA 滴定法
氟化物	离子色谱法

#### 2、地下水水质现状评价

## (1) 评价因子

评价因子为 pH 值、氨氮、总硬度 (CaCO<sub>3</sub> 计)、氟化物、高锰酸盐指数、六价铬、总磷等。

## (2) 评价标准

评价区域内地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中 III 类标准, 具体标准值见表 4.3-12。

表 4.3-12 地下水环境质量标准 (单位: mg/L, pH 无量纲)

序号	项目	标准值	序号	项目	标准值
1	pH	6.5~8.5	6	耗氧量 (锰法)	≤3.0
2	氨氮	≤0.5	7	氟化物	≤1.0
3	总硬度	≤450	8	硫酸盐	≤250
4	氯化物	≤250	9	钠	≤200
5	硫化物	≤0.02	10	亚硝酸盐	≤1.0

## (3) 评价方法

依照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 对该地区的地下水进行现状评价, 评价方法采用与标准直接比较的方法。

## (4) 地下水环境质量现状评价

地下水环境现状监测分析结果见表 4.3-13。

表 4.3-13 地下水环境质量现状监测及分析结果 (单位:mg/L, pH 值除外)

检测项目	单位	2018. 11. 26 检测结果			
		东南侧 1300 米处	项目区	西北侧 2000 米处	是否达标
pH	/	7.02	7.15	7.11	是
氨氮	mg/L	0.058	0.069	0.076	是
挥发性酚类	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	是
氟化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	是
总硬度	mg/L	123	138	117	是
溶解性固体	mg/L	1.14	1.29	1.38	是
氟化物	mg/L	0.35	0.38	0.47	是
高锰酸盐指数	mg/L	1.27	1.41	1.48	是
总磷	mg/L	0.042	0.053	0.058	是
K <sup>+</sup>	mg/L	0.044	0.050	0.058	是
Na <sup>+</sup>	mg/L	0.061	0.069	0.075	是
Ca <sup>2+</sup>	mg/L	0.311	0.395	0.434	是
Mg <sup>2+</sup>	mg/L	0.034	0.038	0.048	是
CL <sup>-</sup>	mg/L	27.8	29.2	31.4	是

SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/L	42.6	43.6	48.4	是
-------------------------------	------	------	------	------	---

注：“L”为小于检出限

由表 4.3-14 可知：水东桥村、项目区、赵联村地下水监测因子 pH 值、氨氮、总硬度（CaCO<sub>3</sub> 计）、氟化物、高锰酸盐指数、六价铬、总磷等指标能满足 GB/T14848-2017《地下水质量标准》中 III 类标准，本项目的污水经处理达标后排入园区污水管网，项目区做好防渗工作，不会对项目区的地下水产生不良影响。

#### 4.3.4 声环境质量现状

##### 1、声环境现状监测

###### （1）监测布点、频率及监测时间

根据拟建项目声源位置和周围情况，共布设 4 个监测点，分别在安徽拓盛汽车零部件有限公司所在地的东、南、西、北厂界外均布一个点。连续监测 2 天，每天昼夜各 1 次，昼间 6：00～20：00，夜间 22：00～次日 6：00，监测因子为连续等效 A 声级。具体布点位置见图 4.3-5。

监测时间于 2019 年 4 月 26 日至 4 月 27 日。

###### （2）监测方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求执行，使用 A 声级，传声器高于地面 1.2m。用 HS6288E 型多功能噪声分析仪，测试前进行了校准，符合环境监测技术规范中规定的要求。

##### 2、监测结果与评价

本次环评噪声现状监测委托安徽顺诚达环境检测有限公司，具体监测点位见图 4.3-5。

广德县顺诚达环境检测有限公司对安徽拓盛汽车零部件有限公司噪声现状进行了监测，监测时间为 2 天，昼夜各监测一次。具体监测结果见表 4.3-15。将监测结果与评价标准对比，从而对评价区声环境质量进行评价。

表 4.3-15 噪声现状监测结果（单位：dB（A））

测点位置	4 月 26 日		4 月 27 日		环境功能
	昼间	夜间	昼间	夜间	GB3096-2008 3 类
1#厂界东	53.2	46.7	53.1	47.3	
2#厂界南	52.9	47.4	52.7	48.2	
3#厂界西	51.8	46.7	52.0	46.9	

4#厂界北	52.7	48.0	53.4	48.9	
-------	------	------	------	------	--

根据评价导则的要求和开发区的声环境类别，建设项目东、南、西、南、北厂界噪声现状评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准，即：昼间 $\leq 65\text{dB}$ （A），夜间 $\leq 55\text{dB}$ （A），噪声现状监测结果表明，项目厂界各测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准，无超标现象。

## 5 环境影响预测与评价

### 5.1 施工期的环境影响预测与评价

本项目利用已建成的厂房，不存在施工期环境影响分析。



## 5.2 大气环境影响预测与评价

### 5.2.1 气象资料的分析

#### (1) 温度

区域内近 20 年平均温度的月变化情况见表 5.2-1 及图 5.2-1 所示。

表 5.2-1 年平均温度的月变化 单位：℃

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年平均
温度	2.8	4.6	8.7	15	20.5	24	27.6	27	22.5	17	10.8	4.8	15.4

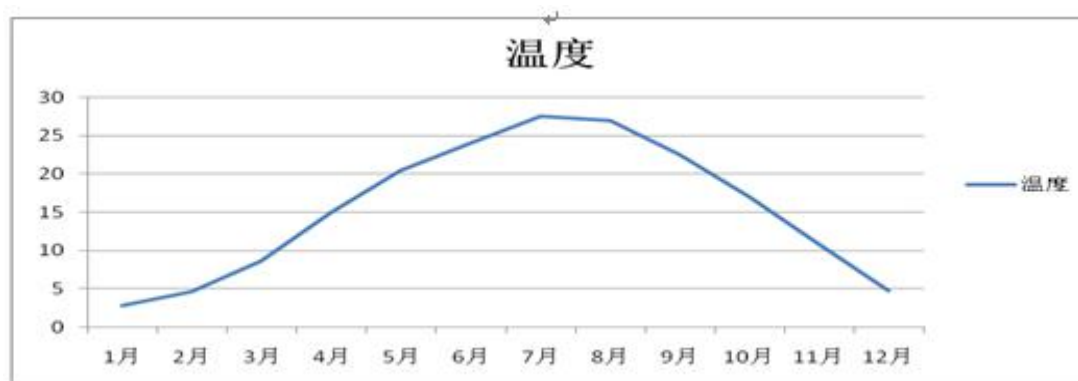


图 5.2-1 年平均温度月变化情况一览表 单位：℃

#### (2) 风速

区域内近 20 年平均风速的月变化情况见表 5.2-2 及图 5.2-2 所示。

表 5.2-2 年平均风速的月变化 单位：m/s

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
风速	3.71	3.48	3.54	2.93	3.31	2.98	2.80	3.51	3.04	3.48	3.33	2.91

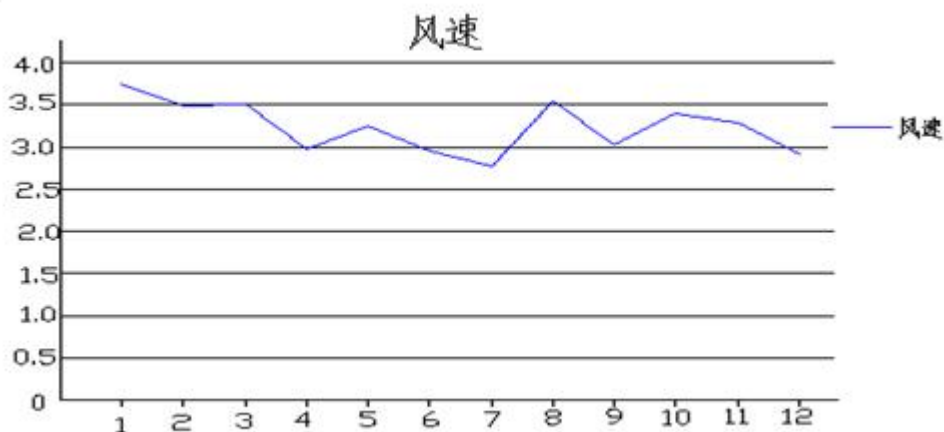


图 5.2-2 年平均风速月变化情况一览表 单位：m/s

#### (3) 风向、风频

区域内近 20 年均及各季风向频率变化见有 5.2-3 及图 5.2-3 所示。

表 5.2-3 全年及各季风向频率变化一览表 单位：%

风向 季节	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S
春季	6.3	5.9	7.5	9	6.7	6.5	8.9	6	2.9
夏季	5.8	6	8.8	7.4	9.6	3.2	7.2	9.1	4.6
秋季	8.8	10.2	12.7	9.2	6.7	1.5	5.8	2.3	1.6
冬季	7	7.2	9.9	8.7	6.5	2.9	6.3	3.7	1
年均	7	7.3	9.7	8.6	7.4	3.5	7.1	5.3	2.5
风向 季节	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	
春季	3.7	1	2.8	3.2	4.1	7	1.3	17	
夏季	3.2	2.4	6	3.4	3	3.6	1.6	15.1	
秋季	1.6	1	3.1	4.7	4.9	5.3	3.2	17.4	
冬季	0.8	1.4	2.4	4.2	4.5	7.9	4.6	21	
年均	2.3	1.4	3.6	3.9	4.1	6	2.7	17.6	

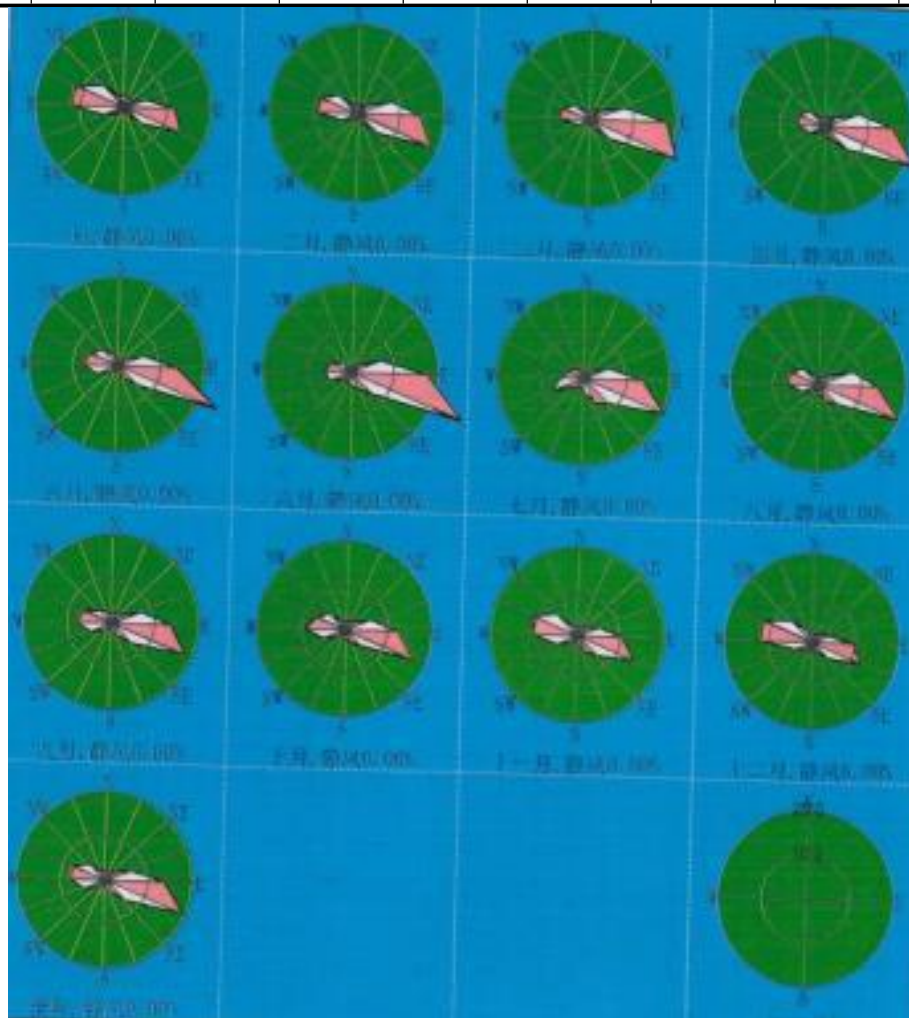


图 5.2-3 全年及各季风玫瑰图

### 5.2.2 预测方案的确定

本评价直接采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN），计算出各类污染物的最大 1h 地面空气质量浓度及最大地面空气质量浓度占标率。本次大气环境影响评价估算模型参数选取见下表 5.2-4。

表 5.2-4 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数（城市选项时）	52.13 万
最高环境温度（℃）		39.2
最低环境温度（℃）		-12.4
土地利用类型		建设用地
区域湿度条件		北亚热带湿润气候区
是否考虑地形	考虑地形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	地形数据分辨率（m）	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	岸线距离（km）	/
	岸线方向（°）	/

按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率  $P_i$ （第  $i$  个污染物），及第  $i$  个污染物的地面空气质量浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离  $D_{10\%}$ ，并以此为依据，判定本次大气评价等级为二级。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果为预测与分析依据。

5.2.3 预测内容

大气环境影响预测内容依据评价工作等级和项目的特点来定，确定预测内容为颗粒物、有机废气、硫化氢的最大落地浓度及其距离。

5.2.4 污染源强

(1) 正常情况下污染源强

根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算，选取占标率较大、影响较大并有环境质量标准的污染因子进行估算。

建设项目具体正常情况下大气污染源强点源调查参数见表 5.2-4，面源源强调查参数见表 5.2-5。

表 5.2-4 点源源强调查参数

点源 编号	点源 名称	点源坐标		海拔 高度 (m)	高度  m	内径  m	出口 温度  ℃	年排 放小 时  h	风量  m³/h	污染物 名称	排放源 强 (kg/h)
		X 坐 标	Y 坐 标								
		m	m								
1#	喷塑 废气	36	48	37.8	15	0.3	30	2400	4000	颗粒物	0.02
2#	涂胶、 烘干	44	90	37.8	15	0.6	30	2400	15000	VOC	0.057
3#	硫化 废气	80	100	37.8	15	1.2	30	2400	70000	非甲烷 总烃	0.058
		80	100	37.8	15	1.2	30	2400	70000	硫化氢	0.007

表 5.2-5 面源源强调查参数

面源名称	污染物	面源		海拔高 度 (m)	面源 长度  m	面源 宽度  m	面源初始 排放高度  m	年排放 小时  h	源强 kg/h
		X 坐 标	Y 坐 标						
		m	m						
1#生产车 间	TSP	36	48	37.8	103	50	8	2400	0.106
	VOC	44	90	37.8	103	50	8	2400	0.063
2#生产车 间	非甲烷 总烃	80	100	37.8	103	50	8	2400	0.064
	硫化氢	80	100	37.8	103	50	8	2400	0.00075

(2) 非正常工况下的源强

废气处理设施不能正常运行，非正常工况下的源强如下：

表 5.2-6 非正常工况下的源强参数

点源 编号	点源 名称	点源坐标		海拔 高度 (m)	高 度	内径	出口 温度	年排 放小 时	风量 m³/h	污染物 名称	排放源 强 (kg/h)
		X 坐 标	Y 坐 标								
		m	m								
1#	喷塑 废气	36	48	37.8	15	0.4	30	2400	4000	颗粒物	2.008
2#	涂胶、 烘干	44	90	37.8	15	0.7	30	2400	15000	VOC	0.566
3#	硫化 废气	80	100	37.8	15	1.0	30	2400	70000	非甲烷 总烃	0.578
		80	100	37.8	15	1.0	30	2400	70000	硫化氢	0.065

废气处理设施不能正常运行时，对周边环境较大，生产车间应该停止工作，及时检修，待废气处理设施正常运行后，才开进水运行污水处理设施。

5.2.4 大气污染物正常排放对环境影响评价

(1) 有组织排放源估算结果

本项目大气污染物的估算结果见表 5.2-7。

表 5.2-7 大气污染物估算模式计算结果表

距源中 心下 风向距 离 D(m)	1#车间				2#车间			
	喷塑粉尘		有机废气		有机废气		硫化氢	
	落地浓度 mg/m <sup>3</sup>	浓度 占 标率 (%)	落地浓度 mg/m <sup>3</sup>	浓度占 标率 ( % )	落地浓度 mg/m <sup>3</sup>	浓度 占 标率 (%)	落地浓度 mg/m <sup>3</sup>	浓度 占 标率 (%)
10	4.012E-13	0.00	2.731E-14	0.00	1.287E-9	0.00	1.553E-10	0.00
100	0.001282	0.14	0.001946	0.16	0.0008502	0.07	0.0001026	1.03
200	0.001065	0.12	0.001746	0.15	0.0007779	0.06	9.389E-5	0.94
300	0.001018	0.11	0.001829	0.15	0.0006997	0.06	8.445E-5	0.84
400	0.0008585	0.10	0.00181	0.15	0.0009343	0.08	0.0001128	1.13
500	0.0006917	0.08	0.001588	0.13	0.0009776	0.08	0.000118	1.18
600	0.0005609	0.06	0.001355	0.11	0.0009322	0.08	0.0001125	1.13
700	0.0004628	0.05	0.001155	0.10	0.0008567	0.07	0.0001034	1.03
800	0.0003889	0.04	0.0009936	0.08	0.0007767	0.06	9.374E-5	0.94
900	0.0003324	0.04	0.0008635	0.07	0.0007018	0.06	8.47E-5	0.85
1000	0.0002883	0.03	0.0007584	0.06	0.0006349	0.05	7.663E-5	0.77
1100	0.0002533	0.03	0.0006728	0.06	0.0005764	0.05	6.957E-5	0.70
1200	0.0002249	0.02	0.0006021	0.05	0.0005256	0.04	6.343E-5	0.63
1300	0.0002016	0.02	0.0005432	0.05	0.0004814	0.04	5.811E-5	0.58
1400	0.0001823	0.02	0.0004936	0.04	0.000443	0.04	5.347E-5	0.53
1500	0.000166	0.02	0.0004514	0.04	0.0004094	0.03	4.941E-5	0.49
1600	0.0001521	0.02	0.0004151	0.03	0.00038	0.03	4.586E-5	0.46
1700	0.0001401	0.02	0.0003837	0.03	0.000354	0.03	4.272E-5	0.43
1800	0.0001297	0.01	0.0003563	0.03	0.0003309	0.03	3.994E-5	0.40
1900	0.0001207	0.01	0.0003322	0.03	0.0003104	0.03	3.746E-5	0.37
2000	0.0001127	0.01	0.0003109	0.03	0.000292	0.02	3.524E-5	0.35
2100	0.0001056	0.01	0.000292	0.02	0.0002755	0.02	3.325E-5	0.33
2200	9.932E-5	0.01	0.000275	0.02	0.0002606	0.02	3.145E-5	0.31
2300	9.367E-5	0.01	0.0002598	0.02	0.000247	0.02	2.982E-5	0.30
2400	8.859E-5	0.01	0.000246	0.02	0.0002348	0.02	2.833E-5	0.28
2500	8.399E-5	0.01	0.0002335	0.02	0.0002235	0.02	2.698E-5	0.27
空气质量 标准 mg/m <sup>3</sup>	0.9（日均值三倍）		0.6（8小时均值）		0.6（8小时均值）		0.01（小时均值）	
最大浓度的 落地距离m	103		100		484		484	
最大浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.001284		0.001946		0.0009789		0.0001181	
占标率%	0.14		0.16		0.08		1.18	

由以上计算结果可知，本项目运行后各有组织排放点的污染因子对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值，故本项目运营后，正常工况下在落实本环评提出的

污染防治措施的情况下，有组织排放废气对外界环境影响较小。

## (2) 无组织排放面源最大落地浓度及距离

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）新标准中推荐的估算模式对颗粒物、VOC、硫化氢的最大落地浓度及其落地距离进行估算。无组织排放点的污染物最大落地浓度及其落地距离计算结果见表 5.2-8。

表 5.2-8 无组织排放源采用估算模式计算结果表 单位  $\text{mg}/\text{m}^3$

类别	1#车间		2#车间	
	颗粒物	VOC	VOC	硫化氢
下风向最大地面浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.0315	0.01872	0.01902	0.0002229
下风向最大落地距离 m	117	117	117	117
下风向浓度占标率 $P_{\max}$ (%)	3.5	1.56	1.29	2.23
东厂界浓度 (10m)	0.01324	0.01872	0.007991	9.364E-5
西厂界浓度 (20m)	0.01586	0.009425	0.009575	0.0001122
南厂界浓度 (30m)	0.01812	0.01077	0.01094	0.0001282
北厂界浓度 (25m)	0.01703	0.01012	0.01028	0.0001205
环境空气质量标准 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.9 (日均值三倍)	0.6 (8 小时均值)	0.6 (小时均值)	0.01 (小时均值)
重点环境保护目标、距离 m	保护目标处落地浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$			
祠山岗安置小区 200	0.02205	0.0131	0.01331	0.000156

由以上计算结果可知，本项目运行后各无组织排放点的污染因子对周围环境有一定的浓度贡献值，占标率较低，叠加值满足无组织排放标准要求，对周围环境的影响较小。

## 5.2.5 大气环境保护距离

### (1) 大气环境保护距离

本环评采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距离。

经预测各无组织排放面源排放的污染物占标率都较小，故本项目大气环境保护距离为零。

(2) 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下：

式中：C<sub>m</sub>—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积 S（m<sup>2</sup>）计算， $r = (S/\pi)^{1/2}$ ；

Q<sub>c</sub>—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（公斤/小时）；

A、B、C、D 为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

各参数取值见表 5.2-9。

表 5.2-9 卫生防护距离计算系数

计算系数	5 年平均风速， m/s	卫生防护距离 L（m）								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业大气污染源构成类别								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2-4	700	470*	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021*			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85*			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84*			0.84			0.76		

注：\*为本项目计算取值。

表 5.2-10 卫生防护距离计算结果一览表

序号	污染源	污染源类型	污染物	卫生防护距离 计算值（m）	卫生防护距离 （m）
1	1#车间	面源	颗粒物	3.311	50
2		面源	VOC	1.266	50
3	2#车间	面源	VOC	1.29	50
4		面源	硫化氢	1.935	50

根据以上计算结果和卫生防护距离的设计原则，本项目以 1#车间为边界需设置 100m 的卫生防护距离，以 2#车间为边界需设置 100m 的卫生防护距离，综合考虑，以生产厂区为边界设置 100m 环境防护距离，环境防护距离范围内主要为工业用地和市政用地，无居民、学校以及食品加工企业等敏感目标。同时项目运营后，卫生防护距离内不准规划建设居民、学校等敏感建筑物。详见附图 5.2-1 建设项目环境防护距离包络线图。

综上所述，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。



### 5.2.6 大气环境影响评价结论

(1) 经估算模式计算，本项目运行后，在正常工况下，各类废气污染物最大落地浓度均小于其相应浓度标准限值；在正常工况下，各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。故本项目运行后，在正常工况下，对周围环境的影响均较小。

(2) 本项目无组织排放废气厂界浓度低于相应的浓度标准限值，厂界浓度可以达标。

(3) 提出本项目以整个厂区为边界设置 100m 环境防护距离。

### 5.2.7 污染物排放量核算

工程项目主要废气污染物有组织排放量核算详见表 5.2-11。

表 5.2-11 主要废气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
	一般排放口				
1	1#	颗粒物	5.0	0.02	0.048
2	2#	VOC	3.8	0.057	0.136
3	3#	非甲烷总烃	0.8	0.058	0.139
		H <sub>2</sub> S	0.09	0.007	0.002
一般排放口合计		颗粒物			0.048
		VOC			0.275
		H <sub>2</sub> S			0.002
有组织排放总计					
有组织排放总计		颗粒物			0.048
		VOC			0.275
		H <sub>2</sub> S			0.002

表 5.2-12 主要废气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	
1	1#车间	颗粒物	袋式除尘器、两级活性炭	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs 的排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表 2 中“表面涂装”中相关要求。	1.0	0.254
		VOC			2.0	0.151
2	2#车间	非甲烷总烃	两级活性炭	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中新建企业厂界无组织排放	2.0	0.154

		H <sub>2</sub> S		限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14544-93) 中恶臭污染物厂界标准限值；	0.33kg/h	0.0018
无组织排放总计						
无组织排放总计			颗粒物		0.254	
			VOC		0.305	
			H <sub>2</sub> S		0.0018	

## 5.3 地表水环境影响分析

### 5.3.1 废水的产生和排放情况

建设项目排水体制实行雨污分流，外排废水主要是生活污水和生产废水，生活污水排放量为 1200t/a，生产废水的排水量为 603t/a。生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，生产废水通过混凝沉淀进行预处理，以上废水经预处理后排入开发区污水管网，最后排入无量溪河。污水和产生和排放情况见表 5.3-1。

表 5.3-1 本项目生活污水污染物产生和排放状况

污染物	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N
生活污水量 t/a	1200			
污水产生浓度 (mg/L)	250	160	150	30
产生量(t/a)	0.3	0.192	0.18	0.036
接管标准 (mg/L)	≤450	≤180	≤200	≤30
(GB18918-2002) 中一级 A 标准	50	10	10	5
排放浓度(mg/L)	50	10	10	5
排放量 (t/a)	0.06	0.012	0.012	0.006

项目污水通过处理达标后，排入园区污水管网。

表 5.3-2 拟建项目废水处理后排放水质一览表

项 目	污染物浓度 (mg/L)						
	PH	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N	总磷	总锌
厂总排口排放浓度	6~9	120	50	100	30	2.0	1.0
接管标准	6~9	≤450	≤180	≤200	≤30	≤3	≤5
是否达标	是	是	是	是	是	是	是

表 5.3-3 本项目清洗废水、槽液废水和浓水污染物产生和排放情况

污染物	pH	COD	SS	石油类	BOD <sub>5</sub>	总磷	总锌
脱脂槽液 t/a	21						
污水产生浓度 (mg/L)	8~10	600	400	500	300	/	/
隔油处理后浓度 (mg/L)	8~10	400	300	30	200	/	/
产生量(t/a)	/	0.0126	0.0084	0.0105	0.0063	/	/
表调槽液 t/a	21						
污水产生浓 (mg/L)	8~9	300	600	/	150	100	/
产生量(t/a)	/	0.0063	0.0126	/	0.0032	0.0021	/
磷化化槽液 t/a	21						
污水产生浓度 (mg/L)	7~8	200	500	/	100	300	100

产生量(t/a)	/	0.0042	0.0105	/	0.0021	0.0063	0.0021
清洗废水 t/a	540						
污水产生浓度 (mg/L)	6~9	200	200	5	100	30	10
产生量(t/a)	/	0.108	0.108	0.0027	0.054	0.0162	0.0054
总水量 t/a	603						
产生浓度 (mg/L)	6~9	217.4	231.3	21.9	108.8	40.7	12.4
产生量(t/a)	/	0.1311	0.1395	0.0132	0.0656	0.0246	0.0075
预处理	脱脂废水经隔油池预处理与所有生产废水经混凝沉淀处理达到广德县第二污水处理厂接管标准后排入污水管网						
排入管网浓度 (mg/L)	6~9	120	100	3	80	3	5
排入管网的量 t/a	6~9	0.0724	0.0603	0.0018	0.0482	0.0018	0.003
接管标准 (mg/L)	6~9	≤450	≤200	≤20	≤180	≤3	≤5.0
(GB18918-2002) 中一级 A 标准	6~9	50	10	1.0	10	0.5	1.0
排放浓度(mg/L)	6~9	50	10	1.0	10	0.5	1.0
排放量 t/a	6~9	0.0302	0.006	0.0006	0.0603	0.0003	0.0006

### 5.3.2 废水的达标可行性分析


生产废水主要包括清洗废水（脱脂、表调、磷化和前后的清洗废水）、更换的槽液废水、纯水制备废水。

除油池：外购的各类金属表面含有一定的防锈油，在进行加工前，需要进行脱脂处理，该油污属于矿物油。含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。经隔油池进行预处理后，可以有效去除其中的油脂，满足后续处理要求。除油池容积为 2m<sup>3</sup>。

混凝沉淀处理：混凝沉淀设计处理能力为 10t/d，在废水中投入混凝剂，因混凝剂为电解质，在废水里形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为 10<sup>-3</sup>~10<sup>-6</sup> mm 的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。

总磷的去除，本次项目采取 CaCl<sub>2</sub> 作为反应沉淀剂，同时添加 NaOH 来调整废水的 pH 值，为化学沉淀提供核实的碱性环境。

当 pH>10.0 时，会发生反应：



从而使废水中的磷以磷酸盐的形式沉淀下来，从而达到去除废水中的磷。

其他物质在形成的混凝沉淀物和胶体的作用下，一并沉淀，形成沉淀污泥。

综上所述，项目废水选择的处理工艺为常规处理工艺，技术成熟、操作简单，在各地应用的成功案例较多，从技术上分析是可行的。经厂内的污水处理设施处理后可以满足广德县第二污水处理厂接管标准要求，本项目废水量为 6.01t/d；第二污水处理厂每设计处理能力为 30000t/a，剩余处理能力为 5000t/d，本项目每天产生的废水量占广德县第二污水处理厂剩余处理能力的 0.1202%，在广德县第二污水处理厂的处理能力范围之内，不会增加该污水处理厂的处理负荷，经处理达标后排放，对无量溪河的水质影响较小。

## 5.4 地下水环境影响分析

### 5.4.1 地下水评价的范围和等级

根据导则要求，本项目属于Ⅲ类项目，根据地下水环境影响评价工作划分原则，本次地下水评价等级为三级。根据要求主要是通过收集现有资料，说明地下水分布情况，区域地下水开采利用现状和规划；了解建设项目区域环境水文地质条件，进行地下水现状评价，提出切实可行的环境保护措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ/T610-2016)，本项目地下水调查评价范围为 $\leq 6\text{km}^2$ ，本次地下水现状调查根据区域地下水分布情况，以厂址为中心，调查厂址周围及纳污水体沿岸 100m 范围内浅层地下水。

### 5.4.2 区域地质水文条件

广德县降水较为充沛，地质部门没有进行过地下水资源的全面查勘，无完整资料可循。1978 年特大干旱时，省地质局水文地质大队曾在有关地区作了水文地质调查，其资料表明：镇西、南山区地下水处深层，浅层储量少。含水层在+60m 的位置。

本区主要是浅部循环水，区内无温泉和典型上升泉出露，基本上多为下降泉，其水量、水质、水温等动态变化，受气候、水文因素影响显著，证明地下水除局部覆盖型岩溶区及深大断裂带有深循环水外，多呈浅部循环水。区域水文地质图见图 5.4-1。

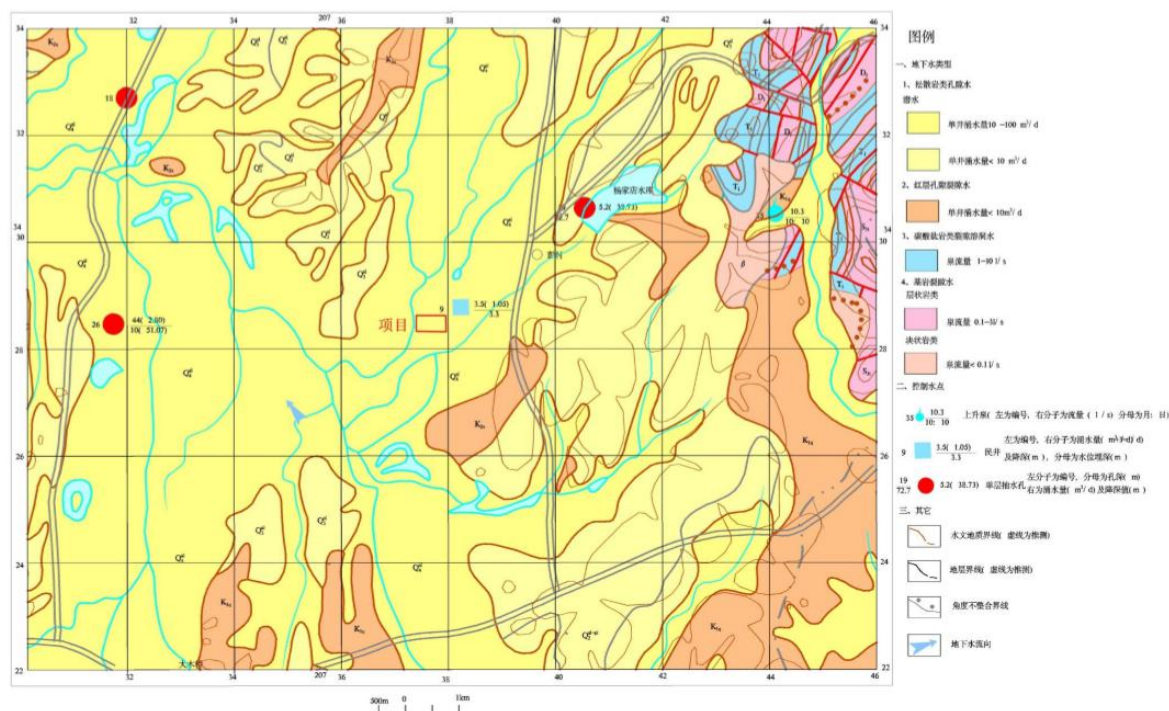


图 5.4-1 区域水文地质图

调查区地下水天然水质基本良好,未发现天然劣质水和因为饮用地下水而产生的地方性疾病等环境地质问题。项目厂区周围区域工业用水、农业灌溉和生活用水大多利用地表水,很少开采利用地下水。目前区内还没有发现由于地下水开采而造成的区域地下水位持续下降、地面沉降、湿地退化、生态破坏等环境地质问题。

区内地形地貌属剥蚀丘陵，地形总体东高西低。一般海拔+80~+173 米，相对高差 93 米左右。地表冲沟发育，植被较茂密。区内无大型地表水体，普查区外围有一条季节性小河流最终流向无量溪河。丰水季节河水会临时水位升高。

项目区内含水岩组(层)分为残坡积风化层含水岩组、碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组、碎屑岩类裂隙潜水含水岩组、花岗岩裂隙含水岩组和断层脉状含水带,一般富水性弱。

地下水埋藏特征及补给、径流、排泄条件：地下水主要以孔隙潜水的形式赋存于第四系孔隙含水岩组中，地下水埋藏较浅。岩溶裂隙含水岩组水位埋藏深浅不一。基岩地下水补给来自上覆的第四系孔隙含水层和石灰岩节理冲沟的垂直入渗，蒸发以及向深处径流为其主要排泄条件。径流主要受地形控制，通过岩石裂隙自流排至沟谷汇于小溪流。

包气带主要岩性：包气带主要岩性为第四系(Q)松散岩，其结构为散体结构，厚度为 0.85~2.30 米。该岩组软弱松散，强度低，工程稳定性差。其渗透性一般，渗透系数多为  $1.51 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ；最大值  $K=4.21 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ ，项目区范围内水文地质条件简单。

### 5.4.3 区域地下水水质现状

#### (1) 居民饮用水情况调查

根据现场调查，当地居民大部分使用自来水，仅少数居民打井用水，民井开采深度浅，开采量小。

#### (2) 与地下水有关的其它人类活动情况调查

据调查，评价区内影响地下水的人类活动强度较小，区内的农业灌溉主要从周边水塘引水或者干旱时从水库调水，对地下水水质基本不会造成影响。

项目区不进行地下水疏干性开采，未发现由于地下水水位变化而诱发地面沉降，坍塌、土壤盐渍化等环境地质问题。

### 5.4.4 地下水环境影响分析

#### 一、污染物对地下水的污染途径 污染物对地下水的污染途径主要有：

(1) 污水处理厂污水排入河道时，通过河道水补给浅层水，对所经地段浅层水水质造成污染；

(2) 物料或固废堆场设置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水；

(3) 企业向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水带渗入地下水中；

(4) 管道和废水池等污水输送储存设施渗漏污染浅层水；

(5) 通过受污染的浅层水下渗污染深层地下水。由此可见，污染物暴露于浅层水含水层是污染地下水的主要原因和途径。

#### 二、拟建项目建设对地下水的影响 本项目建设对浅层地下水的影响途径主要有：

管道等污水输送储存设施渗漏 污染浅层水和物料或固废堆场通过大气降水淋滤作用污染浅层水。从上述两种途径来看，本项目产生的废水输送、排放管道具有很好的封闭性，污水产生和处理单元均做水泥硬化处理，钢筋混凝土渗透系数小于  $10^{-12}\text{cm/s}$ ，其防渗性能良好，可有效防止废水下渗，一般非人为情况下是不会发生泄漏的，一旦发生泄漏时可立即发现并采取措施，杜绝了生产废水污染浅层地下水的情况；项目废气排放量较小，厂区大部分地面均硬化，废气污染物仅可能通过绿化作用进入土壤，经土壤的吸附和微生物分解作用，废气污染物渗入地下水的可能性很小；物料和固废堆场按规范要求建设，有“三防”防扬撒、防渗漏、防雨淋措施，不会因淋滤作用污染浅层地下水。本项目厂区采用分区、多层防渗措施，根据需要覆盖相应的材料，如防腐涂料，防腐磁砖等；地下水污染防治措施坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结

合的原则、末端控制坚持分区管理和控制原则。建议本项目的各项防渗措施严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB78599-2001)的要求进行设计、施工,以满足地下水保护的要求和厂区防渗要求,防止废水或物料通过厂区地面污染地下水和土壤。

#### 5.4.5 地下水环境保护措施

为避免项目区风险单元对地下水造成影响,应采取以下防渗措施(详见附图 5.4-1):

A、对危废储存场所、事故应急池、磷化区域、污水处理设施等采取全面防腐、防渗处理。地面防渗措施为(由上到下):

①液体危废采用铁桶或其它容器密闭盛装;

②面铺 1.0mm 环氧树脂耐磨材料,凡墙与地面相交的墙立面涂 180mm 高的地面涂料的踢脚线;

③150mm 厚 C25 混凝土垫层面撒 1:1 水泥砂子;

④玻纤布一层,厚不小于 0.15mm;

⑤100mm 厚 C20 混凝土垫层;

⑥200mm 后碎石垫层,碎石粒径为 10~50mm,表面灌 M2.5 混合砂浆;

通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层  $Mb \geq 6.0m$ ,  $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

废水池:生活污水水池建设防渗水泥池,池底部做好防渗处理,池底和池壁采用混凝土构筑。废水输送构筑物采取严格防渗处理,避免废水的跑冒。通过上述措施可使各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层  $Mb \geq 6.0m$ ,  $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

B、生产厂区其他区域(除绿化用地之外)应全部进行硬化处理,实现厂区不裸露土层;

C、在施工过程中,要保质保量,杜绝出现裂、渗情况,应定期对车间、污水处理站等地面,侧壁进行检查,一旦出现裂、渗情况,要及时修理。

D、一般污染区防渗措施:普通固废暂存产生和生产车间地面采取粘土铺底,再在上层铺 10~15cm 的防渗水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层  $Mb \geq 1.5m$ ,  $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$ 。

E、生产流水线的下方设置托盘,防止废水渗漏出来。

#### 5.4.6 地下水环境影响评价结论

本项目厂区内地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响



应相结合度措施。为防止废水对地下水造成污染，厂内暂存场所时采取防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋或者其它防止污染环境的措施，危废储存场所、事故应急池、磷化区域、污水处理设施等作为重点防渗单元，做好防渗漏措施；厂区内的生活用水、生产用水、消防用水及生产用水均来源于开发区自来水管网，由市政给水管网直接供给，不取用地下水。拟建项目产生的污水经预处理达到接管标准后排入开发区污水管网。根据以上分析可知，本建设项目对地下水的环境影响较小，是可以接受的。

## 5.5 声环境影响预测

### 5.5.1 评价目的及评价范围

#### (1) 评价目的

通过对拟建项目各噪声源对环境影响的预测，评价项目声源对环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出切实的防治措施提供依据。

#### (2) 评价范围

建设项目厂界外 200m 范围。

### 5.5.2 本项目声源情况

本项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂界计算，坐标原点设在厂区南围墙与西围墙的交点处，X 轴正向为南方向，Y 轴正向为东方向。本项目的噪声源情况见表 5.5-1。

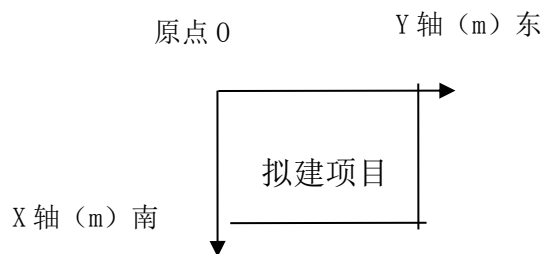


表 5.5-1 噪声排放状况一览表

设备名称	数量 (台)	等效声级 dB (A)	设备位置	削减措施	降噪效果 dB (A)
成型机	9	75~90	(40~70, 20~30) 高2m	隔声、减震、降噪	25~30
硫化机	2	82~90	(20~50, 25~60) 高1.8m	隔声、减震、降噪	25~30
喷胶机	1	75~90	(10~90, 30~70) 高2.1m	隔声、减震、降噪	25~30
滚胶机	1	82~85	(20~50, 30~40) 高1.8m	隔声、减震、降噪	25~30
缩径机	1	75~90	(10~30, 30~70) 高1.2m	隔声、减震、降噪	25~30
风机	4	85~90	(20~70, 30~120) 高1.8m	隔声、减震、降噪	25~30

### 5.5.3 预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》中的工业噪声预测模式。

(1) 室外声源，在只取得 A 声级时，采用下式计算：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$

A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带作估算。

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

$$\text{几何发散衰减 (} A_{div} \text{)} \quad A_{div} = 20 \lg (r/r_0)$$

$$\text{空气吸收引起的衰减 (} A_{atm} \text{)} \quad A_{atm} = A \frac{a(r-r_0)}{1000}$$

表 5.5-2 倍频带噪声的大气吸收衰减系数  $\alpha$

温度 ℃	相对湿度 %	大气吸收衰减系数 $\alpha$ , dB/km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

取倍频带 500Hz 的值。

地面效应衰减 ( $A_{gr}$ )

$$A_{gr} = 4.8 - \left( \frac{2h_m}{r} \right) \left[ 17 + \left( \frac{300}{r} \right) \right]$$

式中：

$r$  — 声源到预测点的距离，m；

$h_m$  — 传播路径的平均离地高度，m；可按图 5 进行计算， $h_m = F/r$ ； $F$ ：

面积， $m^2$ ； $r$ ，m；

若  $A_{gr}$  计算出负值，则  $A_{gr}$  可用“0”代替。

其他情况可参照 GB/T17247.2 进行计算。

屏障引起的衰减 ( $A_{bar}$ )

本项目没有声屏障，取值为 0

其他多方面原因引起的衰减 ( $A_{misc}$ )

本项目取值为 0

(2) 室内声源在不能取得倍频带声压级，只能取得 A 声级的情况下，应将厂房作为点源，测得厂房外的 A 声级，然后采用上述公式进行预测。

(3) 设第  $i$  个室外声源在预测点产生的 A 声级为  $L_{Ai}$ ，在  $T$  时间内该声源工作时间为  $t_i$ ；第  $j$  个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为  $L_{Aj}$ ，在  $T$  时间内该声源工作时间为  $t_j$ ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 ( $L_{eqg}$ ) 为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[ \frac{1}{T} \left( \sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中：

$L_{eqg}$  — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

$L_{eqb}$  — 预测点的背景值，dB(A)；

#### 5.5.4 噪声环境影响预测及评价

本项目各厂界预测结果见表 5.5-3。

表 5.5-3 厂界噪声环境影响预测结果 (单位: dB(A))

类别	方位、位置	贡献值
各厂界	东厂界	49.9
	南厂界	48.5
	西厂界	49.1
	北厂界	48.7

根据表 5.5-3 分析表明，本项目运营后，厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后以及厂区合理布局后，贡献值较小，厂界昼夜噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类区标准，对外界环境影响较小。

#### 5.6 固体废物环境影响分析

项目固体废物主要分为三类，分别为生活垃圾、一般工业固体废物和危险固体废物。生活垃圾按人均 0.5kg/d 计算，产生量为 7.5t/a。一般工业固体废物主要有边角料、

不合格产品、收集的抛丸粉尘等；项目产生的危险废物包括各种槽渣、脱脂产生的废油、废活性炭、混凝沉淀污泥等。应遵循分类收集、厂内利用、外售综合利用或委外处置处理等的原则。

#### (1)一般固废

本项目一般固废主要为边角料、不合格产品、收集的抛丸粉尘，产生量为 10.771t/a，集中收集后外售。

#### (2)危险废物

各种槽渣、脱脂产生的废油、废活性炭、混凝沉淀污泥等属于危废，总产生量为 11.217t/a，危废委托有资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，危废贮存位于厂区西南角落，远离办公生活区，对办公生活影响较小，选址是可行的；根据工程分析可知，危废的产生周期约为 1.0t/30 天，每 30 天由厂家回收一次，危废仓库的最大存储能力为 5 吨，因此，危废仓库能够满足处理需要。经有资质单位处理后，对外界环境影响较小。

#### (3)生活垃圾

职工生活垃圾年产生量为 7.5t/a，分类收集后，交由当地环卫部门定期清运。对周围环境影响不大。

## 6 污染防治对策与建议

### 6.1 废气治理措施评述

本项目生产过程中产生的废气主要有抛丸粉尘、涂胶烘干废气、硫化废气等。

#### 6.1.1 有组织废气

##### (1) 抛丸粉尘

本项目的抛丸粉尘经袋式除尘器处理后高空排放，袋式除尘器的工作原理如下：

**袋式除尘器工作原理：**工作原理是含尘气体通过过滤材料，尘粒被过滤下来，故布袋除尘器中的滤料是除尘系统中最关键的材料。目前常用的是无纺布针刺毡，该滤料是用整个厚度作滤材，清灰不能清净，容易堵塞和起球。本项目不使用无纺布作为滤料，拟使用新型薄膜滤料。新型薄膜滤料是在骨架材料表面覆盖一层透气性能好的薄膜，滤料表面光滑，不会粘附杂物，将布的厚度过滤改为表面过滤。该滤布的特点是阻力低、清灰容易、气流量高、滤料寿命长、过滤效率高及维修费用低。虽然此滤布的价格比普通的无纺布略高，但可以减少物料的流失，提高资源利用率，更重要的是能解决环保问题，可以保证粉尘的达标排放。布袋除尘器一般处理效率大于 98%。

通过计算可得，技改项目实施后抛丸粉尘有组织排放的产生量 4.819t/a，产生速率为 2.008kg/h，产生浓度为 502mg/m<sup>3</sup>，袋式除尘器的处理效率按照 99%计算，通过处理后，抛丸粉尘有组织的排放量为 0.048t/a，排放速率为 0.02kg/h，排放浓度为 5.0mg/m<sup>3</sup>，通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放，则抛丸粉尘的排放量能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准要求（粉尘≤120mg/m<sup>3</sup>），对外界环境影响很小。

**抛丸依托的可行性：**原项目的抛丸设备每日正常工作 4h 即可完成骨架所需的抛丸处理工作，技改项目实施后，每日增加 2h 的处理就可完成技改项目所需骨架的抛丸处理工作，技改项目依托原有的抛丸设备是可行性。

##### (2) 涂胶烘干、硫化废气

本项目的涂胶烘干、硫化废气分别经两级活性炭吸附除了后经 15 高的排气筒高空排放。

**活性炭吸附原理：**由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为

吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后，进入吸附罐顶部，经过罐内活性炭吸附后，除去有害成分，符合排放标准的净化气体，经风机排出室外。

将塑粉固化废气、丝印废气和喷涂烘干废气合并引入一套处理装置进行处理，风机的风量为  $15000\text{m}^3/\text{h}$ 。则该处理装置中有机废气产生量为  $1.3918\text{t/a}$ ，产生速率为  $0.58\text{kg/h}$ 、产生浓度为  $38\text{mg}/\text{m}^3$ ，通过过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附处理装置进行处理，废气的处理效率按照 90% 进行计算，经处理措施处理后 VOC 的排放浓度为  $3.8\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率为  $0.058\text{kg/h}$ 、排放量为  $0.139\text{t/a}$ ，通过一根 15 米高的排气筒（2#、9#）高空排放，则塑粉固化、丝印、喷漆、烘干废气的排放能够满足参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求（VOC  $1.5\text{kg/h}$ 、 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ），对外界环境影响很小。

计算可得涂胶烘干工段进入处理设备中 VOC 量为  $1.359\text{t/a}$ 、产生速率为  $0.566\text{kg/h}$ 、产生浓度为  $37.8\text{mg}/\text{m}^3$ ，通过两级活性炭吸附处理，废气的处理效率按照 90% 进行计算，经处理措施处理后 VOC 的排放浓度为  $3.8\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率为  $0.057\text{kg/h}$ 、排放量为  $0.136\text{t/a}$ ，通过一根 15 米高的排气筒高空排放，则废气的排放能够满足参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求，对外界环境影响很小。

技改项目实施后硫化工段的有组织排放废气中，非甲烷总烃的产生量为  $1.386\text{t/a}$ ，产生速率为  $0.578\text{kg/h}$ ，产生浓度为  $8.25\text{mg}/\text{m}^3$ ； $\text{H}_2\text{S}$  的产生量为  $0.016\text{t/a}$ ，产生速率为  $0.065\text{kg/h}$ ，产生浓度为  $0.93\text{mg}/\text{m}^3$ 。经收集后的废气引入两级活性炭吸附进行处理，处理效率按照 90% 进行计算，通过处理后非甲烷总烃的排放量为  $0.139\text{t/a}$ ，排放速率为  $0.058\text{kg/h}$ ，排放浓度  $0.8\text{mg}/\text{m}^3$ ； $\text{H}_2\text{S}$  排放量  $0.002\text{t/a}$ ，排放速率为  $0.007\text{kg/h}$ ，排放浓度  $0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 。通过处理后的废气经 15 米高的排气筒高空排放，则非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值要求， $\text{H}_2\text{S}$  排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值  $0.33\text{ kg/h}$  要求，对外界环境影响较小。

**废气处理依托原项目的可行性：**原项目涂胶烘干和硫化设备分别建设了单级活性炭吸附处理设备，原项目实际运行负荷只有设计处理能力的 60%，技改项目实施后，只需增加原处理设备处理符合的 10%，且通过技改项目将单级活性炭吸附处理改为两级

活性炭吸附处理，因此依托可行性的。

### 6.1.2 无组织排放废气

本项目无组织排放废气主要是捕集的抛丸粉尘、涂胶烘干废气、硫化废气。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度：

(1) 合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

(2) 加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放；

(3) 在厂区外侧设置绿化带，种植对废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。

(4) 加强车间通风，设置排风扇，减小废气的排放影响。

通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。

## 6.2 废水治理措施评述

本项目投产后，项目生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，清洗废水、槽液废水经混凝沉淀预处理，废水经预处理达到接管标准后，排入园区污水管网，最后进入广德县第二污水处理厂处理。

### 6.2.1 废水产生和排放情况

本项目污水产生和排放情况见表 6.2-1、6.2-2。

表 6.2-1 本项目生活污水污染物产生和排放状况

污染物	COD	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N
生活污水量 t/a	1200			
污水产生浓度 (mg/L)	250	160	150	30
产生量(t/a)	0.3	0.192	0.18	0.036
接管标准 (mg/L)	≤450	≤180	≤200	≤30
(GB18918-2002) 中一级 A 标准	50	10	10	5
排放浓度(mg/L)	50	10	10	5
排放量 (t/a)	0.06	0.012	0.012	0.006

表 6.2-2 本项目生产废水污染物产生和排放情况

污染物	pH	COD	SS	石油类	BOD <sub>5</sub>	总磷	总锌
脱脂槽液 t/a	21						
污水产生浓度 (mg/L)	8~10	600	400	500	300	/	/

隔油处理后浓度 (mg/L)	8~10	400	300	30	200	/	/
产生量(t/a)	/	0.0126	0.0084	0.0105	0.0063	/	/
表调槽液 t/a	21						
污水产生浓 (mg/L)	8~9	300	600	/	150	100	/
产生量(t/a)	/	0.0063	0.0126	/	0.0032	0.0021	/
磷化化槽液 t/a	21						
污水产生浓度 (mg/L)	7~8	200	500	/	100	300	100
产生量(t/a)	/	0.0042	0.0105	/	0.0021	0.0063	0.0021
清洗废水 t/a	540						
污水产生浓度 (mg/L)	6~9	200	200	5	100	30	10
产生量(t/a)	/	0.108	0.108	0.0027	0.054	0.0162	0.0054
总水量 t/a	603						
产生浓度 (mg/L)	6~9	217.4	231.3	21.9	108.8	40.7	12.4
产生量(t/a)	/	0.1311	0.1395	0.0132	0.0656	0.0246	0.0075
预处理	脱脂废水经隔油池预处理与所有生产废水经混凝沉淀处理达到广德县第二污水处理厂接管标准后排入污水管网						
排入管网浓度 (mg/L)	6~9	120	100	3	80	3	5
排入管网的量 t/a	6~9	0.0724	0.0603	0.0018	0.0482	0.0018	0.003
接管标准 (mg/L)	6~9	≤450	≤200	≤20	≤180	≤3	≤5.0
(GB18918-2002) 中 一级 A 标准	6~9	50	10	1.0	10	0.5	1.0
排放浓度(mg/L)	6~9	50	10	1.0	10	0.5	1.0
排放量 t/a	6~9	0.0302	0.006	0.0006	0.0603	0.0003	0.0006

### 6.2.2 拟采用的废水处理方案

本项目外排废水主要是生活污水、清洗废水、槽液废水，生活污水排放量为 1200t/a，脱脂、表调、磷化和前后清洗废水的排水量为 603t/a。，主要污染物为 PH、COD、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、石油类、总磷、总锌等。

本项目生活污水排放量为 4 t/d，依托原项目已建的生活污水经 1m<sup>3</sup> 隔油池、20m<sup>3</sup> 化粪池进行预处理，生产废水经混凝沉淀预处理，依托原项目已建的 10t/d 混凝沉淀装置进行处理，经预处理满足广德县第二污水处理厂接管标准后，排入开发区污水管网。

**依托的可行性分析：**原项目的生活污水的产生量为 12t/d，本项目生活污水的产生量为 4t/d，在已建的 1m<sup>3</sup> 隔油池、20m<sup>3</sup> 化粪池的处理范围之内，因此依托是可行性。

原项目已建处理规模为 10t/d 的混凝沉淀处理装置，原项目生产废水的产生量为 5t/d，本项目生产废水的产生量为 2.01t/d，在已建的污水处理设施处理范围之内，因此依托是可行的。



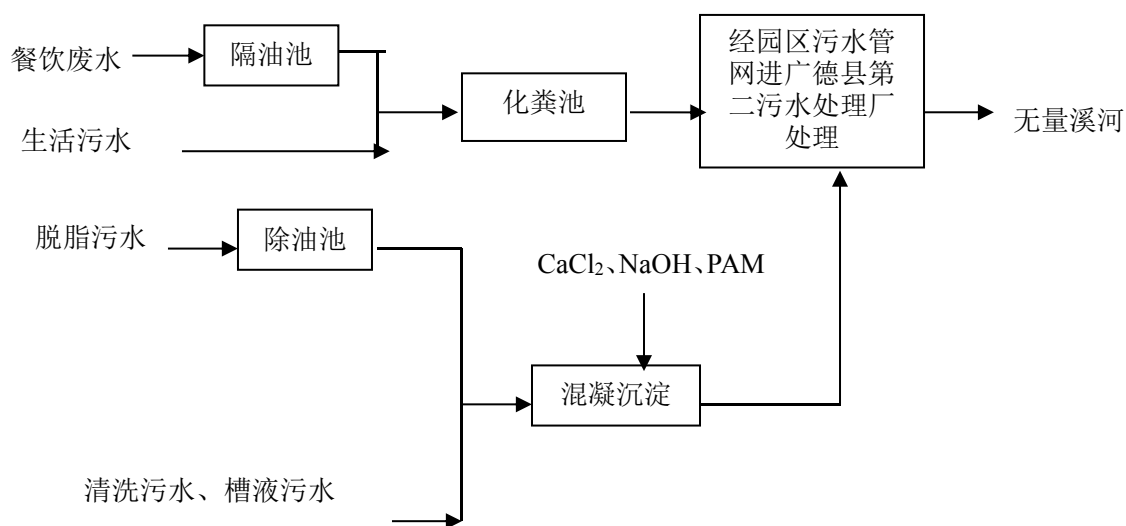


图 6.2-1 废水处理工艺流程图

**生活污水处理工艺简介：**生活污水水质较为简单，餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水一并进入化粪池进行处理，经处理后可以满足广德县第二污水处理厂接管标准要求。


**生产废水处理达标可行性分析：**生产废水主要包括清洗废水（脱脂、表调、磷化及前后清洗废水）、更换的槽液废水。

**除油池：**加工后的产品的表面含有一定的防锈油，在进行加工前，需要进行脱脂处理，该油污属于矿物油。含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。经隔油池进行预处理后，可以有效去除其中的油脂，满足后续处理要求。除油池容积为  $2\text{m}^3$ 。

**混凝沉淀处理：**混凝沉淀设计处理能力为  $10\text{t/d}$ ，在废水中投入混凝剂，因混凝剂为电解质，在废水里形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为  $10^{-3}\sim 10^{-6}\text{mm}$  的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。

总磷的去除，本次项目采取  $\text{CaCl}_2$  作为反应沉淀剂，同时添加  $\text{NaOH}$  来调整废水的 pH 值，为化学沉淀提供核实的碱性环境。

当  $\text{pH}>10.0$  时，会发生反应：





从而使废水中的磷以磷酸盐的形式沉淀下来，从而达到去除废水中的磷。

其他物质在形成的混凝沉淀物和胶体的作用下，一并沉淀，形成沉淀污泥。

综上所述，项目废水选择的处理工艺为常规处理工艺，技术成熟、操作简单，在各地应用的成功案例较多，从技术上分析是可行的。经厂内的污水处理设施处理后可以满足广德县第二污水处理厂接管标准要求，本项目废水量为 35.11t/d；第二污水处理厂每设计处理能力为 30000t/a，剩余处理能力为 5000t/d，本项目每天产生的废水量占广德县第二污水处理厂剩余处理能力的 0.702%，在广德县第二污水处理厂的处理能力范围之内，不会增加该污水处理厂的处理负荷，经处理达标后排放，对无量溪河的水质影响较小。

### 6.2.3 项目废水排入污水处理厂可行性分析

#### 1、广德县第二污水处理厂概况

##### (1) 基本情况

广德县第二污水处理厂位于广德县宣杭铁路以北，无量溪河以东，工程一期日处理污水 3 万吨，总投资 8551.09 万元。厂区总占地面积 80000m<sup>2</sup>，一期工程占地 42700 m<sup>2</sup>，一期工程预计 2015 年 12 月底正式投入运营，一期工程污水处理能力 30000t/d，采用改良型 A<sup>2</sup>/O 处理工艺。主要处理广德经济开发区的工业废水和生活污水。广德县第二污水处理厂接管范围可以覆盖项目所在地。

广 德 县 第 二 污 水 处 理 厂 工 艺 流 程 如 下：

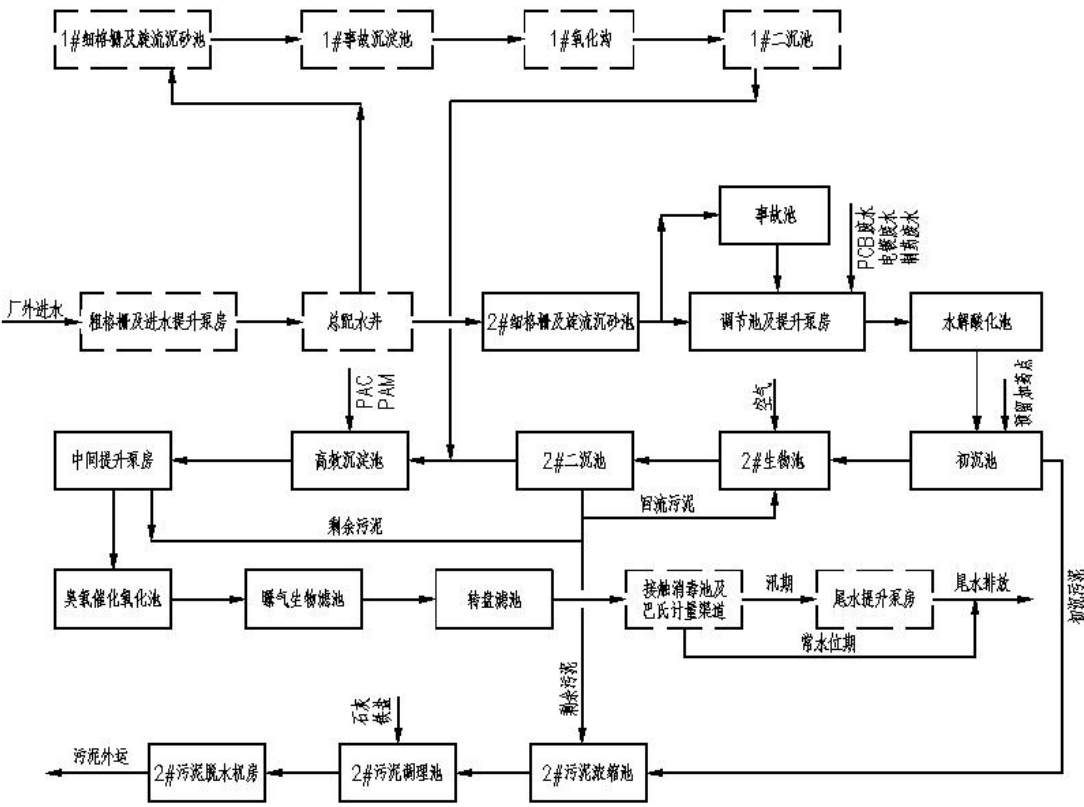


图 6.2-2 第二污水处理厂废水处理工艺流程图

本项目位于广德经济开发区振业路以西、文正路以北，本项目所在位置属于广德县第二污水处理厂收水范围之内。根据工程分析结论，本项目产生的污水主要为生活污水和生产废水，水质相对较简单，不会对广德县第二污水处理厂生化处理系统造成冲击，另外本项目生活污水对广德县第二污水处理厂进水水质影响不大，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，并处理达标排放。

(3) 出水水质标准

广德县第二污水处理厂最终排放废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 中一级标准的 A 标准，设计出水水质见表 6.2-5。

表 6.2-5 广德县第二污水处理厂设计出水水质 单位：mg/L

项目	CODcr	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N	总磷	石油类
类别						
排放标准	≤50	≤10	≤10	≤5（8）	≤0.5	≤1.0

2、接管可行性分析

本项目的选址位于广德县第二污水处理厂的收水范围，广德县第二污水处理厂现已正常运营，废水经预处理之后进入广德县第二污水处理厂处理，尾水排入无量溪河。本项目产生的废水量仅占该污水处理厂污水处理量的很小一部分，本项目废水量为

6.01t/d；污水处理厂每天处理污水 30000t，剩余处理能力为 5000t/d，本项目每天产生的废水量占广德县第二污水处理厂剩余处理能力的 0.12%，；本项目水质不复杂，在污水处理厂的处理能力范围之内。因此从水量和水质上分析，对广德县第二污水处理厂的水质影响不大，不会降低对污水的处理效率。

经上述分析，本项目运营期产生的生活污水、生产废水经预处理后的水质满足其接管标准，从水量和水质上分析，对广德县第二污水处理厂的原水水质影响不大，不会降低其对污水的处理能力，接管是可行的。

### 6.3 噪声治理措施评述

本项目主要噪声为各类机械设备、空压机、风机等设备产生的噪声。项目噪声源噪声值为 65~95dB（A）。噪声防治主要从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声，具体措施如下：

#### 6.3.1 噪声源上降低噪声

（1）工艺设计上优先选用低噪声设备，做到合理选型，对供货商的设备产噪声级和降噪水平要提出具体限值；

（2）强化生产管理，维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声增高。

#### 6.3.2 噪声传播途径上降低噪声

企业应合理布置生产设备，高噪声源尽可能置于室内，在不影响生产线布置的情况下尽量远离厂界，对于无法调整位置的高噪声源可通过在高噪声源外围设置隔声屏障以降低厂界噪声。对于产生噪声较大的生产厂房，在声源附近的操作室均采用隔音门窗。对于噪声强度超过《工业企业噪声控制设计规范》要求的厂房，其内墙及顶棚设计安装吸声层。

机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，铣床、钻床、风机、泵类等设置单独基础或减震垫措施；强振设备与管道间采取柔性连接方式。空压机应置于设备用房内。废气治理设施风机在采取减振、消声的措施，距厂界较近的风机外围建设声屏障隔声（拟采取砖砌的方式，维修口设置隔声门）。

在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建构筑物、

绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。对风机进行了消声处理，设置减振基座及减震垫；生产设备结合厂房隔声；空压机置于空压机房内，并对设备进行减振。经采取上述综合治理措施后，本工程环境噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声得到控制，厂区边界噪声昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求。

#### 6.3.4 降低噪声对接受者的影响

当操作人员需要出入高噪声区域时，可配戴防护耳罩或耳塞等劳保用品。通过换班及轮岗作业等方式，避免操作工人长时间处于高噪声环境中。

#### 6.3.5 结论

采取以上措施后，平均降噪效果可达 25~30dB (A)，厂界昼夜噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准，对外界环境影响较小。

### 6.4 固体废物防治措施

对固体废物的污染防治，管理是关键。目前，国际上公认的对固体废物的环境管理原则有两项，即“三化”（减量化、资源化、无害化）原则和全过程管理原则，很多具体的管理原则措施都源于这两条基本原则。

#### 6.4.1 危险废物管理制度

在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行，贮存场所必须做好防渗漏、防雨淋、防火等有效处理措施。

（1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

（2）产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向广德县环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

（3）产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；

（4）从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许

可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

(5) 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

(6) 转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

(7) 收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

(8) 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

(9) 危废转移联单保存期限为五年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物保存期限相同。

(10) 严禁将危险废物转移给没有《危险废物经营许可证》或没有相应经营范围的任何单位或个人处理。

#### **6.4.2 一般工业固废要求**

(1) 对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

(2) 加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。

#### **6.4.3 拟建项目固废防治措施**

##### **(1)一般固废**

本项目一般固废主要为边角料、不合格产品、收集的抛丸粉尘，产生量为 10.771t/a，集中收集后外售。

##### **(2)危险废物**

各种槽渣、脱脂产生的废油、废活性炭、混凝沉淀污泥等属于危废，总产生量为 11.217t/a，危废委托有资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，危废贮存位于厂区西南角落，远离办公生活区，对办公生活影响较小，选址是可行的；根据工程分析可知，危废的产

生周期约为 1.0t/30 天，每 30 天由厂家回收一次，危废仓库的最大存储能力为 5 吨，因此，危废仓库能够满足处理需要。经有资质单位处理后，对外界环境影响较小。

### (3) 生活垃圾

职工生活垃圾年产生量为 7.5t/a，分类收集后，交由当地环卫部门定期清运。对周围环境影响不大。

对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危废贮存场所采取“三布五涂”做好进行防渗。贮存场所按照以下要求做好二次防渗措施，危废贮存场所的设置如下：

表 6.4-1 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	产生量（吨/年）	废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废仓库	废活性炭	10.467	HW13	265-103-13	厂区的西南角落	20m <sup>2</sup>	密封袋装	50 吨	30 天
2	危废仓库	各类槽渣	0.1	HW17	336-064-17			密封袋装		300 天
3	危废仓库	混凝沉淀污泥	0.5	HW17	336-064-17			防渗托盘		30 天
4	危废仓库	胶水空桶	0.1	HW13	900-014-13			密封桶装		30 天
5	危废仓库	脱脂产生的废油	0.05	HW08	900-210-08			密封桶装		30 天

**危废的处置去向及合理性分析：**本项目产生的各类危废，经分类收集后，全部委托有资质单位处理。项目建有专用危废仓库，含有液体的危废经防渗托盘收集处理，其余危废经密封的桶仓储。本项目的危废在仓储过程中不对项目区的环境产生影响，定期委托有自资质单位处理，不会对外界环境产生影响。因此，本项目的危废的处置是合理的。

综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到不外排。

## 6.5 地下水环境保护措施

为了避免本项目营运过程中对地下水产生不利影响，本评价要求采取以下防治措施：

### (1) 源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，污染物优先循环利用，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

### (2) 分区防治措施

为避免物料、废水、危废的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施（详见平面布置图）：

A、对危废储存场所、事故应急池、磷化区域、污水处理设施等采取全面防腐、防渗处理。

地面防渗措施为（由上到下）：

①液体危废采用铁桶或其它容器密闭盛装；

②面铺 1.0mm 环氧树脂耐磨材料，凡墙与地面相交的墙立面涂 180mm 高的地面涂料的踢脚线；

③150mm 厚 C25 混凝土垫层面撒 1:1 水泥砂子；

④玻纤布一层，厚不小于 0.15mm；

⑤100mm 厚 C20 混凝土垫层；

⑥200mm 后碎石垫层，碎石粒径为 10~50mm，表面灌 M2.5 混合砂浆；

通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层  $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

生活污水池：生活污水水池建设防渗水泥池，池底部做好防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑。废水输送构筑物采取严格防渗处理，避免废水的跑冒。通过上述措施可使各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层  $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

B、生产厂区其他区域（除绿化用地之外）应全部进行硬化处理，实现厂区不裸露土层；

C、在施工过程中，要保质保量，杜绝出现裂、渗情况，应定期对车间、污水处理站等地面，侧壁进行检查，一旦出现裂、渗情况，要及时修理。

D、一般污染区防渗措施：普通固废暂存产生和生产车间地面采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的防渗水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层  $Mb \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$ 。

建设单位在采取评价所提出各种治理措施后，建设项目对地下水环境影响可以接受。



6.6 绿化

原项目所在厂区的绿化面积 300m<sup>2</sup>，能起到美化环境、截尘、降噪的作用。

厂区主要绿化地段树种配植如下：

①厂前区：应选择树形美观、挺拔高大、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木起骨干作用，再适当配置花坛、水池、绿篱等。

②道路：宜选择树形高大美观，枝叶繁茂，易于管理，生长迅速，抗病虫害强，成活率高，具有较强抗污染能力的树种；在道路两侧可采用乔、灌木或乔、灌木、绿篱搭配的形式，也可考虑常绿树与落叶树相搭配。

③办公用房周围宜选用树形整齐、美观，枝叶繁茂，色泽清雅与建筑艺术形式相协调的树种，并配备不同季节的花卉。

6.7 项目环保投资污染防治设施一览表

本项目总投资 3151.2 万元，环保设施投资初步估算约为 48 万元，约占总投资的 1.52%，环保投资见表 6.7-1。

表 6.7-1 环保投资一览表

序号	项目		费用 (万元)	投资内容
1	废气治理	抛丸粉尘	/	通过设备自带的袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放
		涂胶烘干的有机废气	15	将单级活性炭吸附改为两级活性炭吸附处理后经 15m 高的排气筒高空排放
		硫化废气	15	将单级活性炭吸附改为两级活性炭吸附处理后经 15m 高的排气筒高空排放
2	废水治理	食堂污水和生活污水	/	依托已建的 1m³ 套隔油池、20m³ 化粪池
		事故池	/	依托已建的 200m³ 事故池
		脱脂、表调、磷化及前后清洗废水	10	依托已建的脱脂隔油池 2m³、10t/d 的混凝沉淀池
3	噪声治理	生产设备	3	设置减振基座等
4	固废治理	危险废物	/	依托已建的贮存场所，位于厂区的西南角落，占地面积 20 m²
5	绿化	植树种草	/	绿化面积 3000m²
6	防渗措施		5	危废储存场所、事故应急池、磷化区域、污水处理设施等采取全面防腐、防渗处理
合计			48	

## 7 环境经济损益分析

### 7.1 经济效益分析

该项目总投资为 3151.2 万元。其中建环保处理设施 48 万元。项目投产后，提高产品的质量，增强市场竞争力，并通过有效的销售、服务管理，达到合理的生产和销售周期。在正常生产年情况下的利润总额为 800 万元，投资收益率为 25.4%，投资回收期 4 年。该项目的经济指标见表 7.1-1。

表 7.1-1 建设项目财务分析综合表

序号	财务分析项目	单位	指标	备注
1	总投资	万元	3151.2	
	其中环保投资	万元	48	比例 1.52%
2	产品销售	万元	12000	正常年
3	利润	万元	800	正常年
4	财务净现值(I=10%)	万元	5000	
5	投资回收期	年	3.94	
6	资金利润率	%	25.4	
7	资金利税率	%	6	平均利税率6.0%

由上表可见：本项目有较强的抗风险能力，经济效益较好。

### 7.2 环境效益分析

#### (1) 基础数据

##### ①环保工程建设及投资费用

建设项目的环保措施主要包括：雨污水管网铺设、污水接管口规范化、废气处理装置、固废处置、噪声控制措施及厂区绿化等。

建设项目总投资为 3151.2 万元，其中环保投资 48 万元，占总投资的 1.52%。

##### ②环保设施年运行费用

参照国内其他相似企业的相关资料，环保设施的年运行费用，按环保投资的 8~15% 计算，本项目计算中取 10%，为每年 4.8 万元。

##### ③设备辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、技术咨询、学习交流及环境机构所需的资金和人员工资等，根据本项目的实际情况，一般按环保投资的 0.5%~0.8%计，本项目计算中取 0.6%，为每年 0.384 万元。

##### ④设备折旧费

建设项目有效生产年限按 15 年计，每年约为 3.2 万元。

## (2) 环保经济指标确定

### ① 环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理需要的各项投资费用，包括污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其他辅助费用。

环保费用指标按下式计算：

$$C = \frac{C_1 \times \beta}{\eta} + C_2 + C_3 + C_4$$

式中：C—环保费用指标；

$C_1$ —环保投资费用，本工程为 48 万元；

$C_2$ —环保年运行费用，本工程为 4.8 万元；

$C_3$ —环保辅助费用，本工程为 0.384 万元；

$C_4$ —固废处置费用，本工程为 5 万元；

$\eta$ —为设备折旧年限，以有效生产年限 15 年计；

$\beta$ —为固定资产形成率，以环保投资费用的 90% 计。

经计算，本项目环保费用指标为 13.064 万元。

### ② 污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表述。主要包括能源和资源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

$$L = \sum_{i=1}^n L_1 + \sum_{i=1}^n L_2 + \sum_{i=1}^n L_3 + \sum_{i=1}^n L_4 + \sum_{i=1}^n L_5$$

式中：L—污染损失指标；

$L_1$ —资源和能源流失造成的损失；

$L_2$ —各类污染物对生产造成的损失；

$L_3$ —各类污染物对生活造成的损失；

$L_4$ —污染物对人体健康和劳动力的损失；

$L_5$ —各种补偿性损失。

根据工程分析及环境影响预测，项目建成后废气、废水经处理后均能够达标排放，对环境的影响较小，噪声的排放亦达到标准，可以认为建设项目产生的污染物对环境造成

的损失很少。

### (3) 环境损益分析

环境效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益主要是清洁生产工艺带来的环境效益；间接经济效益指环保项目实施后的社会经济效益。

#### ①环境效益指标计算式

$$R_1 = \sum_{i=1}^n Ni + \sum_{i=1}^n Mi + \sum_{i=1}^n Si$$

式中：R1—环境效益指标；

Ni—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的各种动力、原材料利用率提高后产生的环境经济效益；

Mi—减少排污的经济效益；

Si—固体废物综合利用的经济效益；

i—分别为各项效益的种类；

#### ②直接环境经济效益

不合格产品和边角料、粉尘的产生量共计 10.771t/a，除去成本、人工以及其他各项费用，直接效益 1 万元；采用先进设备，节约用电，直接效益 20 万元

根据上述分析结果，由环保效益指标计算公式计算后，建设项目环境经济效益指标为 21 万元/年。

#### ③环境效益静态分析

环保治理费用的经济效益

$$\text{环保治理费用的经济效益} = \frac{\text{环境效益指标}}{\text{环保费用指标}}$$

环境效益与年运行费用比，一般认为大于或等于 1 时，本项目的环境控制方案在技术上是可行的，否则认为是不合理的。根据前面计算得到环境效益与年运行费用比为 21：13.064。

由此可见，建设项目具有节能降耗和清洁生产工艺特点，通过综合利用能源消耗，减少了污染物排放量，项目建设投资和环保投资在环境污染控制方面取得较大的经济效益。因此，建设项目工程投资及环境污染控制措施在技术上是先进的，在环境经济上也是合理的，并能获得一定的环境经济效益。

### 7.3 社会效益分析

(1) 安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产800万件橡胶密封件制品技术改造项目。市场需求量大，产品的附加值高。项目实施后可减少市场风险，提高企业自身的经济效益。

(2)项目产品为广泛使用的橡胶密封件，生产的产品属于中高档产品，拥有很多客户，拥有广阔的市场。通过扩大投资规模，提高生产能力，能够加速企业快速发展。

(3) 本项目在广德县开发区内进行生产，加快了当地经济的发展，增加了国家和地方的税收，同时又能提供一定数量的劳动就业机会，减轻地方政府的压力，促进工业集中区及周边地区企业和经济的共同发展，因而具有良好的社会效益。

## 8 环境管理和环境监控计划

### 8.1 目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括以下内容：

(1) 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

(2) 制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

(3) 掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

(4) 负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

(5) 协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

(6) 组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

(7) 调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事件分类分级档案和处理制度。

(8) 努力建立全公司的 EMS(环境管理系统)，以达到 ISO14000 的要求。

(9) 建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

### 8.2 环境管理

#### 8.2.1 环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方

面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。环保设计要由有资质的环保设计单位设计。项目运营后，建设单位设置专门的环保和安全机构，具有专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为：

(1) 执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保政策和法律法规，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

(2) 负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。下设污水处理站和化验室，专门负责废水、废气等的监测。

(3) 配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

(4) 检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

(5) 加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

(6) 参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

(7) 参与本厂的环境科研工作。

(8) 参加本厂的环境质量评价工作。

建议项目在该机构设管理人员 2-3 人，从事污染设施的运行、管理和环境监测。按有关环境保护监测工作规定，利用监测仪器、分析仪器，进行日常环境监测，监测人员应接受培训合格后方可上岗。

### 8.2.2 环境管理措施、建议

为更好地进行环境管理，建议采取以下措施：

(1) 经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。

(2) 技术手段：在制定企业产值标准、工艺条件、操作规程等工作的同时，把环境保护的要求也考虑在内，这样既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。

(3) 教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量；对污水站操作人员进行专门培训，要求其熟练掌握污水

处理工艺及操作规范，确保污水站正常运行，使外排废水稳定达标。

(4) 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。

### 8.3 环境监测计划

根据该项目排污特点和该厂的实际情况，本公司不具备监测手段的项目，应委托有资质的环境监测部门进行监测。

#### 8.3.1 排污口规范化整治

按《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114）号要求，该项目废气排气筒、废水排放口、固废堆放场所必须进行规范化设置。

##### (1) 废气排气筒规范化

各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。

##### (2) 废水排放口规范化

项目只设 1 个厂区总排口，废水总排放口设在厂内，废水接管前总排放口应设置具备采样和流量测定条件的采样口。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，并能长久保留。

##### (3) 固体废物堆放场所规范化

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。

#### 8.3.2 环境监测计划

##### (1) 水质监测计划

###### ①监测点

规范企业废水总排放口，厂内只设 1 个废水总排口，在排放口必须设置永久性排污口标志，接管前厂区内设有采样口。



## ②监测内容

排水量、污染物排放浓度（COD<sub>cr</sub>、悬浮物、氨氮、总磷、总锌、石油类、pH 值）。

## ③监测频次

总排口营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

总废水排放口：1 次/半年。

## ④分析方法

水质监测分析方法执行国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》（第四版）。

### （2）废气环境监控计划

#### ①监测项目

颗粒物、VOC、H<sub>2</sub>S。

#### ②监测点位

污染源监测按其监测规范设置监测点位，主要有组织废气排放口、无组织排放厂界四周监控点，环境质量监测按其监测要求设置。

#### ③监测频次

营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

废气排口及无组织排放：1 次/半年；

### （3）噪声环境监控计划

定期对高噪声设备运转噪声及厂界噪声进行监测，营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

监测因子为等效连续 A 声级。

厂界噪声：1 次/半年。

固废堆放场所应明确防渗漏、防淋雨等措施。

废水、废气、噪声、地下水监测均委当地有资质的环境监测站进行监测。

表 8.3-1 项目环境监测计划

监测项目		监测频次	采样位置
废气	颗粒物	1 次/年	抛丸粉尘处理设施排口
	VOC	1 次/年	涂胶废气处理设施排口
	非甲烷总烃、H <sub>2</sub> S	1 次/年	硫化废气处理设施排口
	非甲烷总烃、H <sub>2</sub> S	1 次/年	4#废气处理设施排口
废水	COD <sub>cr</sub> 、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、总锌、pH 值	1 次/年	废水处理设施排口
噪声	厂界噪声	1 次/年	四周围墙外 1m 处

## 8.4 污染物排放清单和总量

### 8.4.1 总量控制指标

废气总量：颗粒物：0.302t/a，VOC：0.58t/a，废气所需的总量需要向广德县环保局申请。

水污染物：本项目的废水经厂区处理达到接管标准后排入园区污水管网，排放总量：COD 为 0.0902t/a，氨氮为 0.006t/a。项目废水所需总量，在广德县第二污水处理厂调剂，无需单独申请总量。

### 8.4.2 污染物排放清单

污染物排放清单见表8.4-1、表8.4-2。

表 8.4-1 本项目污染物排放情况（单位:t/a）

种类		污染物名称	产生量	削减量	排放量
废 气	有组织	颗粒物	4.819	4.771	0.048
		VOC	2.745	2.47	0.275
		硫化氢	0.016	0.014	0.002
	无组织	颗粒物	0.254	0	0.254
		VOC	0.305	0	0.305
		硫化氢	0.0018	0	0.0018
种类		污染物名称	产生量	削减量	排入外环境量
废 水	废水量	1803	0	1803	
	COD	0.4311	0.3409	0.0902	
	BOD <sub>5</sub>	0.2576	0.1853	0.0723	
	SS	0.3195	0.3015	0.018	
	NH <sub>3</sub> -N	0.036	0.03	0.006	
	石油类	0.0132	0.0126	0.0006	

	总磷	0.0246	0.0243	0.0003
	总锌	0.0075	0.0069	0.0006
固废	名称	产生量	处置量	外排量
	一般工业固废	10.771	10.771	0
	生活垃圾	7.5	7.5	0
	危险固废	11.217	11.217	0

表 8.4-2 废气的污染物的排放清单

排气筒编号	污染源名称	废气量 Nm <sup>3</sup> /h	污染物名称	产生情况			治理措施	去除效率	排放状况			执行标准		排放源参数			排放方式
				浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	速率 Kg/h	产生量 t/a			浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	速率 Kg/h	排放量 t/a	浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	速率 Kg/h	高度 m	直径	温度 ℃	
1#	抛丸粉尘	4000	粉尘	502	2.008	4.819	袋式除尘器	99%	5.0	0.02	0.048	120	3.5	15	0.3	30	连续
2#	涂胶、烘干	15000	VOC	37.8	0.566	1.359	两级活性炭吸附	90%	3.8	0.057	0.136	50	1.5	15	0.6	30	连续
3#	硫化工段	70000	非甲烷总烃	8.25	0.578	1.386	两级活性炭吸附	90%	0.8	0.058	0.139	10	/	15	1.2	30	连续
			硫化氢	0.93	0.065	0.016			0.09	0.007	0.002	/	0.33	15	1.2	30	连续

## 9 评价结论与建议

### 9.1 环境影响评价结论

安徽拓盛汽车零部件有限公司在广德经济开发区投资 30000 万元新建生产基地,建设新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目。项目符合国家产业政策。本项目已获得于 2019 年 2 月 20 日获得广德县经信委备案(备案号:广经信[2019]15 号)。占地面积 56309.5m<sup>2</sup>,建筑面积 22169m<sup>2</sup>。

#### 9.1.1 产业政策相符性

(1) 本项目的产品为橡胶密封件,未列入国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中的条款,不属于限制类与淘汰类,属允许项目,符合产业政策。

(2) 本项目投资不属于国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746 号)。

(3) 本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》,符合用地计划。

综上所述,安徽拓盛汽车零部件有限公司新增年产 800 万件橡胶密封件制品技术改造项目符合国家产业政策要求。

#### 9.1.2 选址可行性及规划兼容性

本项目位于广德经济开发区,利用开发区的水、电等能源资源供应,项目生活污水通过隔油池和化粪池预处理,生产废水经预处理后进入混凝沉淀处理装置中,排入园区污水管网。

根据广德经济开发区总体规划,本项目规划用地性质为工业用地,项目产品为开发区主导产业。

厂址区位条件能够满足企业的建设需求,项目选址符合《广德经济开发区总体规划》的要求,选址合理。

#### 9.1.3 污染物质量措施及影响分析

本项目所采取的废气、废水、噪声、固废等各项污染防治措施技术经济可行,保证各种污染物稳定达标排放,不会造成建设项目所在地环境功能下降。

##### 1、环境空气现状及影响分析

评价区的环境空气质量现状评价表明,该地区的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、TSP、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、

臭氧、VOC 等各项指标均未超标，符合环境质量标准要求。

经估算模式计算，本项目运行后，在正常工况下，各类废气污染物最大落地点浓度占标率均小于 10%；在正常工况下，各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。故本项目运行后，在正常工况下，对周围环境的影响均较小。

根据计算结果和卫生防护距离的设计原则，本项目以生产厂区为边界需设置 100m 的环境防护距离。环境防护距离范围内主要为工业用地和市政用地，无居民、学校以及食品加工企业等敏感目标。同时项目运营后，环境防护距离内不准规划建设居民、学校等敏感建筑物。

## 2、地表水环境现状及影响分析

拟建区域地表水除 BOD<sub>5</sub> 指标超标外，其余指标监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，超标原因主要是沿线生活污水排入无量溪河所致，随着污水收集管网的完善，无量溪河的水质将会有很大的改观。

本项目外排废水主要是生活污水，通过预处理后进入广德县第二污水处理厂处理，经处理达标后排放，对周围水环境影响较小。

## 3、地下水环境现状及影响分析

根据监测数据分析，广德县经济开发区区域地下水例行监测因子 pH、氨氮、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性固体、氟、高锰酸盐指数、总磷、K<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>、Ca<sup>+</sup>、Mg<sup>2+</sup>、Cl<sup>-</sup>、SO<sup>4</sup> 等指标均能满足 GB/T14848-2017《地下水质量标准》中 III 类标准，说明本项目地下水环境质量状况良好。

拟建项目不使用地下水；事故池、生产车间、危废贮存车间、污水池等做好防渗漏措施后，对区域地下水影响较小。

## 4、噪声环境现状及影响分析

噪声现状监测结果表明，项目厂界各测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准，无超标现象。

厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后，厂界昼夜噪声值达满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准要求，对外界环境影响较小。

## （5）固废环境影响分析

一般固体废物集中收集后外售，收集的塑粉返回生产工段，危废委托有资质单位处理，其中废水性漆空桶和水性油墨空桶返回厂家处理，生活垃圾委托环卫部门处理，通过分析，企业在落实本环评提出的各项措施的情况下，项目产生的固废对周围环境造成

影响较小。

#### 9.1.4 污染防治对策

##### (1) 废水

建设项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，废水量为1803t/a。项目生活污水通过隔油池和化粪池预处理，生产废水经混凝沉淀预处理，以上废水经处理达到接管标准后进入广德县第二污水处理厂处理，经处理达标后排入无量溪河。

##### (2) 废气

抛丸粉尘通过袋式除尘器处理后经 1 根 15m 高的排气筒高空排放；涂胶烘干废气通过两级活性炭吸附处理后通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；硫化废气通过两级活性炭吸附处理后通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；无组织排放的废气通过加强管理和车间的优化通风来降低无组织排放废气对外界环境的影响。建设项目大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；橡胶制品中的颗粒物和甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中二级标准及恶臭污染物厂界标准限值； VOCs 的排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求。

综上，项目各工序产生的废气经上述有效的有效措施处理后，对周边环境影响较小。

##### (3) 噪声

生产车间内设备噪声采用墙体隔声、减振基座、空压机另设空压机房等降噪措施后，车间内合理布局，厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类标准。

##### (4) 固体废物

生活垃圾定期统一运出，送垃圾填埋场填埋处理

固废中边角料、不合格产品、收集的抛丸粉尘集中收集后外售；废活性炭、脱脂产生的废油、各类槽渣、混凝沉淀污泥等属于危废，委托有资质单位处理。

#### 9.1.5 总量控制

废气总量：颗粒物：0.302t/a，VOC：0.58t/a，废气所需的总量需要向广德县环保局申请。

水污染物：本项目的废水经厂区处理达到接管标准后排入园区污水管网，排放总量：

COD 为 0.0902t/a，氨氮为 0.006t/a。项目废水所需总量，在广德县第二污水处理厂调剂，无需单独申请总量。

### 9.1.6 公众对项目选址的意见

本次环评通过网络、报纸和现场进行了公示，公示期间未收到反馈意见，说明了公众对项目建设是抱着支持和认可的态度。同时，公众也要求建设单位应按设计和环境影响评价中提出的污染防治措施，加大治污力度，强化环境管理，控制环境污染。

**结论：**本项目符合相关产业政策要求，选址符合广德经济开发区规划要求，生产过程中采用了较为清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物排放总量能在广德县范围内平衡，且排放的污染物对周围环境影响较小，因此，在落实本项目所提出的各项污染防治措施后，从环境影响角度论证，该项目在广德经济开发区建设可行。

表 9.1-1 建设项目“三同时”验收一览表

序号	项目		费用 (万元)	投资内容	验收标准
1	废气治理	抛丸粉尘	/	通过设备自带的袋式除尘器处理后经 15m 高的排气筒高空排放	颗粒物执行满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准和无组织排放监控限值要求；橡胶制品中的颗粒物和苯系物总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)中二级标准及恶臭污染物厂界标准限值；涂胶工段有机废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表 2 中“表面涂装”中相关要求
		涂胶烘干的有机废气	15	将单级活性炭吸附改为两级活性炭吸附处理后经 15m 高的排气筒高空排放	
		硫化废气	15	将单级活性炭吸附改为两级活性炭吸附处理后经 15m 高的排气筒高空排放	
2	废水治理	食堂污水和生活污水	/	依托已建的 1m <sup>3</sup> 套隔油池、20m <sup>3</sup> 化粪池	广德县第二污水处理厂接管标准要求
		事故池	/	依托已建的 200m <sup>3</sup> 事故池	
		脱脂、表调、磷化及前后清洗	10	依托已建的脱脂隔油池	



		废水		2m³、10t/d 的混凝沉淀池	
3	噪声治理	生产设备	3	设置减振基座等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 3 类区标准
4	固废治理	危险废物	/	依托已建的贮存场所,位于 厂区的西南角落,占地面积 20 m²	满足危废贮存要求
5	绿化	植树种草	/	绿化面积 3000m²	满足面积要求
6	防渗措施		5	危废储存场所、事故应急 池、磷化区域、污水处理设 施等采取全面防腐、防渗处 理	满足防渗要求
合计			48		

## 9.2 建议和要求

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况。

（3）要落实节约用水原则。厂区实行清污分流制排水系统，保证污染治理设施的处理效率，保证污染物达标排放，污染因子的排放总量有效控制在指标范围之内。