

目录

1 前言	1
1.1 建设项目背景	1
1.2 环境影响评价工作过程	1
1.3 建设项目分析判定相关情况	3
1.4 关注的主要环境问题	6
1.5 “三线一单”符合性分析	7
1.6 报告书的主要结论	7
2 总则	8
2.1 编制依据	8
2.2 环境影响识别与评价因子筛选	10
2.3 评价标准	11
2.4 评价工作等级的确定及评价范围	15
2.5 环境保护目标及污染控制目标	20
3 建设项目概况	23
3.1 拟建项目概况	23
3.2 工程分析	30
3.3 污染源分析及治理措施	44
3.4 清洁生产分析	55
3.5 环境风险评价	57
4 区域环境概况	70
4.1 自然环境概况	70
4.2 广德经济开发区总体规划	71
4.3 环境质量现状评价	76
5 环境影响预测与评价	85
5.1 施工期的环境影响预测与评价	85
5.2 大气环境影响预测与评价	92
5.3 地表水环境影响分析	104
5.4 地下水环境影响分析	105
5.5 声环境影响预测	109
5.6 固体废物环境影响分析	112
6 污染防治对策与建议	113
6.1 废气治理措施评述	113
6.2 废水治理措施评述	116
6.3 噪声治理措施评述	119
6.4 固体废物防治措施	120
6.5 地下水环境保护措施	123
6.6 绿化	124
6.7 项目环保投资污染防治设施一览表	124
7 环境经济效益分析	126
7.1 经济效益分析	126
7.2 环境效益分析	126
7.3 社会效益分析	129
8 环境管理和环境监控计划	130
8.1 目的	130
8.2 环境管理	130

8.3 环境监测计划.....	132
8.4 污染物排放清单和总量.....	134
9 评价结论与建议.....	137
9.1 环境影响评价结论.....	137
9.2 建议和要求.....	141

附 件：

附件 1：环评委托书；

附件 2：立项材料；

附件 3：标准确认函；

附件 4：监测报告；

附件 5：基础登记表；

附件 6：规划环评批复；

附件 7：建设项目大气环境影响自查表；

附件 8：建设项目水环境影响自查表；

附件 9：建设项目环境风险自查表

附 图：

附图 2.5-1 建设项目大气评价范围及环境保护目标分布图

附图 3.1-1 建设项目地理位置图

附图 3.1-2 建设项目在广德开发区的位置

附图 3.1-3 厂区总平面布置图

附图 4.1-1 广德市区域水系图

附图 4.4-1 环境空气质量现状监测点位

附图 4.4-2 建设项目地表水监测点位图

附图 4.4-3 地下水环境监测点位

附图 4.4-4 噪声监测点位图

附图 5.2-1 环境防护距离包络线图

附图 6.5-1 分区防渗图

1 前言

1.1 建设项目背景

胶辊是以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。按用途可分为：造纸胶辊、印染胶辊、印刷胶辊、砗谷胶辊、冶金胶辊及油印胶辊等；按表面形态可分为：平辊和花纹胶辊；按材料又可分为：丁基胶辊、丁腈胶辊、聚氨酯胶辊及硅橡胶胶辊等。

本项目重点生产造纸行业的胶辊，随着我国市场经济的不断发展和国家大力拉动内需，倡导企业积极参与一带一路，造纸行业产品市场的日益繁荣。为顺应国家和市场的需求，在广德注册安徽顺隆新材料有限公司投资建设年产 50000 万立方厘米胶辊项目，项目于 2019 年 12 月 10 日获得广德市发改委备案（项目编码 2019-341822-35-03-032385）。

1.2 环境影响评价工作过程

由于本项目在建设及运营过程中会产生废水、废气、噪声、固废等环境影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日施行）及国家生态环境部第 1 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年 4 月 28 日）等文件的有关规定，为切实做好该建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程的顺利进行，建设单位特委托安徽晋杰环境工程有限公司承担该项目的环评工作。本项目含有硫化工艺，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 版）中“十八 橡胶和塑料制品业”的“46 有炼化和硫化工艺的”的类别，应编制环境影响报告书。安徽晋杰环境工程有限公司在接受委托后，随即组织评价人员前往安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目拟选址进行实地踏勘、调研，并征求了管理部门的意见和建议，收集了有关的工程资料及项目所在地的自然、社会环境状况资料，对该项目进行了工程分析及对项目所在地周围环境空气质量现状、地表水环境质量现状、地下水环境质量现状和声环境质量现状进行了调查、监测，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环评报告书。

本次评价的主要工作过程及时间节点如下：

1、2020 年 4 月 1 日，安徽晋杰环境工程有限公司受安徽顺隆新材料有限公司委托，承担《安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目环境影响报告书》的编制工作。

2、2020 年 4 月 2 日，安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目环境

影响评价第一次公示在广德市政府网站上发布。

3、2020 年 1 月 2 日-4 月 10 日，根据可行性研究报告及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

4、2020 年 4 月 2 日-8 日，委托安徽顺诚达环境检测有限公司对项目区的大气、地表水、噪声、地下水进行环境质量现状监测。

5、2020 年 4 月 12 日，广德市环境保护局下达了《关于安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目环境影响评价执行标准确认的函》。

6、2020 年 4 月，项目小组根据分工进行各专题编写、汇总，对污染防治对策可行性进行了分析，得出项目建设环境可行性结论。

7、2020 年 4 月 24 日，安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目征求意见稿在广德政府网站上发布。

8、2020 年 5 月，送报该项目环境影响报告送审稿。该月环保主管部门组织项目技术评审会，对环境影响报告送审稿进行审查。

项目环评影响评价的工作程序详见下图：

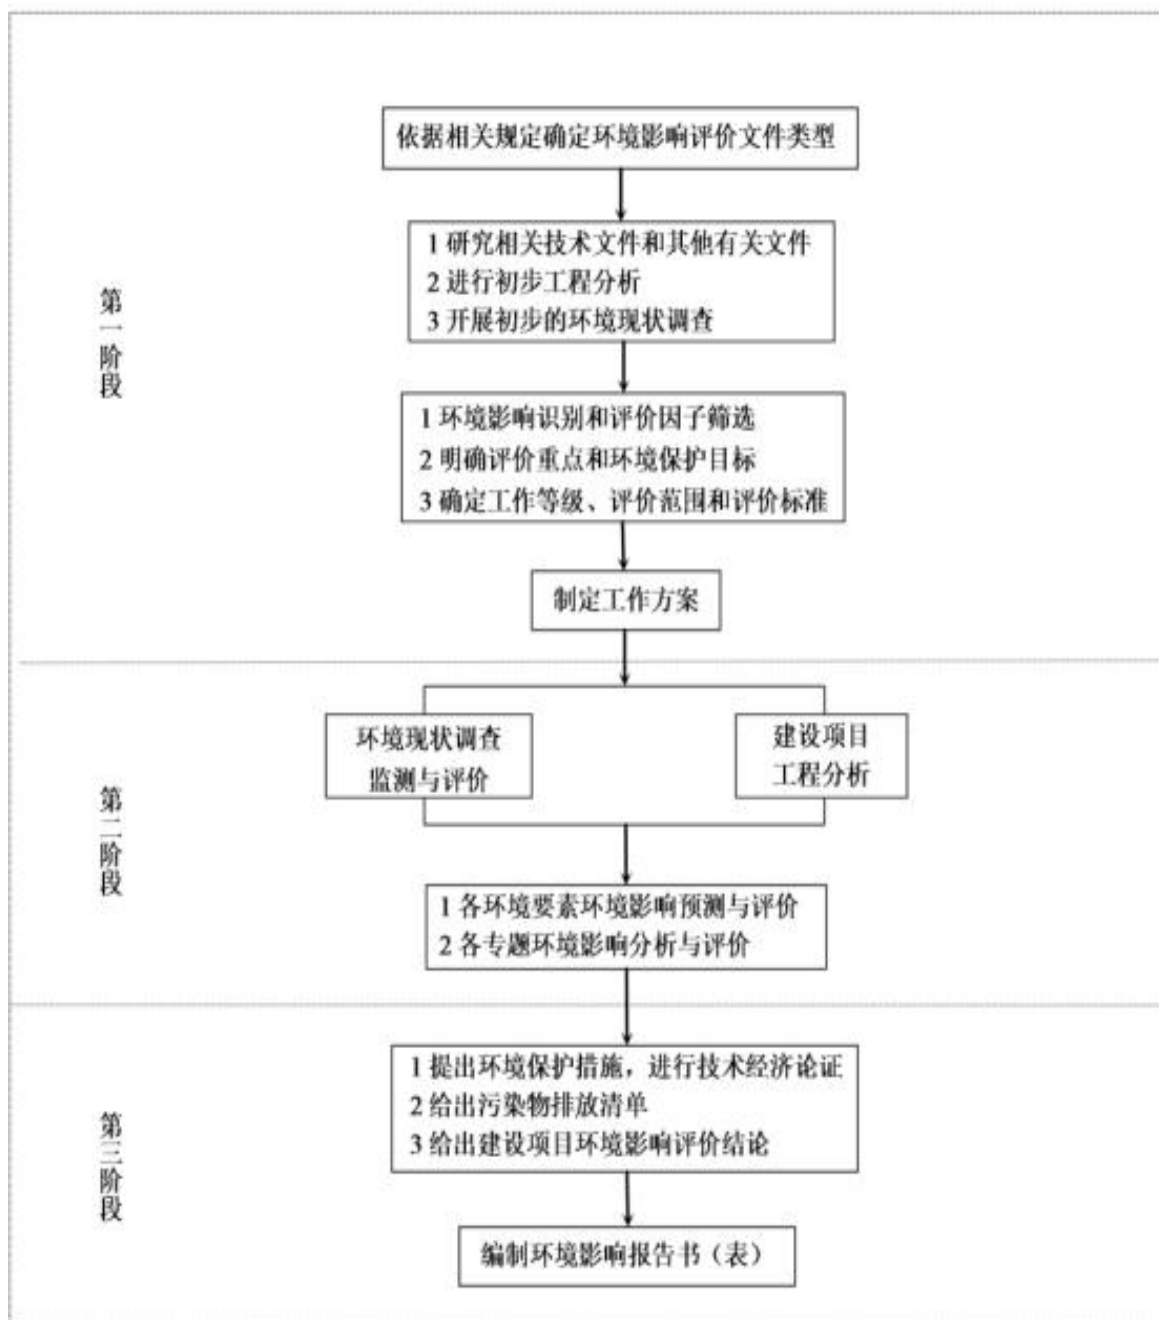


图 1.2-1 环境影响评价工作程序图

1.3 建设项目分析判定相关情况

1.3.1 产业政策符合性分析

对照《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本

项目不属于限制和禁止用地之列；对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许项目。项目符合国家产业政策。本项目于 2019 年 12 月 10 日获得广德市发改委备案（项目编码 2019-341822-35-03-032385）。

对照《橡胶工厂环保设计技术规范》要求，本项目的废气处理设施按照规范进行设计，设置了初期雨水收集装置，选取低噪声设备，各项固废得到妥善处置；对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目产生的各类有机废气进行了收集处理，选取符合规范的处理方案。因此，本项目建设与《橡胶工厂环保设计技术规范》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求是一致的。

1.3.2 项目选址与规划符合性分析

（1）根据广德市开发区西区总体规划图，本项目用地性质为工业用地，用地符合广德经济开发区西区总体规划。

（2）根据广德市环境功能区划，项目选址区纳污水体（无量溪河）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二类区，噪声环境功能为 3 类。

（3）根据《安徽广德经济开发区扩区总体发展规划环境影响报告书（报批版）》（安徽省科学技术咨询中心，2013.01）和批复要求，广德经济开发区主导产业为机械电子、新型材料等产业，本项目属于新型材料类，因此，从产业定位角度方面考虑，本项目的选址与广德经济开发区西区产业定位是相容的。

因此，从规划、产业政策、环境功能区划角度而言，项目选址是可行的。

1.3.3 环境保护距离满足性

本项目以厂区为边界需设置 100m 的环境防护距离。环境保护距离范围内主要为工业用地和市政用地，无居民、学校以及食品加工企业等敏感目标。能够满足环境保护距离的要求。

1.3.4 项目实施条件的可行性

（1）交通条件

广德市地处安徽省东南边陲，周连苏、浙、皖三省八县（市），东和东南连接浙江省长兴县、安吉，南邻宁国市，西接宣州区、郎溪县，北接江苏省溧阳市、宜兴市。广德市距宣城市 71km、杭州 181km、上海 242km、黄山风景区 244km，西北经芜湖至省会合肥市 273km。

（2）供电条件

广德市电力供应充沛、可靠，有 220KV 变电所 2 座，110KV 变电所 4 座，35KV 供电主网覆盖全县。本项目由广德市供电局开发区供电所 110KV 线路供电，采用电缆直埋方式，引至厂区变电所，可满足本项目对电的要求。

(3) 供排水条件

供水：本项目用水由开发区供水管网供给，由供水管接入，接口 DN150，满足项目水量需求。

排水：项目采用雨污分流、清污分流。厂区雨水通过开发区雨水管网排入附近沟渠。生产废水经厂内污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，最终排入无量溪河。

1.3.5 公众态度

项目在网上、报纸和现场公示过程中未收到反馈意见。建议工程在建设过程中及投入运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。同时建设方应加强项目的宣传，使得公众对本项目的污染防治措施及环境影响有清楚、正确的认识。

1.3.6 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发【2018】22 号）、《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性分析

根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发【2018】22 号）和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政【2018】83 号）要求：“禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”。同时根据国家生态环境部关于印发《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知（环大气【2018】140 号）中规定“大力推广使用低 VOCs 含量有机溶剂产品。禁止新（改、扩）建涉高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目”，同时明确了长三角地区鼓励使用的 VOCs 含量限值不高于 420 克/升物质。

本项目使用的是油性漆，采取人工刷漆的方式，油漆其主要成分见表 1.3-1；采用乙酸乙酯和橡胶制作胶液，配比为 4:6；采用汽油和橡胶制作胶液，配比为 4:6，其成分分析见表 1.3-2；根据胶粘剂的 MSDS 报告可知，VOC 的含量为 185g/L。

表 1.3-1 油漆、稀释剂、固化剂的主要指标

名称	相关指标	用量	体积换算	溶剂含量
油漆	体积固体含量 91%、其中 VOCs 含量最大占	0.2t/a	0.13m ³	0.018t/a

	比为 9%、体积比为 1.5kg/L			
稀释剂	全部为挥发性有机物，体积比为 0.9kg/L	0.03t/a	0.033m ³	0.03t/a
固化剂	体积固体含量 45%、其中 VOCs 含量最大占比为 55%、体积比为 1.4kg/L	0.05t/a	0.036m ³	0.0275t/a

根据以上配比，计算可得本项目油漆在使用状态下有机份挥发含量分别为 379g/L。

表 1.3-2 汽油、乙酸乙酯和橡胶的主要指标

名称	密度	用量	体积换算	溶剂含量
乙酸乙酯	0.9kg/L	4t/a	5.56m ³	4.0t/a
汽油	0.7kg/L	4t/a	4.29m ³	4.0t/a
橡胶胶片	0.93kg/L	12t/a	10.75m ³	0t/a

根据以上配比，计算可得本项目制作的橡胶胶液在使用状态下有机份挥发含量分别为 388g/L。

长三角地区鼓励使用的 VOCs 含量限值不高于 420 克/升物质，本项目的油漆在使用状态下、制作的橡胶胶液和胶粘剂都属于鼓励使用的低 VOC 物质，符合相关要求。

1.4 关注的主要环境问题

本项目位于广德经济开发区西区，科创路以北、迎宾大道以东，项目建设用地为工业用地。

本项目产品主要为年产 50000 万立方厘米胶辊，项目在建设及运营过程中将可能产生废水、废气、噪声、固废等环境污染因子，本项目主要环境问题为废气、废水和固废；其中密炼废气通过袋式除尘器后与开炼、硫化合并通过两级活性炭吸附处理后通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；溶胶、涂胶、清洗、浇注、固化、刷漆废气合并通过活性炭吸附脱附燃烧装置处理后通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；喷砂粉尘通过水膜除尘器处理后经 1 根 15m 高的排气筒高空排放；天然气燃烧废气经 15m 高的排气筒高空排放；焊接设备的焊接烟尘通过移动式除尘设备处理。生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，排入园区污水管网，最后进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理；打磨废水通过沉淀处理后循环使用。各种机械设备的声音通过隔声、减震等措施处理。一般固废集中收集后外售，危废委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门处理。经上述措施后，废气、废水、早上均能达标排放，各类固废得到妥善处置，项目实施后对周边环境的影响较小。

项目位于广德经济开发区西区科创路以北、迎宾大道以东，项目周围为工业企业。本项目设置 100m 环境防护距离，项目周围主要为工业企业，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，故厂区周围环境对本项目的建设无制约因素。

1.5 “三线一单”符合性分析

1、项目选址于广德市广德经济开发区西区科创路以北、迎宾大道以东，项目用地为工业用地，不属于生态红线保护区，故项目建设符合空间生态管控与布局要求。

2、项目区域环境空气、地表水、地下水、声等环境要素现状质量符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。

项目密炼废气通过袋式除尘器后与开炼、硫化合并通过两级活性炭吸附处理后通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；溶胶、涂胶、清洗、浇注、固化、刷漆废气合并通过活性炭吸附脱附燃烧装置处理后通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；喷砂粉尘通过水膜除尘器处理后经 1 根 15m 高的排气筒高空排放；天然气燃烧废气经 15m 高的排气筒高空排放；焊接设备的焊接烟尘通过移动式除尘设备处理。生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，排入园区污水管网，最后进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理；打磨废水通过沉淀处理后循环使用。各种机械设备的声音通过隔声、减震等措施处理。一般固废集中收集后外售，危废委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门处理。经上述措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，各类固废得到妥善处置，项目实施后对周边环境的影响较小。因此，项目的实施后，项目周边空气、地表水和地下水、声环境质量功能级别不会降低。

3、项目在生产过程中落实相关的节能环保政策，项目选址位于广德市经济开发区西区范围内，不涉及超出区域资源利用上限要求。

4、项目主要产品为橡胶胶辊和聚氨酯胶辊，符合广德经济开发区产业定位，对照《广德市社会投资负面清单》可知，本项目不属于环境准入负面清单之内的项目。

综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。

1.6 报告书的主要结论

本项目符合相关产业政策要求，选址符合广德经济开发区西区规划要求，生产过程中采用了较为清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物排放总量能在广德经济开发区西区范围内平衡，且排放的污染物对周围环境影响较小，因此，在落实本环评所提出的各项污染防治措施后，从环境影响角度，该项目在广德经济开发区西区建设可行。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规、规范标准

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第 9 号，2015 年 1 月 1 日施行）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日施行）；
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日施行）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席第 31 号令，2016 年 1 月 1 日施行）；
- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第 87 号，2016 年 6 月 27 日修订，2018 年 1 月 1 日施行）；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席令第 31 号，2016 年 11 月 7 日修订本）；
- (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日施行）；
- (8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第 44 号令，2017 年 9 月 1 日施行）；
- (9) 《建设项目环境保护条例》（2017 年 10 月 1 日施行）；
- (10) 《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218 号）；
- (11) 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》；
- (12) 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）。
- (13) 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）。
- (14) 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》；
- (15) 《长三角地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；
- (16) 《橡胶工厂环保设计技术规范》；
- (17) 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》；
- (18) 《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》。

2.1.2 地方法规、文件

- (1) 《安徽省水环境功能区划》，安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003 年 10 月；
- (2) 《安徽省环境保护条例》，2018.1.1；
- (3) 《安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限规定（2019 年本）》，皖环函〔2019〕891 号，2019 年 9 月 21 日；
- (4) 《安徽省环境保护厅建设项目社会稳定环境风险评估暂行办法》环法〔2010〕193 号；
- (5) 《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（皖政〔2015〕131 号）；
- (6) 安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知，（皖环发〔2013〕91 号）；
- (7) 安徽省生态环境厅关于加强建设项目环境影响后评价工作的通知，（皖环函〔2019〕873 号）；
- (8) 安徽省大气办关于印发《安徽省 2020 年大气污染防治重点工作任务》的通知，（皖大气办〔2020〕2 号）；
- (9) 宣城市人民政府《关于推进产业结构调整加快淘汰落后产能的若干意见》宣政【2010】56 号；
- (10) 《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89 号）。
- (11) 《宣城市大气污染防治行动计划实施细则》。
- (12) 《安徽省大气污染防治条例》。
- (13) 《安徽省水污染防治工作方案》。
- (14) 《宣城市水污染防治工作方案》。
- (15) 《广德市水污染防治行动工作方案》。
- (16) 《安徽省水污染防治条例》。
- (17) 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》。

2.1.3 编制技术导则

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- (4) 《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)；
- (5) 《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)；
- (6) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；
- (7) 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)；
- (8) 《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)。
- (9) 《危险废物环境影响评价技术指南》。
- (10) 《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)。

2.1.4 项目有关文件、资料

- (1) 广德市发改委项目备案(备案编号: 2019-341822-39-03-000603)；
- (2) 建设项目环评委托书。
- (3) 《广德市城市总体规划》(2000~2020)；
- (4) 《安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目可研》；
- (5) 广德市生态环境分局 标准确认函；
- (6) 《广德经济技术开发区一期总体规划》(2002~2020)；
- (7) 《广德经济技术开发区一期控制性详细规划》(2002~2020)；
- (8) 《安徽广德经济开发区扩区总体发展规划环境影响报告书(报批版)》，安徽省科学技术咨询中心，2013.01；
- (9) 《安徽广德经济开发区西区污水处理厂环评文件》；
- (10) 安徽省环境保护厅 皖环函【2013】196 号《安徽省环境保护厅关于安徽广德经济开发区扩区发展总体规划环境影响报告书审查意见的函》；
- (11) 安徽顺隆新材料有限公司提供的其他资料；
- (12) 有关项目周围社会、经济、环境状况资料。

2.2 环境影响识别与评价因子筛选

2.2.1 环境影响识别

本项目环境影响识别见表 2.2-1。

表 2.2-1 环境影响因子识别

环境类别	污染因子	施工期	运营期
大气	颗粒物	☆	☆
	H ₂ S	/	☆
	VOC	/	☆

水	pH	/	☆
	COD	/	☆
	SS	/	☆
	NH ₃ -N	/	☆
	BOD ₅	/	☆
	石油类	/	☆
噪声		/	☆
固体废物		/	☆

注：★显著影响 ☆轻微影响

2.2.2 评价因子筛选

由环境影响因子的识别，确定评价因子见表 2.2-2。

表 2.2-2 本项目评价因子情况

环境因素	现状评价因子	影响评价因子	总量控制因子
大气	SO ₂ 、NO ₂ 、TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、臭氧、 非甲烷总烃、H ₂ S	颗粒物、VOC、H ₂ S	颗粒物、VOC
地表水环境	pH、BOD ₅ 、COD、NH ₃ -N、石油类、 总磷	pH、COD、BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N、总磷、石油类	COD、氨氮
地下水	pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、氨氮、 亚硝酸盐	——	——
噪声	等效 A 声级	等效 A 声级	——
固体废物	——	——	——

2.3 评价标准

2.3.1 地表水评价标准

(1) 环境质量标准

建设项目所在地周围与项目有关的地表水体无量溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准，水体主要功能为灌溉河流。具体参见表 2.3-1。

表 2.3-1 地表水环境质量标准III类（单位：mg/L，pH 无量纲）

水质因子	pH	BOD ₅	COD	NH ₃ -N	总磷
GB3838-2002III类	6~9	4	20	1	0.2

(2) 排放标准

本项目生产废水经厂内自建污水处理站预处理后与生活污水进广德市誓节镇第二污水处理厂处理，废水排放标准执行广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准和《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的间接排放标准要求，废水经开发区管网排入广德市誓节镇第二污水处理厂集中处理，尾水排入无量溪河，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。具体指标见表 2.3-2。

表 2.3-2 建设项目污水排放标准

序号	污染物项目	单位	广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准	(GB27632-2011)中的间接排放限值标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准
1	pH	无量纲	6~9	6~9	6~9
2	COD	mg/L	≤400	≤300	≤50
3	SS	mg/L	≤200	≤150	≤10
4	NH ₃ -N	mg/L	≤35	≤30	≤5 (8)
5	BOD ₅	mg/L	≤220	≤80	≤10
6	总磷	mg/L	≤4	≤1.0	≤0.5
7	总氮	mg/L	≤45	≤40	≤15

2.3.2 地下水评价标准

拟建项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准，具体标准值见表 2.3-3。

表 2.3-3 地下水环境质量标准 单位: mg/L (pH 除外)

序号	项目	标准值	序号	项目	标准值
1	pH	6.5~8.5	6	耗氧量(锰法)	≤3.0
2	氨氮	≤0.5	7	氟化物	≤1.0
3	总硬度	≤450	8	硫酸盐	≤250
4	氯化物	≤250	9	钠	≤200
5	硫化物	≤0.02	10	亚硝酸盐	≤1.0

2.3.3 环境空气评价标准

(1) 环境质量标准

评价区为环境空气二类功能区，SO₂、NO₂、TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)标准要求，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解中执行标准，具体标准值见表 2.3-4。

表 2.3-4 环境空气质量标准污染物浓度限值

污染物	取值时间	二级标准浓度限值 (ug/Nm ³)	标准来源
SO ₂	年平均	60	《环境空气质量标准》 (GB3095—2012)
	日平均	150	
	1小时平均	500	
NO ₂	年平均	40	
	日平均	80	
	1小时平均	200	
CO	日平均	4000	
	1小时平均	10000	
O ₃	日最大8h平均	160	
	1小时平均	200	
TSP	日平均	300	
	年平均	200	
PM ₁₀	日平均	150	
	年平均	70	
PM _{2.5}	年平均	35	
	日平均	75	
非甲烷总烃	小时均值	2.0	参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 详解中执行标准
H ₂ S	小时均值	10	《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)

(2) 排放标准

建设项目大气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准和无组织排放监控浓度限制要求；橡胶制品中的颗粒物和非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93) 中二级标准及恶臭污染物厂界标准限值；VOCs 的排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 表 2 中“表面涂装”中相关要求；天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 3 中燃气锅炉特别排放限值要求。具体标准值见表 2.3-5。

表 2.3-5 大气污染物排放标准

污染物名称		排放浓度 (mg/Nm ³)	排气筒高度(m)	排放速率 (kg/h)	无组织排放监控浓度限值(mg/m ³)	采用标准
生产工段	颗粒物	120	15	3.5	1.0	(GB16297-1996) 中二级标准
	颗粒物	12	15	/	1.0	(GB27632-2011) 表 5 中的标准
	非甲烷总烃	10	15	/	4.0	

	硫化氢	--	15	0.33	0.06	(GB14544-93) 厂界限值
	VOC	50	15	1.5	2.0	(DB12/524-2014) 表 2 中“表面涂装”中相关要求
燃气锅炉	烟尘	20	15	/	/	/
	SO ₂	50	15	/	/	/
	NO _x	150	15	/	/	/

2.3.3 噪声评价标准

(1) 声环境质量标准

评价范围内声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1 中 3 类区标准,详见表 2.3-7。

表 2.3-7 声环境质量标准

执行标准	标准值 dB (A)	
	昼间	夜间
《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1 中 3 类标准	65	55

(2) 噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)的标准限值要求,见表 2.3-8;运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类区标准,具体标准值见表 2.3-9。

表 2.3-8 施工噪声排放标准

类别	噪声排放标准 [dB(A)]
	施工期
昼 间	70
夜 间	55

运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类区标准,具体标准值见表 2.3-9。

表 2.3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位: (dB (A))

类别	标准值		标准来源
	昼间	夜间	
项目厂界噪声	65	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类

项目噪声评价范围内无敏感点。

2.3.4 固废评价标准

一般固废执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及 2013

年修改单中的有关规定；危险废物执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及 2013 年修改单中的有关规定。

2.3.5 土壤评价标准

本项目用地为工业用地，属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地，故本项目土壤环境现状评价标准选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中“第二类用地”中的“筛选值”标准，具体详见表 2.3-10。

表 2.3-10 土壤环境现状评价标准 单位：mg/kg

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值
			第二类用地
1	砷	7440-38-2	60
2	镉	7440-43-9	65
3	铬（六价）	18540-29-9	5.7
4	铜	7440-50-8	18000
5	铅	7439-92-1	800
6	汞	7439-97-6	38
7	镍	7440-02-0	900

2.4 评价工作等级的确定及评价范围

2.4.1 评价工作等级

（1）大气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式 Aerscreen 的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面浓度占标率 P_i （第 i 个污染物），及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10% 时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 确定。其中 P_i 定义为：

$$P_i = C_i / CO_i \times 100\%$$

式中： P_i —第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

C_i —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；

CO_i —第 i 个污染物的环境空气质量标准 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

CO_i 一般选用 GB3095 中 1 小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限

值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 3.3-1 大气环境影响评价工作等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

本项目的污染物为颗粒物、硫化氢、VOC、SO₂、NO_x 等，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，各污染源的 $P_{\max} < 10\%$ ，且建设项目不属于“高耗能行业的多源（两个以上、含两个）项目”；属于“评价范围内也不包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内的主要评价因子没有接近或超过环境质量标准。因此按评价工作级别的划分原则，环境空气影响评价等级为二级，各污染物最大落地浓度及浓度占标率情况见表 2.4-2、表 2.4-3、表 2.4-4、表 2.4-5。

表 2.4-2 有组织排放废气最大落地浓度及浓度占标率

生产车间	1#排气筒			2#排气筒	3#排气筒
参数名称	颗粒物	非甲烷总烃	硫化氢	VOC	颗粒物
最大落地浓度 mg/m ³	0.0001548	0.0001161	1.742E-5	0.01556	0.001251
落地距离 m	317	317	317	317	325
浓度占标率 P _{max} (%)	0.02	0.01	0.17	0.78	0.14

表 2.4-3 有组织排放废气最大落地浓度及浓度占标率

生产车间	4#排气筒		
参数名称	颗粒物	SO ₂	NO _x
最大落地浓度 mg/m ³	0.001104	0.0004784	0.002907
落地距离 m	325	325	325
浓度占标率 P _{max} (%)	0.12	0.1	1.45

表 2.4-4 无组织排放废气最大落地浓度及浓度占标率

	生产车间		
参数名称	颗粒物	挥发性有机物	硫化氢
最大落地浓度 mg/m ³	0.01158	0.04637	8.627E-5

落地距离 m	277	277	277
浓度占标率 P _{max} (%)	1.29	2.32	0.86

(2) 地表水评价工作等级

根据工程分析，项目建成运营后，厂内实行清污分流、雨污分流、污污分流的排水体制。本项目生产废水经厂内污水处理站预处理后与生活污水进广德市誓节镇第二污水处理厂处理，废水排放标准执行广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准，废水经开发区管网排入广德市誓节镇第二污水处理厂集中处理，尾水排入无量溪河，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。无量溪河属中型河流，水质功能类别为Ⅲ类。因此确定地表水评价工作等级为三级 B。本次废水评价仅做厂区总排放口的达标排放和纳管可行性分析评价。

(3) 地下水环境影响评价

①地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于轻工项目，含有橡胶加工工艺，应编制环境影响报告书，属于Ⅲ类项目。

②地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表 2.4-5。

表 2.4-5 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或者地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感	上述地区之外的其他地区。

注：a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

本项目位于广德经济开发区西区，属沿江丘陵平原区，根据区域资料及调查，建设项目不涉及集中式饮用水水源准保护区及其以外的补给径流区、除集中式饮用水水源以外的国家或者地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入表 1.5-3 中敏感分级的环境敏感区生活供水水源地补给径流区，地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）表 2 中规定的要求，III类项目地下水环境影响评价工作等级判别具体见表 2.4-6。

表 2.4-6 建设项目地下水环境影响评价工作等级判别表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II 类项目	III 类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

由表 2.4-4 可知，根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中表 2 规定的要求，本项目地下水评价等级为三级。

（4）噪声

本项目位于广德经济开发区西区内，该区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类，项目建成后噪声增加值小于 3dB(A)，受影响变化的人数较小。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级评价。

（5）环境风险等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 2.4-5 确定工作等级。风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。

表 2.4-5 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

A 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措

施等方面给出确定性的说明。见附录 A

根据分析可知，本项目的风险潜式为 I，环境风险可做简单分析。

(6) 土壤环境影响评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的附录 A 可知，本项目属于其他用品制造的“其他”类别，属于 III 类建设项目。

项目所在地为工业建设用地，周边无环境敏感目标，全部为工业企业。

表 2.4-6 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感	其他情况

对照表 2.4-6 可知，本项目所在地不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的划分依据，将项目的占地规模分为大型（ $\geq 50\text{hm}^2$ ）、中型（ $5\sim 50\text{hm}^2$ ）、小型（ $\leq 5\text{hm}^2$ ），本项目属于小型用地。

表 2.4-7 污染影响型评价工作等级划分表

占地规模、评价等级、敏感程度	I 类			II 类			III 类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	—	—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据上述分析，对照表 2.4-7 可知，本项目所在地不敏感，可不开展土壤评价工作。

2.4.2 评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围，具体见表 2.4-8。

表 2.4-8 评价范围

项目	评价范围
大气	以建设项目为中心，边长 5.0km 的矩形区域范围内
地表水	广德市誓节镇第二污水处理厂排污口入无量溪河上游 500m 至下游 2000m
地下水	周围 6km^2
噪声	噪声评价范围为项目厂界外 1m 的范围
风险	以项目建设地为中心，半径 3km 的圆型区域范围内

2.5 环境保护目标及污染控制目标

1.6.1 环境保护目标

本项目主要环境保护目标见表 2.5-1，环境风险保护目标见表 2.5-2，大气评价范围内环保目标和风险保护目标分布图见图 2.5-1。

表 2.5-1 项目厂区周围主要环境保护目标

环境要素	名称	坐标 X	坐标 Y	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
大气环境 (边长 5.0km 范围)	沟里村	-2190	169	居民	约 125 人	(GB3095-2012) 二级	NW	2050
	上洪村	-1590	151	居民	约 180 人		NW	1450
	下洪村	-2130	443	居民	约 170 人		NW	2020
	三合村	-1390	1020	居民	约 210 人		NW	1550
	中村	-1840	1570	居民	约 180 人		NW	2350
	尹家冲	-468	1820	居民	约 220 人		NW	1900
	八分地	-361	1270	居民	约 108 人		NW	1340
	三星桥	0	926	居民	约 223 人		N	1000
	竹柯	0	2280	居民	约 252 人		N	2260
	余家村	574	763	居民	约 256 人		NE	903
	廖家湾	582	1180	居民	约 337 人		NE	1190
	文安村	1080	1760	居民	约 258 人		NE	1870
	白洋村	1010	2160	居民	约 167 人		NE	2230
	戏楼子	1240	2370	居民	约 190 人		NE	2570
	槽坊	1350	197	居民	约 222 人		NE	1250
	许村	1480	50	居民	约 218 人		E	1350
	娘娘冲	2080	36	居民	约 292 人		NE	1950
	枫塘村	1870	-597	居民	约 180 人		SE	1760
	王家湾	1470	-992	居民	约 185 人		SE	1600
	枫塘埔	451	-967	居民	约 324 人		SE	1100
	谢家冲	485	-1320	居民	约 227 人		SE	1390
	曹家湾	1320	-1740	居民	约 216 人		SE	2070
	汪家冲	1620	-1900	居民	约 295 人		SE	2290
	西区安置小区	-246	-746	居民	约 1250 人		SW	600
	大洋桥	-1580	-935	居民	约 180 人		SW	1670
	花鼓乡	-2390	-1090	居民	约 325 人		SW	2400
	施家村	-2260	-1240	居民	约 224 人		SW	2390
	梨树林	-1260	-1300	居民	约 215 人		SW	1650
	胡家湾	-1660	-1550	居民	约 295 人		SW	2080
	殷家湾	-935	-1530	居民	约 184 人		SW	1720

	田里村	-689	-1730	居民	约 183 人		SW	1730
	张村沟	-1080	-2130	居民	约 220 人		SW	2320
	庙冲	-1390	-2230	居民	约 188 人		SW	2700
水 环 境	地表水（无量溪河）	--		地表水	小型	III类	W	500
	地下水	建设区域周围 6 平方公里范围		地下水	潜水含水层	III类	--	--
声 环 境	--	--		区域声环境质量	--	3 类	--	200

表 2.5-2 项目厂区周围环境风险保护目标

环境要素	名称	坐标 X	坐标 Y	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
环境 风险 保护 目标 (边 长 6.0km 范围)	沟里村	-2190	169	居民	约 125 人	(GB3095-2012) 二 级	NW	2050
	邹冲	-115	2730	居民	约 195 人		NW	2750
	邱家湾	-2660	35	居民	约 200 人		NW	2610
	上洪村	-1590	151	居民	约 180 人		NW	1450
	下洪村	-2130	443	居民	约 170 人		NW	2020
	三合村	-1390	1020	居民	约 210 人		NW	1550
	中村	-1840	1570	居民	约 180 人		NW	2350
	尹家冲	-468	1820	居民	约 220 人		NW	1900
	八分地	-361	1270	居民	约 108 人		NW	1340
	三星桥	0	926	居民	约 223 人		N	1000
	桥头	0	2910	居民	约 208 人		N	2950
	竹柯	0	2280	居民	约 252 人		N	2260
	余家村	574	763	居民	约 256 人		NE	903
	廖家湾	582	1180	居民	约 337 人		NE	1190
	仙家地	795	2600	居民	约 152 人		NE	2700
	金山村	2830	2860	居民	约 211 人		NE	3800
	小窑	2920	1480	居民	约 205 人		NE	3170
	程家老湾	2650	951	居民	约 228 人		NE	2650
	大窑	3090	1710	居民	约 201 人		NE	3370
	文安村	1010	2160	居民	约 258 人		NE	1870
	白洋村	1240	2370	居民	约 167 人		NE	2230
	戏楼子	1350	197	居民	约 190 人		NE	2570
	槽坊	1350	197	居民	约 222 人		NE	1250
	许村	1480	50	居民	约 218 人		E	1350
	娘娘冲	2080	36	居民	约 292 人		NE	1950
	枫塘村	1870	-597	居民	约 180 人		SE	1760
	王家湾	1470	-992	居民	约 185 人		SE	1600
	枫塘埔	451	-967	居民	约 324 人		SE	1100

谢家冲	485	-1320	居民	约 227 人	SE	1390
曹家湾	1320	-1740	居民	约 216 人	SE	2070
汪家冲	1620	-1900	居民	约 295 人	SE	2290
西区安置小区	-246	-746	居民	约 1250 人	SW	600
大洋桥	-1580	-935	居民	约 180 人	SW	1670
花鼓乡	-2390	-1090	居民	约 325 人	SW	2400
施家村	-2260	-1240	居民	约 224 人	SW	2390
梨树林	-1260	-1300	居民	约 215 人	SW	1650
胡家湾	-1660	-1550	居民	约 295 人	SW	2080
殷家湾	-935	-1530	居民	约 184 人	SW	1720
田里村	-689	-1730	居民	约 183 人	SW	1730
张村沟	-1080	-2130	居民	约 220 人	SW	2320
黄金坝	-640	-2660	居民	约 195 人	SW	2650
向村	-945	-2920	居民	约 241 人	SW	3080
邓家湾	-2350	-1380	居民	约 231 人	SW	2640
庙冲	-1390	-2230	居民	约 188 人	SW	2700

2.5.2 污染控制目标

本项目污染控制目标为施工期和项目运营期产生的污染物完全达标排放，并给出合理的污染物排放总量控制指标，排污口设置应符合排污口设置及规范化整治的要求。

- (1) 本项目营运后，区域地表水体与地下水水质不恶化，质量不降级；
- (2) 本项目营运后，要求各加工工序产生的废气排放皆满足相应的标准，确保区域环境空气质量标准不降低；
- (3) 项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求；
- (4) 对建设项目生产过程中产生的固体废弃物采取合理有效的处理处置措施。

3 建设项目概况

3.1 拟建项目概况

3.1.1 项目名称、性质、建设地点、投资总额

项目名称：年产 50000 万立方厘米胶辊项目

建设单位：安徽顺隆新材料有限公司

行业类别：橡胶板、管、带制造（C2912）

性 质：新建

建设地点：项目位于广德经济开发区西区科创路以北、迎宾大道以东，项目东侧为创丽幕墙，项目南侧为上成机械，项目北侧为空地，西侧为轩鸣新材料。本项目周围主要为工业企业，项目评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，故厂区周围环境对本项目的建设无制约因素。具体地理位置见附图 3.1-1 地理位置图、附图 3.1-2 项目在开发区地理位置图。

投资总额：11000 万元，环保投资 106 万元，占总投资的 0.96%；

3.1.2 占地面积、职工人数及工作时数

占地面积：20258m²，建筑面积 16081.2m²

职工人数：本项目职工人数共计 100 人，食宿在厂区。

工作时数：本项目年工作日以 300 天计，采用一班制，每班工作 8 小时。

3.1.3 产品方案

建设项目正式运营后，主要产品为橡胶胶辊等。具体产品方案见表 3.1-1。

表 3.1-1 产品方案一览表

产品名称	单位	产量	备注
橡胶胶辊	万 cm ³ /a	35000	
聚氨酯胶辊	万 cm ³ /a	15000	
胶辊铁芯零配件	支（套）/年	1000	用于胶辊的生产配件

表 3.1-2 产品质量标准和规格参数

胶辊规格	胶辊尺寸/mm	包胶厚度平均值/mm	打磨余量厚度约/mm	占比总量/%
小型胶辊	Ø200 — Ø 600 X 3000	18	4	30%
中型胶辊	Ø600 — Ø 1200 X 4000	20	4	40%
大型胶辊	Ø1200 — Ø1700 X 5500	20	4	30%

3.1.4 项目建设内容

建设项目工程内容见表 3.1-3。

表 3.1-3 建设项目工程内容一览表

序号	类别	单体工程名称	工程内容	工程规模
1	主体工程	生产车间	作为橡胶密炼、开炼、涂胶、硫化、环氧浇注、固化的生产车间；安装有密炼机 1 台、开炼机 5 台、硫化罐 2 台、橡胶缠绕机 2 台、聚氨浇注机 4 台、车床 9 台、铣床 2 台、刨床 1 台、钻床 1 台、多头钻 3 台、磨床 4 台、锅炉 1 台、空压机 4 台等	1 栋 1 层，建筑面积 12940.62m ²
2	辅助工程	研发楼	1 层作为办公用房，用于产品的物理性能测试用房，2-3 层作为员工宿舍使用，	1 栋 3 层、建筑面积 1533.21m ²
		综合楼	1 层作为食堂，2-3 层作为员工宿舍使用	1 栋 3 层、建筑面积 1569.51m ²
		传达室	作为门卫房使用	1 栋 1 层、建筑面积 37.21m ²
3	贮运工程	成品仓库	分别依托生产车间	占地面积 500m ²
		原料仓库	分别依托生产车间	占地面积 500m ²
4	公用工程	供水	本项目生活用水由开发区给水管网提供	给水管网已敷设到本项目所在地，项目生活用水为 10m ³ /d
		排水	雨污分流制。厂区雨水收集后排入雨水管网；本项目打磨用水经沉淀处理后循环使用；生活污水进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理，排放量为 8t/d，2400t/a	总排口位于厂区的北侧，临近科创路
		供电	由开发区西区变电所接入 10KV 电力线构成双回路供电，厂区设配电房	年用电 200 万度
		消防系统	室外消防用水量 25L/S，火灾延续时间为 2h，室内消火栓箱采用落地式消火柜，消防管架空敷设	--
		供热	本项目厂内供热来源于电能和天然气	天然气用量为 30 万 m ³ /a
5	环保工程	废水处理装置	隔油池、化粪池一座，处理厂区生活污水，生活污水的产生量为 8/d	隔油池共计为 1m ³ ，化粪池共计为 10m ³
		废气处理装置	密炼废气通过袋式除尘器处理后与开炼、硫化工段产生的有机废气合并两级活性炭吸附处理后经 1 根 15m 高排气筒排放（1#）	风量为 20000m ³ /h，颗粒物的处理效率为 95%，有机废气的处理效率为 90%
			溶胶、涂胶、清洗、浇注、固化、刷漆工段产生的有机废气合并引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 1 根 15m 高排气筒排放（2#）	风量为 20000m ³ /h，水冷+盐对溶胶、涂胶、清洗废气的去除效率为 90%，活性炭吸附效率为 90%

			喷砂粉尘通过水膜除尘器处理后经 1 根 15m 高排气筒排放 (3#)	风量 6000m ³ /h, 处理效率 98%
			天然气燃烧废气经 15m 高的烟囱高空排放	风量 6000m ³ /h
			电焊机的焊接烟尘通过移动式焊接除尘设备处理	处理效率为 80%
		噪声处理装置	采用车间隔音、设备减震、设置空压机房等措施	满足排放标准要求
		固废存放点	固废临时存放场所, 设置在车间内部	危险废物分类储存, 有防渗漏、防雨淋、设围堰等措施
			危废临时存放场所, 设置在生产车间西北角, 占地面积 20m ² ;	

3.1.5 主要原辅材料消耗

主要原辅材料消耗情况见表 3.1-4。

表 3.1-4 主要原辅材料及能源消耗量

类别	名称	单位	年消耗量	最大储存量	储存周期	包装规格和方式、形态	储存位置	工段类别
主要原辅材料	合成橡胶	t/a	120	12	30 天	固态、25Kg/袋	生产车间	橡胶胶辊所需的原材料
	天然橡胶	t/a	90	9.0	30 天	固态、33Kg/袋	生产车间	
	陶土	t/a	40	4.0	30 天	固态、25Kg/袋	生产车间	
	碳酸钙	t/a	40	4.0	10 天	固态、25Kg/袋	生产车间	
	炭黑	t/a	40	4.0	30 天	固态、20Kg/袋	生产车间	
	白炭黑	t/a	25	2.5	30 天	固态、20Kg/袋	生产车间	
	硫磺	t/a	30	3.0	30 天	固态、25Kg/袋	生产车间	
	氧化锌	t/a	45	4.5	30 天	固态、25Kg/袋	生产车间	
	氧化镁	t/a	12	4.5	30 天	固态、20Kg/袋	生产车间	
	浇注型聚氨酯预聚体	t/a	80	8.0	30 天	液态、200Kg/桶	生产车间	聚氨酯胶辊所需原材料
	环氧树脂	t/a	30	3.0	30 天	液态、220Kg/桶	生产车间	
	玻璃纤维带	t/a	1	0.1	30 天	固态、200m/捆	生产车间	
	固化剂	t/a	23.5	2.35	30 天	液态、180Kg/桶	生产车间	
	钢材	t/a	200t/a	10	15 天	固态、20 根/捆	生产车间	辅料
	棕刚玉喷丸	t/a	20t/a	2.0	30 天	固态、25Kg/袋	生产车间	
	金属焊接材料	t/a	0.5t/a	0.05	30 天	固态、10kg/盒	生产车间	
	胶粘剂	t/a	0.1	0.01	30 天	液态、3.5Kg/桶	生产车间	
	乙酸乙酯	t/a	5	0.5	30 天	液态、180Kg/桶	生产车间	

	汽油 120#	t/a	15	1.0	20 天	液态、140Kg/桶	生产车间	刷漆工段
	机油	t/a	1.0	1.0	30 天	液态、180kg/罐	生产车间	
	油漆	t/a	0.2	0.02	30 天	液态、20Kg/桶	生产车间	
	稀释剂	t/a	0.03	0.003	30 天	液态、5Kg/桶	生产车间	
	固化剂	t/a	0.05	0.005	30 天	液态、5Kg/桶	生产车间	
辅料	自来水	t/a	9600	/	/	/	/	
	天然气	万m ³ /a	30	/	/	/	/	
	电	万kwh/a	200	/	/	/	/	

3.1.6 主要原辅材料成分及理化性质

相关材料的理化性质见附件的 MSDS 报告。

3.1.7 平面布置

①平面布置

本项目位于广德经济开发区西区科创路以北、迎宾大道以东，结合现有厂房情况，生产厂房平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和再制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流程顺畅，运输线路短捷原则。

本项目厂区设有 1 个主出入口，位于厂区的南侧，临近科创路，具体布置见附图 3.1-1，建设项目附图 3.1-3 总平面布置图和附图 3.1-4 生产车间布局图。

②总平面布置合理性分析

本项目主体工程为 1 栋生产车间、1 栋综合楼、1 栋研发楼，生产车间位于厂区的北侧，成品仓库依托生产车间，建有 1 栋研发楼和 1 栋宿舍楼；本项目主要污染工序远离办公区域，对周边环境的影响也较小；成品仓库紧邻迎宾大道，方便货物运出。

建筑物布置结合用地形状，充分考虑日照、通风、消防要求，同时和周边环境相协调。总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中有关规定要求，因此布局是合理的。

3.1.8 公用及辅助工程

（1）厂区给排水

①给水系统：

项目供水由广德经济开发区西区市政供水。

厂区所有建筑物耐火等级均为一、二级，厂区内设有消防栓，室外消防用水量流量为

25L/s；室内消防用水量为15L/s。消防栓布置间距：厂区不大于120m，车间不大于50m。消防供水管为环状布置，管径为DN200。厂区道路呈环状分布，道路宽度满足消防畅通要求。

②排水系统：

拟建项目厂区实行清污分流、雨污分流的排水体制，雨水进入广德经济开发区西区市政雨水管网。污水执行广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准进入广德市誓节镇第二污水处理厂集中处理，广德市誓节镇第二污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，尾水排入无量溪河。

（2）供电

项目区变配电站通过电缆呈放射式向各个车间提供电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜 PE 线连接，电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。

选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照 30℃；室外埋地电缆（埋地深度超过 0.7 米时）按照 25℃；供电线路末端电压降不大于 5%。厂房内交流供电系统接地形式采用 TN-S 系统，电器设备金属外壳均与点源 PE 线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联接。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联接等共用接地体，接地电阻不大于 1 欧姆。所有可能使用移动设备的电源插座回路均安装漏电保护器开关。厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。

（3）供热

本项目供热来源于锅炉和电能。

（4）职业卫生及安全

①建筑及场地布置

本项目认真执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），场地抗震防烈度为 7 度。

厂址周边环境较好，对本厂的职业安全卫生无不良影响。

总平面布置工艺生产合理，物流运输顺捷，满足了安全卫生防火等要求，同时注意了建筑物的自然采光、通风条件。

②防火防爆

本项目消防按同一时间内火灾发生 1 次，设计消防用水量标准：室外消火栓用水量 25L/s；厂房室内消火栓用水量 15L/s；厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。

③工业卫生与通风

各类厂房首先根据自身条件,充分利用自然通风,当仅依靠自然通风不能满足使用要求时,再设置机械通风。

3.1.9 化学品库的设计

按照《化学品库设计规范》建设化学仓库,化学品仓库的选址、消防等均应符合规范要求,通过安监部门的验收后,才可正式使用。

3.1.10 主要设备、公用及贮运设备

拟建项目主要生产设备、公用及辅助设备见表 3.1-7。

表 3.1-7 生产设备、公用及贮运设备一览表

序号	工序名称	设备名称	型号	数量/台	用途
1	炼胶	开炼机	X(S)K-400A	1	
			XK Ø 250	1	
			XK-400	1	
			XK-450	2	
		密炼机	XM-35	1	
2	喷砂	喷砂机		1	
3	清洗			1	
4	涂浆			1	
5	橡胶缠绕	缠绕机	JG-A	2	橡胶包胶
6	聚氨酯浇注	浇注机	JH918	4	聚氨酯包胶
7	聚氨酯固化	烘箱	4.0*4.0*15.0m	3	聚氨酯固化
8	橡胶硫化	硫化罐	Ø2.6*10m	2	橡胶硫化
9	机加工	车床	CW61125E/6000	1	
			C630-1B	1	
			C630-1A	1	
			CA-6150	1	
			C6163	1	
			CW61125E/5000	1	
			CW61190L/8000	1	
			C61200/10/40	1	
			C61250/12/80	1	
		万能铣床	XQ6225	1	
		钻铣床	EX20	1	
		牛头刨床		1	
		摇臂钻床	ZE32	1	
		万向摇臂床	ZE32ZE3732	1	
			ZE32ZE3732*8	2	
10	钻孔	多头钻	自制	3	辊面钻孔

11	磨加工	轧辊磨床	MQ84160	2	辊面磨加工
		数控轧辊磨床	MQK84200/12000	2	
12	动平衡	动平衡机	DYJ-S80	1	动平衡测定
		硬支承动平衡机	SB-19T01B/40t	1	
		硬支承动平衡机	SB-19T01B/80t	1	
13	起吊	双钩双梁桥式行车	40t+40t	1	吊装
		双钩双梁桥式行车	25t+25t	1	
		双钩双梁桥式行车	16t+16t	3	
14	加热	燃气锅炉	2t/h	1	
15	加压	螺杆式空压机	11KW 37KW 75KW	4	

3.2 工程分析

3.2.1 施工期污染分析

本项目施工期的主要工艺流程及产污环节见图 3.2-1。

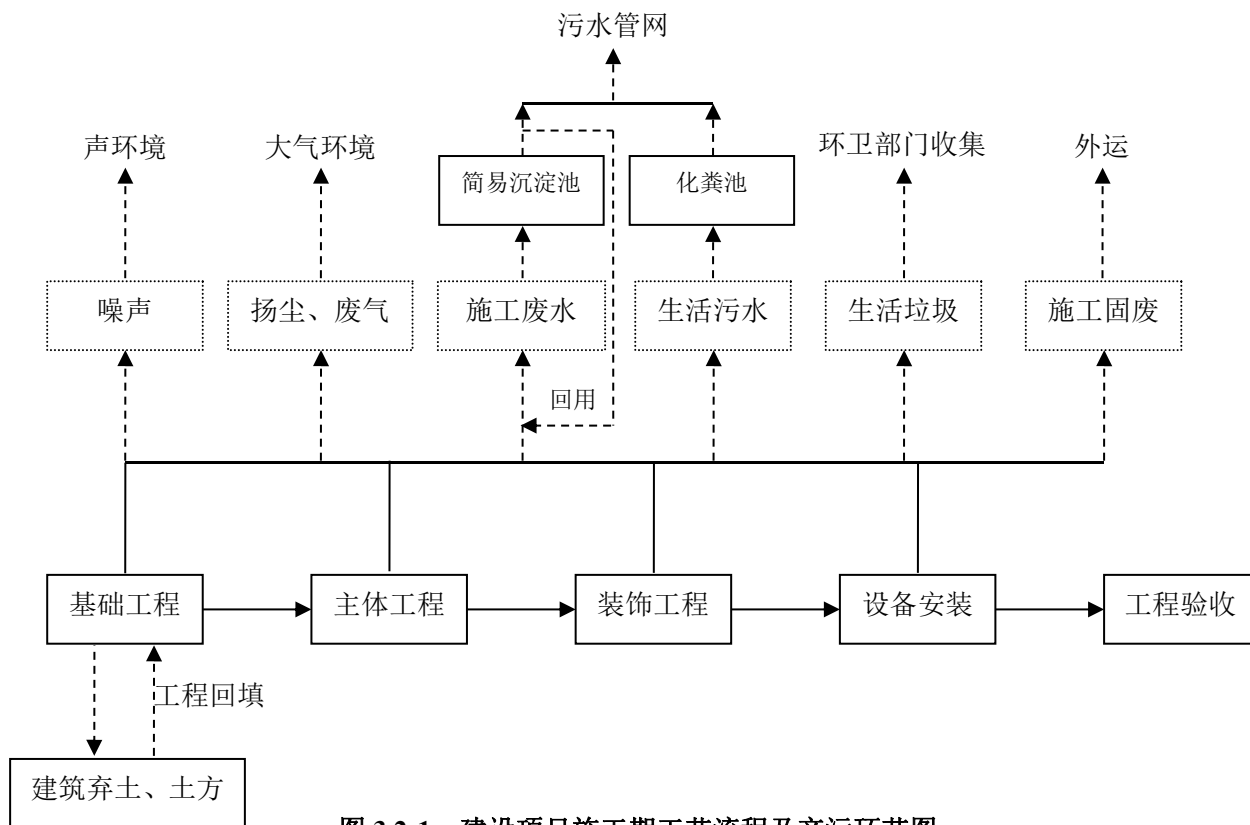


图 3.2-1 建设项目施工期工艺流程及产污环节图

3.2.1.1 施工期废气污染源强分析

施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备以及临时采用柴油发电机供电，这些车辆及设备的运行会排放一定量的 CO 、 NO_x 以及未完全燃烧的碳氢化物 HC 等，同时产生扬尘污染大气环境。扬尘污染造成大气中 TSP 值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为 2.5m/s ，建筑工地内 TSP 浓度为其上风向对照点的 $2\sim 2.5$ 倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达 150m ，影响范围内 TSP 浓度平均值可达 0.49mg/m^3 。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短 40% 。当风速大于 5m/s ，施工现场及其下风向部分区域的 TSP 浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。

3.2.1.2 施工期废水污染源强分析

施工期的水污染主要源自施工人员产生的生活污水、施工废水等，主要污染物是 COD、BOD₅、SS、石油类等。

①生活污水

本项目共有施工人员约 50 人，施工人员每天生活用水以 100L/人计，生活污水按用水量的 80%计，则生活污水的排放量为 4m³/d，施工场地设污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水收集后经简易隔油池、化粪池、沉淀池处理后排入市政管网，最终进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理，对纳污水体影响较小。

②施工废水

施工废水主要来自地基开挖、钻孔产生的泥浆水，各种施工机械设备运转的冷却和洗涤用水以及施工现场的清洗水，含有大量的泥砂、油污。

根据类比监测调查，地基开挖、钻孔产生的泥浆水 SS 浓度达 1000~3000mg/L，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有 70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。

项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含 SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。

3.2.1.3 施工期噪声污染源强分析

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

建设期主要施工机械设备的噪声源强见表 3.1-1，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加 3~8dB（A），一般不超过 10dB（A）。

表 3.2-1 施工期主要噪声声源强度表

施工阶段	声源	噪声级 dB (A)
土方阶段	推土机	82~88
	挖土机	81~87
	空压机	88~92
	发电机	85~90
	运输车辆	82~90
	大锤	100~105
结构阶段	混凝土运输泵	88~95
	振捣器	80~88
	电锯	95~99
	空压机	88~92
	发电机	85~90
	运输车辆	82~90
装修阶段	电钻	90~96
	电锤	100~105
	电锯	95~99
	木工电刨	95~99
	云石机	87~92
	混凝土搅拌机	85~90
	磨光机	90~96

注：设备噪声值为其它建筑工地类比数值

对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备合理安排施工时间，减少对周边居民、医院本部的影响。在考试期间、午休期间和夜间禁止使用高噪声设备，夜杜绝施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。

3.2.1.4 施工期固废污染源强分析

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生 0.5kg 计算，施工人数 50 人，则施工期产生的生活垃圾约 7.5t/a，统一收集后由环卫部门统一清运。

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有拆迁和开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾预计产生量 651 吨。


3.2.1.5 土石方平衡

本工程共挖方 1.2 万 m^3 ，填方 1.1 万 m^3 ，弃方 0.1 万 m^3 。土石方平衡中充分考虑了以挖作填施工工艺，减少取土和弃渣量，由此减少扰动地表面积和水土流失，减少对周边环境的破坏。弃方外运至开发区道路施工现场，用作施工道路填方。

3.2.2 生产工艺流程及产污环节

本项目产品包括橡胶胶辊的生产、聚氨酯胶辊的生产和胶辊铁芯零配件的生产，具体生产工艺分析如下：

3.2.2.1 橡胶胶辊的生产工艺

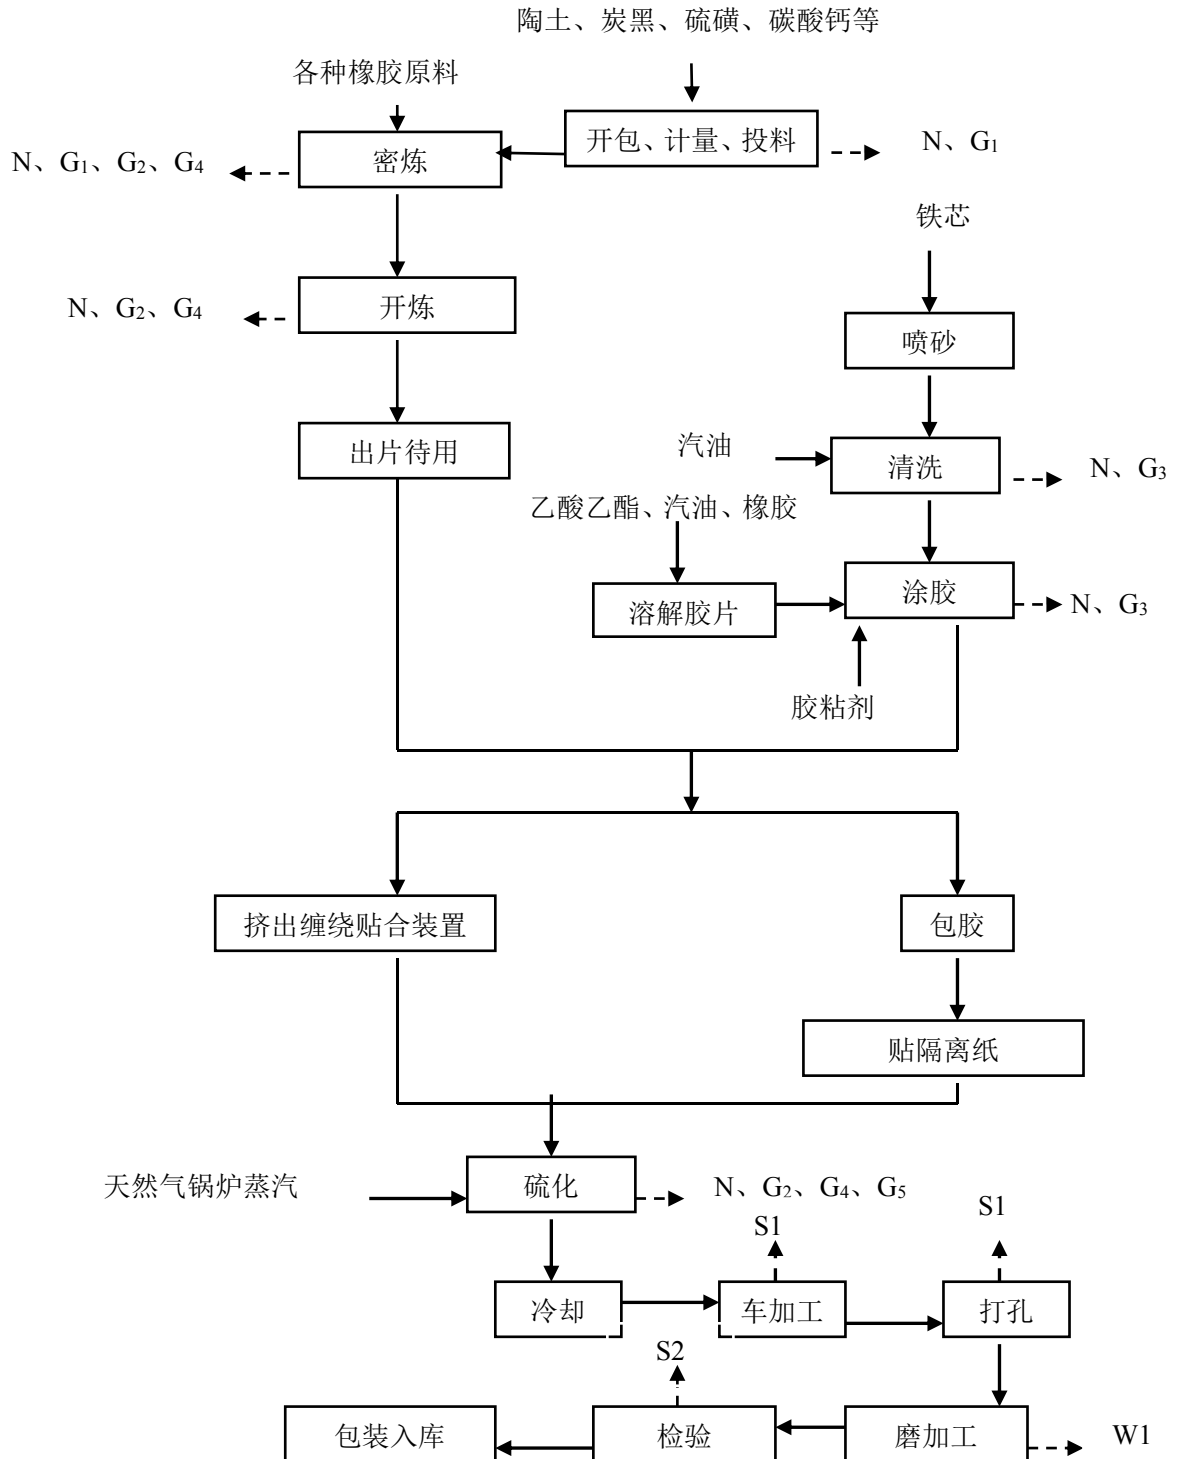

备注：N：噪声；G1：颗粒物、G2：非甲烷总烃、G3：有机废气、G4：H₂S、G5：天然气燃烧废气、W1：打磨废水；S1：边角料、S2：不合格产品

图 3.2-1 橡胶胶辊生产工艺流程及产污环节图

工艺说明：**(1) 开包、计量、投料**

本项目配料在单独密闭的配料房内进行，墙壁、顶棚和地面平整光滑，易于清扫；细料和粗料各配置一次；细料为各种各种橡胶促进剂，如硫磺，氧化锌等，粗料为各种填充剂，如陶土、炭黑、硫磺、碳酸钙等。配料时，首先对各种原辅材料进行开包，开包后对各类橡胶、炭黑、钙粉和辅料等按照比例称重，橡胶在计量前在厂内切成 10~20kg 的小胶块，6L 橡胶不需要切割了，据配方要求进行准确计量。开包、计量过程中有一定量的粉尘产生，操作应该在密闭的房间内进行。辅料主要是提高橡胶产品的耐磨、韧性、抗寒等性能。投放方式为自动投放，投放次序为：橡胶类、粗料、细料、结束前 1 分钟投放硫磺。在开包计量的上方安装集气罩将开包计量粉尘与密炼粉尘一并引入袋式除尘器+两级活性炭吸附处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

(2) 密炼

计量后的各种原辅材料放在密炼机输送平台，采用机械提升的方式，在密炼机开口的瞬间投入到密炼机中，然后关闭密炼机。

密炼机混炼分为三个阶段，即湿润、分散和捏炼，密炼机混炼在高温加压下进行的。在一段混炼操作中，常采用分批逐步加料法，为使胶料不至于剧烈升高，一般采用慢速密炼机，也可以采用双速密炼机，加入硫磺时的温度必须低于 100℃。其加料顺序为生胶—小料—补强剂—填充剂—油类软化剂—排料—冷却—加硫磺及促进剂等。一段混炼完后下片冷却，停放一定的时间，然后再进行第二段混炼。分段混炼法每次炼胶时间较短，混炼温度较低，配合剂分散更均匀，胶料质量高。混炼温度为 100~160℃，密炼机需要经过循环水进行间接冷却。密炼机上辅机、下料管等粉尘产生处设置了除尘系统。

胶料的混炼由上下辅机、密炼机组成炼胶生产线。上辅机是将粉状、液体、颗粒状、块状等原材料经储备、称量、输送投入到密炼机的输送装置，下辅机是将密炼机混炼排出的胶料压片直到叠片切割等一系列的装置。生胶塑炼过程中会有粉尘、硫化氢和有机废气产生，通过袋式除尘器+两级活性炭吸附装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

(3) 开炼

热炼即为开炼，通过开炼机对橡胶进行加工，每个工段开炼时间大约 30 分钟，其目的是提高胶料的混炼均匀性，进一步增加可塑性。在开炼过程中会有非甲烷总烃和硫化氢废气产生。在开炼设备的上方，加设集气罩和软帘，将开炼产生的废气引入两级活性炭吸附

装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

(4) 出片待用

使高弹态的橡胶在挤出机机筒及转动的螺杆的相互作用下，连续地制成各种不同形状半成品的工艺过程。通过挤出机螺杆和机筒的结构变化，可突出塑化、混合、剪切等作用中的一种，与不同的辅机结合，可完成不同工艺过程的综合加工。挤出机常用压缩比为 1.3~1.4，有时可达 1.6~1.7。挤出的胶片用于制胶液和包胶。

(5) 喷砂

铁芯上方沾有未清理完的胶皮和铁芯，在包胶前需要进行清理，采取喷砂的方式进行处理，喷砂过程中会有粉尘产生，在出气口直接连接水膜除尘器处理，通过处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

(6) 清洗

喷砂完成后，对铁芯进行清洗，清洗采用汽油清洗的方式，清洗在单独的设备内进行，密闭操作，清洗过程中会有有机废气产生，清洗在密封的房间进行，在清洗设备的顶部设置集气装置，将清洗废气引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

(7) 溶解胶片

采用乙酸乙酯和橡胶制作胶液，配比为 4:6；采用汽油和橡胶制作胶液，配比为 4:6 制作胶液，溶解在专用的设备中进行，溶解过程中采取密封操作，溶解密封的房间进行，将溶解过程中产生的有机废气引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

自制橡胶胶液的必要性：橡胶胶辊产品在包胶前，需要在铁芯表面涂刷粘合剂。按包胶的胶料分，主要是硬质胶，少量轻质胶。由此分别采用硬质胶法和胶粘剂法，对铁芯表面进行涂胶。由于造纸胶辊应用的造纸机具有高转速、高压运行质量要求，铁芯包胶只能采用硬质胶法，否则因无法承受高转速和高压，胶面会起鼓、脱落，无法使用。因此，铁芯表面涂刷的胶必须具有很强的粘接性，只有采用自制的混炼胶制作成的胶水，才能与同材质的包胶层紧密匹配，达到包胶、硫化工艺施工要求。包胶少量轻质胶，虽然采用胶粘剂法，使用购买的凯姆洛克商品胶水，但凯姆洛克商品胶水无法与包胶层匹配，仍旧必须在涂刷凯姆洛克胶水后，再涂刷一层自制的混炼胶制作成的胶水，才能使包胶层承受高转速和高压，达到包胶、硫化工艺施工要求。因为购买的商品胶水，包括凯姆洛克，无一例外都不能满足造纸机高转速、高压力的特定质量要求，自制橡胶胶液具有不可替代性，唯有采用自制的混炼胶制作成的胶水，才能与同材质的包胶层紧密匹配，因此自制橡胶胶液是有必要的。

(8) 涂胶

在涂胶箱中对铁芯工件进行涂胶处理，为后续的包胶工序做准备，涂胶为乙酸乙酯、汽油和橡胶片溶解的胶液和胶粘剂。涂胶在密闭的房间内进行，涂胶过程中会有有机废气产生，在涂胶设备的顶部设置集气罩和软帘，将涂胶废气引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

（9）挤出缠绕贴合、包胶

胶辊成型主要是在金属芯上粘贴包覆橡胶，有包贴法、挤出法、模压法、注压法和注射法等。本项目使用的是挤出缠绕贴合和包胶法。

挤出缠绕贴合是用压出胶片连续粘贴成型或挤出胶条连续缠绕成型的方式生产。使用销钉冷喂料挤出机挤出胶片，根据生产需要一次缠贴覆胶厚度 15-35mm，挤出的胶片经速度调节环进行速度调节，再进入缠贴装置缠绕到辊体上。辊体由铁芯夹持装置，挤出机的温度控制系统，具有失水保护，加热器过热保护，一般控制各段温度为：机头 85℃，挤出段 75℃，塑化段 70℃，螺杆 50℃。该方法采用挤出机连续挤出热胶条，直接将热胶条螺旋缠绕滚压在金属辊芯上这种方法生产效率高，省去压延胶片、展开垫布、裁料、用溶剂清洗和接缝处理等一系列辅助操作，并且克服了贴合成型法不能成型门尼粘度大而粘合性差的胶料的缺点

包胶法是将压延机压出的胶片卷放在胶辊贴合成型机上，导开胶片，将整个胶片一层层卷缠并贴合在金属辊芯上，直到达到所需要的覆胶厚度为止，贴合所用胶片不能太厚，一般为 5~6mm 左右，胶辊胶层厚应留有 6~8mm 余量，以便后序车磨加工。另外胶辊 2 端宽 100~150mm 处应多贴 2~3 层片，使 2 端胶层高出 3~5mm，以避免包帆布时将胶层变薄。滚压贴合成型法的关键技术是在缠卷贴合时应避免将空气夹入胶层之间另外此法由于受胶片宽度的限制，不能用于成型长度较长的胶辊。

（10）贴隔离纸

为防止在硫化过程中，胶辊相互影响，在硫化之前在胶辊上贴上隔离纸。

（11）硫化

硫化的目的是形成交联，交联就是通过外力剪切、高温促使胶料内的链式分子交联成网状分子，加强其拉力、硬度、老化、弹性等性能。通过交联，胶料中的单个分子产生交联，且随交联密度的增加，硬度也就相应增加。大型胶辊为达到内外均一硫化以及使金属芯与橡胶的导热性相近，在罐内停留的时间往往长达 24~48h，约为橡胶正常硫化时间的 30~50 倍。

交联机理：是通过硫受热分解产生自由基，自由基上有个未配对的 p 电子，活性很大，它进攻橡胶硅氧链上活性较大的侧基，引起连锁反应，生成硫化交联。即交联剂受热（ $170 \pm 5^\circ\text{C}$ ）分解产生自由基，再由自由基与混炼胶硅氧链上活性较大的侧基引起连锁反应。此工序使用的设备为硫化罐，有定时锁模、自动补压、自动控温、自动计时、到时报警等功能，本项目硫化所需的热量由天然气蒸汽锅炉提供。此过程中会产生少量的非甲烷总烃和

工艺说明：

1、绕玻璃纤维带

在缠绕机上，根据产品的需要，缠绕玻璃纤维带，缠绕过程中仅有噪声产生。

2、底胶浇注

底胶浇注使用的是环氧树脂和固化剂，按照 4:1 的比例进行调配，调配后通过浇注机进行底胶浇注，浇注四周密闭的设备中进行，浇注过程中会有有机废气产生和排放，在浇注设备的上方加设集气罩和软帘，收集后的浇注废气引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

3、固化

底胶浇注固化和面胶浇注固化的原理一致，在固化成型设备上，通过电加热的方式，将环氧树脂、聚氨酯预聚体固化成型，固化温度为 $170\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，固化过程中会有有机废气产生和排放，通过集气罩收集后引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后高空排放。

3、面胶浇注

面胶浇注使用的是聚氨酯预聚体和固化剂，按照 5:1 的比例进行调配，调配后通过浇注机进行面胶浇注，浇注四周密闭的设备中进行，浇注过程中会有有机废气产生和排放，在浇注设备的上方加设集气罩和软帘，收集后的浇注废气引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

4、车加工

利用车床、铣床、钻床等对硫化后的胶辊进行机械加工，加工过程中会有边角料产生，集中收集后外售。

5、打孔

在钻床上对加工后的胶辊橡胶表面进行打孔，方便后续安装，打孔过程中会有边角料产生，集中收集后外售。


6、磨加工

利用磨床对胶辊进行打磨处理，提高胶辊表面的粗糙度，打磨过程中带水作业，产生打磨废水，经沉淀处理后循环使用，不外排。

7、检验

最后进行检验，将检验合格的产品进行包装，然后入库。在检验过程中，会有不合格产品产生，集中收集后外售。

3.2.2.3 胶辊铁芯零配件生产工艺流程

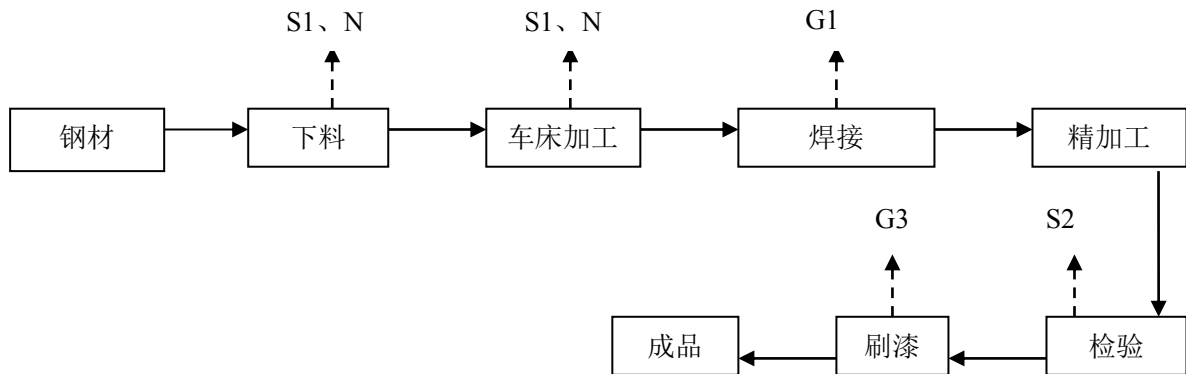

备注：N：噪声；G1：颗粒物、G2：非甲烷总烃、G3：有机废气、G4：H₂S、G5：天然气燃烧废气、W1：打磨废水；S1：边角料、S2：不合格产品

图 3.2-3 胶辊铁芯零配件生产工艺流程及产污节点示意图

工艺说明：

- 1、下料：本项目使用的原材料有钢材、铜材、板材等，根据产品的在类型和尺寸，在下料机上进行下料，下料过程中会有边角料产生和排放，集中收集后外售。
- 2、车床加工：在磨床、铣床、钻床等设备上对下料后的工件进行加工，加工成工艺需要的形状和尺寸，加工过程中会有噪声和边角料产生，其中边角料集中收集后外售。
- 3、焊接：将需要焊接的工件进行焊接成型，焊接过程中会有焊接烟尘产生，通过移动式除尘设备进行处理。
- 4、精加工：利用钻铣床、磨床等焊接后的工件进一步精加工，加工过程中会有噪声和边角料产生，其中边角料集中收集后外售。
- 5、检验：检验产品是否符合质量要求，在检验过程中，会有不合格产品产生，集中收集后外售。
- 6、刷漆：为防止铁芯的两端端盖长期存放上锈，在两端端盖采取人工刷漆的方式，刷上防锈漆，刷漆放在固定的房间进行，房间四周密闭，刷漆废气通过集气罩收集后引入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

3.2.3 物料平衡

1、胶料平衡图 (t/a)

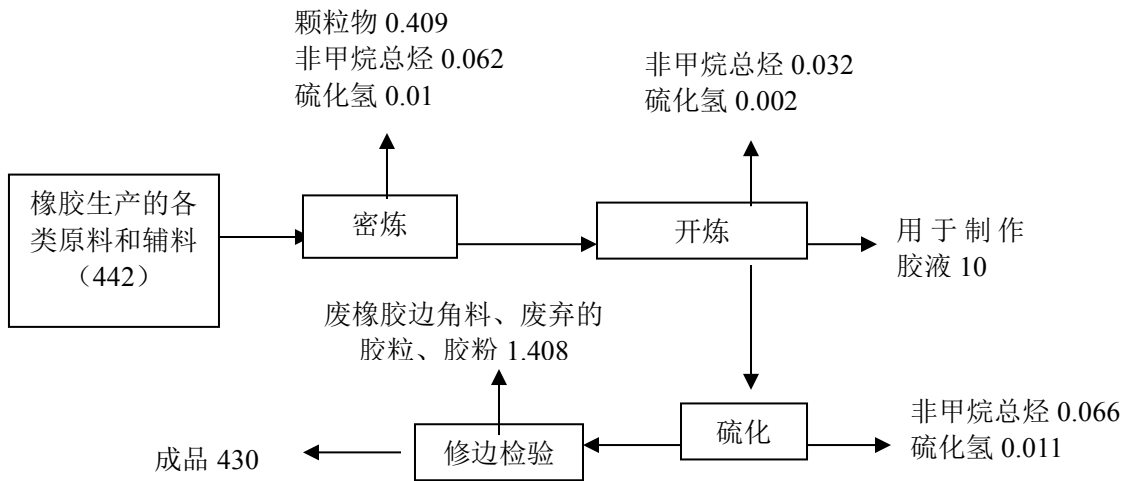


图 3.2-4 胶料平衡图

2、漆料平衡图 (t/a)

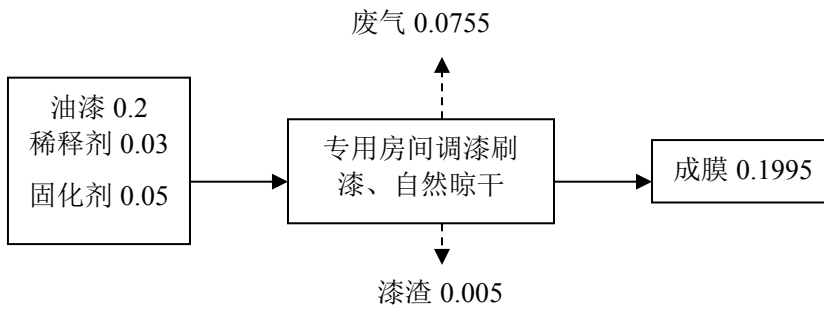


图 3.2-5 漆料平衡图

3、橡胶胶液平衡图 (t/a)

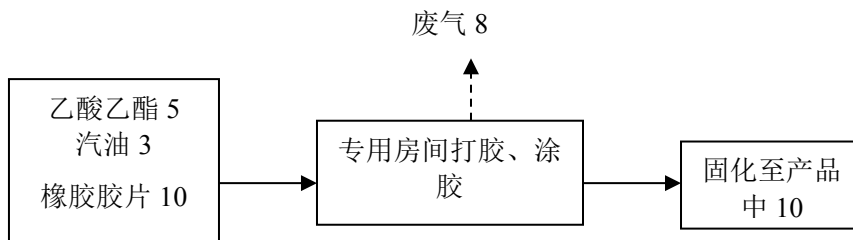


图 3.2-6 橡胶胶液平衡图

3.2.4 水平衡

(1) 冷却用水

炼胶工序、硫化工序、包胶工序和固化工序需要冷却用水，冷却用水循环使用不外排，定期补充，平均补充水量为 1.0t/d，全年补充水量为 300t。

(2) 生活用水

本项目劳动定员 100 人，平均每人每天用水量按 100L/d 计算，则生活用水量为 10t/d，生活污水量按用水量的 80%计，则废水产生量为 8t/d。

(3) 打磨用水

本项目胶辊打磨过程中带水作业，打磨废水经沉淀处理后，循环使用，定时补充，平均补充水量为 3.0t/d，全年补充水量为 900t。

(4) 水膜除尘用水

本项目喷砂工段的粉尘采取水膜除尘的方式处理，除尘粉尘循环使用，定时补充，平均补充水量为 1.0t/d，全年补充水量为 300t。

(5) 锅炉用水

锅炉用水按照 15t/d 进行计算，纯水过滤后的浓水直接外排。

(6) 绿化用水

本项目厂区绿化面积为 2000m²，绿化用水量按 1L/m²·d 计算，用水量为 2.0t/d，全年以 300 天计算，绿化用水量为 600t/a。

本项目完成后，全厂用水量为 8100t/a，废水量为 2400t/a，全厂供水平衡情况如图 3.2-7。

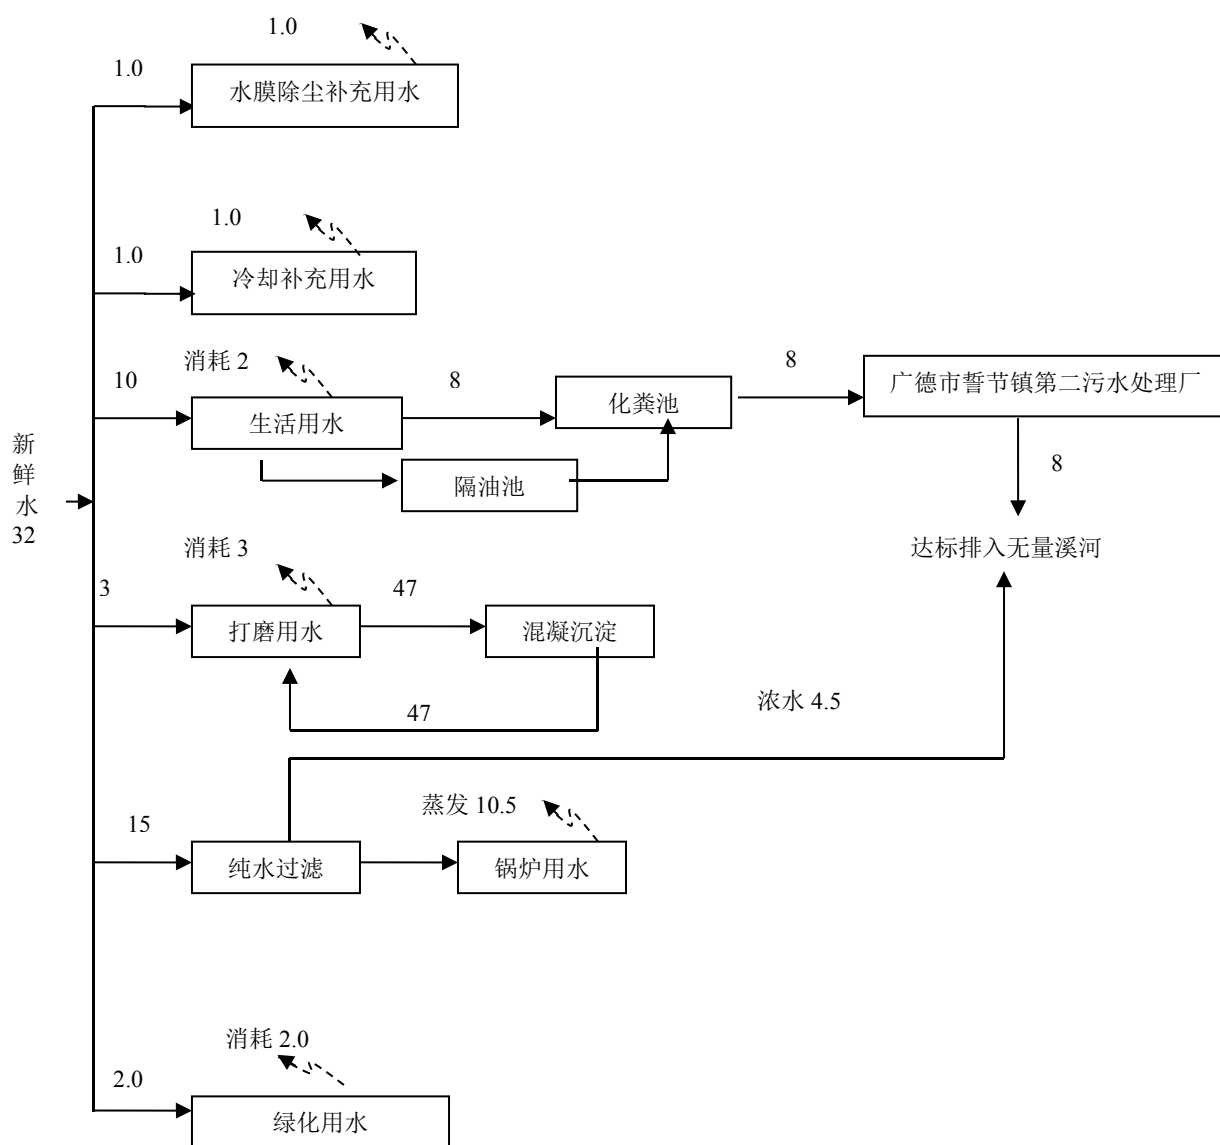


图 3.2-7 建设项目水平衡图 (t/d)

3.3 污染源分析及治理措施

3.3.1 废气

一、有组织排放废气

本项目废气主要是喷砂粉尘、焊接烟尘、密炼废气、开炼废气、溶胶废气、涂胶废气、硫化废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气等。

(1) 密炼废气、开炼废气、硫化废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》要求，参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业 2006 年第 53 卷，美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果），橡胶制品密炼过程中污染物的最大排放系数：颗粒物 925mg/kg-原料、非甲烷总烃 140mg/kg-原料、硫化氢 22.4mg/kg-原料，项目进入密炼工序的各类原料共计 442t/a，则产生的颗粒物：0.409t/a，非甲烷总烃：0.062t/a，硫化氢：0.01t/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》要求，参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业 2006 年第 53 卷，美国橡胶制造者协会对橡胶制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果），橡胶制品开炼过程中污染物的最大排放系数：非甲烷总烃 72.8mg/kg-原料、硫化氢 4.6mg/kg-原料，硫化过程中污染物的最大排放系数：非甲烷总烃 149mg/kg-原料、硫化氢 25.6mg/kg-原料，计算得开炼和硫化过程的污染物产生量非甲烷总烃：0.098t/a，硫化氢：0.013t/a。

本项目在各个产生有机废气的设备的上方设置集气罩，外加软帘，确保有机废气产生工序在密封的环境中，集气罩的捕集率为按照 90%进行计算，工作时间为 2400h/a 进行计算，风机的风量为 20000m³/h。其中密炼废气通过袋式除尘器处理后与开炼废气、硫化废气合并进入两级活性炭吸附处理后经 15m 高的排气筒高空排放。

表 3.3-1 项目橡胶生产密炼、开炼、硫化工段废气收集处理方案

生产工段	设计参数	风量 (m ³ /h)	废气收集效率	处理方式
配料	配料工序上方设置集气罩，集气罩尺寸约为 1.0×1.0m，高度为1m，罩口控制风速取 0.6m/s，根据冷态废气排气量计算公式 $Q=1.4p \cdot H \cdot v_x$ ，换算风量为：3024 m ³ /h	3021	90%	两级活性炭吸附
密炼	在密炼机设置集气管道，投料口上方设置集气罩，集气罩尺寸为 1.0×1.2m，高度为 1m，密炼机所用风量为3629m ³ /h，	3629	90%	
开炼	开炼工序的上方设置集气罩，开炼机两侧	6532	90%	

	设置软帘，集气罩尺寸约 2.0×1.8m，罩口控制风速取 0.6m/s，开炼机两侧设置软帘，根据冷态废气排气量计算公式 $Q=1.4p \cdot H \cdot v_x$ ，换算可得开炼机风量为 6532 m ³ /h			
硫化	首先硫化废气首先采用缓冲罐进行泄压收集，单个硫化罐尺寸为 Ø2.6*10m，体积约为 53m ³ ，共计 2 台硫化罐，罐内压强 0.4Mpa，硫化温度在 140℃，设置上吸式集气系统，罩口尺寸 1.0*2.5m，此为热源上吸集气罩，控制面取集气罩罩口，设计风速为 0.6m/s。硫化罐设计风量 4536m ³ /h。	4536	90%	
合计		17718m ³ /h		
设计风量		20000m ³ /h		

计算可得，密炼废气、开炼废气、硫化废气有组织排放废气中，颗粒物的产生量为 0.368t/a，产生速率为 0.153kg/h，产生浓度为 7.7mg/m³；非甲烷总烃的产生量为 0.144t/a，产生速率为 0.06kg/h，产生浓度为 3.0mg/m³；H₂S 的产生量为 0.021t/a，产生速率为 0.009kg/h，产生浓度为 0.4mg/m³。通过收集后的密炼废气进入袋式除尘器处理后与开炼废气、硫化废气合并进入两级活性炭吸附处理，除尘器的效率按照 95%进行计算，活性炭对有机废气的去除效率按照 90%进行计算，通过处理后的颗粒物排放量为 0.018t/a，排放速率为 0.008kg/h，排放浓度 0.4mg/m³；非甲烷总烃的排放量为 0.014t/a，排放速率为 0.006kg/h，排放浓度 0.3mg/m³；H₂S 排放量 0.002t/a，排放速率为 0.0009kg/h，排放浓度 0.04mg/m³。通过处理后的废气经 15 米高的排气筒（1#）高空排放，则废气中的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值要求，H₂S 排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值 0.33 kg/h 要求，对外界环境影响较小。

（2）溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》要求，项目溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气按照最大的产生量进行计算，具体计算如下：

溶胶使用的乙酸乙酯和汽油，其中汽油的使用量为 3t/a，乙酸乙酯的使用量为 5t/a，涂胶过程中按照最大挥发量进行计算，则涂胶过程中有机废气的产生量为 8t/a。

胶辊铁芯清洗使用汽油，清过程中会有有机废气产生，汽油的使用量为 12t/a，按照最大挥发量进行计算，则清洗过程中有机废气的产生量为 12t/a。

浇铸、固化过程中会有有机废气产生，浇铸使用的是环氧树脂、聚氨酯预聚体、固

化剂，固化剂中的有机挥发物含量为 1%，固化剂的使用量为 23.5t/a，计算可得，浇铸固化工序中有机废气的产生量为 0.235t/a。

为防止胶辊铁芯端盖生锈，胶辊铁芯的两端端盖进行刷漆处理，刷漆使用材料有油漆、稀释剂、固化剂，根据漆料平衡可知，有机份的含量 0.0755t/a，计算可得，刷漆过程中有机废气的最大产生量为 0.0755t/a。

本项目溶胶、涂胶、清洗、刷漆在密封的房间内进行负压收集，浇铸、固化设备的上方设置集气罩，外加软帘，确保有机废气产生工序在密封的环境中，废气的捕集效率按照 95%进行计算，计算可得溶胶、涂胶、清洗、刷漆、浇注固化工段捕集到的废气量为 19.295t/a，无组织排放的废气量为 1.0155t/a；工作时间为 2400h/a 进行计算，风机的风量为 20000m³/h。捕集到的各类有机废气合并进入活性炭吸附脱附燃烧装置处理后经 15m 高的排气筒高空排放，废气的处理效率按照 90%进行计算。

表 3.3-2 项目溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气收集处理方案

生产工段	设计参数	风量 (m ³ /h)	废气收集效率	处理方式
溶胶、涂胶工段	密闭的房间，负压收集，设计风量为：3000 m ³ /h	3000	90%	活性炭吸附
清洗工段	密闭的房间，负压收集，设计风量为：3000 m ³ /h，	3000	90%	
浇注、固化工段	浇注、固化设备的上方设置集气罩，设备两侧加设软帘，集气罩尺寸约 2.0×3.0m，罩口控制风速取 0.6m/s，开炼机两侧设置软帘，根据冷态废气排气量计算公式 $Q=1.4p \cdot H \cdot v_x$ ，换算可得风量为 10886 m ³ /h	10886	90%	
刷漆工段	密闭的房间，负压收集，设计风量为：3000 m ³ /h	3000	90%	
合计		19886m ³ /h		
设计风量		20000m ³ /h		

计算可得，溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气有组织排放废气中，有机废气的产生量为 19.295t/a、产生速率为 8.04kg/h、产生浓度为 402mg/m³，经收集后的废气引入活性炭吸附脱附燃烧装置进行处理，废气的处理效率按照 90%进行计算，通过处理后有机废气的排放量为 1.93t/a、排放速率为 0.804kg/h、排放浓度 40mg/m³，通过处理后的废气经 15 米高的排气筒（2#）高空排放，则有机废气的排放浓度能够满足参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求，对外界环境影响较小。

（3）喷砂粉尘

加工后的铁芯和零部件，在进入硫化机和环氧树脂固化成型设备前，为提高其表

面的光洁度，需要进行喷砂处理，喷砂过程中会有粉尘产生，类比同类项可知喷砂过程粉尘产生浓度为 300 mg/m^3 ，风机的风量为 $6000 \text{ m}^3/\text{h}$ ，工作时间按照 2400 h/a 进行计算，计算得到粉尘的产生量约为 4.32 t/a ，在喷砂设备的顶部加设集气罩，微负压收集，将喷砂过程中的粉尘引入水膜除尘器处理，粉尘的捕集效率按照 95% 进行计算，则捕集到的粉尘量约为 4.104 t/a 。

通过计算可得喷砂粉尘有组织排放的产生量 4.104 t/a ，产生速率为 1.71 kg/h ，产生浓度为 285 mg/m^3 ，水膜除尘器的处理效率按照 98% 计算，通过处理后，喷砂粉尘的排放量为 0.082 t/a ，排放速率为 0.034 kg/h ，排放浓度为 5.7 mg/m^3 ，处理后的粉尘通过 1 根 15 m 高的排气筒（3#）高空排放，则粉尘的排放量能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准要求（粉尘 $\leq 120 \text{ mg/m}^3$ ），对外界环境影响很小。

（4）天然气燃烧废气

本项目硫化罐在硫化工段需要加热，热量来源于天然气燃烧提供的热量，年使用量约 10 万 m^3 。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧 1 m^3 天然气产生 13.626 Nm^3 的烟气，则建设项目燃烧天然气产生的废气为 $13.626 \text{ 万 m}^3/\text{a}$ ，工作时间为 2400 h/a ，其废气产生量及污染物具体排放情况见表 3.3-1。

表 3.3-1 天然气中污染物的排放系数和排放量

污染物	烟尘	SO_2	NO_2
排放系数($\text{kg}/10000 \text{ m}^3$)	2.4	1.0	6.30
排放量 (t/a)	0.072	0.03	0.189
排放速率 (kg/h)	0.03	0.013	0.079
浓度 (mg/m^3)	17.6	7.3	46

本项目燃烧后的天然气废气通过 15 m 高的烟囱（同时满足高出周边 200 m 建筑物 3 m 以上）高空排放后，则天然气燃烧废气的排放能够满足执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）天然气燃烧废气特别排放标准要求，对周边环境的影响很小。

二、无组织排放废气

本项目无组织排放废气主要是未捕集的各类废气和焊接烟尘。

1、生产车间内，未捕集的密炼废气、开炼废气、溶胶废气、涂胶废气、硫化废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气

根据有组织排放废气分析可知，生产车间无组织未捕集的颗粒物量为 0.041 t/a 、有机废气量为 1.0315 t/a 、未捕集的硫化氢量为 0.002 t/a ，工作时间按照 2400 h/a 进行计算，

则颗粒物的排放速率为 0.017kg/h，有机废气的排放速率为 0.43kg/h，硫化氢的排放速率为 0.0008kg/h。

2、焊接烟尘

项目焊接过程会产生一定量的焊接烟尘，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式可得 7~9kg/t 焊条，本项目年使用无铅焊条 0.5 吨，焊接烟尘的最大产生量为 0.0045t/a，通过移动式除尘设备处理，处理效率按照 80%进行计算，则排放的焊接烟尘量为 0.0009t/a，排放速率为 0.0004kg/h。

建设项目废气处理设施的污染物产生、排放及污染物参数情况见表 3.3-2、3.3-3。

表 3.3-2 有组织废气产生、治理及排放状况表

排气筒编号	污染源名称	废气量 Nm ³ /h	污染物名称	产生情况			治理措施	去除效率	排放状况			执行标准		基准排放浓度 mg/Nm ³	排放源参数			排放方式
				浓度 mg/Nm ³	速率 Kg/h	产生量 t/a			浓度 mg/Nm ³	速率 Kg/h	排放量 t/a	浓度 mg/Nm ³	速率 Kg/h		高度 m	直径 m	温度 ℃	
1#	密炼废气、开炼废气、硫化废气	20000	颗粒物	7.7	0.153	0.368	袋式除尘器 + 两级活性炭吸附装置	95%	0.4	0.008	0.018	12	/	7.2	15	0.7	30	间断
			非甲烷总烃	3	0.06	0.144		90%	0.3	0.006	0.014	10	/	5.1	15	0.7	30	间断
			硫化氢	0.4	0.009	0.021		90%	0.04	0.0009	0.002	/	0.33	/	15	0.7	30	间断
2#	溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气	20000	有机废气	402	8.04	19.295	活性炭吸附脱附再生燃烧	90%	40	0.804	1.93	50	1.5	/	15	0.7	30	间断
3#	喷砂粉尘	6000	粉尘	285	1.71	4.104	水膜除尘器	98%	5.7	0.034	0.082	120	3.5	/	15	0.4	30	间断
4#	天然气燃烧废气	6000	烟尘	17.6	0.03	0.072	15m高排气筒	/	17.6	0.03	0.072	20	/	/	15	0.4	60	间断
			SO ₂	7.3	0.013	0.03			7.3	0.013	0.03	50	/	/	15	0.4	60	间断
			NO _x	46	0.079	0.189			46	0.079	0.189	150	/	/	15	0.4	60	间断

3.3-3 无组织废气排放情况表

车间	污染物	发生环节	面积（m ² ）	高度（m）	小时发生量（kg/h）	年排放量（t/a）
生产车间	颗粒物	未捕集的喷砂粉尘、焊接烟尘、密炼废气、	129×100	12	0.1074	0.2579
	VOC	开炼废气、溶胶废气、涂胶废气、硫化废气、	129×100	12	0.43	1.0315
	H ₂ S	清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气	129×100	12	0.0008	0.0002

3.3.2 废水

本项目外排废水主要为职工生活污水。打磨废水经沉淀处理后循环使用不外排。

本项目劳动定员 100 人, 平均每人每天用水量按 100L/d 计算, 则生活用水量为 10t/d, 生活污水量按用水量的 80% 计, 则废水产生量为 8t/d。废水的源强参照广德开发区已审批的类似项目和广德市誓节镇第二污水处理厂的设计参数。

生活污水经厂内隔油池、化粪池处理后经广德经济开发区西区污水管网进广德市誓节镇第二污水处理厂处理, 达标排放, 尾水排入无量溪河。

绿化用水自然蒸发, 不产生污水; 冷却用水循环使用, 不外排。

本项目生活污水的产生和排放情况见表 3.3-4。

表 3.3-4 本项目自建厂区生活污水污染物产生和排放状况

污染物	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水量 t/a	2400			
污水产生浓度 (mg/L)	200	60	120	20
产生量(t/a)	0.48	0.144	0.288	0.048
间接排限值浓度 (mg/L)	300	80	150	30
基准排放浓度 (mg/L)	242	73	145	24
接管标准 (mg/L)	≤400	≤220	≤200	≤35
(GB18918-2002) 中一级 A 标准	50	10	10	5
排放浓度(mg/L)	50	10	10	5
排放量 (t/a)	0.12	0.024	0.024	0.012

生活污水通过隔油池、化粪池预处理后, 再进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理达标后排放, 尾水排入无量溪河。

3.3.3 噪声

主要噪声各类机械设备和空压机、风机等。本项目的要设备噪声的情况见表 3.3-5。

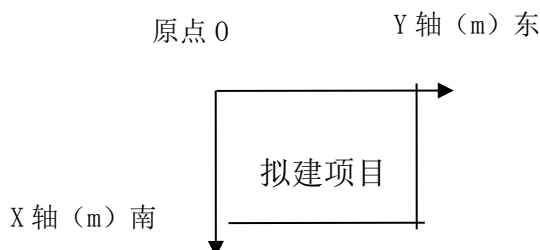


表 3.3-5 噪声排放状况一览表

设备名称	数量 (台)	等效声级 dB (A)	设备位置	噪声性质
密炼机	1	75~90	(20~80, 20~30) 高2.5m	机械噪声
开炼机	5	80~90	(20~80, 25~75) 高1.8m	机械噪声
喷砂机	1	75~95	(110~115, 90~100) 高2.3m	机械噪声
缠绕机	2	80~85	(20~50, 30~90) 高3.0m	机械噪声
浇注机	4	75~90	(25~80, 30~50) 高2.2m	机械噪声
硫化罐	2	80~90	(20~40, 30~50) 高1.5m	机械噪声
车床	9	75~90	(20~80, 30~90) 高1.5m	机械噪声
铣床	2	80~85	(20~50, 20~70) 高1.8m	机械噪声
刨床	1	75~90	(60~80, 50~70) 高1.4m	机械噪声
钻床	1	80~90	(40~60, 60~80) 高1.6m	机械噪声
多头钻	3	80~90	(30~80, 20~50) 高2.0m	机械噪声
磨床	4	85~95	(40~80, 20~60) 高1.4m	机械噪声
空压机	4	85~95	(50~100, 20~60) 高0.8m	机械噪声
风机	5	85~90	(20~70, 30~80) 高1.5m	机械噪声

3.3.4 固体废物

项目固体废物主要分为三种类别，分别为生活垃圾、一般工业固体废物和危险固体废物。生活垃圾按人均 0.5kg/d 计算，产生量为 30t/a。根据工艺分析和物料的用量，同时参照工作经验计算得出，一般工业固体废物主要有边角料、不合格产品、废橡胶边角料、废弃的胶粒、胶粉、收集的炼胶粉尘、喷砂工段粉尘、沉淀污泥等；

对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，项目产生的危险废物包括各种废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、清洗废液、溶剂空桶等。拟建项目固体废物产生及治理情况见表 3.3-6、表 3.3-7。

表 3.3-6 项目固废产生及处置措施一览表

固废名称	排放点	类别	性状	排放量、排放周期	处置去向
废金属边角料	下料、冲压等	一般工业固体废物	固体	150t/a 12 次/a	收集后外售
废橡胶边角料、废弃的胶粒、胶粉	剥胶、车加工、磨加工、打孔、除尘、修边检验	一般工业固体废物	固体	1.408t/a 12 次/a	收集后外售
不合格产品	检验工段	一般工业固体废物	固体	30t/a 12 次/a	收集后外售
炼胶粉尘	除尘工段	一般工业固体废物	固体	0.35t/a 12 次/a	收集后返回生产工段
粉尘	喷砂工段	一般工业固体废物	固体	4.0t/a 12 次/a	收集后外售
打磨废水沉淀污泥	混凝沉淀	一般工业固体废物	固体	0.5t/a 12 次/a	收集后外售
生活垃圾	办公生活	一般废物	固体	15t/a 300 次/a	环卫部门处理

表 3.3-7 危废产生和排放情况汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(吨/年)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
废活性炭	HW49	900-04 1-49	4	有机废气产生工段	固态	树脂	有机分	30 天	毒性	
废漆桶	HW12	264-01 3-12	0.02	刷漆工段	固态	树脂	有机分	30 天	毒性	
清洗废液	HW08	900-20 1-08	1.0	清洗工段	液态	汽油、杂质	有机分	30 天	毒性	
废漆渣	HW12	264-01 3-12	0.005	刷漆工段	固态	树脂	有机分	30 天	毒性	
废机油	HW09	900-00 6-09	0.2	机械加工工段	液态	油液	有机分	30 天	毒性	
溶剂空桶	HW49	900-04 1-49	2.0	生产工段	固态	树脂	有机分	30 天	毒性	

3.3.5 污染物排放量汇总

本项目污染物产生、处理削减、排放情况，汇总见表 3.3-7。

表 3.3-7 本项目污染物排放情况 (单位:t/a)

种类		污染物名称	产生量	削减量	排放量
0.废气	有组织	颗粒物	4.472	4.372	0.1
		VOC	19.439	17.495	1.944
		硫化氢	0.021	0.019	0.002
		烟尘	0.072	0	0.072
		SO ₂	0.03	0	0.03
		NO _x	0.189	0	0.189
	无组织	颗粒物	0.2579	0	0.2579
		VOC	1.0315	0	1.0315
		硫化氢	0.002	0	0.002
种类		污染物名称	产生量	削减量	排入外环境量
废水	废水量	2400	0	2400	
	COD	0.48	0.36	0.12	
	BOD ₅	0.144	0.12	0.024	
	SS	0.288	0.264	0.024	
	NH ₃ -N	0.048	0.036	0.012	
固废	名称	产生量	处置量	外排量	
	一般工业固废	186.258	186.258	0	
	危险固废	7.225	7.225	0	
	生活垃圾	15	15	0	

3.4 清洁生产分析

清洁生产评价是通过对企业的生产从原材料的选取、生产过程到产品服务的全过程进行综合评价，评定出企业清洁生产的总体水平及每个环节的清洁生产水平，明确该企业现有生产过程、产品、服务各环节的清洁生产水平在国际和国内所处的位置，并针对其清洁生产水平较低的环节提出相应的清洁生产措施和管理制度，以增加企业的市场竞争力，降低企业的环境责任风险，最终达到节约资源、保护环境的目的。清洁生产可以概括为：采用清洁的能源和原材料，通过清洁的生产过程，制造出清洁的产品。

3.4.1 清洁生产全过程污染物控制分析

3.4.1.1 采用清洁的原辅料和能源

(1) 本项目外购质量较好的材料，既可减少产品生产过程中引起的质量问题，提高产品合格率，又可减少污染物的排放。加强物料库存控制，严格控制投料比，从源头上减少污染物的产生量。

(2) 本项目生产所用能源全部为电能和天然气，属于清洁能源，符合《大气污染防治法》第二十六条的规定。

因此，本项目采用的原辅料、能源符合清洁生产的要求。

3.4.1.2 生产工艺路线和设备的先进性

建设项目采用国内先进成熟的生产工艺和装备。具体防护措施如下：

(1) 各生产工段尽量采取自动化生产线，生产过程中不断提高设备的自动化水平，改善操作人员的劳动条件，确保装置生产操作安全稳定运行，提高工作效率。

(2) 为了保障供电的可靠性，本项目采用双回路互为备用的电源供电。

(3) 密炼、硫化、清洗、涂胶、环氧树脂固化在密封的房间进行，产生的废气全部收集处理，从源头上降低对外界环境的影响。

通过上述措施，建设项目有效地体现了生产工艺的先进性，符合国家清洁生产指标中对生产工艺的要求。

3.4.1.3 节水分析

本项目主要是生活用水和生产用水，在日常生活和生产中，从各个方面减少用水量。

3.4.1.4 资源利用清洁性分析

项目生产过程产生的废气、废水、固废和噪声都能得到积极的预防和有效的治理，确保达标排放，各种污染物的排放浓度都低于允许排放标准指标，尽可能多的削减污染

物的排放量。

(1) 生产中所用能源全部为电能和天然气，属于清洁能源，从源头上减少了污染物的产生量。

(2) 使用质量较好的原材料，外购成品五金配件，从源头上减少污染物的产生。

3.4.1.5 污染控制先进性分析

本项目生产过程产生的废气、废水、固废和噪声都能得到积极的预防和有效的治理，确保达标排放，各种污染物的排放浓度都低于允许排放标准指标，尽可能多的削减污染物的排放量。

(1) 生活污水经预处理达到接管标准后排入广德市誓节镇第二污水处理厂处理，尾水排入无量溪河，冷却、除尘和打磨用水循环使用，有效的减少了废水污染物的排放量。

(2) 有机废气通过两级活性炭吸附处理达标后高空排放，各类粉尘通过袋式除尘器处理，实现废物资源化；各类危废全部委托有资质单位处理，打磨废水经沉淀处理后循环利用。有毒有害废物经安全处置后，不会产生二次污染。

因此，本项目废气排放能达标，同时大大减少了无组织排放废气。

(3) 大部分固体废物综合利用，实现废物资源化；有毒有害废物委托有资质单位安全处置后，不会产生二次污染。

3.4.1.6 产品先进性分析

建设项目产品为胶辊，产品属于清洁、无毒、无害产品，产品报废后还可回收综合利用，对环境影响较小，符合清洁生产对产品指标的要求。

3.4.2 清洁生产评述

安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目投产后，从原料使用、生产工艺、节水分析、能源利用、污染控制、成品分析，符合清洁生产的要求。建项目在正常生产过程中，应持续改进工艺，使用更为清洁的原料、能源，不断提高清洁生产水平。

3.5 环境风险评价

3.5.1 风险调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中的“重点关注的危险物质及临界量”可知，项目生产过程中涉及主要有毒有害各原料有硫磺、聚氨酯预聚体、环氧树脂、乙酸乙酯、汽油等。

3.5.2 环境风险评价等级的判定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \quad (C.1)$$

式中， q_1, q_2, \dots, q_n —每种危险物质的最大存在总量，t。

Q_1, Q_2, \dots, Q_n —每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

拟建项目涉及危险物质 q/Q 值计算见表 3.5-1。

表 3.5-1 重大危险源辨识表

物质名称	盛装方式	状态	危害特性	临界量 (t)	最大存储量 (t)	q/Q
硫磺	袋装	固态	毒性、易燃性	10	3	0.3
聚氨酯预聚体	桶	液态	毒性、易燃性	50	8	0.16
环氧树脂	桶	液态	毒性、易燃性	50	3	0.06
固化剂	桶	液态	毒性、易燃性	50	2.35	0.047
胶粘剂	桶	液态	毒性、易燃性	50	0.01	0.0002
油漆	桶	液态	毒性、易燃性	50	0.02	0.0004
油漆稀释剂	桶	液态	毒性、易燃性	50	0.003	0.00006
油漆固化剂	桶	液态	毒性、易燃性	50	0.005	0.0001
乙酸乙酯	桶	液态	毒性、易燃性	10	0.5	0.05

机油	桶	液态	毒性、易燃性	2500	0.75	0.0003
汽油	桶	液态	毒性、易燃性	2500	1.0	0.0004
合计 Q						0.6183

根据上述计算可得， $Q=0.61846 < 1$ 。

②行业及生产工艺（M）

行业及生产工艺判定详见表 3.5-2。

表 3.5-2 行业及生产工艺（M）

行业	评估依据	分值	得分
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套	0
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套	0
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ^a 、危险物质贮存罐区	5/套（罐区）	0
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10	0
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 ^b （不含城镇燃气管线）	10	0
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5	5

^a 高温指工艺温度 $\geq 300^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{MPa}$ ；

^b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

由上表计算可知，本项目 $M=5$ ，以 M4 表示。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性（P）等级。

表 3.5-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
$Q \geq 100$	P1	P1	P2	P3
$10 \leq Q < 100$	P1	P2	P3	P4
$1 \leq Q < 10$	P2	P3	P4	P4

本项目危险物质数量与临界量比值 $Q < 1.0$ 、行业及生产工艺为 M4，因而危险物质及工艺系统危险性等级不进行判定。

④环境敏感程度（E）的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附

录 D 对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

I、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及其人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表 3.5-4 大气环境敏感程度分级

分级	大气环境敏感性
E1	周边 5 公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 米范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人
E2	周边 5 公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500 米范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人
E3	周边 5 公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边 500 米范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人

本次环境风险评价范围为以本项目边界向周边扩展 5 公里的范围。根据调查，5 公里范围内有居民约 0.65 万人。居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人。周边 500 m 范围内主要为工业企业。即为大气环境敏感程度为 E3。

II、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点接纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 3.5-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表 3.5-6、表 3.5-7。

表 3.5-5 地表水环境敏感程度分级

环境敏感目标	地表水环境敏感程度分级		
	F1	F2	F3
S1	E1	E1	E2
S2	E1	E2	E3
S3	E1	E2	E3

表 3.5-6 地表水功能敏感性分区

敏感性	地表水环境敏感性
敏感 F1	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入接纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的
较敏感 F2	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入接纳河流最大流速

	时, 24 h 流经范围内涉跨省界的
低敏感 F3	上述地区之外的其他地区

表 3.5-7 环境敏感目标分级

分级	环境敏感目标
S1	发生事故时, 危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游 (顺水流向) 10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内, 有如下一类或多类环境风险受体: 集中式地表水饮用水水源保护区 (包括一级保护区、二级保护区及准保护区); 农村及分散式饮用水水源保护区; 自然保护区; 重要湿地; 珍稀濒危野生动植物天然集中分布区; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道; 世界文化和自然遗产地; 红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统; 珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区; 海洋特别保护区; 海上自然保护区; 盐场保护区; 海水浴场; 海洋自然历史遗迹; 风景名胜区; 或其他特殊重要保护区域
S2	发生事故时, 危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游 (顺水流向) 10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内, 有如下一类或多类环境风险受体的: 水产养殖区; 天然渔场; 森林公园; 地质公园; 海滨风景游览区; 具有重要经济价值的海洋生物生存区域
S3	排放点下游 (顺水流向) 10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标

本项目生活污水经化粪池预处理后排入广德市誓节镇第二污水处理厂处理, 尾水排入无量溪河, 生产废水经混凝沉淀处理后循环使用, 无量溪河水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准, 排放点下游 10km 范围无各类水环境保护目标, 对照上表, 确定地表水环境敏感程度为 E3。

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能, 共分为三种类型, E1 为环境高度敏感区, E2 为环境中度敏感区, E3 为环境低度敏感区, 分级原则见表 3.5-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表 3.5-9、表 3.5-10。当同一建设项目涉及两个 G 分区或 D 分级及以上时, 取相对高值。

表 3.5-8 地下水环境敏感程度分级

包气带防污性能	地下水环境敏感程度分级		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	E2
D2	E1	E2	E3
D3	E2	E3	E3

表 3.5-9 地下水功能敏感性分区

敏感性	地下水环境敏感性
敏感 G1	集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源, 在建和规划的饮用水水源) 准保护区; 除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区, 如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
较敏感 G2	集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源, 在建和规划的饮用水水源)

	准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a
不敏感 G3	上述地区之外的其他地区

a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

表 3.5-10 包气带防污性能分级

分级	包气带岩土渗透性能
D3	$Mb \geq 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6}cm/s$, 且分布连续、稳定
D2	$0.5m \leq Mb < 1.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-6}cm/s$, 且分布连续、稳定 $Mb \geq 1.0m$, $1.0 \times 10^{-6}cm/s < K \leq 1.0 \times 10^{-4}cm/s$, 且分布连续、稳定
D3	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

Mb: 岩土层单层厚度

K: 渗透系数

本项目地下水环境敏感特性为 G3，对照上表，根据区域最近岩土工程勘察报告，区域场地包气带岩（土）层单层厚度 $Mb < 1.0m$ ；根据场地内的渗水试验结果，该层渗透系数垂向渗透系数为 $1.0 \times 10^{-6}cm/s < 1.0 \times 10^{-4}cm/s$ ，因而抱期待岩土的渗透性能为 D2。对照表 2.4-10 确定地下水环境敏感程度为 E3。

3.5.3 环境风险潜势及评价等级

（1）环境风险潜势划分

根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表 3.5-11 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度(E)	危险物质及工艺系统危险性(P)			
	极高危害(P1)	高度危害(P2)	中度危害(P3)	轻度危害(P4)
环境高度敏感区(E1)	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区(E2)	IV	III	III	II
环境低度敏感区(E3)	III	III	II	I

注：IV⁺为极高环境风险。

综上可知，本项目环境风险潜势为 I。

（2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。按照下表确定评价工作等级。

表 3.5-12 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据上表，本项目各要素评价工作等级判定如下：

- ①大气环境风险潜势为 I，评价等级为简单分析。
- ②地表水环境风险潜势为 I，评价等级为简单分析。
- ③地下水环境风险潜势为 I，评价等级为简单分析。

3.5.4 风险识别

根据本项目的实际情况，存在风险的环节主要以下几个方面：

1、运输、装卸过程中的风险识别

根据生产实际需要量，本项目上述危险物质的皆通过公路运输。近几年来，运输危险物质的车辆由于车祸发生危险品泄漏、燃烧、爆炸的事件累见不鲜，其造成的影响主要是车毁人亡，污染环境，尤其是污染水体。造成这些事故主要是司机大意、车况不好和天气、交通等原因。

本项目危险物质由有资质的专业单位供货和运输，其安全防范措施相对完全，但主要环境风险仍是泄漏。

2、生产过程风险性识别

(1) 危险物料

项目使用的硫磺、聚氨酯预聚体、环氧树脂、乙酸乙酯、汽油等属于易燃性物质；从原料毒性和腐蚀性方面仍然存在一定的风险。

(2) 工艺废气

根据设计方案，本项目粉尘、硫化氢、有机废气等。如对这些废气不进行有效的治理，这些气体对人体和环境都具有很大的危害性，同时这些废气产生量与操作条件和工艺条件有关。

(3) 污染防治设施故障

废气、废水治理设施处理下降或失效，造成废气废水的超标排放。这也是各个行业的一个比较常见的生产性事故。

3、贮存过程风险性识别

物料 储存过程中，如储罐内物料冲装过量，将导致容器超压，温度稍有升高，就会引起压力增大，可能引发爆炸、泄露、火灾、中毒事故。在物料装卸过程中，如管理操作不当，就可能会发生软管脱落、断裂，造成物料大量泄露，引发中毒、火灾、爆炸事故。

本项目生产过程中，原料聚氨酯预聚体、环氧树脂、乙酸乙酯、汽油等，均采用桶

装，以上原料均具有一定的腐蚀性、毒性，贮存过程中有可能会发生泄露事故。

3.5.5 最大可信事故

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，而且发生该事故的概率不为 0 的事故。本次风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑贮存区物料泄漏可能对厂区外居民和周围环境造成污染危害的事故。

确定最大可信事故的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。根据项目设计方案，本项目生产过程中，原料硫磺、聚氨酯预聚体、环氧树脂、乙酸乙酯、汽油等等采用桶装，硫磺采用袋装，贮存于化学品库房内。物料存储过程中，有可能会造成物料大量泄漏，引发中毒、火灾、爆炸等事故。此外，废气处理设备故障，造成废气未经治理直接排放。

（1）大气环境

项目所用的硫磺、聚氨酯预聚体、环氧树脂、乙酸乙酯、汽油等由供货厂家负责运送到厂，到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，风险值远低于 10^{-6} ，建设项目的风险水平是可以接受的。

（2）水环境

项目生产过程中，原料桶破裂，会均造成原料泄漏。根据设计方案，本项目建成运行后，生产车间需要进行地坪防腐、防渗处理，同时生产线周围建设环形导流明沟，当槽体破裂时，槽液由车间环形导流沟收集到厂区事故池，然后逐渐将事故池排放的废水并入厂内污水处理系统进行处理；生产车间地坪、导流明沟均进行防腐、防渗处理。

类比同类企业，最大可行事故预测如下：

表 3.5-143 最大可信事故概率预测

序号	最大可信事故类别	对环境造成重大影响概率
1	危险物泄漏	0.001~0.01
2	生产装置危险物泄漏着火爆炸	0.01~0.1
3	化工原料伤害工人	0.00001

通过对生产过程、储运过程的事故调查分析，其风险分析结果可定为 100~500 年发生一次；少数人（少于 2 人）死亡；财产损失约为 0.1~10 万元；对环境的影响只是局部的，对环境造成重大影响的概率极低。本项目风险值较小，建设项目的风险水平是

可以接受的。

3.5.6 大气环境事故影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的相关要求：环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

同时，环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

据物料风险性识别，本项目生产过程中产生的废气污染物主要包括粉尘、硫化氢、有机废气等。因此，本评价选取粉尘进行事故状况下的大气环境影响分析。资料显示，各物质的伤害阈值见下表所示：

表 3.5-14 各物质的伤害阈值一览表

名称	IDLH（立即威胁生命和健康浓度）	TJ36-79《工业企业设计卫生标准 中居住区大气最高允许浓度》
颗粒物（mg/m ³ ）	80	0.5

经过现场勘察，厂界最近敏感点为北侧的开发区西区安置小区，距离厂界约 600m。假定事故状况下，粉尘未经处理直接排放，则事故状况下最大的排放速率，粉尘的排放速率约为 1.71 kg/h。本评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中推荐的估算模式（AFTOX 模型）进行估算可知，事故状况下粉尘造成区域内最大落地浓度分别为 0.06292 mg/m³，落地距离为 325m，低于飘尘的伤害阈值的标准限值。事故状况下各废气事故危险值为 0，低于相关行业的风险可接受水平为 8.33×10^{-5} 人/a。综上所述，本评价认为，本项目的大气环境风险属于可接受范围之内。

3.5.7 水环境事故影响分析

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q / SY1190-2009）核算事故应急池有效容积：

$$V = (V_1 + V_2 - V_3)_{\max} + V_4 + V_5$$

其中： $(V_1 + V_2 - V_3)_{\max}$ 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 $V_1 + V_2 - V_3$ ，取其中最大值。

V：事故池的容积；

V_1 : 收集系统范围内人发生事故的罐组或者装置的物料量, m^3 ; 储存相同物料的罐组按一个最大储罐计, 单套装置量按照存留最大物料量的一台反应器或者中间储罐计, 事故缓存设施按一个罐组或者单套装置计, 末端事故缓冲按一个罐加一套装置计;

V_2 : 发生事故的储罐或者装置的消防水量, m^3 ;

V_3 : 发生事故时可以转输到其它储存或者处理设施的物料量, m^3 ;

V_4 : 发生事故时可能进入该系统的生产废水量, m^3 ;

V_5 : 发生事故时可能进入该系统的降雨量, m^3 ;

1、物料泄露

聚氨酯预聚体、环氧树脂、乙酸乙酯、汽油等各种液体原材料的最大存储约为 13.33t, 取体积为 $15m^3$, 取 V_1 为 $15m^3$ 。

2、消防用水 V_2

本项目生产区内的液态原料大部分不属于易燃液体, 因此, 本评价仅计算厂区的消防用水。假设厂区内同一时间的火灾次数 1 处, 设计消防用水量为 $25L/s$, 历时为 1 小时, 则厂区一次消防用水总量约为 $90m^3$ 。

3、生产废水 V_4

本项目生产废水仅为打磨废水, 事故状态下的暂存量按 4 个小时考虑, 废水量 V_4 为 $5m^3$ 。

4、事故雨水 V_5

根据《室外排水设计规范》核算初期雨水产生量, 雨水流量计算公式为:

$$Q=q \times \Omega \times F$$

其中 Q -雨水设计流量 (L/S)、 q -设计暴雨强度 ($L/S \cdot m^2$)、 Ω -径流系数, 取 0.9、 F -汇水面积、汇水时间取值 15min。

根据广德统计年鉴2019年本, 广德最大日均降雨量为 $3.15mm /S \cdot m^2$, 去除绿化后的汇水面积为 $18258m^2$, 通过核算, 本项目污染区域初期雨水量 V_5 为 $46.6m^3$ 。

根据本项目的实际情况取 V_3 为零。

根据以上预算和计算, 根据事故池的特征, 项目需要事故水池 $142m^3$ 一座。

事故池应无直接排放口, 不与外界连通, 雨水管已设置设截断和切换装置, 事故废水能够自流进入水池, 示意图如下:

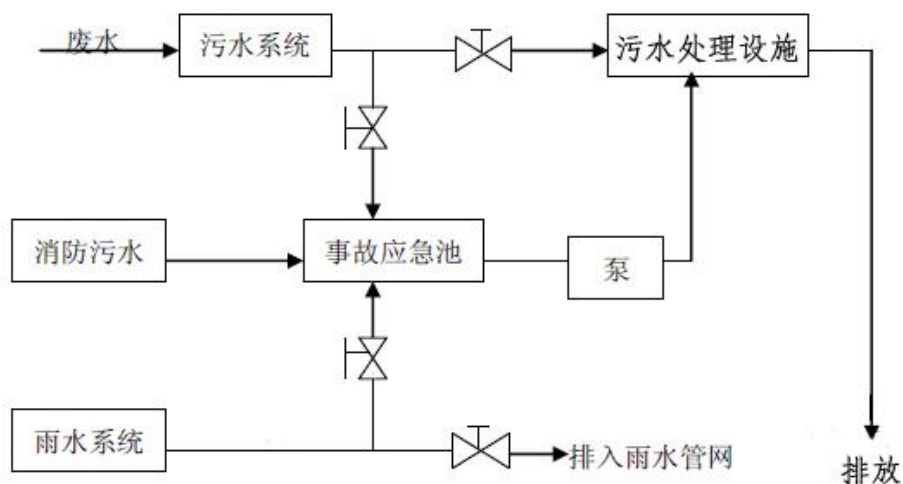


图 3.5-1 事故废水与外部废水切断措施示意图

3.5.8 风险防范措施

实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。

(1) 选址、总图布置和建筑安全防范措施

本项目位于广德经济技术开发区自取，待建成运营后以公司为中心边长为 6km 范围内主要环境保护目标有居民。

建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目设置专用辅料房，设有通风、消防装置等。

(2) 危险化学品贮运安全防范措施

①厂内危险化学品的储存

入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证或说明书。作业场所允许存放一定的量，应按当班使用的产量配置，不可多存放。

②处理方式

生产中多余的硫磺、聚氨酯预聚体、环氧树脂、乙酸乙酯、汽油等，送回仓库贮存，严禁倒入下水道。

(3) 工艺技术方案安全防范措施

①使用危险化学品的操作空间应保证作业人员有充分的活动余地，并应考虑作业人员的操作空间。

②作业人员应接受安全技术培训后方可上岗。

③工作区、贮存区等禁止明火，应有禁止烟火的安全标志。应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。

④用动火作业时，要应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。作业前应清理易燃易爆物品至安全距离外。

（4）胶辊、电器安全防范措施

使用危险化学品区域的设备，胶辊、电器装置应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）的规定，区域内不应设置有引起明火、火花的设备和外表超过使用的危险化学品的自燃点温度的设备，产生火花或炙热金属颗粒的设备，设置在区域内时，应是全封闭型或防爆型的。

（5）消防及火灾报警系统

厂内使用的危险化学品的贮存、使用车间的一般消防措施

A、按规范设置手提式灭火器和消火栓；

B、主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。

（6）火灾事故的风险防范措施

①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。

③要有完善的安全消防措施。设置火灾报警装置、消防灭火设施和防雷设施。从平面布置上，本厂的生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。

④设置消防水池

设计消防用水量为 25L/s，历时为 1 小时，厂区内消防用水依托市政管网。

⑤设置应急事故池

本项目在事故状态下产生的废水总体积大约为 110 m³，事故池应无出口，不与外界连通，雨水管已设置设截断和切换装置，事故废水能够自流进入水池。

（7）废气处理措施运行故障风险防范措施

项目生产过程中产生的生产废气有良好的治理对策和措施，从技术上分析是可行的。但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放，如废气的处理设施抽风机发生

故障，则会造成车间的污染物无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康。在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施。

为防止废气处理措施运行故障造成的不良影响，建设单位拟设置自动开启装置，配备专人巡查。

废气处理设施不能正常运行的情况下，应停止生产；待废气处理设施正常运行后，才可开机生产。

(8) 废水处理装置事故风险防范措施

项目厂区内事故应急池满足需求。本项目产生的事故废水、消防废水可进入事故应急池，避免水体污染。定期进行检查，防止泄漏、堵塞，保证污水畅通，一旦发现受损或老化，立即进行修补或更换。

3.5.9 事故应急预案

为防止突发环境事故对周边环境造成影响，本项目需要按照规范编制应急预案。

在厂区的雨水排放口和污水排放口设置切断阀门，由专人管理。一旦发生事故，及时切断阀门，防止外排。

建设项目在企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化（见表 3.5-15），并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表 3.5-15 突发事故应急预案基本内容

序号	项目	内容及要求
1	总则	
2	危险源概况	详述危险源类型、数量及其分布
3	应急计划区	存贮区、邻区
4	应急组织	厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理
5	应急状态分类及应急相应程序	规定事故的级别及相应的应急分类相应程序
6	应急设施设备与材料	存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材
7	应急通讯、通知和交通	规定应急状态下通讯方式、通知方式

8	应急环境监测及事故后评估	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
9	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备
10	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护
11	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施
12	人员培训与演练	应急计划制定后，平时安排人员培训和演练
13	公众教育和信息	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息
14	记录和报告	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理
15	附件	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

3.5.10 结论

综上所述，项目厂内使用的危险化学品不构成危险化学品重大危险源，项目可能造成的社会稳定性风险较小。本项目中物质可能产生的风险，通过采取环评中提出的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。同时本项目建成投产后，应编制应急预案并报环保局备案。

4 区域环境概况

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

广德市地处安徽省东南边陲，周连苏、浙、皖三省八县（市），东和东南连接浙江省长兴县、安吉，南邻宁国市，西接宣州区、郎溪县，北接江苏省溧阳市、宜兴市。地跨东经 119°2′—119°40′，北纬 30°37′—31°12′，县政府位于广德市域几何中心的桃州镇，座落在无量溪河、粮长河二河交汇处。广德市距宣城市 71km、杭州 181km、上海 242km、黄山风景区 244km，西北经芜湖至省会合肥市 273km。

本项目位于广德经济开发区西区，具体地理位置见附图 3.1-1 建设项目地理位置图。

4.1.2 地形、地貌

广德市地质构造属扬子台坳与江南台隆的过度带，其地质、地貌格局较为复杂。地层属皖南地层区，缺失第三纪及中寒武纪以前地层。前第四纪地层厚度为 14958-18611m，其中碳酸岩地层厚度为 1231-2284m 之间，因广德市地质不是处在大陆板块与板块的衔接处，自有史记载以来，没发生过灾害性地震。目前，广德市不属于地震设防区。

在长期内外应力的作用下广德市地貌承受了侵蚀、剥蚀、堆积的过程，呈现出南北以低山、丘陵为主，中间为过度性平原岗地（海拔 50~100m）的地貌景观，其中南部的低山岗、丘陵海拔高程在 50~650m 之间，北部的丘陵岩性与南部的低山相似，但由于北部地层石灰石质纯层厚，使之长期在地表、地下水的作用下发育了典型的亚热带地下喀斯特溶洞群，风景名胜太极洞便是其中一例。

4.1.3 土壤

广德地貌多样性和地质岩性的复杂性导致土壤的形成和分布具有复杂性和多样性。土壤既有自然形成的地带性和区域性土壤，又有人为活动形成的耕作土壤。土壤资源种类繁多，县境内共有红壤、黄棕壤、紫色土、石灰（岩）土、潮土和水稻土 6 个土类，13 个亚类，43 个土属，85 个土种。

4.1.4 气象

该区属北亚热带湿润气候区。气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，雨热同季，无霜期长。多年平均气温 15.4℃，极端最高气温为 39.2℃，极端最低气温为-12.4℃，

气温年平均日差 8.8℃。年平均相对湿度 82%，年平均降水量 1446.2mm，年平均日照 1883.4h，平均无霜期 229 天。年平均气压 1010.8 毫巴。12 月份最高 1022 毫巴，7 月份最低 998.9 毫巴。

降水：年平均降水在 1100-1500mm 之间，降水趋势自南向北逐渐减少。

气压：年平均气压 1040.5 毫巴，极端最低气压 998.2 毫巴。

风：年平均风速为 3.3m/s，年主导风向为东南风，次主导风向为东风。

湿度：年平均相对湿度为 80%，最小是 1 月和 12 月，为 77%，最大是 9 月，为 85%。

4.1.5 水文

广德市境内溪涧密布，河流大多为出境河流，主要有桐汭河和无量溪河，属长江二级支流朗川河（一级支流水阳江）上游水系。两大河流由南向北贯穿全境，流入郎溪县境内的合溪口汇合后称朗川河，流入南漪湖。另外朱湾河、石进河、庙西河、衡山河，分别流入浙江省长兴县、安吉县和江苏省溧阳市，白马河流入宁国市。

本项目评价区域主要河流为无量溪河，本项目水系图见附图 4.1-1。

4.1.6 植物资源与生物多样性

广德市地处皖南山区，是安徽省重点山区县之一。地势南高北低，南部以低山为主，黄山山脉余脉与天目山脉余脉相交于境内，北部以丘陵为主，中部以岗地、平原为主。全县林业用地面积 190 万亩，占土地总面积的 59.6%。有林地面积 171 万亩；板栗面积 25 万亩；竹林面积 75 万亩，其中毛竹 60 万亩，中小径竹 15 万亩，用材林 37 万亩，活立木蓄积 175 万立方米；国家重点公益林 21 万亩。林业行业产值 11.12 亿元，森林覆盖率 55.46%，林木绿化率 59.11%。

广德境内动植物资源种类繁多，生物多样性丰富。植物种类多样，共有树种近 600 种，重要的经济树种有 30 科近 100 种，主要有银杏、金钱松、马尾松、黑松、茅栗、水杉、朴树、望春花、广玉兰、樟树、樱桃、油桐等。全县共有野生动物 28 目 54 科 284 种，其中兽类野生动物 7 目 16 科 55 种，爬行类、两栖类野生动物 5 目 11 科 39 种，鸟类野生动物 16 目 27 科 190 种。

4.2 广德经济开发区总体规划

4.2.1 开发区西区性质

根据广德市城总体规划对城市性质的定位，广德经济开发区西区是广德经济开发区的有机组成部分，开发区的性质确定为：以机械、新材料、包装材料为主的经济开发区。

4.2.2 开发区发展规划

(1) 用地规模

开发区一期用地范围西起无量溪河东岸，东至五顶山、徐家湾，南到广宁路，北至芜杭铁路，规划用地面积 9.765km²，开发区二期与一期相连，位于开发区一期以东，祠山岗乡以西，芜杭铁路和宣杭高速之间，规划用地面积 7.995km²。开发区一期和二期总规划建设用地 17.76km²。

(2) 人口规模

开发区一期：人口的 2.4 万人，分布在县城和开发区两个地方，分布比例为 4: 6，有 2.4 万人居住在开发区。

开发区二期：人口 3.2 万人，有 0.96 万人住在祠山岗服务区。

(3) 开发区职能定位

根据广德市城市总体规划对城市东部的发展战略要求，结合开发区自身的条件和发展目标，开发区规划确定其主要职能为：建立产业特色、布局特色，具有可持续发展能力、良好工业聚集和扩张功能的，以机械、电子、汽摩配、信息产业为主导的工业开发区，使开发区成为广德改革开放的窗口和发展外向型经济的基础，成为带动区域发展的领头羊。

4.2.3 开发区总体布局规划

(1) 开发区规划结构

①开发区一期形成“七区、一带、一中心”的组团式空间布局结构：

“七区”：一类工业区、二类工业区、仓储物流区、南部居住区、西部居住区、北部居住区和综合服务区号。

“一带”：以桃园沟两侧 15-100m 的滨河带，构筑开发区人文风情景观空间。

“一中心”即行政管理中心，结合管委会行政办公机构、会展中心等大型公建形成中心区。

②开发区二期形成“三区、一带”的组团式空间布局结构：

“三区”：一类工业区、二类工业区、仓储物流区。

“一带”：建设祠山岗两侧 50-100m 的滨河绿化带，加强生态湿地建设，构筑开发区人文风情景观空间及良好的生态环境。

(2) 开发区用地规划

①开发区一期用地主要为：工业区用地、居住用地、仓储用地、公共设施用地、集

贸市场用地。

②开发区二期用地主要为：工业区用地、仓储用地、市场用地、市政设施用地、道路广场用地及绿地。

开发区具体用地规划见表 4.2-1。

表 4.2-1 开发区规划用地平衡表

编号	用地名称		开发区一期		开发区二期	
			面积 (ha)	占总用地比例 (%)	面积 (ha)	占总用地比例 (%)
1	居住用地		106.6	10.9	0	0
	其中	一类居住用地	31.4	3.2	0	0
		二类居住用地	75.2	7.7	0	0
2	公共设施用地		28.2	2.9	10.7	1.3
	其中	商业金融地	19.4	2.0	--	--
		教育医疗地	5.6	0.6	--	--
		行政办公地	3.2	0.3	--	--
3	工业用地		487.8	49.9	546.4	68.3
	其中	一类工业地	189.7	19.4	389.0	48.6
		二类工业地	298.1	30.5	157.4	19.7
4	仓储用地		31.8	3.3	20.4	2.6
5	对外交通用地		27.6	2.8	--	--
	其中	铁路用地	12.9	1.3	--	--
		公路用地	14.7	1.5	--	--
6	道路广场用地		128.6	13.2	139.6	17.5
	其中	道路用地	124.1	12.8	--	--
		广场用地	3.6	0.3	--	--
		停车场用地	0.9	0.1	--	--
7	绿化用地		157.3	16.1	76.6	9.6
	其中	公共绿地	115.1	11.8	75.1	9.4
		防护绿地	42.2	4.3	1.5	0.2
8	市政公共设施地		8.6	0.9	5.8	0.7
9	规划总用地面积		976.5	100	779.5	100

4.2.4 开发区市政设施规划

(1) 给水工程规划

①水源：县城水厂。

②给水管网的设置：为保证供水的安全可，规划给水管网采用枝状与环状相结合的布置方式。供水主干管采用环状，增加供水的安全性；供水支管采用枝状布置，尽量减少工程投资。

③消防供水

开发区一期和二期规划采用消防、生活同一管道，消防供水为低压制，由消防水车加压；为保证消防供水，消火栓供水管径不小于 150mm。

(2) 排水工程规划

开发区一期排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入河道，生活污水进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理，工业污水在自行处理达标后，排入污水管道，进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理。

开发区二期排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入河道，生活污水与生产废水送至广德市誓节镇第二污水处理厂处理。

(3) 电力工程规划

开发区一期：

广德市电源由当地 220kV 变电站通过 584#线路单电源接入，县城桃州镇现有 110kV 变电所 1 座，位于城北太极商城附近；35kV 变电站 1 座，位于城东大木桥处，在开发区范围内。

在开发区二期用地范围内铁板冲水库附近，建设一座 110kV 变电所，占地面积约 0.9ha，供电电源来自广德市新建 220kV 变电站。

4.2.5 开发区环境保护规划

(1) 大气环境保护目标

居民生活实现燃气化、胶辊化，加强开发区绿化和生态植被的保护；完善过境公路、城市道路系统；交通工具安装废气净化设备，减少尾气中氮氧化物的排放。力争将开发区生活区、商贸办公区、铁板冲水库公园、仓储物流区大气环境质量控制在二级标准以内，其余地区按三级标准控制。

(2) 水环境保护目标

完善开发区排水系统，实行雨污分流，污水经处理达标后允许排放，区内沟河水体水质应保持Ⅲ类标准以上。

(3) 固体废弃物控制目标

- ①严格控制有毒化学品的生产、使用、储存和运输；
- ②中小型企业工业固体废弃物集中处理；
- ③统筹安排固体废弃物（包括生活垃圾、污泥、农副业废弃物等）的处理；
- ④建立有害废弃物由产生至最终处置的管理机构。

（4）噪声控制目标

- ①加强开发区交通干道及铁路两侧绿化建设，有效降低噪声；
- ②在交通干道两侧布置噪声要求不高的设施，形成隔声屏障；
- ③避免在交通干线两侧建连片高层建筑形成“声廊”；
- ④加强对机动车辆和建筑施工场地的管理，减少交通和施工噪声；
- ⑤对娱乐场所及其他社会生活噪声，均须严格控制，使之符合噪声控制标准。

（5）开发区以及开发区周围大环境的生态保护

为达到洁净环境的功能，宜充分搞好开发区及周围环境绿化，维持一个有再生能力的平衡的生态系统。加强开发区内河沟、水体等生态敏感区的规划、建设管理层管理，加强绿化，建设桃园沟滨河带状公园、祠山岗西沟滨河公园、罐子窑水库休闲公园、铁板冲水库坐冷板凳驿和近郊生态绿地等，形成通风走廊和生态走廊，将郊野新鲜的空气引入开发区纵深地带，消弱热岛效应，加强大气更换。

4.3 环境质量现状评价

本项目位于广德经济开发区西区，环境空气、地表水、地下水、噪声监测数据委托安徽顺诚达环境检测有限公司进行了监测，其中 SO₂、NO₂、TSP、CO、O₃、PM₁₀、PM_{2.5} 引用《2019 年宣城市环境质量状况公报》的数据，其它数据进行实测，具体监测数据如下：

4.3.1 大气环境质量现状

1、评价范围

评价范围以项目拟建地为中心，边长为 5km 的矩形区域。

2、大气现状监测

1、区域环境质量达标情况

项目所在区域环境质量根据广德监测站提供的关于 2019 年年度大气环境质量监测数据与根据中华人民共和国国家环境保护标准《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4 中评价内容与方法，现状见表 4.3-1。

表 4.3-1 区域空气质量评价表单位：μg/m³；CO：mg/m³

污染物	年评价指标	质量浓度	标准值	占标率%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	17.3	60	28.8	达标
NO _x	年平均质量浓度	23.3	40	58.3	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	64.4	70	92.0	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	37.7	35	107.7	不达标
CO	第 95 百分位日平均质量浓度	0.677	/	/	达标
O ₃	第 90 百分位日 8h 平均质量浓度	98.02	/	/	不达标

根据地区环境质量状况公报公布数据，项目所在区域广德市 PM_{2.5} 超标，超标倍数为 0.08 倍，项目属于不达标区。根据广德监测站对区域大气质量监测说明，项目所在区域大气污染物 SO₂、CO 等因子全年日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

O₃ 和 PM_{2.5} 全年日均值部分数据超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其中 O₃ 全年超标天数为 53 天，最大超标倍数为 0.575 倍，全年达标天数占比为 85%；PM_{2.5} 全年超标天数为 22 天，最大超标倍数为 0.707 倍，全年达标天数占比为 94%，O₃ 和 PM_{2.5} 监测值超过《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表 1 中对基本评价项目及平均时间要求（O₃ 占比 90%、PM_{2.5} 占比 95%）。本项目生产过程中产生的各类废气经处理达标后排放，不会对项目区域的质量带来不良影响。

2、基本污染物环境质量现状

根据安徽省生态环境厅发布的广德市监测站（省控站点）空气质量实时数据，项目

所在区域基本污染物环境质量现状见下表 4.3-2:

表 4.3-2 基本污染物环境质量现状(CO 单位: mg/m³)

点位名称	监测点位坐标 m		污染物	评价标准 (μg/m ³)	现状浓度 (μg/m ³)	最大浓度占标率%	超标频率%	达标情况
	X	Y						
广德县监测站	-5724	-2467	SO ₂	150	0-56	37.3	0	达标
			NO _x	80	0-82	102.5	0.27	达标
			PM ₁₀	150	0-237	158.0	1.92	达标
			PM _{2.5}	75	0-128	170.7	6.03	不达标
			CO	4	0-1.569	39.2	0	达标
			O ₃	160	0-252	157.5	14.52	不达标

上表说明,项目所在区域大气污染物 SO₂、NO₂ 小时浓度范围和 PM₁₀、CO 日浓度均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准,环境空气质量状况良好。根据地区环境质量状况公报公布数据,项目 PM_{2.5} 和 O₃ 的均超标,项目属于不达标区。

3、其它污染物环境质量现状

项目所在地其它污染物环境质量委托安徽顺诚达环境检测有限公司于 2020 年 4 月 2 日-8 日进行了监测,监测点位基本信息见表 4.3-3,监测结果见表 4.3-4:

表 4.3-3 大气环境质量监测点位

监测代码	点位名称	方位	距离	监测项目	环境
G1	枫塘埔	SE	上风向 1100 米处	H ₂ S、VOC、二甲苯	二类区
G2	项目区	--	项目区		
G3	上洪村	N	下风向 1450 米处		

每天采样四次,监测时段为 7:00~8:00、10:00~11:00、14:00~15:00、19:00~20:00。

采样及分析方法:按国家环保总局编制的《空气和废气监测分析方法》进行。

4、环境空气质量现状评价

(1) 评价标准

评价区为环境空气二类功能区,SO₂、NO₂、TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,VOC 和硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)标准要求,具体标准值见表 4.3-4。

表 4.3-4 环境空气质量标准污染物浓度限值

污染物	取值时间	二级标准浓度限值 (ug/Nm ³)	标准来源
SO ₂	年平均	60	《环境空气质量标准》

	日平均	150	(GB3095—2012)
	1小时平均	500	
NO ₂	年平均	40	
	日平均	80	
	1小时平均	200	
CO	日平均	4000	
	1小时平均	10000	
O ₃	日最大8h平均	160	
	1小时平均	200	
TSP	日平均	300	
	年平均	200	
PM ₁₀	日平均	150	《环境影响评价技术导则 ——大气环境》 (HJ2.2-2018)
	年平均	70	
PM _{2.5}	年平均	35	
	日平均	75	
VOC	8 小时均值	600	
二甲苯	小时均值	200	
H ₂ S	小时均值	10	

(2) 评价方法

大气质量现状采用单项标准指数法，即：

$$I_{ij}=C_{ij}/C_{sj}$$

式中：I_{ij}——第 i 种污染物在第 j 点的标准指数；

C_{ij}——第 i 种污染物在第 j 点的监测值，mg/m³；

C_{Sj}——第 i 种污染物的评价标准，mg/m³。

(3) 监测结果分析

评价区现状监测结果经统计整理汇总为表 4.3-5。

表 4.3-5 大气污染物现状监测结果 (单位：mg/m³)

监测 点位	监测 项目	时 均 (或一次) 监 测 值				日平均浓度值			
		浓度范围 (ug/m ³)		超标 数	最大污染 指数	浓度范围(ug/m ³)		超标数	最大污 染指数
		最小值	最大值			最小值	最大值		
水东 桥村	VOC	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
	二甲苯	/	/	/	/	<0.0015	<0.0015	0	
	H ₂ S	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
项 目 区	VOC	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
	二甲苯	/	/	/	/	<0.0015	<0.0015	0	
	H ₂ S	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
赵 联	VOC	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
	二甲苯	/	/	/	/	<0.0015	<0.0015	0	

村	H ₂ S	/	/	/	/	<0.001	<0.001	0	/
---	------------------	---	---	---	---	--------	--------	---	---

(4) 现状评价结果

评价区的环境空气质量现状评价表明,该地区的 VOC、二甲苯和 H₂S 均未检出,评价区内各监测点位各项污染物监测值污染指数均小于 1,所以各项指标均未出现超标现象,且占标准比例较低,说明评价区域内环境空气质量较好。

4.3.2 地表水环境质量现状

1、地表水环境质量现状监测

(1) 监测项目

根据常规监测项目和拟建项目排放污水的特征,确定为 PH、COD、BOD₅、NH₃-N、石油类、总磷;评价范围内河道形状、长度、流向、流量、水位和平均流速。

(2) 断面布设

根据评价区域内无量溪河功能特征和水文特征,设如下监测断面,见表 4.3-6 及图 4.3-2。

表 4.3-6 地表水现状监测断面

序号	水域	监测断面
1	无量溪河	广德市誓节镇第二污水处理厂排污口入无量溪河上游 500m
2		广德市誓节镇第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 500m
3		广德市誓节镇第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 2000m

(3) 监测频次:连续监测 2 天,每天 1 次。

(4) 监测方法:按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。

表 4.3-7 监测仪器及分析方法一览表

项目	监测仪器	分析方法
pH 值	DELTA320 型酸度计	GB/T6920-1986
COD _{Cr}	TL-1A 型快速 COD 测试仪	HJ/T399-2007
NH ₃ -N	TU1810 型紫外可见分光光度计	HJ535-2009
BOD ₅	/	HJ505-2009
石油类	JDS-105U 型红外分光测油仪	GB/T16488-1996

(5) 地表水质量标准

表 4.3-8 地表水质量标准

水质因子	pH	BOD ₅	COD	NH ₃ -N	石油类	总磷
------	----	------------------	-----	--------------------	-----	----

GB3838-2002Ⅲ类	6~9	4	20	1	/	0.2
---------------	-----	---	----	---	---	-----

5.2.2 地表水质现状评价

(1) 评价因子及评价标准

评价因子为 pH、COD、BOD₅、NH₃-N、总磷、石油类等。

无量溪河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本评价以地表水环境功能管理标准作为评价标准。

(2) 评价方法

现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

①单项水质参数 i 在 j 点的标准指数：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中：C_{ij}——i 污染物在 j 点的浓度，mg/L；

C_{si}——i 污染物的评价标准，mg/L。

②pH 的标准指数

$$S_{pHj} = (7.0 - pH_j) / (7.0 - pH_{sd}) \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pHj} = (pH_j - 7.0) / (pH_{su} - 7.0) \quad pH_j > 7.0$$

式中：pH_j——pH 在 j 点的监测值；

pH_{sd}——标准中规定的 pH 下限值；

pH_{su}——标准中规定的 pH 上限值。

(3) 地表水环境质量现状评价

地表水单项水质参数的单因子指数计算结果见表 4.3-9。

表 4.3-9 地表水单因子指数计算结果 （单位 mg/L，pH 无量纲）

日期	统计指标	pH	COD	氨氮	BOD ₅	总磷	石油类
2020 年 4 月 2 日	排污口入无量溪河河上游 500 米	7.13	12.4	0.456	3.0	0.036	<0.06
2020 年 4 月 3 日	排污口入无量溪河河上游 500 米	7.15	12.5	0.478	3.1	0.051	<0.06
	最大单因子指数	0.075	0.625	0.478	0.775	0.255	/
2020 年 4 月 2 日	排污口入无量溪河河下游 500 米	7.21	13.3	0.521	3.8	0.057	<0.06
2020 年 4 月 3 日	排污口入无量溪河河下游 500 米	7.21	13.1	0.575	3.3	0.063	<0.06
	最大单因子指数	0.105	0.66	0.575	0.95	0.315	/
2020 年 4 月 2 日	排污口入无量溪河河下游 2000 米	7.18	12.9	0.489	3.5	0.044	<0.06
2020 年 4 月 3 日	排污口入无量溪河河下游 2000 米	7.22	12.6	0.532	3.4	0.057	<0.06
	最大单因子指数	0.11	0.645	0.532	0.875	0.285	/

备注：ND 代表未检出

从表 4.3-9 可知：

①广德市誓节镇第二污水处理厂排污口入无量溪河上游 500m，pH 值、COD、氨氮、二甲苯、石油类指标均能达到 GB3838—2002 中Ⅲ类水质的要求。

②广德市誓节镇第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 500m，pH 值、COD、氨氮、BOD₅、二甲苯、石油类指标均能达到 GB3838—2002 中Ⅲ类水质的要求。

③广德市誓节镇第二污水处理厂排污口入无量溪河下游 2000m，pH 值、COD、氨氮、BOD₅、二甲苯、石油类均能达到 GB3838—2002 中Ⅲ类水质的要求。

拟建区域地表水各项指标监测值均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明地表水质量环境状况良好。

4.3.3 地下水环境质量现状评价

1、地下水环境现状监测

（1）监测项目、点位及方法

监测项目为：pH、氨氮、氰化物、氟化物、六价铬、总硬度、铜、镍、锌、高锰酸盐指数、K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、Cl⁻、SO₄²⁻。

（2）监测布点

根据评价区域内地下水环境功能特征和水文特征，设如下监测点，见表 4.3-10 和图 4.3-4。

表 4.3-10 地下水现状监测点

序号	监测点	位置
1#	枫塘埔	东南侧 1100 米处
2#	项目所在位置	项目区
3#	上洪村	西北侧 1450 米处

(3) 监测频次：进行一次采样。

(4) 监测方法：执行《水质采样方法设计规定》（GB12997—91）、《水质采样技术指导》（GB12998—91）、《水质采样、样品保存和管理技术规定》（GB12999—91）。检测分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）中的规定方法执行。

(5) 监测时间：2020 年 4 月 2 日

表 4.3-11 监测仪器及分析方法一览表

监测项目	分析方法
pH 值	玻璃电极法
高锰酸盐指数	TL 电热恒温水浴箱
氨氮	纳氏试剂光度法
总硬度	EDTA 滴定法
氟化物	离子色谱法

2、地下水水质现状评价

(1) 评价因子

评价因子为 pH 值、氨氮、总硬度（CaCO₃ 计）、氟化物、高锰酸盐指数、六价铬、总磷等。

(2) 评价标准

评价区域内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 III 类标准，具体标准值见表 4.3-12。

表 4.3-12 地下水环境质量标准 （单位：mg/L，pH 无量纲）

序号	项目	标准值	序号	项目	标准值
1	pH	6.5~8.5	6	耗氧量（锰法）	≤3.0
2	氨氮	≤0.5	7	氟化物	≤1.0
3	总硬度	≤450	8	硫酸盐	≤250
4	氯化物	≤250	9	钠	≤200
5	硫化物	≤0.02	10	亚硝酸盐	≤1.0

(3) 评价方法

依照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）对该地区的地下水进行现状评价，评

价方法采用与标准直接比较的方法。

(4) 地下水环境质量现状评价

地下水环境现状监测分析结果见表 4.3-13。

表 4.3-13 地下水环境质量现状监测及分析结果 (单位:mg/L, pH 值除外)

检测项目	单位	2020.04.02 检测结果			
		枫塘埔	项目区	上洪村	是否达标
pH	无量纲	7.06	7.08	7.02	是
氨氮	mg/L	0.112	0.133	0.197	是
氟化物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	是
氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	是
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	是
总硬度	mg/L	143	164	134	是
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	是
镍	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	是
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	是
高锰酸盐指数	mg/L	1.32	1.47	1.31	是
K ⁺	mg/L	0.046	0.051	0.042	是
Na ⁺	mg/L	0.346	0.374	0.455	是
Ca ²⁺	mg/L	0.565	0.673	0.543	是
Mg ²⁺	mg/L	0.775	0.773	0.721	是
Cl ⁻	mg/L	24.22	26.49	24.86	是
SO ₄ ²⁻	mg/L	31.5	35.3	36.4	是

注：“L”为小于检出限

由表 4.3-14 可知：水东桥村、项目区、赵联村地下水监测因子 pH 值、氨氮、总硬度（CaCO₃ 计）、氟化物、高锰酸盐指数、六价铬、总磷等指标能满足 GB/T14848-2017《地下水质量标准》中 III 类标准，本项目的污水经处理达标后排入园区污水管网，项目区做好防渗工作，不会对项目区的地下水产生不良影响。

4.3.4 声环境质量现状

1、声环境现状监测

(1) 监测布点、频率及监测时间

根据拟建项目声源位置和周围情况，共布设 4 个监测点，分别在安徽顺隆新材料有限公司所在地的东、南、西、北厂界外均布一个点。连续监测 2 天，每天昼夜各 1 次，昼间 6:00~20:00，夜间 22:00~次日 6:00，监测因子为连续等效 A 声级。具体布点位置见图 4.3-5。

监测时间于 2020 年 4 月 2 日至 4 月 3 日。

(2) 监测方法

测量方法按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中要求执行，使用 A 声级，传声器高于地面 1.2m。用 HS6288E 型多功能噪声分析仪，测试前进行了校准，符合环境监测技术规范中规定的要求。

2、监测结果与评价

本次环评噪声现状监测委托安徽顺诚达环境检测有限公司，具体监测点位见图 4.3-5。

安徽顺诚达环境检测有限公司对安徽顺隆新材料有限公司噪声现状进行了监测，监测时间为 2 天，昼夜各监测一次。具体监测结果见表 4.3-15。将监测结果与评价标准对比，从而对评价区声环境质量进行评价。

表 4.3-15 噪声现状监测结果 (单位: dB (A))

测点位置	4 月 2 日		4 月 3 日		环境功能
	昼间	夜间	昼间	夜间	
1#厂界东	52.6	42.8	51.3	41.7	GB3096-2008 3 类
2#厂界南	53.5	43.6	53.4	42.8	
3#厂界西	54.2	44.5	54.5	44.2	
4#厂界北	53.6	44.7	53.8	43.3	

根据评价导则的要求和开发区的声环境类别，建设项目东、南、西、南、北厂界噪声现状评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准，即：昼间 ≤ 65 dB (A)，夜间 ≤ 55 dB (A)，噪声现状监测结果表明，项目厂界各测点噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区标准，无超标现象。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期的环境影响预测与评价

本工程的施工期内容主要包括：场地平整、桩基工程、厂房建设、工业设备安装等几部分。施工过程中排放的污染物会对周围的大气环境、水环境、声环境等产生一定的污染影响。

5.1.1 施工期大气环境影响分析和污染防治对策

1、施工期大气污染源

土建工程阶段，大气污染物主要有施工机械与驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程产生的扬尘，其中又以粉尘危害较为严重。

(1) 废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备(如柴油机等)和运输车辆及施工车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。

(2) 粉尘和扬尘

本项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；

②建筑材料如白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③推土机、翻斗机、混凝土搅拌机往来作业及机械运输车辆运输过程中造成地面扬尘；

④施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

粉尘污染主要决定因素有：施工作业方式，原材料的堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响最大。一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切；动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等多种因素相关，其中受风力因素影响最大。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为 2.5m/s 时，建筑工地内 TSP 浓度为其上风向对照点的 2~2.5 倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达 150m，

影响范围内 TSP 浓度平均值可达 $0.49\text{mg}/\text{m}^3$ (相当于空气质量标准的 1.6 倍)。当有围栏时,在同等条件下,其影响距离可缩短 40%(即缩短 60m)。当风速大于 $5\text{m}/\text{s}$ 时,施工现场及其下风向部分区域 TSP 浓度将超过空气质量标准中的二级标准,而且随着风速的增大,施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。本项目周围大气扩散条件较好,在一定程度上减轻了粉尘对大气的污染程度。

2、施工期大气污染防治措施

在该项目施工期范围内,周边都是工业企业,但是为减轻其对环境空气的影响,缩小污染影响范围,必须采取合理可行的控制措施,其主要措施有:

(1) 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于 2.5 米,一般路段施工现场围挡高度不得低于 1.8 米。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井,不得有泥浆外漏。

(2) 施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净,方可上路。

(3) 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面,不得有浮土、积土,裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。

(4) 施工现场设置洒水降尘设施,安排专人定时洒水降尘。

(5) 施工现场土方开挖后尽快完成回填,不能及时回填的场地,采取覆盖等防尘措施;砂石等散体材料集中堆放并覆盖。

(6) 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放,严密遮盖,采用封闭式管道或装袋清运,严禁高处抛洒。需要运输、处理的,按照市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求,清运到指定的场所处理。

(7) 外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭,并保持严密整洁。

(8) 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

(9) 施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆,搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。

(10) 运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料,应采取封闭运输。

(11) 建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金,施工单位要保证此专项资金专款专用。

3、结论

在按照上述方式采取措施后，施工期的大气污染源对周边环境影响较小，是可以接受的。

5.1.2 施工期废水环境影响分析和污染防治对策

1、施工期废水污染源

施工现场用水主要由以下四个方面构成：施工现场浇注、养护用水，占总用水量的 90%；环保喷洒水；施工机械设备冲洗水；施工人员生活用水。

施工期中废水主要来自施工生产废水和生活污水。

(1) 施工生产废水：包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等。这些废水中主要含泥沙石油类和 SS，浓度约 1600mg/L 左右，另含有少量油污，基本无其它有机污染物。

(2) 生活废水：施工人员生活活动造成，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等，废水中含有一定量的有机质、细菌和病源体，施工期人数按 50 人计，人均排水量按 100L/人·d 计，则废水量产生量为 46t/d 左右，废水中主要污染物 COD 浓度约 300mg/L、SS 浓度约 300mg/L；污染物产生量 COD：2.25kg/d、SS：2.25kg/d。

以上废水若不妥善处理会对工地周围水环境及施工人员的身体健康产生一定的影响。

2、施工期废水污染防治措施

(1) 在排污不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水产生量。

(2) 施工现场所有施工废水因泥沙含量较大，施工现场必须建造集水池、砂池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理，并尽可能地将沉淀池的中水回用于施工现场洒水降尘，严禁不经处理直接排放。

(3) 施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水收集后经隔油池、化粪池处理后接管到开发区污水管网，最后进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理，对纳污水体影响较小。

3、结论

在采取以上措施后，施工期的水环境影响较小，不会对地表水体造成不良影响。

5.1.3 施工期噪声影响分析及对策措施

1、施工期噪声污染源

建筑施工一般分为三个阶段：土方阶段、结构阶段和装修阶段。不同阶段采用不同施工机械，对环境所造成的噪声和振动的影响也不同。对环境所造成的影响主要是土石方阶段的推土机和挖掘机、结构阶段的混凝土搅拌机和振捣棒，装修阶段短时间使用高噪声设备，以及物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。

根据类比资料，本工程主要施工设备振动值见表 5.1-1。常规建筑施工机械及其噪声级见表 5.1-2。

表 5.1-1 主要施工设备振动值 单位：dB (A)

施工机械设备名称	距振源距离 m	
	5	10
振动夯锤	92~100	86~94
风镐	88~92	83~87
挖掘机	82~90	78~86
推土机	83~88	80~85
压路机	80~90	76~86
钻孔-灌浆机	84~89	76~83
砼搅拌机	85~90	82~84

表 5.1-2 常规建筑施工机械及其噪声级

施工阶段	声源	噪声级 dB (A)
土方阶段	推土机	110
	挖土机	100
	空压机	100
	发电机	95
	运输车辆	90-100
	大锤	85
结构阶段	混凝土运输泵	80-90
	振捣器	105
	电锯	100-110
	空压机	100
	发电机	95
	运输车辆	90-100
	人为哨声	90-100
装修阶段	电钻	100
	电锤	100-110
	电锯	100-110

	木工电刨	90-95
	云石机	100-105
	混凝土搅拌机	100
	磨光机	100-110

注：设备噪声值为其它建筑工地类比数值

施工机械的单体噪声级一般均在 80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。根据本工程施工程量，结合表 5.1-1 和表 5.1-2，估算其各施工阶段的昼夜噪声级，见表 5.1-3。

表 5.1-3 各施工阶段的昼、夜噪声级估算值 单位：dB (A)

施工阶段	主要噪声源	场界噪声估算值		噪声限值	
		昼间	夜间	昼间	夜间
土方阶段	推土机、挖土机、运输车辆等	75~85	75~80	70	55
结构阶段	混凝土搅拌机、振捣器、电锯等	70~85	65~70		
装修阶段	吊车、升降机、电锤、木工电刨等	60~70	60~65		

由此可见，建设项目施工期间场界噪声一般不能满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工厂界噪声限值，昼间最大超标 15dB (A) 左右，夜间禁止高噪设备的施工，一般超标约 10dB (A)，影响范围约建设区的 65m 之内。

2、施工期噪声污染防治措施

本项目位于广德经济开发区西区西区内，在拟建项目周围 200m 范围内全部是工业企业，项目施工期间，不存在扰民现象。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下控制措施：

- (1) 加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。
- (2) 施工机械应尽量放置于对场界造成影响最小的位置。
- (3) 尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。应合理安排运输时段，以减少扰民事件的发生。
- (4) 施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。
- (5) 安装设备的时候设置减震基座，设置高噪设备的隔声墙。
- (6) 在靠近敏感目标的一侧，设置隔声屏，确保施工噪声不对外界环境产生影响。

3、结论

在采取以上措施后，施工期的噪声对外界环境影响较小，且影响时间范围较短，项目区的建设对周边环境影响是可以接受的。

5.1.4 施工期固体废物影响分析及对策措施

1、施工期固体废物污染源

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。在施工期间进行的土地开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、地基基础、房屋建筑等工程均会产生一定数量的废弃物，如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。建设期间必然要有一定的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。项目建筑面积为 16281m²，建筑垃圾量为 651t。生活垃圾以 0.5kg/（人·天）计，生活垃圾产生量为 25kg/d。本项目建筑弃方 0.77 万 m³。

施工中的建筑垃圾若长期堆放，在气候干燥时易产生扬尘；下雨时又易造成冲刷、淋溶，导致水环境污染。施工中生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

2、固体废弃物污染防治措施

为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土按照广德市城管局的要求，运至建筑垃圾处理中心进行处理，再利用率宜大于 50%，以免因长期堆积而产生二次污染；其次现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；生活垃圾应集中收集，及时清运出场。

3、结论

在采取以上措施后，施工期的固体废物对环境的影响较小，不会带来不良影响。

5.1.5 施工期水土流失影响及对策措施

本项目位于广德经济开发区西区西区，因此土壤流失强度不大。工程可能造成的水土流失主要是厂房及基础设施地基的开挖、管道铺设时开挖造成的。本工程不造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有土壤裸露造成的水土流失。由于土石方堆放量本身就不大，因此由于冲刷造成的流失量是很小的。

1、水土流失的影响分析

（1）造成河水混浊，影响水质

铺设管道时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时被覆不

当，遇雨时(尤其是强风暴雨时)，泥砂流失，通过地面径流或下水管道，也会进入河道，造成河水混浊，影响水质。

(2) 堵塞下水管道

给水、污水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时，就会随水冲入下水管道。泥沙在管道内沉积，使下水管道过水面积减少，就会影响下水管道的输水能力，严重时堵塞下水管道。

(3) 产生扬尘，影响大气质量

回填土如不及时回填或被覆不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，遇晴天或大风时就会产生扬尘，影响城市大气质量。

(4) 破坏景观

回填土如不及时回填，被雨冲散，零乱分布有风时，造成满天风沙，影响市容，破坏陆域景观；泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观。

2、水土流失控制措施

(1) 工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替。

(2) 工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

(3) 临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。

综上所述，施工期产生的废气、粉尘、噪声、固体废物将会对环境产生一定影响，但不会影响到居民区。只要施工单位认真做好施工组织安排，并进行文明施工，通过采取适当环保措施后，可有效消除、降低工程土建施工期对环境的不利影响。

5.1.6 施工期环境管理

在施工前，应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到科学管理。

5.2 大气环境影响预测与评价

5.2.1 气象资料的分析

5.2.1.1 污染气象特征分析

评价所采用的地面气象资料来自宣城市气象站近 20 年的观测记录。宣城市气象观测站基本资料见下表。

表 5.2-1 宣城市气象观测站基本资料一览表

Station:	(站点编号)	58433
UTC:	(时区)	gmt+8:00
Lat:	(经度)	118° 45' 28"
Long:	(纬度)	30° 55' 55"
Station Elevation:	(测点海拔高度)	31.2m

根据宣城市气象站近二十年的气象资料统计，宣城气象站编号 58433，中心坐标东经 118° 45' 28"，北纬 30° 55' 55"，测点海拔高度 31.2m，宣城市气象台站是距离项目地点最近的气象站点，距离项目区位置约 74km，地形条件与项目厂址都属于低矮丘陵区，气象条件相差不大，总体而言，气象资料符合导则要求。

(1) 气候特征

项目区域属于温和湿润的亚热带季风气候区，四季分明，日照充足，无霜期长，雨量充沛，但降雨的年际差异，年内差异及地区差异较大。区内多年平均气温为 16.3℃，相对湿度 70~90%，全年日照数为 2074 小时，太阳辐射热总量平均 115.4 千卡/cm²，无霜期 240 天。全区多年平均降雨量为 1367.6mm，但降雨量年度变化较大，最大年降雨量为 2105.4mm（1954 年），最小年降雨量为 760.8mm（1978 年）。地表水年平均水资源总量 36.09 亿 m³，年平均径流量为 17.49 亿 m³，各类水利工程多年平均蓄水量为 2.27 亿 m³。近五年主导风向为东北偏东风；冬半年盛行东北风，夏半年盛行东风，年平均风速为 2.2m/s。

区域内主要气候特征条件汇总见下表。

表 5.2-2 宣城市近二十年主要气候特征条件汇总表

项目	数值	项目	数值
多年平均风速	2.2m/s	年均降水量	1367.6mm
常年主导风向	ENE	最大降水量	2105.4mm
20 年最大风速	26.7m/s	最小降水量	760.8mm
年平均气温	16.3℃	20 年一遇 24h	209.5mm
极端最高气温	41.5℃	年均日照时数	2074
极端最低气温	-16℃	全年无霜期	240d

(2) 温度

宣城市全年平均气温为 16.3℃，宣城市平均温度的变化情况见下表及下图。

表 5.2-3 宣城市温度变化统计表 单位：℃

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
温度(℃)	3.3	5.9	10.1	16.1	21.4	24.9	28.5	27.6	23.5	17.6	11.2	5.5	16.3

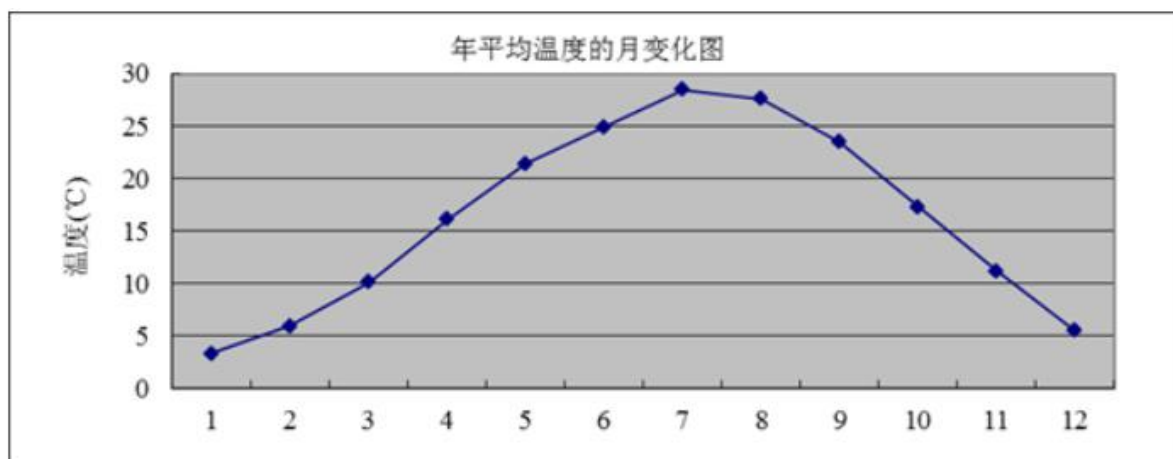


图 5.2-1 宣城市温度变化图

从上表及上图可知，全年平均气温为 16.3℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以 7 月温度最高，平均为 28.5℃，1 月温度最低，平均为 3.3℃。

(3) 风速

根据宣城市气象台站数据，该区域地面各月风速变化较为规律，春季风速最高，秋季风速最低，一年中以 11、12 月份风速最小，2、3 月份风速最大；平均风速日变化较为规律，日出后风速逐渐增大，到中午达到风速最大(11~15 时)，然后风速逐渐减小，到凌晨风速达到最小(02 时)，风速最小白天风速明显大于夜间，这说明该区域白天更有利于大气污染物扩散。宣城市长期地面气象资料中每月平均风速的变化见下表及下图。

表 5.2-4 宣城市月平均风速的变化 单位：m/s

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
风速	2.8	2.9	3.2	2.9	2.8	2.6	2.4	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.7

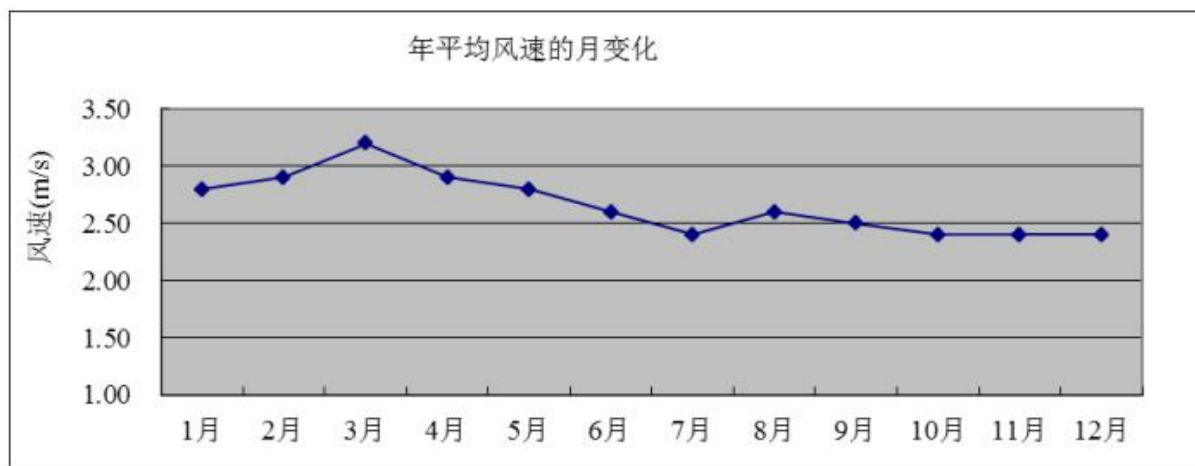


图 5.2- 2 宣城地面年平均风速月变化图

(4) 风向、风频

宣城市年均风频的月变化、季节变化及年变化见表 5.2- 5。由表 5.2- 5绘出年、季风向频率玫瑰图（见图5.2- 3）。

由下表及下图所示，评价区全年主导风向为东北偏东(ENE)风，其风频在13%，其次是东北(NE)风和东(E)风，其年频率分别为11%和11%，区域内春季、秋季的主导风向均为ENE风，夏季和冬季主导风向不明显。该区域区域地面年平均风速为2.7 m/s。

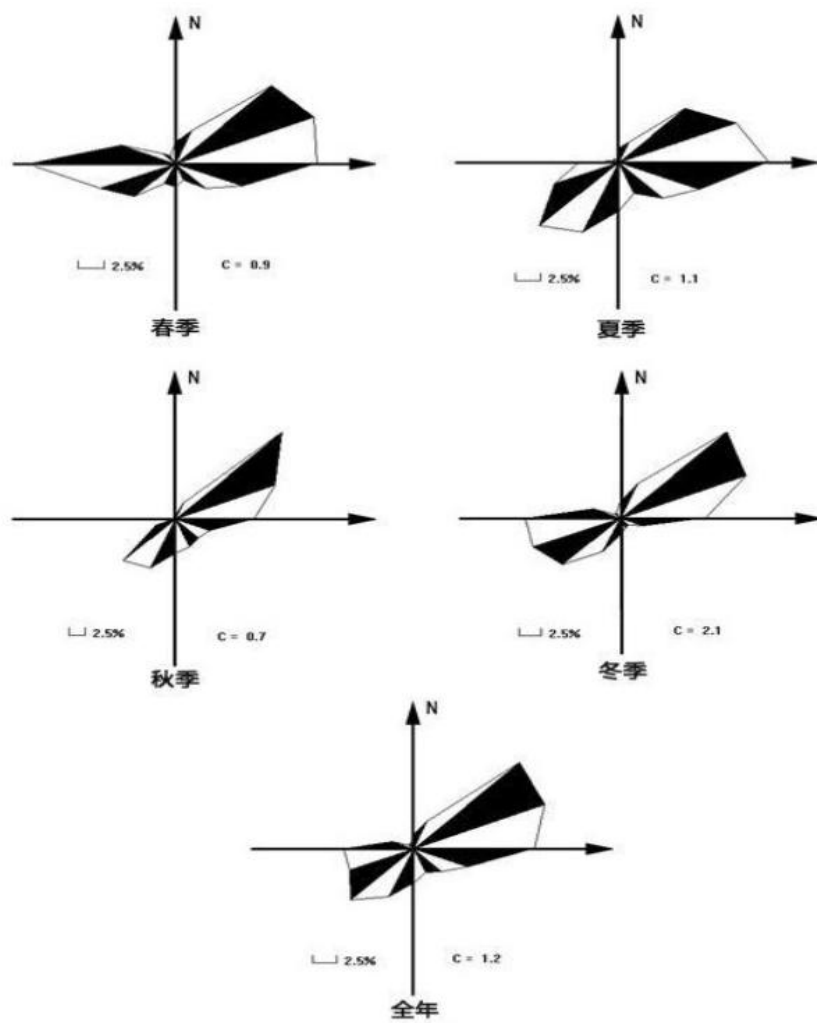


图 5.2-3 区域年、季风向频率玫瑰图

表 5.2-5 宣城市年平均风速的变化 单位: m/s

风向 风频	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
一月	4	8	12	12	8	2	1	1	2	3	5	8	10	5	4	3	13
二月	4	7	12	16	11	4	1	1	1	3	5	6	8	5	3	2	11
三月	4	8	12	16	12	5	2	1	2	3	5	6	7	4	3	2	10
四月	3	7	11	14	12	5	3	2	3	3	4	7	6	4	3	2	12
五月	3	4	8	13	13	7	3	2	4	3	5	7	7	4	3	2	11
六月	1	3	7	15	16	6	5	3	4	4	6	6	6	2	2	1	11
七月	1	2	6	9	12	7	5	6	7	7	7	9	5	2	1	1	12
八月	3	5	11	12	13	6	5	3	4	4	6	6	5	3	2	1	11
九月	4	8	16	16	13	5	3	1	2	3	3	4	5	3	2	2	11
十月	4	7	13	14	12	4	1	1	2	5	6	7	5	3	3	2	13
十一月	4	7	11	10	8	3	1	1	3	4	7	8	7	5	3	2	15
十二月	4	7	10	9	6	2	1	1	2	5	6	8	9	6	4	3	15
春季	3	6	10	14	12	6	3	2	3	3	5	7	7	4	3	2	11
夏季	2	3	8	12	14	6	5	4	5	5	6	7	5	2	2	1	11
秋季	4	7	13	13	11	4	1	1	2	4	5	6	6	4	3	2	13
冬季	4	7	11	12	8	3	1	1	2	4	5	7	9	5	4	3	13
年平均	3	6	11	13	11	5	2	2	3	4	5	7	7	4	3	2	12

5.2.2 预测方案的确定

本评价直接采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN），计算出各类污染物的最大 1h 地面空气质量浓度及最大地面空气质量浓度占标率。本次大气环境影响评价估算模型参数选取见下表 5.2-6。

表 5.2-6 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数（城市选项时）	52.13 万
最高环境温度（℃）		39.2
最低环境温度（℃）		-12.4
土地利用类型		建设用地
区域湿度条件		北亚热带湿润气候区
是否考虑地形	考虑地形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	地形数据分辨率（m）	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	岸线距离（km）	/
	岸线方向（°）	/

按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 P_i （第 i 个污染物），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ ，并以此为依据，判定本次大气评价等级为二级。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果为预测与分析依据。

5.2.3 预测内容

大气环境影响预测内容依据评价工作等级和项目的特点来定,确定预测内容为颗粒物、有机废气、硫化氢、SO₂、NO_x 的最大落地浓度及其距离。

5.2.4 污染源强

(1) 正常情况下污染源强

根据《环境影响评价影响导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算,选取占标率较大、影响较大并有环境质量标准的污染因子进行估算。

建设项目具体正常情况下大气污染源强点源调查参数见表 5.2-7,面源源强调查参数见表 5.2-8。

表 5.2-7 点源源强调查参数

点源 编号	点源 名称	点源坐标		海拔 高度 (m)	高度 m	内径 m	出口 温度 ℃	年排 放小 时 h	风量 m ³ /h	污染物 名称	排放源 强 (kg/h)
		X 坐 标	Y 坐 标								
		m	m								
1#	密炼、 开炼、 硫化 废气	25	80	37.8	15	0.7	30	2400	20000	颗粒物	0.008
		25	80	37.8	15	0.7	30	2400	20000	非甲烷 总烃	0.006
		25	80	37.8	15	0.7	30	2400	20000	硫化氢	0.0009
2#	溶胶、 涂胶、 清洗、 浇注、 固化、 刷漆	40	90	37.8	15	0.7	30	2400	20000	VOC	0.804
3#	喷砂 粉尘	60	80	37.8	15	0.4	30	2400	6000	颗粒物	0.034
4#	天然 气燃 烧废 气	60	75	37.8	15	0.4	60	2400	6000	烟尘	0.03
		60	75	37.8	15	0.4	60	2400	6000	SO ₂	0.013
		60	75	37.8	15	0.4	60	2400	6000	NO _x	0.079

表 5.2-8 面源源强调查参数

面源名称	污染物	面源		海拔高度 (m)	面源长度	面源宽度	面源初始排放高度	年排放小时	源强 kg/h
		X 坐标	Y 坐标						
		m	m		m	m	m	h	
生产车间	TSP	30	50	37.8	129	100	12	2400	0.1074
	VOC	40	90	37.8	129	100	12	2400	0.434
	H ₂ S	55	100	37.8	129	100	12	2400	0.0008

5.2.4 大气污染物正常排放对环境影晌评价

(1) 有组织排放源估算结果

本项目大气污染物的估算结果见表 5.2-9、表 5.2-10、表 5.2-11。

表 5.2-9 大气污染物估算模式计算结果表

距源中心 下风向 距离 D(m)	1#排气筒					
	TSP		非甲烷总烃		H ₂ S	
	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)
空气质量 标准mg/m ³	0.9 (日均值三倍)		2.0 (小时均值)		0.01 (小时均值)	
最大浓度的 落地距离m	317		317		317	
最大浓度 mg/m ³	0.0001548		0.0001161		1.742E-5	
占标率%	0.02		0.01		0.17	

表 5.2-10 大气污染物估算模式计算结果表

距源中心下风向距 离 D(m)	2#排气筒		3#排气筒	
	有机废气		喷砂粉尘	
	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)
空气质量标准mg/m ³	2.0 (小时均值)		0.9 (日均值三倍)	
最大浓度的落地距离m	317		325	
最大浓度mg/m ³	0.01556		0.001251	
占标率%	0.78		0.14	

表 5.2-11 大气污染物估算模式计算结果表

距源中心下风向距离 D(m)	天然气燃烧废气					
	烟尘		SO ₂		NO _x	
	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)	落地浓度 mg/m ³	浓度占 标率 (%)
空气质量标准mg/m ³	0.9 (日均值三倍)		0.5		0.2	
最大浓度的落地距离m	0.001104		0.0004784		0.002907	
最大浓度mg/m ³	325		325		325	
占标率%	0.12		0.1		1.45	

由以上计算结果可知,本项目运行后各有组织排放点的污染因子对周围环境有一定的浓度贡献值,但均低于标准限值,故本项目运营后,正常工况下在落实本环评提出的污染防治措施的情况下,有组织排放废气对外界环境影响较小。

(2) 无组织排放面源最大落地浓度及距离

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2018)新标准中推荐的估算模式对颗粒物、VOC、硫化氢的最大落地浓度及其落地距离进行估算。无组织排放点的污染物最大落地浓度及其落地距离计算结果见表 5.2-12。

表 5.2-12 无组织排放源采用估算模式计算结果表 单位 mg/m³

类别	1#车间		
	颗粒物	VOC	硫化氢
下风向最大地面浓度 mg/m ³	0.01158	0.04637	8.627E-5
下风向最大落地距源距离 m	277	277	277
下风向浓度占标率 P _{max} (%)	1.29	2.32	0.86
东厂界浓度 (10m)	0.003013	0.01211	2.244E-5
西厂界浓度 (20m)	0.003796	0.0153	2.828E-5
南厂界浓度 (30m)	0.004571	0.01842	3.405E-5
北厂界浓度 (25m)	0.004192	0.01692	3.122E-5
环境空气质量标准 mg/m ³	0.9 (日均值三倍)	2.0 (小时均值)	0.01 (小时均值)
重点环境保护目标、距离 m	保护目标处落地浓度 mg/m ³		
西区安置小区 600	0.01037	0.04181	7.721E-5

由以上计算结果可知,本项目运行后各无组织排放点的污染因子对周围环境有一定的浓度贡献值,占标率较低满足无组织排放标准要求,对周围环境的影响较小。

5.2.5 大气环境保护距离

(1) 大气环境保护距离

本环评采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距离。

经预测各无组织排放面源排放的污染物占标率都较小，故本项目大气环境保护距离为零。

(2) 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下：

式中： C_m —标准浓度限值；

L —工业企业所需卫生防护距离，m；

R —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积 S (m^2) 计算， $r = (S/\pi)^{1/2}$ ；

Q_c —工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（公斤/小时）；

A、B、C、D 为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

各参数取值见表 5.2-13。

表 5.2-13 卫生防护距离计算系数

计算系数	5 年平均风速， m/s	卫生防护距离 L（m）								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业大气污染源构成类别								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2-4	700	470*	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021*			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85*			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84*			0.84			0.76		

注：*为本项目计算取值。

表 5.2-14 卫生防护距离计算结果一览表

污染源	污染源类型	污染物	卫生防护距离 计算值 (m)	卫生防护距离 (m)
生产车间	面源	颗粒物	1.947	50
	面源	VOC	3.925	50
	面源	硫化氢	1.21	50

根据以上计算结果和卫生防护距离的设计原则，本项目以生产车间为边界需设置 100m 的卫生防护距离，综合考虑，以生产厂区为边界设置 100m 环境防护距离，环境防护距离范围内主要为工业用地和市政用地，无居民、学校以及食品加工企业等敏感目标。同时项目运营后，环境防护距离内不准规划建设居民、学校等敏感建筑物。详见附图 5.2-1 建设项目环境防护距离包络线图。

综上所述，建设项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。

5.2.6 大气环境影响评价结论

(1) 经估算模式计算，本项目运行后，在正常工况下，各类废气污染物最大落地浓度均小于其相应浓度标准限值；在正常工况下，各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。故本项目运行后，在正常工况下，对周围环境的影响均较小。

(2) 本项目无组织排放废气厂界浓度低于相应的浓度标准限值，厂界浓度可以达到。

(3) 提出本项目以整个厂区为边界设置 100m 环境防护距离。

5.2.7 污染物排放量核算

工程项目主要废气污染物有组织排放量核算详见表 5.2-15。

表 5.2-15 主要废气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
	一般排放口				
1	1#	颗粒物	0.4	0.008	0.018
		非甲烷总烃	0.3	0.006	0.014
		H ₂ S	0.04	0.0009	0.002
2	2#	VOC	40	0.804	1.93
3	3#	颗粒物	5.7	0.034	0.082
4	4#	烟尘	17.6	0.03	0.072
		SO ₂	7.3	0.013	0.03
		NOx	46	0.079	0.189
一般排放口合计		颗粒物			0.172
		VOC			1.944
		H ₂ S			0.002
		SO ₂			0.03
		NOx			0.189
有组织排放总计					
有组织排放总计		颗粒物			0.172
		VOC			1.944
		H ₂ S			0.002
		SO ₂			0.03
		NOx			0.189

表 5.2-16 主要废气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值 (mg/m³)	
1	1#车间	颗粒物	袋式除尘器、两级活性炭吸附装置、活性炭吸附脱附再生燃烧装置	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 中新建企业厂界无组织排放限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中恶臭污染物厂界标准限值；VOCs、二甲苯的排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求。	1.0	0.2579
		非甲烷总烃			2.0	1.0315
		H ₂ S			0.06	0.002
无组织排放总计						

无组织排放总计	颗粒物	0.2579
	VOC	1.309
	H ₂ S	0.002

本次工程主要大气污染物年排放量核算详见表 5.2-17。

表 5.2-17 项目大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	颗粒物	0.4299
2	VOC	2.9755
3	H ₂ S	0.004
4	SO ₂	0.03
5	NO _x	0.189

5.3 地表水环境影响分析

5.3.1 排水途径及达标情况分析

建设项目排水体制实行雨污分流，外排废水主要是生活污水，生活污水排放量为 2400t/a。生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，废水经预处理后排入开发区污水管网，最后排入无量溪河。胶辊打磨废水经沉淀处理后循环使用不外排。污水和产生和排放情况见表 5.3-1。

表 5.3-1 本项目生活污水污染物产生和排放状况

污染物	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水量 t/a	2400			
污水产生浓度 (mg/L)	200	60	120	20
产生量(t/a)	0.48	0.144	0.288	0.048
间接排限值浓度 (mg/L)	300	80	150	30
基准排放浓度 (mg/L)	242	73	145	24
接管标准 (mg/L)	≤400	≤220	≤200	≤35
(GB18918-2002) 中一级 A 标准	50	10	10	5
排放浓度(mg/L)	50	10	10	5
排放量 (t/a)	0.12	0.024	0.024	0.012

项目污水通过处理达标后，排入园区污水管网。

表 5.3-2 拟建项目废水处理后排放水质一览表

项 目	污染物浓度 (mg/L)				
	PH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
厂总排口排放浓度	6~9	120	60	100	20
接管标准	6~9	≤400	≤220	≤200	≤35
是否达标	是	是	是	是	是

综上所述，项目废水主要是生活污水，通过隔油池、化粪池处理后可以满足接管标准，从技术上分析是可行的。经厂内的污水处理设施处理后可以满足广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准要求，本项目生活污水量为 8t/d，誓节镇第二污水处理厂近期设计处理能力为 3000t/a，本项目每天产生的废水量占广德市誓节镇第二污水处理厂剩余处理能力的 0.27%，在广德市誓节镇第二污水处理厂的处理能力范围之内，不会增加该污水处理厂的处理负荷，经处理达标后排放，对无量溪河的水质影响较小。

5.4 地下水环境影响分析

5.4.1 地下水评价的范围和等级

根据导则要求，本项目属于Ⅲ类项目，根据地下水环境影响评价工作划分原则，本次地下水评价等级为三级。根据要求主要是通过收集现有资料，说明地下水分布情况，区域地下水开采利用现状和规划；了解建设项目区域环境水文地质条件，进行地下水现状评价，提出切实可行的环境保护措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ/T610-2016)，本项目地下水调查评价范围为 $\leq 6\text{km}^2$ ，本次地下水现状调查根据区域地下水分布情况，以厂址为中心，调查厂址周围及纳污水体沿岸 100m 范围内浅层地下水。

5.4.2 区域地质水文条件

广德市降水较为充沛，地质部门没有进行过地下水资源的全面查勘，无完整资料可循。1978 年特大干旱时，省地质局水文地质大队曾在有关地区作了水文地质调查，其资料表明：镇西、南山区地下水处深层，浅层储量少。含水层在+60m 的位置。

本区主要是浅部循环水，区内无温泉和典型上升泉出露，基本上多为下降泉，其水量、水质、水温等动态变化，受气候、水文因素影响显著，证明地下水除局部覆盖型岩溶区及深大断裂带有深循环水外，多呈浅部循环水。区域水文地质图见图 5.4-1。

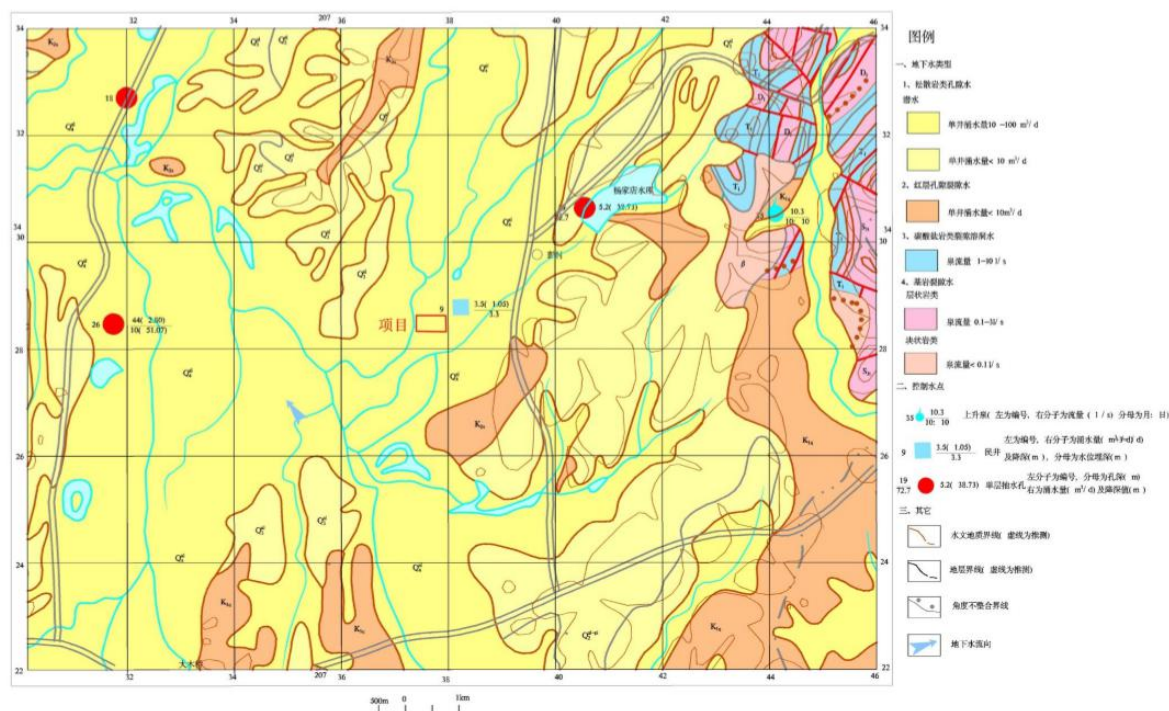


图 5.4-1 区域水文地质图

调查区地下水天然水质基本良好,未发现天然劣质水和因为饮用地下水而产生的地方性疾病等环境地质问题。项目厂区周围区域工业用水、农业灌溉和生活用水大多利用地表水,很少开采利用地下水。目前区内还没有发现由于地下水开采而造成的区域地下水位持续下降、地面沉降、湿地退化、生态破坏等环境地质问题。

区内地形地貌属剥蚀丘陵,地形总体东高西低。一般海拔+80~+173 米,相对高差 93 米左右。地表冲沟发育,植被较茂密。区内无大型地表水体,普查区外围有一条季节性小河流最终流向无量溪河。丰水季节河水会临时水位升高。

项目区内含水岩组(层)分为残坡积风化层含水岩组、碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组、碎屑岩类裂隙潜水含水岩组、花岗岩裂隙含水岩组和断层脉状含水带,一般富水性弱。

地下水埋藏特征及补给、径流、排泄条件:地下水主要以孔隙潜水的形式赋存于第四系孔隙含水岩组中,地下水埋藏较浅。岩溶裂隙含水岩组水位埋藏深浅不一。基岩地下水补给来自上覆的第四系孔隙含水层和石灰岩节理冲沟的垂直入渗,蒸发以及向深处径流为其主要排泄条件。径流主要受地形控制,通过岩石裂隙自流排至沟谷汇于小溪流。

包气带主要岩性:包气带主要岩性为第四系(Q)松散岩,其结构为散体结构,厚度为 0.85~2.30 米。该岩组软弱松散,强度低,工程稳定性差。其渗透性一般,渗透系数多为 $1.51 \times 10^{-6} \text{cm/s}$; 最大值 $K=4.21 \times 10^{-4} \text{cm/s}$,项目区范围内水文地质条件简单。

5.4.3 区域地下水水质现状

(1) 居民饮用水情况调查

根据现场调查，当地居民大部分使用自来水，仅少数居民打井用水，民井开采深度浅，开采量小。

(2) 与地下水有关的其它人类活动情况调查

据调查，评价区内影响地下水的人类活动强度较小，区内的农业灌溉主要从周边水塘引水或者干旱时从水库调水，对地下水水质基本不会造成影响。

项目区不进行地下水疏干性开采，未发现由于地下水水位变化而诱发地面沉降，坍塌、土壤盐渍化等环境地质问题。

5.4.4 地下水环境影响分析

一、污染物对地下水的污染途径 污染物对地下水的污染途径主要有：

(1) 污水处理厂污水排入河道时，通过河道水补给浅层水，对所经地段浅层水水质造成污染；

(2) 物料或固废堆场设置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水；

(3) 企业向大气排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水带渗入地下水中；

(4) 管道和废水池等污水输送储存设施渗漏污染浅层水；

(5) 通过受污染的浅层水下渗污染深层地下水。由此可见，污染物暴露于浅层水含水层是污染地下水的主要原因和途径。

二、拟建项目建设对地下水的影响 本项目建设对浅层地下水的影响途径主要有：

管道等污水输送储存设施渗漏 污染浅层水和物料或固废堆场通过大气降水淋滤作用污染浅层水。从上述两种途径来看，本项目产生的废水输送、排放管道具有很好的封闭性，污水产生和处理单元均做水泥硬化处理，钢筋混凝土渗透系数小于 10^{-12} cm/s，其防渗性能良好，可有效防止废水下渗，一般非人为情况下是不会发生泄漏的，一旦发生泄 漏时可立即发现并采取措施，杜绝了生产废水污染浅层地下水的情况；项目废气排放量较小，厂区大部分地面均硬化，废气污染物仅可能通过绿化作用进入土壤，经土壤的吸附和微生物分解作用，废气污染物渗入地下水的可能性很小；物料和固废堆场按规范要求建设，有“三防”防扬撒、防渗漏、防雨淋措施，不会因淋滤作用污染浅层地下水。本项目厂区采用分区、多层防渗措施，根据需要覆盖相应的材料，如防腐涂料，防腐磁砖等；地下水污染防治措施坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结

合的原则、末端控制坚持分区管理和控制原则。建议本项目的各项防渗措施严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB78599-2001)的要求进行设计、施工,以满足地下水保护的要求和厂区防渗要求,防止废水或物料通过厂区地面污染地下水和土壤。

5.4.5 地下水环境保护措施

为避免项目区风险单元对地下水造成影响,应采取以下防渗措施(详见附图 5.4-1):

A、对危废储存场所、事故应急池、浇铸固化区域、污水处理设施、危化品库等采取全面防腐、防渗处理。地面防渗措施为(由上到下):

①液体危废采用铁桶或其它容器密闭盛装;

②面铺 1.0mm 环氧树脂耐磨材料,凡墙与地面相交的墙立面涂 180mm 高的地面涂料的踢脚线;

③150mm 厚 C25 混凝土垫层面撒 1:1 水泥砂子;

④玻纤布一层,厚不小于 0.15mm;

⑤100mm 厚 C20 混凝土垫层;

⑥200mm 后碎石垫层,碎石粒径为 10~50mm,表面灌 M2.5 混合砂浆;

通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

废水池:生活污水水池建设防渗水泥池,池底部做好防渗处理,池底和池壁采用混凝土构筑。废水输送构筑物采取严格防渗处理,避免废水的跑冒。通过上述措施可使各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

B、生产厂区其他区域(除绿化用地之外)应全部进行硬化处理,实现厂区不裸露土层;

C、在施工过程中,要保质保量,杜绝出现裂、渗情况,应定期对车间、污水处理站等地面,侧壁进行检查,一旦出现裂、渗情况,要及时修理。

D、一般污染区防渗措施:普通固废暂存产生和生产车间地面采取粘土铺底,再在上层铺 10~15cm 的防渗水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$, $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$ 。

5.4.6 地下水环境影响评价结论

本项目厂区内地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合度措施。为防止废水对地下水造成污染,厂内暂存场所时采取防火、防扬散、

防流失、防渗漏、防雨淋或者其它防止污染环境的措施，危废储存场所、事故应急池、浇铸固化区域、污水处理设施、危化品库等作为重点防渗单元，做好防渗漏措施；厂区内的生活用水、消防用水及生产用水均来源于开发区自来水管网，由市政给水管网直接供给，不取用地下水。拟建项目产生的污水经预处理达到接管标准后排入开发区污水管网。根据以上分析可知，本建设项目对地下水的环境影响较小，是可以接受的。

5.5 声环境影响预测

5.5.1 评价目的及评价范围

(1) 评价目的

通过对拟建项目各噪声源对环境影响的预测，评价项目声源对环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出切实的防治措施提供依据。

(2) 评价范围

建设项目厂界外 200m 范围。

5.5.2 本项目声源情况

本项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。本次噪声评价厂界按整个厂界计算，坐标原点设在厂区南围墙与西围墙的交点处，X 轴正向为南方向，Y 轴正向为东方向。本项目的噪声源情况见表 5.5-1。

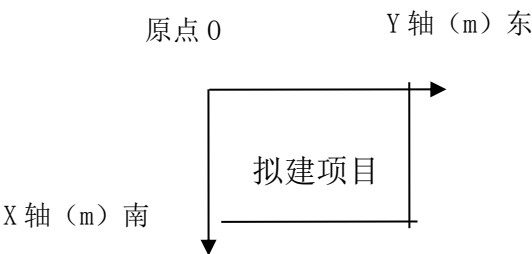


表 5.5-1 噪声排放状况一览表

设备名称	数量（台）	等效声级 dB（A）	设备位置	削减措施	降噪效果 dB（A）
密炼机	1	75~90	（20~80，20~30）高2.5m	隔声、减震、降噪	25~30
开炼机	5	80~90	（20~80，25~75）高1.8m	隔声、减震、降噪	25~30
喷砂机	1	75~95	（110~115，90~100）高2.3m	隔声、减震、降噪	25~30
缠绕机	2	80~85	（20~50，30~90）高3.0m	隔声、减震、降噪	25~30
浇注机	4	75~90	（25~80，30~50）高2.2m	隔声、减震、降噪	25~30

硫化罐	2	80~90	(20~40, 30~50) 高1.5m	隔声、减震、降噪	25~30
车床	9	75~90	(20~80, 30~90) 高1.5m	隔声、减震、降噪	25~30
铣床	2	80~85	(20~50, 20~70) 高1.8m	隔声、减震、降噪	25~30
刨床	1	75~90	(60~80, 50~70) 高1.4m	隔声、减震、降噪	25~30
钻床	1	80~90	(40~60, 60~80) 高1.6m	隔声、减震、降噪	25~30
多头钻	3	80~90	(30~80, 20~50) 高2.0m	隔声、减震、降噪	25~30
磨床	4	85~95	(40~80, 20~60) 高1.4m	隔声、减震、降噪	25~30
空压机	4	85~95	(50~100, 20~60) 高0.8m	隔声、减震、降噪	25~30
风机	5	85~90	(20~70, 30~80) 高1.5m	隔声、减震、降噪	25~30

5.5.3 预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》中的工业噪声预测模式。

(1) 室外声源，在只取得 A 声级时，采用下式计算：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$

A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带作估算。

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

几何发散衰减 (A_{div}) $A_{div} = 20 \lg (r/r_0)$

空气吸收引起的衰减 (A_{atm}) $A_{atm} = A \frac{a(r-r_0)}{1000}$

表 5.5-2 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 α

温度 ℃	相对湿度 %	大气吸收衰减系数 α , dB/km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0

15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

取倍频带 500Hz 的值。

地面效应衰减 (A_{gr})

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left[17 + \left(\frac{300}{r} \right) \right]$$

式中:

r —声源到预测点的距离, m;

h_m —传播路径的平均离地高度, m; 可按图 5 进行计算, $h_m = F/r$; F :

面积, m^2 ; r , m;

若 A_{gr} 计算出负值, 则 A_{gr} 可用“0”代替。

其他情况可参照 GB/T17247.2 进行计算。

屏障引起的衰减 (A_{bar})

本项目没有声屏障, 取值为 0

其他多方面原因引起的衰减 (A_{misc})

本项目取值为 0

(2) 室内声源在不能取得倍频带声压级, 只能取得 A 声级的情况下, 应将厂房作为点源, 测得厂房外的 A 声级, 然后采用上述公式进行预测。

(3) 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ; 第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} , 在 T 时间内该声源工作时间为 t_j , 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 (L_{eqg}) 为:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中:

L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

L_{eqb} —预测点的背景值, dB(A);

5.5.4 噪声环境影响预测及评价

本项目各厂界预测结果见表 5.5-3。

表 5.5-3 厂界噪声环境影响预测结果（单位：dB(A)）

类别	方位、位置	贡献值
各厂界	东厂界	48.5
	南厂界	49.1
	西厂界	48.8
	北厂界	49.2

根据表 5.5-3 分析表明，本项目运营后，厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后以及厂区合理布局后，贡献值较小，厂界昼夜噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准，对外界环境影响较小。

5.6 固体废物环境影响分析

项目固体废物主要分为三类，分别为生活垃圾、一般工业固体废物和危险固体废物。生活垃圾按人均 0.5kg/d 计算，产生量为 15t/a。一般工业固体废物主要有边角料、不合格产品、废橡胶、收集的炼胶粉尘、喷砂工段粉尘、废漆桶、沉淀污泥等；项目产生的危险废物包括废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、清洗废液、溶剂空桶等。应遵循分类收集、厂内利用、外售综合利用或委外处置处理等的原则。

(1) 一般固废

本项目一般固废主要为边角料、不合格产品、废橡胶边角料、废弃的胶粒、胶粉、收集的炼胶粉尘、喷砂工段粉尘、沉淀污泥等，产生量为 186.258t/a，其中炼胶粉尘返回生产工段，其余一般固废集中收集后外售。

(2) 危险废物

废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、清洗废液、溶剂空桶等属于危废，总产生量为 7.225t/a，其中废空桶作为危废管理，返回厂家处理，其余危废委托有资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，危废贮存位于生产车间西南角落，远离办公生活区，对办公生活影响较小，选址是可行的；根据工程分析可知，危废的产生周期约为 0.72t/30 天，每 30 天由厂家回收一次，危废仓库的最大存储能力为 3 吨，因此，危废仓库能够满足处理需要。本项目使用后的溶剂空桶，加盖密封，几乎无废气挥发产生，对外界环境影响较小。

(3) 生活垃圾

职工生活垃圾年产生量为 15t/a，分类收集后，交由当地环卫部门定期清运。对周围环境影响不大。

6 污染防治对策与建议

6.1 废气治理措施评述

本项目生产过程中产生的废气主要有喷砂粉尘、焊接烟尘、密炼废气、开炼废气、溶胶废气、涂胶废气、硫化废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气等。

6.1.1 有组织废气

(1) 喷砂粉尘

本项目的喷砂粉尘经袋式除尘器处理后高空排放，袋式除尘器的工作原理如下：

袋式除尘器工作原理：工作原理是含尘气体通过过滤材料，尘粒被过滤下来，故布袋除尘器中的滤料是除尘系统中最关键的材料。目前常用的是无纺布针刺毡，该滤料是用整个厚度作滤材，清灰不能清净，容易堵塞和起球。本项目不使用无纺布作为滤料，拟使用新型薄膜滤料。新型薄膜滤料是在骨架材料表面覆盖一层透气性能好的薄膜，滤料表面光滑，不会粘附杂物，将布的厚度过滤改为表面过滤。该滤布的特点是阻力低、清灰容易、气流量高、滤料寿命长、过滤效率高及维修费用低。虽然此滤布的价格比普通的无纺布略高，但可以减少物料的流失，提高资源利用率，更重要的是能解决环保问题，可以保证粉尘的达标排放。布袋除尘器一般处理效率大于 98%。采用袋式除尘器处理本项目生产过程中产生是粉尘是可行的。

(2) 密炼废气、开炼废气、溶胶废气、涂胶废气、硫化废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气等

密炼废气、开炼废气、硫化废气通过两级活性炭吸附处理后排放，涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气等通过活性炭吸附脱附燃烧装置处理，经处理达标后经 15 高的排气筒高空排放，废气处理原理如下：

活性炭吸附脱附再生燃烧装置原理：由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后，进入吸附罐顶部，经过罐内活性炭吸附后，除去有害成分，符合排放标准的净化气体，经风机排出室外，吸附效率按照自身重量的 30%进行计算。

计算可得，密炼废气、开炼废气、硫化废气有组织排放废气中，颗粒物的产生量为 0.368t/a，产生速率为 0.153kg/h，产生浓度为 7.7mg/m³；非甲烷总烃的产生量为 0.144t/a，产生速率为 0.06kg/h，产生浓度为 3.0mg/m³；H₂S 的产生量为 0.021t/a，产生速率为 0.009kg/h，产生浓度为 0.4mg/m³。通过收集后的密炼废气进入袋式除尘器处理后与开炼废气、硫化废气合并进入两级活性炭吸附处理，除尘器的效率按照 95%进行计算，活性炭对有机废气的去除效率按照 90%进行计算，通过处理后的颗粒物排放量为 0.018t/a，排放速率为 0.008kg/h，排放浓度 0.4mg/m³；非甲烷总烃的排放量为 0.014t/a，排放速率为 0.006kg/h，排放浓度 0.3mg/m³；H₂S 排放量 0.002t/a，排放速率为 0.0009kg/h，排放浓度 0.04mg/m³。通过处理后的废气经 15 米高的排气筒（1#）高空排放，则废气中的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值要求，H₂S 排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值 0.33 kg/h 要求，对外界环境影响较小。

活性炭（碳纤维）吸附脱附再生燃烧装置原理：根据吸附（效率高）和催化燃烧（节能）两个基本原理设计，采用双路连续工作，一个催化燃烧室，两个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附，当快达到饱和时停止吸附，然后用热气洗将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生；脱附下来的有机物已被浓缩（浓度较原来提高了几十倍）并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出，当有机废气的浓乘达式 2000PPm 以上时，有机废气在催化床可维持自燃，不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气，大部分被送往吸附保，用于活性炭再生，这样可满足燃烧和吸附所需的热能、达到节能的目的，再生后的可进入下次吸附；在脱附时，净化操作可用于另一个吸附床进行，既适合于连续换作，也适合于间断操作。

该设备设计原理先进、用材独特、性能稳定、结构简单、安全可靠、节能省力、无二次污染，设备占地面积小、重量轻。吸附床采用抽屉式结构，装填方便、便于更换；耗电量小，催化燃烧室采用蜂窝陶瓷为载体的贵金属催化剂、阻力小、活性高，当有机废气达到 2000ppm 以上时，可维持自燃。

综上所述，本项目采用的废气处理设施与《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》中的可行方案是一致的，用于有机废气的处理是可行的。

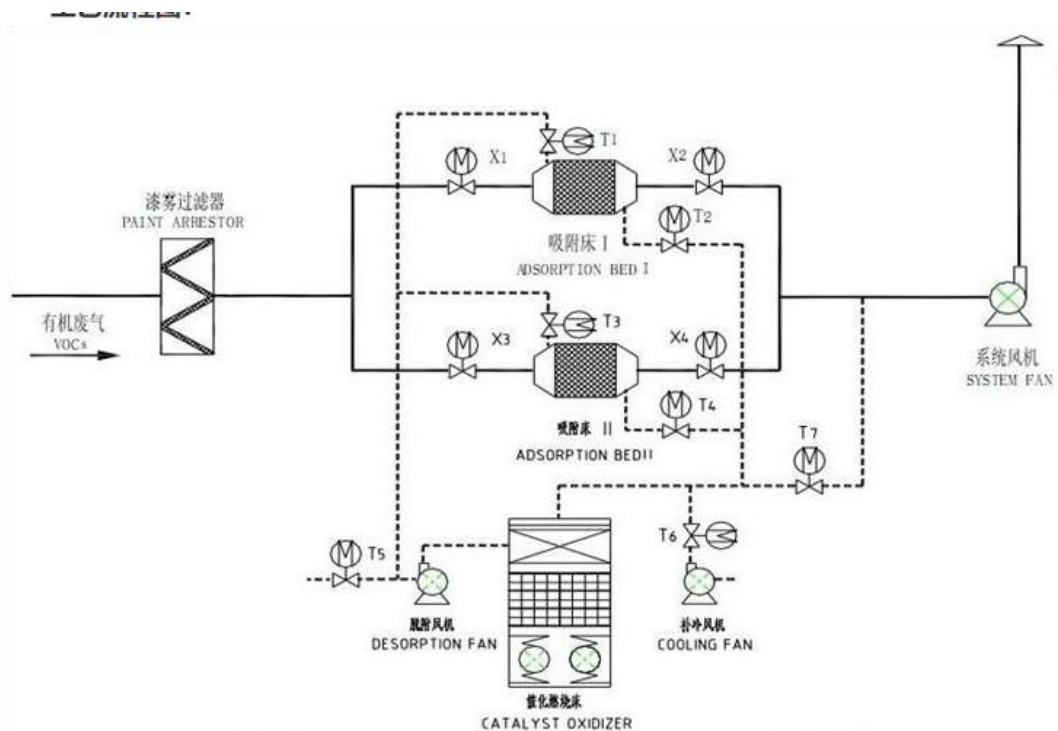


图 6.1-1 活性炭吸附脱附再生燃烧装置示意图

计算可得，溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气有组织排放废气中，有机废气的产生量为 19.25t/a、产生速率为 8.021kg/h、产生浓度为 401mg/m³，经收集后的废气引入两级活性炭吸附进行处理，通过处理后有机废气的排放量为 0.215t/a、排放速率为 0.09kg/h、排放浓度 4.5mg/m³，通过处理后的废气经 15 米高的排气筒（2#）高空排放，则有机废气的排放浓度能够满足参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求，对外界环境影响较小。

（3）喷砂粉尘

本项目喷砂粉尘通过水膜除尘器进行处理后，经 15m 高的排气筒高空排放，水膜除尘器的工作原理如下：

水膜除尘器工作原理：含尘烟气以 20m/s 左右的速度由除尘器下部从烟气进口管以切线方向进入筒体，产生强烈的旋转上升气流；烟气中所含的尘粒在离心力作用下被甩向筒壁。水从围绕在除尘器上部的喷水管淋在圆筒内壁上形成水膜，并沿壁往下流。尘粒遇水膜后被润湿而随水膜流入水封排灰装置，然后不断流向沉淀池中。净化后的烟气则由烟气出口管排出。特点：①采用天然花岗岩或者钢板焊接成型，经机械加工成圆形弯板，整体结构光滑平整。有耐腐蚀，耐磨损，耐高温的特性。②内部平整光滑，使耗水量降低至原来的 2/3，降低了运行成本。③安装时用耐酸胶涂在缝口连接，确保连接

处不漏水。④进出口均配法兰并提供法兰尺寸，安装时法兰对接处用石棉绳填缝，严防漏风，影响除尘效果。⑤筒体底部是封闭的，这比传统不封闭的筒体提高了效率，降低了风能的消耗，减少了外部污染。麻石除尘器造价低，安装方便，抗腐蚀、耐磨、经久耐用，且性能稳定除尘率高，除尘效率一般可达 98%以上。

通过计算可得喷砂粉尘有组织排放的产生量 4.104t/a，产生速率为 1.71kg/h，产生浓度为 285mg/m³，水膜除尘器的处理效率按照 98%计算，通过处理后，喷砂粉尘的排放量为 0.082t/a，排放速率为 0.034kg/h，排放浓度为 5.7mg/m³，处理后的粉尘通过 1 根 15 米高的排气筒（3#）高空排放，则粉尘的排放量能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准要求（粉尘≤120mg/m³），对外界环境影响很小。

（4）天然气燃烧废气

天然气属于国家鼓励使用的清洁能源，燃烧废气经 15m 高的排气筒高空排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）天然气燃烧废气特别排放标准要求，对外界环境影响较小。

6.1.2 无组织排放废气

本项目无组织排放废气主要是捕集的各类废气和焊接烟尘。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度：

（1）合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

（2）加强对操作工的管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放；

（3）在厂区外侧设置绿化带，种植对废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。

（4）加强车间通风，设置排风扇，减小废气的排放影响。

（5）焊接烟尘通过移动式除尘器处理。

通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。

6.2 废水治理措施评述

本项目投产后，项目生活污水通过隔油池和化粪池预处理后，生活污水经预处理达

到接管标准后，排入园区污水管网，最后进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理。

打磨废水经沉淀处理后循环使用。

6.2.1 废水产生和排放情况

本项目污水产生和排放情况见表 6.2-1。

表 6.2-1 生活污水污染物产生和排放状况

污染物	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水量 t/a	2400			
污水产生浓度（mg/L）	200	60	120	20
产生量(t/a)	0.48	0.144	0.288	0.048
间接排限值浓度（mg/L）	300	80	150	30
基准排放浓度（mg/L）	242	73	145	24
接管标准（mg/L）	≤400	≤220	≤200	≤35
（GB18918-2002）中一级 A 标准	50	10	10	5
排放浓度(mg/L)	50	10	10	5
排放量（t/a）	0.12	0.024	0.024	0.012

6.2.2 拟采用的废水处理方案

本项目外排废水主要是生活污水，生活污水排放量为 2400t/a，，主要污染物为 PH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N 等。

本项目生活污水排放量为 8 t/d，生活污水经 1m³ 隔油池、10m³ 化粪池进行预处理，经预处理满足广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准后，排入开发区污水管网。

打磨废水主要是橡胶颗粒物，SS 的浓度约为 300mg/L，经混凝沉淀处理后，循环使用不外排。

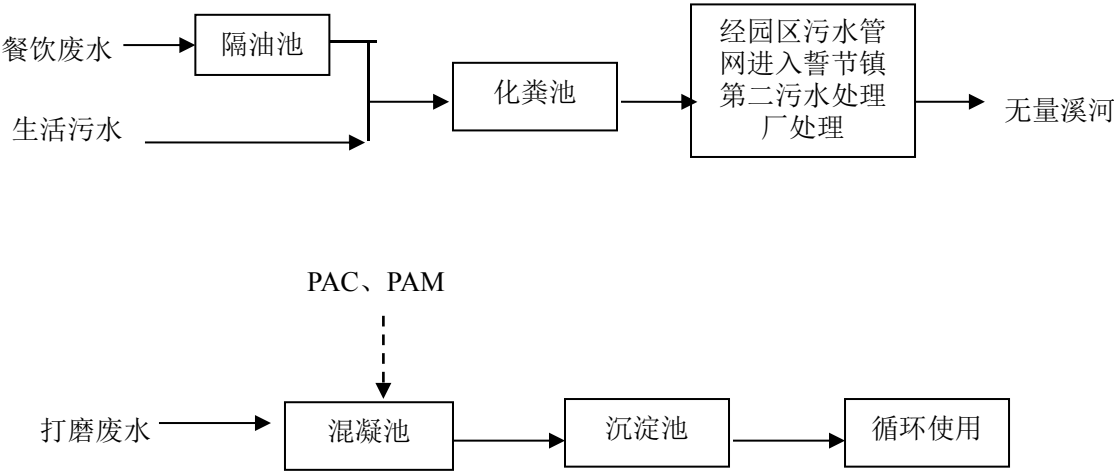


图 6.2-1 废水处理工艺流程图

生活污水处理工艺简介：生活污水水质较为简单，餐饮废水经隔油池预处理后，与

生活污水一并进入化粪池进行处理,经处理后可以满足广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准要求。

混凝沉淀处理: 混凝沉淀设计处理能力为 20t/d,在废水中投入混凝剂,因混凝剂为电解质,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为 $10^{-3}\sim 10^{-6}$ mm 的细小悬浮颗粒,本项目胶辊打磨工段对水质要求不高,打磨废水主要是橡胶颗粒物,SS 的浓度约为 300mg/L,经过混凝沉淀处理后的废水能够满足循环使用要求。

综上所述,项目的生活污水经隔油池和化粪池处理后,排入开发区污水管网,生活污水产生量为 8t/d,誓节镇第二污水处理厂近期设计处理能力为 3000t/a,本项目每天产生的废水量占广德市誓节镇第二污水处理厂剩余处理能力的 0.27%,在广德市誓节镇第二污水处理厂的处理能力范围之内,不会增加该污水处理厂的处理负荷,经处理达标后排放,对无量溪河的水质影响较小。

6.2.3 项目废水排入污水处理厂可行性分析

1、广德市誓节镇第二污水处理厂概况

广德县发展和改革委员会以发改投[2016]55 号文对誓节镇第二污水处理厂项目予以立项。项目拟建于广德县誓节镇纬三路与经三路交叉口西南侧,污水厂近期处理规模为 0.3 万 m^3/d ,远期规模为 1.0 万 m^3/d ,建设污水管网长度 56.17km;规划收水范围为宣杭铁路以南、沪渝高速以北、规划祥花线以东、经四路以西围合区域,规划收水总面积为 5.14 km^2 。主要接纳生活污水和少量工业废水,工程总投资 5004.97 万元。污水处理工程建设内容包括:包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池水解酸化池及 AAO 生物反应池、二沉池、污泥泵室、二氧化氯消毒池、鼓风机房污泥匀质池及脱水机房、变配电间、管网及给水、排水、通风、道路、绿化等。建成后污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。

本项目位于广德经济开发区西区科创路以北、迎宾大道以东,本项目所在位置属于广德市誓节镇第二污水处理厂收水范围之内。根据工程分析结论,本项目外排废水主要是生活污水,水质相对较简单,不会对广德市誓节镇第二污水处理厂生化处理系统造成冲击,另外本项目生活污水对广德市誓节镇第二污水处理厂进水水质影响不大,污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水,并处理达标排放。

广德市誓节镇第二污水处理厂最终排放废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的 A 标准,设计出水水质见表 6.2-3。

表 6.2-3 广德市誓节镇第二污水处理厂设计出水水质 单位: mg/L

项目 类别	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	总磷	石油类
排放标准	≤50	≤10	≤10	≤5 (8)	≤0.5	≤1.0

2、接管可行性分析

本项目的选址位于广德市誓节镇第二污水处理厂的收水范围,广德市誓节镇第二污水处理厂处理设备现已安装完毕,预计 6 月份开始调试,本项目投产日期预计为 2021 年 5 月份,因此本项目的污水进入誓节镇污水处理厂是可行的。

经上述分析,本项目运营期产生的生活污水经预处理后的水质满足其接管标准,从水量和水质上分析,对广德市誓节镇第二污水处理厂的原水水质影响不大,不会降低其对污水的处理能力,接管是可行的。

6.3 噪声治理措施评述

本项目主要噪声为各类机械设备、空压机、风机等设备产生的噪声。项目噪声源噪声值为 65~95dB(A)。噪声防治主要从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声,具体措施如下:

6.3.1 噪声源上降低噪声

(1) 工艺设计上优先选用低噪声设备,做到合理选型,对供货商的设备产噪声级和降噪水平要提出具体限值;

(2) 强化生产管理,维持设备处于良好的运转状态,防止设备运转不正常时噪声增高。

6.3.2 噪声传播途径上降低噪声

企业应合理布置生产设备,高噪声源尽可能置于室内,在不影响生产线布置的情况下尽量远离厂界,对于无法调整位置的高噪声源可通过在高噪声源外围设置隔声屏障以降低厂界噪声。对于产生噪声较大的生产厂房,在声源附近的操作室均采用隔音门窗。对于噪声强度超过《工业企业噪声控制设计规范》要求的厂房,其内墙及顶棚设计安装吸声层。

机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播,还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播,并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染,铣床、钻床、风机、泵类等设置单独基础或减震垫措施;强振设备与管道间采取柔性连接方式。空压机应置于设备用房内。废气治理设施风机在采

取减振、消声的措施，距厂界较近的风机外围建设声屏障隔声（拟采取砖砌的方式，维修口设置隔声门）。

在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。对风机进行了消声处理，设置减振基座及减震垫；生产设备结合厂房隔声；空压机置于空压机房内，并对设备进行减振。经采取上述综合治理措施后，本工程环境噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声得到控制，厂区边界噪声昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求。

6.3.4 降低噪声对接受者的影响

当操作人员需要出入高噪声区域时，可配戴防护耳罩或耳塞等劳保用品。通过换班及轮岗作业等方式，避免操作工人长时间处于高噪声环境中。

6.3.5 结论

采取以上措施后，平均降噪效果可达 25~30dB (A)，厂界昼夜噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准，对外界环境影响较小。

6.4 固体废物防治措施

对固体废物的污染防治，管理是关键。目前，国际上公认的对固体废物的环境管理原则有两项，即“三化”（减量化、资源化、无害化）原则和全过程管理原则，很多具体的管理原则措施都源于这两条基本原则。

6.4.1 危险废物处置场所的设置

在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行，贮存场所必须做好防渗漏、防雨淋、防火等有效处理措施。

（1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

（2）产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向广德市环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

（3）产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、

堆放；

(4) 从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

(5) 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

(6) 转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

(7) 收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

(8) 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

(9) 危废转移联单保存期限为五年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物保存期限相同。

(10) 严禁将危险废物转移给没有《危险废物经营许可证》或没有相应经营范围的任何单位或个人处理。

6.4.2 一般工业固废要求

(1) 对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

(2) 加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。

6.4.3 拟建项目固废防治措施

(1)一般固废暂存处置方案

本项目一般固废主要为边角料、不合格产品、废橡胶边角料、废弃的胶粒、胶粉、收集的炼胶粉尘、喷砂工段粉尘、沉淀污泥等，产生量为 186.258t/a，暂存于普通固废车间，其中炼胶粉尘返回生产工段，其余一般固废集中收集后外售。

(2)危险废物暂存处置方案

废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、清洗废液、溶剂空桶等属于危废，总产生量为 7.225t/a，其中废空桶作为危废管理，返回厂家处理，其余危废委托有资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，危废贮存位于生产车间西南角落，远离办公生活区，对办公生活影响较小，选址是可行的；根据工程分析可知，危废的产生周期约为 0.72t/30 天，每 30 天由厂家回收一次，危废仓库的最大存储能力为 3 吨，因此，危废仓库能够满足处理需要。本项目使用后的溶剂空桶，加盖密封，几乎无废气挥发产生，对外界环境影响较小。

对照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危废贮存场所采取“三布五涂”做好进行防渗。贮存场所按照以下要求做好二次防渗措施，危废贮存场所的设置如下：

表 6.4-1 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所 (设施) 名称	危险废物 名称	产生量 (吨/年)	废物类 别	危险废 物代码	位置	占地 面积	贮存方 式	贮存 能力	贮存 周期
危废仓库	废活性炭	4	HW49	900-041-49	生产车间 西北角落	20m ²	密封袋 装		30 天
危废仓库	废漆渣	0.005	HW12	264-013-12			密封袋 装		30 天
危废仓库	清洗废 液	1.0	HW08	900-201-08			密封桶 装		30 天
危废仓库	废漆桶	0.02	HW12	264-013-12			密封桶 装		30 天
危废仓库	废机油	0.2	HW09	900-006-09			密封桶 装		30 天
危废仓库	溶剂空 桶	2.0	HW49	900-041-49			密封桶 装		30 天

危废的处置方案及合理性分析：本项目产生的各类危废，经分类收集后，全部委托有资质单位处理。项目建有专用危废仓库，含有液体的危废经防渗托盘收集处理，其余危废经密封的桶仓储。本项目的危废在仓储过程中不对项目区的环境产生影响，定期委托有自资质单位处理，不会对外界环境产生影响。因此，本项目的危废的处置是合理的。

(3) 生活垃圾

职工生活垃圾年产生量为 15t/a，分类收集后，交由当地环卫部门定期清运。对周围环境影响不大。

综上所述，该项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到不外排。

6.5 地下水环境保护措施

为了避免本项目营运过程中对地下水产生不利影响，本评价要求采取以下防治措施：

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，污染物优先循环利用，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防治措施

为避免物料、废水、危废的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施（详见平面布置图）：

A、对危废储存场所、事故应急池、浇铸固化区域、污水处理设施、危化品库等采取全面防腐、防渗处理。

地面防渗措施为（由上到下）：

①液体危废采用铁桶或其它容器密闭盛装；

②面铺 1.0mm 环氧树脂耐磨材料，凡墙与地面相交的墙立面涂 180mm 高的地面涂料的踢脚线；

③150mm 厚 C25 混凝土垫层面撒 1:1 水泥砂子；

④玻纤布一层，厚不小于 0.15mm；

⑤100mm 厚 C20 混凝土垫层；

⑥200mm 后碎石垫层，碎石粒径为 10~50mm，表面灌 M2.5 混合砂浆；

通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。

生活污水池：生活污水水池建设防渗水泥池，池底部做好防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑。废水输送构筑物采取严格防渗处理，避免废水的跑冒。通过上述措施可使各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ 。。

B、生产厂区其他区域（除绿化用地之外）应全部进行硬化处理，实现厂区不裸露土层；

C、在施工过程中，要保质保量，杜绝出现裂、渗情况，应定期对车间、污水处理站等地面，侧壁进行检查，一旦出现裂、渗情况，要及时修理。

D、一般污染区防渗措施：普通固废暂存产生和生产车间地面采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的防渗水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数在等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$ 。

建设单位在采取评价所提出各种治理措施后，建设项目对地下水环境影响可以接受。

6.6 绿化

本项目所在厂区规划的绿化面积 2000m²，能起到美化环境、截尘、降噪的作用。

厂区主要绿化地段树种配植如下：

①厂前区：应选择树形美观、挺拔高大、装饰性强、观赏价值高的乔木、灌木起骨干作用，再适当配置花坛、水池、绿篱等。

②道路：宜选择树形高大美观，枝叶繁茂，易于管理，生长迅速，抗病虫害强，成活率高，具有较强抗污染能力的树种；在道路两侧可采用乔、灌木或乔、灌木、绿篱搭配的形式，也可考虑常绿树与落叶树相搭配。

③办公用房周围宜选用树形整齐、美观，枝叶繁茂，色泽清雅与建筑艺术形式相协调的树种，并配备不同季节的花卉。

6.7 项目环保投资污染防治设施一览表

本项目总投资 11000 万元，环保设施投资初步估算约为 106 万元，约占总投资的 0.96%，环保投资见表 6.7-1。

表 6.7-1 环保投资一览表

序号	项目		费用 (万元)	投资内容
1	废气治理	密炼、开炼、硫化 废气	20	集气罩加软帘收集后引入处理装置中，其中密炼废气通过袋式除尘器处理后与开炼、硫化废气合并引入两级活性炭+1 根 15 米高排气筒（1#）
		溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气	20	溶胶、涂胶、清洗、刷漆在密封的房间进行，其余工段集气罩加软帘收集后引入活性炭吸附脱附再生燃烧装置处理后经 1 根 15 米高排气筒（2#）
		喷砂粉尘	10	在喷砂设备的出气口直接连接管道引入水膜除尘器+1 根 15 米高排气筒（3#）
		天然气燃烧废气	5	15 米高排气筒（4#）
		移动式焊接设备	1	2 套移动式除尘设备
2	废水治理	食堂污水和生活污水	2	1m ³ 套隔油池、10m ³ 化粪池
		胶辊打磨废水	5	20t/d 混凝沉淀处理装置

		事故池	20	142m ³
3	噪声治理	生产设备	3	设置减振基座、空压机房等
4	固废治理	危险废物	5	新建危废临时贮存场所，位于生产车间西北角落，占地面积 20 m ²
5	绿化	植树种草	5	绿化面积 2000m ²
6	防渗措施		10	危废储存场所、事故应急池（142m ³ ）、浇注固化区域、污水处理设施、危化品库等采取全面防腐、防渗处理
合计			106	

7 环境经济损益分析

7.1 经济效益分析

该项目总投资为 11000 万元。其中建环保处理设施 106 万元。项目投产后，提高产品的质量，增强市场竞争力，并通过有效的销售、服务管理，达到合理的生产和销售周期。在正常生产年情况下的利润总额为 3000 万元，投资收益率为 27.3%，投资回收期 3.6 年。该项目的经济指标见表 7.1-1。

表 7.1-1 建设项目财务分析综合表

序号	财务分析项目	单位	指标	备注
1	总投资	万元	11000	
	其中环保投资	万元	106	比例 16%
2	产品销售	万元	10000	正常年
3	利润	万元	3000	正常年
4	财务净现值(I=10%)	万元	15000	
5	投资回收期	年	3.6	
6	资金利润率	%	27.3	
7	资金利税率	%	5	平均利税率5.0%

由上表可见：本项目有较强的抗风险能力，经济效益较好。

7.2 环境效益分析

(1) 基础数据

①环保工程建设及投资费用

建设项目的环保措施主要包括：雨污水管网铺设、污水接管口规范化、废气处理装置、固废处置、噪声控制措施及厂区绿化等。

建设项目总投资为 11000 万元，其中环保投资 106 万元，占总投资的 0.96%。

②环保设施年运行费用

参照国内其他相似企业的相关资料，环保设施的年运行费用，按环保投资的 8~15% 计算，本项目计算中取 10%，为每年 10.6 万元。

③设备辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、技术咨询、学习交流及环境机构所需的资金和人员工资等，根据本项目的实际情况，一般按环保投资的 0.5%~0.8%计，本项目计算中取 0.6%，为每年 0.636 万元。

④设备折旧费

建设项目有效生产年限按 15 年计，每年约为 7.1 万元。

(2) 环保经济指标确定

① 环保费用指标

环保费用指标是指项目污染治理需要的各项投资费用，包括污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其他辅助费用。

环保费用指标按下式计算：

$$C = \frac{C_1 \times \beta}{\eta} + C_2 + C_3 + C_4$$

式中：C—环保费用指标；

C_1 —环保投资费用，本工程为 106 万元；

C_2 —环保年运行费用，本工程为 10.6 万元；

C_3 —环保辅助费用，本工程为 0.636 万元；

C_4 —固废处置费用，本工程为 20 万元；

η —为设备折旧年限，以有效生产年限 15 年计；

β —为固定资产形成率，以环保投资费用的 90% 计。

经计算，本项目环保费用指标为 37.596 万元。

② 污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表述。主要包括能源和资源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

$$L = \sum_{i=1}^n L_1 + \sum_{i=1}^n L_2 + \sum_{i=1}^n L_3 + \sum_{i=1}^n L_4 + \sum_{i=1}^n L_5$$

式中：L—污染损失指标；

L_1 —资源和能源流失造成的损失；

L_2 —各类污染物对生产造成的损失；

L_3 —各类污染物对生活造成的损失；

L_4 —污染物对人体健康和劳动力的损失；

L_5 —各种补偿性损失。

根据工程分析及环境影响预测，项目建成后废气、废水经处理后均能够达标排放，对环境的影响较小，噪声的排放亦达到标准，可以认为建设项目产生的污染物对环境造成

的损失很少。

(3) 环境损益分析

环境效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益主要是清洁生产工艺带来的环境效益；间接经济效益指环保项目实施后的社会经济效益。

①环境效益指标计算式

$$R_1 = \sum_{i=1}^n Ni + \sum_{i=1}^n Mi + \sum_{i=1}^n Si$$

式中：R1—环境效益指标；

Ni—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的各种动力、原材料利用率提高后产生的环境经济效益；

Mi—减少排污的经济效益；

Si—固体废物综合利用的经济效益；

i—分别为各项效益的种类；

②直接环境经济效益

不合格产品和边角料、粉尘的产生量共计 11.3t/a，除去成本、人工以及其他各项费用，直接效益 1 万元；采用先进设备，节约用电，直接效益 38 万元

根据上述分析结果，由环保效益指标计算公式计算后，建设项目环境经济效益指标为 39 万元/年。

③环境效益静态分析

环保治理费用的经济效益

$$\text{环保治理费用的经济效益} = \frac{\text{环境效益指标}}{\text{环保费用指标}}$$

环境效益与年运行费用比，一般认为大于或等于 1 时，本项目的环境控制方案在技术上是可行的，否则认为是不合理的。根据前面计算得到环境效益与年运行费用比为 39：37.596。

由此可见，建设项目具有节能降耗和清洁生产工艺特点，通过综合利用能源消耗，减少了污染物排放量，项目建设投资和环保投资在环境污染控制方面取得较大的经济效益。因此，建设项目工程投资及环境污染控制措施在技术上是先进的，在环境经济上也是合理的，并能获得一定的环境经济效益。

7.3 社会效益分析

(1) 安徽顺隆新材料有限公司年产50000万立方厘米胶辊项目。市场需求量大，产品的附加值高。项目实施后可减少市场风险，提高企业自身的经济效益。

(2)项目产品为广泛使用的胶辊，生产的产品属于中高档产品，拥有很多客户，拥有广阔的市场。通过扩大投资规模，提高生产能力，能够加速企业快速发展。

(3) 本项目在广德市开发区内进行生产，加快了当地经济的发展，增加了国家和地方的税收，同时又能提供一定数量的劳动就业机会，减轻地方政府的压力，促进工业集中区及周边地区企业和经济的共同发展，因而具有良好的社会效益。

8 环境管理和环境监控计划

8.1 目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括以下内容：

(1) 组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

(2) 制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

(3) 掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

(4) 负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

(5) 协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

(6) 组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

(7) 调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事件分类分级档案和处理制度。

(8) 努力建立全公司的 EMS(环境管理系统)，以达到 ISO14000 的要求。

(9) 建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

8.2 环境管理

8.2.1 环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方

面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。环保设计要由有资质的环保设计单位设计。项目运营后，建设单位设置专门的环保和安全机构，具有专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，其主要职责为：

(1) 执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保政策和法律法规，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

(2) 负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。下设污水处理站和化验室，专门负责废水、废气等的监测。

(3) 配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

(4) 检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。

(5) 加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

(6) 参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。

(7) 参与本厂的环境科研工作。

(8) 参加本厂的环境质量评价工作。

(9) 根据《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》和《排污单位自行监测技术指南》的要求，做好台账管理。

建议项目在该机构设管理人员 2-3 人，从事污染设施的运行、管理和环境监测。按有关环境保护监测工作规定，利用监测仪器、分析仪器，进行日常环境监测，监测人员应接受培训合格后方可上岗。

8.2.2 环境管理措施、建议

为更好地进行环境管理，建议采取以下措施：

(1) 经济手段：按污染物流失总量控制原理对厂内各装置分别进行总量控制，并采用职责计奖，超额加奖，签订包干合同等方式，将环境保护与经济效益结合起来。

(2) 技术手段：在制定企业产值标准、工艺条件、操作规程等工作的同时，把环境保护的要求也考虑在内，这样既能促进企业生产发展，又能有效保护环境。

(3) 教育培训手段：通过环保教育，提高全体职工的环境意识，自觉控制人为污

染；加强职工操作培训，使每一个与环境因素有关的关键岗位人员均能熟练掌握操作技术，避免工艺过程中的损耗量；对污水站操作人员进行专门培训，要求其熟练掌握污水处理工艺及操作规范，确保污水站正常运行，使外排废水稳定达标。

（4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、奖惩，促使各生产车间直至生产岗位按要求完成环境保护任务。

（5）按照规范公开相关的环境信息。

8.3 环境监测计划

根据该项目排污特点和该厂的实际情况，本公司不具备监测手段的项目，应委托有资质的环境监测部门进行监测。

8.3.1 排污口规范化整治

按《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114）号要求，该项目废气排气筒、废水排放口、固废堆放场所必须进行规范化设置。

（1）废气排气筒规范化

各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。

（2）废水排放口规范化

项目只设 1 个厂区总排口，废水总排放口设在厂内，废水接管前总排放口应设置具备采样和流量测定条件的采样口。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，并能长久保留。

（3）固体废物堆放场所规范化

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。

8.3.2 环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范--橡胶和塑料制品工业》和《排污单位自行

监测技术指南》的要求，本项目按照规范进行监测。

（1）水质监测计划

①监测点

规范企业废水总排放口，厂内只设 1 个废水总排口，在排放口必须设置永久性排污口标志，接管前厂区内设有采样口。

②监测内容

排水量、污染物排放浓度（COD_{Cr}、BOD₅、悬浮物、氨氮、总磷）。

③监测频次

总排口营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

总废水排放口：1 次/季度。

④分析方法

水质监测分析方法执行国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》（第四版）。

（2）废气环境监控计划

①监测项目

颗粒物、VOC、H₂S、SO₂、NO_x。

②监测点位

污染源监测按其监测规范设置监测点位，主要有组织废气排放口、无组织排放厂界四周监控点，环境质量监测按其监测要求设置。

③监测频次

营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

废气排口及无组织排放：1 次/季度；

（3）噪声环境监控计划

定期对高噪声设备运转噪声及厂界噪声进行监测，营运期的监测频次，参照国家环境监测的技术规范中有关规定和上级主管部门下达的年度工作计划进行。

监测因子为等效连续 A 声级。

厂界噪声：1 次/年。

固废堆放场所应明确防渗漏、防淋雨等措施。

废水、废气、噪声、地下水监测均委当地有资质的环境监测站进行监测。

表 8.3-1 项目环境监测计划

	监测项目	监测频次	采样位置
废气	颗粒物、非甲烷总烃、H ₂ S	1 次/季度	1#废气处理设施排口
	VOC	1 次/季度	2#废气处理设施排口
	颗粒物	1 次/季度	3#废气处理设施排口
	烟尘、SO ₂ 、NO _x	1 次/季度	4#废气处理设施排口
废水	COD _{cr} 、BOD ₅ 、悬浮物、氨氮、总磷	1 次/季度	废水处理设施排口
噪声	厂界噪声	1 次/年	四周围墙外 1m 处

8.4 污染物排放清单和总量

8.4.1 总量控制指标

废气总量：颗粒物：0.172t/a，VOC：1.944t/a，SO₂：0.03t/a，NO_x：0.189t/a，废气所需的总量需要向广德市生态环境分局申请。

水污染物：本项目的废水经厂区处理达到接管标准后排入园区污水管网，排放总量：COD 为 0.12t/a，氨氮为 0.012t/a。项目废水所需总量，在广德市誓节镇第二污水处理厂调剂，无需单独申请总量。

8.4.2 污染物排放清单

污染物排放清单见表8.4-1、表8.4-2。

表 8.4-1 本项目污染物排放情况（单位:t/a）

种类	污染物名称	产生量	削减量	排放量
0.废气	颗粒物	4.472	4.372	0.1
	VOC	19.439	17.495	1.944
	硫化氢	0.021	0.019	0.002
	烟尘	0.072	0	0.072
	SO ₂	0.03	0	0.03
	NO _x	0.189	0	0.189
	颗粒物	0.2579	0	0.2579
	VOC	1.0315	0	1.0315
	硫化氢	0.002	0	0.002
种类	污染物名称	产生量	削减量	排入外环境量
废水	废水量	2400	0	2400
	COD	0.48	0.36	0.12

	BOD ₅	0.144	0.12	0.024
	SS	0.288	0.264	0.024
	NH ₃ -N	0.048	0.036	0.012
固废	名称	产生量	处置量	外排量
	一般工业固废	186.258	186.258	0
	危险固废	7.225	7.225	0
	生活垃圾	15	15	0

表 8.4-2 废气的污染物的排放清单

排气筒编号	污染源名称	废气量 Nm ³ /h	污染物名称	产生情况			治理措施	去除效率	排放状况			执行标准		基准排放浓度 mg/Nm ³	排放源参数			排放方式
				浓度 mg/Nm ³	速率 Kg/h	产生量 t/a			浓度 mg/Nm ³	速率 Kg/h	排放量 t/a	浓度 mg/Nm ³	速率 Kg/h		高度 m	直径 m	温度 ℃	
1#	密炼废气、开炼废气、硫化废气	20000	颗粒物	7.7	0.153	0.368	袋式除尘器 + 两级活性炭 吸附装置	95%	0.4	0.008	0.018	12	/	7.2	15	0.7	30	间断
			非甲烷总烃	3	0.06	0.144		90%	0.3	0.006	0.014	10	/	5.1	15	0.7	30	间断
			硫化氢	0.4	0.009	0.021		90%	0.04	0.0009	0.002	/	0.33	/	15	0.7	30	间断
2#	溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气	20000	有机废气	402	8.04	19.295	活性炭吸附脱附再生燃烧	90%	40	0.804	1.93	50	1.5	/	15	0.7	30	间断
3#	喷砂粉尘	6000	粉尘	285	1.71	4.104	水膜除尘器	98%	5.7	0.034	0.082	120	3.5	/	15	0.4	30	间断
4#	天然气燃烧废气	6000	烟尘	17.6	0.03	0.072	15m高排气筒	/	17.6	0.03	0.072	20	/	/	15	0.4	60	间断
			SO ₂	7.3	0.013	0.03			7.3	0.013	0.03	50	/	/	15	0.4	60	间断
			NO _x	46	0.079	0.189			46	0.079	0.189	150	/	/	15	0.4	60	间断

9 评价结论与建议

9.1 环境影响评价结论

安徽顺隆新材料有限公司在广德经济开发区西区投资 11000 万元新建生产基地，建设年产 50000 万立方厘米胶辊项目。项目符合国家产业政策。本项目已获得于 2019 年 12 月 10 日获得广德市发改委备案（项目编码 2019-341822-35-03-032385）。占地面积 20258m²，建筑面积 16081.2m²。

9.1.1 产业政策相符性

(1) 本项目的产品为胶辊，未列入国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中的条款，不属于限制类与淘汰类，属允许项目，符合产业政策。

(2) 本项目投资不属于国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》（发改产业[2004]746 号）。

(3) 本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，符合用地计划。

综上所述，安徽顺隆新材料有限公司年产 50000 万立方厘米胶辊项目建设符合国家产业政策要求。

9.1.2 选址可行性及规划兼容性

本项目位于广德经济开发区西区，利用开发区的水、电等能源资源供应，项目生活污水通过隔油池和化粪池预处理，排入园区污水管网。打磨废水通过混凝沉淀处理后循环使用不外排。

根据广德经济开发区西区总体规划，本项目规划用地性质为工业用地，项目产品为开发区主导产业。

厂址区位条件能够满足企业的建设需求，项目选址符合《广德经济开发区西区总体规划》的要求，选址合理。

9.1.3 污染物质量措施及影响分析

本项目所采取的废气、废水、噪声、固废等各项污染防治措施技术经济可行，保证各种污染物稳定达标排放，不会造成建设项目所在地环境功能下降。

1、环境空气现状及影响分析

评价区的环境空气质量现状评价表明，该地区的 SO₂、NO₂、TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、

臭氧、VOC 等各项指标均未超标，符合环境质量标准要求。

经估算模式计算，本项目运行后，在正常工况下，各类废气污染物最大落地点浓度占标率均小于 10%；在正常工况下，各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。故本项目运行后，在正常工况下，对周围环境的影响均较小。

根据计算结果和卫生防护距离的设计原则，本项目以生产厂区为边界需设置 100m 的环境防护距离。环境防护距离范围内主要为工业用地和市政用地，无居民、学校以及食品加工企业等敏感目标。同时项目运营后，环境防护距离内不准规划建设居民、学校等敏感建筑物。

2、地表水环境现状及影响分析

拟建区域地表水各指标监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，说明地表水环境质量状况良好。

本项目外排废水主要是生活污水，通过预处理后进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理，经处理达标后排放，对周围水环境影响较小。

3、地下水环境现状及影响分析

根据监测数据分析，广德市经济开发区区域地下水例行监测因子 pH、氨氮、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性固体、氟、高锰酸盐指数、总磷、 K^+ 、 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 等指标均能满足 GB/T14848-2017《地下水质量标准》中 III 类标准，说明本项目地下水环境质量状况良好。

拟建项目不使用地下水；事故池、生产车间、危废贮存车间、污水池等做好防渗漏措施后，对区域地下水影响较小。

4、噪声环境现状及影响分析

噪声现状监测结果表明，项目厂界各测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准，无超标现象。

厂内各种设备所产生的噪声在采取相应的措施后，厂界昼夜噪声值达满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准要求，对外界环境影响较小。

（5）固废环境影响分析

一般固体废物集中收集后外售，危废委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门处理，通过分析，企业在落实本环评提出的各项措施的情况下，项目产生的固废对周围环境造成影响较小。

9.1.4 污染防治对策

(1) 废水

建设项目外排废水主要为生活污水，废水量为2400t/a。项目生活污水通过隔油池和化粪池预处理，达到接管标准后进入广德市誓节镇第二污水处理厂处理，经处理达标后排入无量溪河。

胶辊打磨废水经混凝沉淀处理后循环使用不外排。

(2) 废气

密炼废气通过袋式除尘器与开炼废气、硫化废气合并进入两级活性炭吸附处理后经 1 根 15m 高排气筒排放；溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气通过两级活性炭吸附处理后通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；喷砂粉尘通过水膜除尘器处理后经 1 根 15m 高的排气筒高空排放；天然气燃烧废气通过 1 根 15 米高的排气筒高空排放；焊接设备的焊接烟尘通过移动式除尘设备处理；无组织排放的废气通过加强管理和车间的优化通风来降低无组织排放废气对外界环境的影响

综上，项目各工序产生的废气经上述有效的有效措施处理后，对周边环境影响较小。

(3) 噪声

生产车间内设备噪声采用墙体隔声、减振基座、空压机另设空压机房等降噪措施后，车间内合理布局，厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 3 类标准。

(4) 固体废物

生活垃圾定期统一运出，送垃圾填埋场填埋处理

固废中边角料、不合格产品、废橡胶及胶粒等、收集的粉尘、、沉淀污泥集中收集后外售；废活性炭、废漆渣、废机油、废漆桶、清洗废液、溶剂空桶等属于危废委托有资质单位处理。

9.1.5 总量控制

废气总量：颗粒物：0.172t/a，VOC：1.944t/a，SO₂：0.03t/a，NO_x：0.189t/a，废气所需的总量需要向广德市生态环境分局申请。

水污染物：本项目的废水经厂区处理达到接管标准后排入园区污水管网，排放总量：COD 为 0.12t/a，氨氮为 0.012t/a。项目废水所需总量，在广德市誓节镇第二污水处理厂调剂，无需单独申请总量。

9.1.6 公众对项目选址的意见

本次环评通过网络、报纸和现场进行了公示，公示期间未收到反馈意见，说明了公众对项目建设是抱着支持和认可的态度。同时，公众也要求建设单位应按设计和环境影响评价中提出的污染防治措施，加大治污力度，强化环境管理，控制环境污染。

结论：本项目符合相关产业政策要求，选址符合广德经济开发区西区规划要求，生产过程中采用了较为清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物排放总量能在广德市范围内平衡，且排放的污染物对周围环境影响较小，因此，在落实本项目所提出的各项污染防治措施后，从环境影响角度论证，该项目在广德经济开发区西区建设可行。

表 9.1-1 建设项目“三同时”验收一览表

序号	项目		费用 (万元)	投资内容	验收标准
1	废气治理	密炼、开炼、硫化废气	20	集气罩加软帘收集后引入处理装置中，其中密炼废气通过袋式除尘器处理后与开炼、硫化废气合并引入两级活性炭+1 根 15 米高排气筒（1#）	颗粒物执行满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控限值要求；橡胶制品中的颗粒物和二甲苯总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 中新建企业大气污染物排放限值及厂界无组织排放限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准及恶臭污染物厂界标准限值；有机废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 中“表面涂装”中相关要求
		溶胶废气、涂胶废气、清洗废气、浇注废气、固化废气、刷漆废气	20	溶胶、涂胶、清洗、刷漆在密封的房间进行，其余工段集气罩加软帘收集后引入活性炭吸附脱附再生燃烧装置处理后经 1 根 15 米高排气筒（2#）	
		喷砂粉尘	10	在喷砂设备的出气口直接连接管道引入水膜除尘器+1 根 15 米高排气筒（3#）	
		天然气燃烧废气	5	15 米高排气筒（4#）	
		移动式焊接设备	1	2 套移动式除尘设备	
2	废水治理	食堂污水和生活污水	2	1m ³ 套隔油池、10m ³ 化粪池	广德市誓节镇第二污水处理厂接管标准要求
		胶辊打磨废水	5	20t/d 混凝沉淀处理装置	
		事故池	20	142m ³	
3	噪声治理	生产设备	3	设置减振基座、空压机房等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准
4	固废治理	危险废物	5	新建危废临时贮存仓库，位于生产车间西北角落，占地面积 20 m ²	满足危废贮存要求

5	绿化	植树种草	5	绿化面积 2000m ²	满足面积要求
6	防渗措施		10	危废储存仓库、事故应急池（142m ³ ）、浇注固化区域、污水处理设施、危化品库等采取全面防腐、防渗处理	满足防渗要求
合计			106		

9.2 建议和要求

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况。

（3）要落实节约用水原则。厂区实行清污分流制排水系统，保证污染治理设施的处理效率，保证污染物达标排放，污染因子的排放总量有效控制在指标范围之内。